

Meetformulier maatwerk gordijnen

Tips voor het opmeten van je gordijnen


Goed om te weten

- Gebruik goed materiaal; een metalen rolmaat of een vaste meetlat die lang genoeg is om in één keer te meten.
- Monteer eerst de rail of roede voordat je begint met meten. Is dit niet mogelijk? Bepaal dan de gewenste breedte en hoogte aan de hand van onderstaande richtlijnen.
- Meet altijd meerdere keren om meetfouten te voorkomen en gebruik de kleinste maat.
- Controleer of er obstakels zijn, zoals een vensterbank, raamhendel of radiator. Het gordijn moet vrij kunnen hangen.
- Is de vloer nog niet gelegd? Houd dan rekening met de dikte van de nog te plaatsen vloer (en eventuele ondervloer) zodat dat de vloer uiteindelijk hoger komt te liggen.
- Een plooi gordijn is in meerdere standen verstelbaar aan de achterkant van de plooi. Zo kun je het gordijn thuis altijd op precies de gewenste hoogte hangen. Het hoofdje (verstelbaar haakje) is standaard ingesteld op 2cm.

De breedte van een gordijn bepalen


De breedte van een gordijn is afhankelijk van de situatie en de gewenste uitvoering. Volg deze richtlijnen:

Rail of roede aanwezig

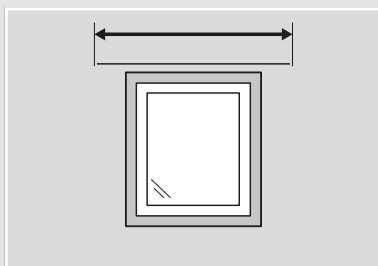


- Meet de breedte van de rail of roede, inclusief eventuele bochten.

Geen rail of roede aanwezig

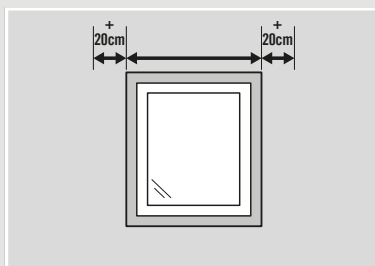

- Meet de breedte van het raam en tel aan beide zijden minimaal 20 cm extra op.
- Heeft de toekomstige rail een bocht naar de muur? Tel per bocht de afstand tussen de muur en de rail erbij op.

Van muur tot muur

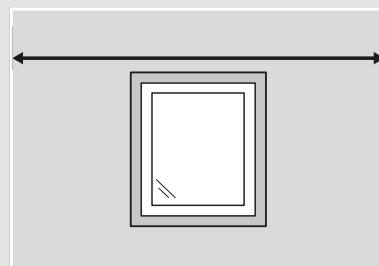

- Meet de volledige breedte van links naar rechts

Verdeling kiezen

Kies tussen een gordijn bestaande uit één stuk stof of een stel. Een stel zijn twee gordijndelen die naar elkaar toe schuiven. Bij een gelijk of ongelijk stel adviseren we om 5cm bij de totale breedte op te tellen. Dit zorgt ervoor dat er geen kier ontstaat bij het dichtschuiven.

Gemeten breedte			+	Overlap	=	Bestelbreedte
Rail/roede	Geen rail/roede 20cm + raam + 20cm (+ cm per bocht)	Muur tot muur		Bij stel		Bestelbreedte
..... cm	 cm	 cm		+ 5cm		 cm
..... cm	 cm	 cm		+ 5cm		 cm
..... cm	 cm	 cm		+ 5cm		 cm

Meetformulier maatwerk gordijnen

Tips voor het opmeten van je gordijnen

Bepaal de ophanghoogte

Rail of roede aanwezig: Meet vanaf de bovenkant van de gordijnrail of van de roede

Geen rail of roede aanwezig: Meet dan vanaf het plafond

Ringengordijn: Wij adviseren om bij een ringengordijn eerst de roede op te hangen om de exacte hoogte van het gordijn goed te kunnen bepalen.

Bepaal de eindhoogte

Kies waar het gordijn moet eindigen: tot op de vensterbank; tot boven de verwarming of tot op de vloer.


Bestel je vitrages én overgordijnen?

Zorg dan dat de vitrage 1cm korter is dan het overgordijn. Dat voorkomt dat de vitrage onder het gordijn uitkomt.

Bepaal de bestelhoogte


Met de afstand tussen de ophanghoogte en de gekozen eindhoogte.

Plooi gordijn

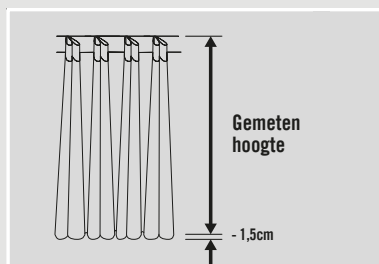


- Trek 1,5cm af voor het vrijhangen.

Wave gordijn

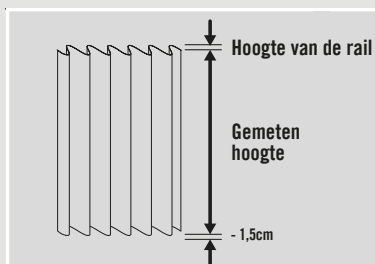

- Trek 1,5cm af voor het vrijhangen en de trek de hoogste van de rail af. Bijvoorbeeld: bij een rail van 1,5cm trek je in totaal 3 cm af.

Ringengordijn

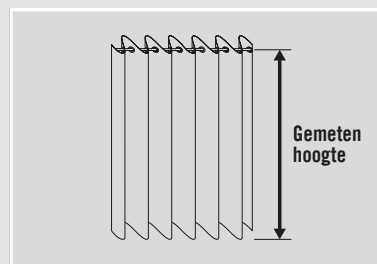

- Trek 1,5cm af voor het vrijhangen en voeg 2,5cm toe voor het 'hoofdje' (het deel van het gordijn dat boven de roede uitsteekt).

Algemeen:

- Meet zowel aan de linkerkant als de rechterkant en gebruik de kleinste maat. Het plafond, de vloer of het raamkozijn zijn niet altijd waterpas.
- Als je deze meetinstructie voor enkele en dubbele plooï volgt, bedekt het gordijn de rails. Wil je dat de rail wel zichtbaar is. Trek dan ook de hoogte van de rail van de gemeten hoogte af.

Type gordijn	Hoogtemaat: Ophang hoogte tot eindhoogte	-	Aftrekmaat	-	Hoogte rail	=	Bestelhoogte
Plooi gordijn	 cm		- 1,5cm		n.v.t.		 cm
Wave gordijn	 cm		- 1,5cm		- cm		 cm
Ring gordijn	 cm		n.v.t.		n.v.t.		 cm