



Teahouse tuinhuis

Tuinhuis met zadeldak in zeer stabiele, massieve elementbouwwijze.

Eenvoudige opbouw dankzij volledige elementbouwwijze.

- Bijzonder stevige elementframe-bouwwijze
- Alle delen compleet geprefabriceerd – geen zagen of vastschroeven van enkele wandplanken noodzakelijk
- Vloer- en dakelement van 19 mm massief hout
- Dubbele deur van gelijmd hout
- Volledige montageset inclusief dakleer voor de eerste dakbedekking

Met het FSC®-keurmerk worden producten aangegeven waarvan het hout voor de fabricage uit milieu en sociaal verdraagzaam bosbeheer wordt gebruikt en onafhankelijk gecertificeerd zijn conform de strenge richtlijnen van de FSC.

Eenvoudiger op te bouwen

Geprefabriceerde elementen

FACILES À MONTER


panneaux pré assemblés

Vormgevingmogelijkheid in LICHTGRIJS (RAL 7001)




Technische gegevens

Basisafmetingen	234 x 226 cm
Oppervlak	5,3 m ²
Dikte van de vloer	19 mm
Kader	41 x 82 mm
Deuropening (B x H)	91 x 188 cm
Ruimtevolume	11 m ³
Wanddikte	19 mm
Uitwendig wandoppervlak	18 m ²
Dakdikte	19 mm
Dakoppervlak	7,9 m ²
Dakhelling	22,5 °
Sneeuwlast	1,6 kN/m ²
Pakketafmetingen	230 x 111 x 92 cm
Gewicht	422 kg

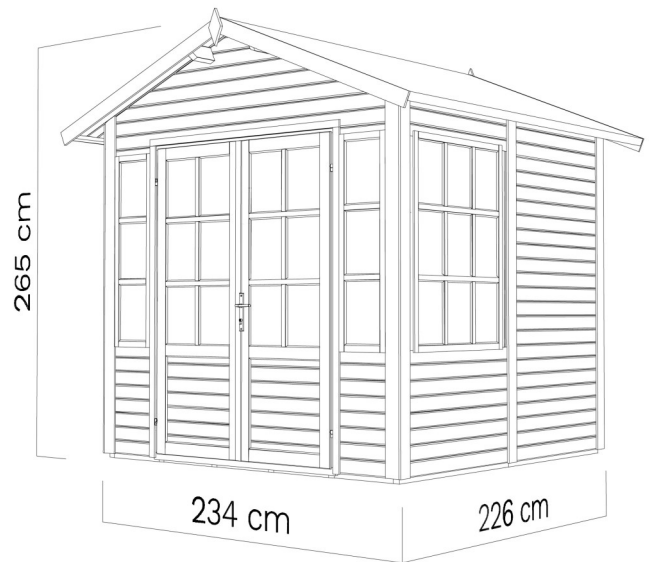

Aanwijzingen voor fundering en vloerplaat

Een zorgvuldig vlak uitgelijnde fundering is de voorwaarde voor het nauwkeurige samenvoegen van de elementen en daarmee een juiste opbouw. De vloerelementen inclusief de inkadering van de elementen moeten voor het opbouwen van onderen en aan de zijkanten met een geschikt houtconserveermiddel worden behandeld. Tegen opstijgend vocht kan de vloer door het onderaan aanbrengen van foliestroken of korreelpads worden beschermd. Hierbij moet opgestuwd vocht worden vermeden.

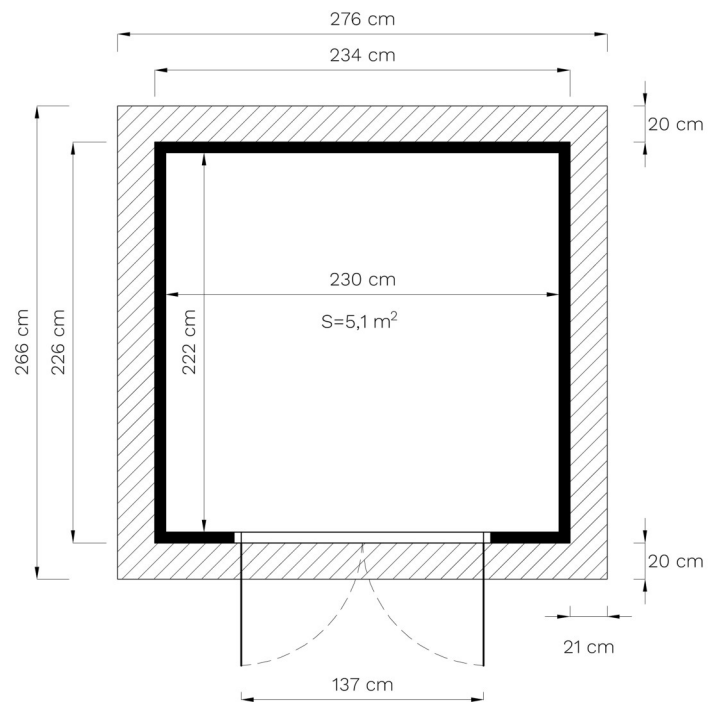


Eenvoudige opbouw



Vloerelementen van onderen behandelen, in elkaar leggen. omdraaien en met een waterpas uitlijnen.

Constructietekening

Volledige elementframebouwwijze. Alle delen inclusief vloer en dakelementen worden af fabriek geprefabriceerd zodat de opbouw binnen een korte tijd uitgevoerd kan worden.

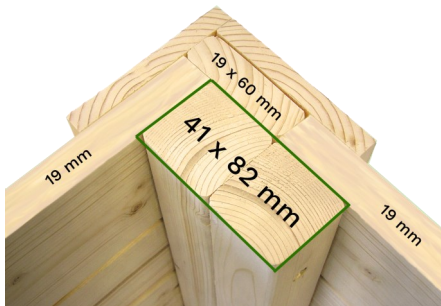

Extra stevige verbindingen door een dubbele inkadering rondom.



Aanwijzingen voor het dak en de raammontage


Bij de bouwset hoort standaard dakleer voor de eerste dakbedekking.

Om te voorkomen dat er vocht binnendringt en om een stevige verbinding van de roeden te garanderen moet voor de montage van de ruiten op de randen van de ruiten silicone worden aangebracht.



Standaard dakleer voor de eerste dakbedekking

Binnenaanzicht

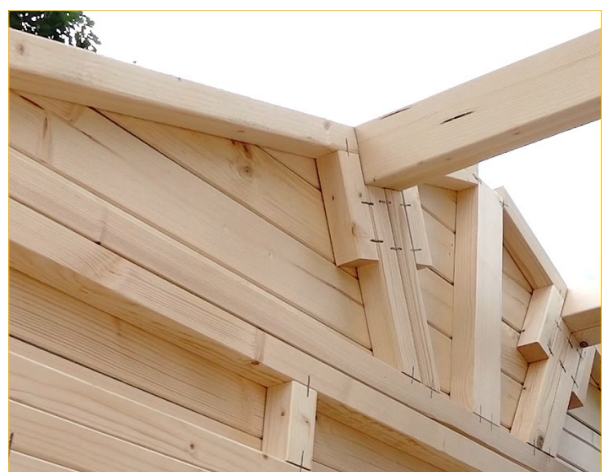

Behandeling met houtconserveermiddel

Onbehandelde houtproducten moeten van buiten geheel met houtconserveermiddel worden behandeld. In een bijzonder vochtige omgeving is het aan te bevelen om alle massieve houten delen ook van binnen met een houtbeitsmiddel met open poriën te behandelen. Daarmee kunnen natuurlijke processen als grijs worden, kromtrekken en vooral rottingsverschijnselen worden voorkomen.

Om lang plezier met uw tuinproduct te hebben moet de conserveringslaag uiterlijk om de twee jaar gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt worden.



Behandeling: niet behandeld

Belangrijke aanwijzingen

Hout is levend materiaal dat zich op de weersomstandigheden aanpast. Kleine scheurtjes, vervormingen, vrijkomende hars en kleurveranderingen zijn natuurlijk.

Controleer regelmatig de houtconservering en de schroefverbindingen.

In geval van een onvoldoende luchtcirculatie aan de buitenwanden, bijv. door begroeiing direct aan de wand, aangrenzende gebouwen of voorwerpen, kan er schade door vocht optreden.

Voor voldoende ventilatie van het tuinhuis door regelmatig openen van de deur met name tijdens vochtige en koude perioden moet beslist worden gezorgd.

Informatie omtrent garantievoorwaarden wordt met het product meegeleverd.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Alle maten zijn ongeveer vermeldingen.

