

# Gecoëxtrudeerde WPC-terrasplanken Nativo



## De beschermlaag maakt het verschil.

In tegenstelling tot traditioneel WPC zijn de Nativo-terrasplanken voorzien van een beschermlaag die geen houtdeeltjes bevat.

De zuivere PE-laag aan het oppervlak biedt tal van voordelen:

- > **UV-bestendig**, nauwelijks verkleuring door UV-straling, zelfs bij halfoverkappingen geen "weerrand"
- > **Vrijwel geen vuilophoping**. Zelfs hardnekkig vuil, zoals resten van een barbecue, is met minimale inspanning te verwijderen. Rode wijn en vet laten geen blijvende herinneringen achter.
- > **Uiteraard splintervrij**, ook voor gevoelige kindervoetjes
- > **Bevestiging met klemmen op hout of aluminium**

UV-stabiel

Bescherming tegen vlekken en verkleuring

360°-beschermlaag

Art. 12591589 Nativo Smart lichtbruin



## Nativo Smart

De nieuwe, verbeterde instapoplossing voor de wereld van coëxtrusie.

- > Rechthoekige kamer
- > Met helling te leggen
- > Breedte: 140 mm
- > Höhe 25 mm
- > Lengte: 3000 mm, andere lengtes op bestelling
- > Afstand tot de onderconstructie: 40 cm (particulier), 30 cm (zakelijk)
- > 10 jaar garantie\*

lichtbruin

Art. 12591589



donkergrijs

Art. 12591623



donkerbruin

Art. 12591622





UV-stabiel

Bescherming tegen vlekken en verkleuring

360°-beschermlaag



Nativo Classic bruin

## Nativo Classic

Nativo Classic heeft licht geborstelde oppervlakken die aan de ene kant modern glad zijn en aan de andere kant een houtstructuur hebben.

De Bicolor-vloerplank heeft aan beide zijden een houtstructuur, waarbij de ene zijde wit is en de andere zijde crèmekleurig.


**Leggen zonder helling is mogelijk.**

- > Ronde, holle kamer (RHK)
- > Breedte: 138 mm, bij licht- en donkergrijs 138 mm en 210 mm
- > Hoogte: 22,5 mm
- > Lengte: 3000 mm, 4000 mm en 5000 mm (crème en witgrijs alleen verkrijgbaar in een lengte van 2900 mm)
- > Afstand tot de onderconstructie: 40 cm (particulier), 30 cm (zakelijk)
- > 20 jaar garantie\*

lichtgrijs\*



bruin\*



donkergrijs\*



\*Gezien het grote aantal beschikbare lengtes, breedtes en hoogtes worden hier geen artikelnummers vermeld..



UV-stabiel

Bescherming tegen vlekken en verkleuring

360°-beschermlaag

verouderdhoutlook

Art. 12017929 Nativo Used Wood lichtgrijs

## Nativo Used Wood


Een vloer voor eenzijdig gebruik met de uitstraling van prachtig, verouderd hout en een heerlijk warme, gezellige sfeer.

**Leggen zonder helling is mogelijk.**

- > Volledig profiel
- > mat geborsteld voor een moderne uitstraling
- > Breedte: 142 mm
- > Hoogte: 22,5 mm
- > Lengte: 3000 mm
- > Afstand tot de onderconstructie: 40 cm (particulier), 30 cm (zakelijk)
- > 20 jaar garantie\*

donkergrijs

Art. 12017913



lichtgrijs

Art. 12017929



bruin

Art. 12017917



### Randplanken

passend bij Nativo Used Wood

- > voor een nette afwerking van het terras
- > Breedte: 138 mm
- > Hoogte: 22,5 mm
- > Lengte: 3000 mm

lichtgrijs donkergrijs bruin



Art. 10351973

Art. 10351972

Art. 10351974

## Geen tijd voor je project?

Laat nu een terras aanleggen >




**Nu aanvragen.**

[www.hornbach.nl/services/vlonderterras-laten-aanleggen/](http://www.hornbach.nl/services/vlonderterras-laten-aanleggen/)



# Montage en onderhoud

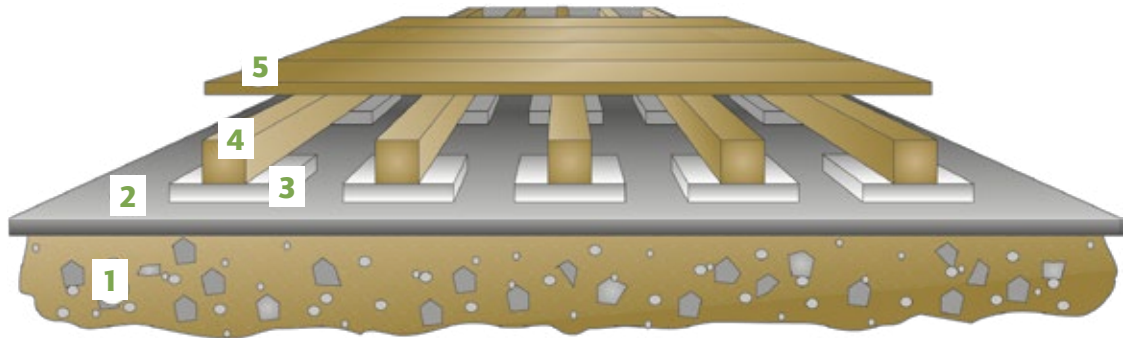

## Opbouwschema

- 1) Ondergrond
- 2) Wortelvlies
- 3) Platen/vloerdragers
- 4) Onderconstructie
- 5) Vloerplanken

### Opslag

Bewaar de vloerplanken altijd horizontaal, met het volledige oppervlak op de grond en op een droge plaats in garage of kelder. Vermijd onstabiele opslag en stapel de goederen netjes op.

### Constructieve belasting/vrijdragend

Nee. Niet goedgekeurd voor statische (dragende) belasting.

### Max. afstand tussen de onderconstructie (asafstand)

max. 40 cm (particulier) en 30 cm (zakelijk), minimaal 3 balken per vloerplank, ook bij korte vloerplanken.

### Helling in de looprichting

Behalve bij Nativo Smart niet noodzakelijk, maar wel aan te raden vanwege het gemak bij het schoonmaken. Sluit de uiteinden van de vloerplanken niet af (waterafvoer).

### Soort onderconstructie:

Duurzaam hout (klasse 1-2 vanaf 45x70 mm), thermobamboe of aluminium (bijv. 30x50 mm). Onderconstructies van WPC zijn niet toegestaan!

### Opbouw

Ontkoppel de onderconstructie van de ondergrond, zorg voor een goede ventilatie, let op de waterafvoer en een stabiele ondergrond.

### Onderconstructie

Frame of bevestiging aan de ondergrond (uiteinden en midden). De onderconstructie altijd ontkoppelen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om bitumenafdekkband te gebruiken.

### Dubbele onderconstructie bij kopstukken

Ja, met tussenruimte/voor waterafvoer. Elke plank krijgt een eigen klem. Zie de temperatuurtable voor de ruimte tussen de planken.

### Bevestiging

Gebruik uitsluitend de Konsta Nativo-klemset (voegbreedte 5 mm) en gebruik voor het begin en einde de Nativo-begin- en eindklem. Bij een aluminium onderconstructie (wanddikte 2 mm) moet er rekening worden gehouden met afstandstape.

- > Op elk verbindingpunt tussen de vloerplank en de onderconstructie wordt een Konsta Nativo-klem aangebracht.
- > Schroef de klem eerst lichtjes vast, plaats de volgende vloerplank en schroef de klem pas daarna stevig vast via de voeg (bit meegeleverd).
- > Eén verpakking (90 stuks) is voldoende voor ruim 4 m<sup>2</sup> vloeroppervlak (bij een plankbreedte van 138 mm).
- > Schroef niet door de vloerplanken heen. Bevestig de eerste en laatste plank met de Nativo-begin- en eindklem.

### Afstand tussen de planken aan de boven- en zijkanten

Afhankelijk van de montagetemperatuur; zie de temperatuurtable (rechts). Aan de randen ten opzichte van aangrenzende onderdelen echter minimaal 6 mm, ook als de waarde in de tabel kleiner is.

### Kopvoegen

Vermijd doorlopende kopvoegen; plan altijd een /-verband met verspringing.

### Overhangende vloerplanken

Nee. Zorg ervoor dat de uiteinden van de vloerplanken gelijk liggen met de onderconstructie.

### Lichtbestendig en minimaal onderhoud

Natuurlijk, dankzij een houtvrije beschermlaag (coëxtrusie).

### Reiniging

Gewoon met een vochtige doek afnemen/of met water afsprengen. Bij hardnekkig vuil = kunststofreiniger. Verwijder minerale aanslag (kalk, chloor, zout) snel met CLR Cleaner, anders vervaagt de kleur

### Elektrostatische oplading

Mogelijk, dankzij het gesloten en onderhoudsarme oppervlak. Hangt af van de omstandigheden ter plaatse (wind/luchtvochtigheid). Raadpleeg de aparte informatiebrochure "Elektrostatische oplading".

### Productiegerelateerde toleranties

(planken zijn altijd haaks afgezaagd)

- > Lengte: + 10 mm (om een door temperatuur veroorzaakte, te korte lengte te vermijden).
- > Breedte: ± 1,5 mm/± 2,5 mm (bij 210 mm), daarom altijd aan de kopse kant uitmiddelen.
- > Dikte: ± 1,0 mm (door de voeg aan de kopse kanten altijd onopvallend).

### Temperatuur

(materiaaltemperatuur bij plaatsing en de daaruit voortvloeiende uitzetting en kopse voegen)

	3m-vloerplank	4m-vloerplank	5m-vloerplank
10°C	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm
20°C	3,6 mm	4,8 mm	6,0 mm
30°C	2,4 mm	3,2 mm	4,0 mm

### Vorbereiding/Voorkomen van mechanische schade/krassen

Konsta Nativo vloerplanken zien er ondanks de kunststof coating zo natuurlijk uit omdat we het oppervlak vooraf borstelen. Eventuele latere krassen vallen zo minder op en kunnen worden bijgewerkt. Haartjes (borstelresten) lossen zich onder invloed van weersinvloeden geleidelijk op. Als je de haartjes en deze natuurlijke uitstraling niet mooi vindt, kun je deze voorzichtig verwijderen met een heteluchtpistool (test eerst op een klein stukje).

**BELANGRIJK:** Vervang de meubelglijders altijd direct na de aanleg van het terras; daar zitten doorgaans kleine steentjes van het eerdere gebruik. Meubelglijders moeten zachter zijn dan PE; wij raden teflon meubelglijders aan.

Manufactured for:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim, Germany  
product@hornbach.com  
www.hornbach.nl  
**1234567** Stand per/as of 05-2026

Bij het drukken van deze brochure zijn alle kleuren en afbeeldingen zorgvuldig afgestemd op de producten.  
Toch kan niet worden uitgesloten dat de kleuren afwijken van die van het originele product.