

P

Paulmann

# URail lichttrailsysteem voor LED-spreidlicht en -hanglampen







## URail: Jouw ideeën, jouw licht, jouw systeem

Met een lichtrail verdeel je spots en pendels over je hele woning

Licht is meer dan alleen maar fysica. Slim gepland en geplaatst, kan het uw thuis laten stralen. Het verbetert niet alleen de sfeer binnen je eigen vier muren, maar maakt ook je dagelijkse leven makkelijker. Het URail-systeem van Paulmann is hiervoor optimaal geschikt.

Of het nu gaat om hanglampen voor je eettafel, spots voor je prenten en kasten of panelen voor de ruimteverlichting: bij dit flexibele railsysteem heb je de keuze uit meer dan 100 verschillende stralers, panelen en pendels van hoogwaardige materialen in prachtige kleuren en designs. Hier vind je dus gegarandeerd de lampen die passen bij je woonstijl.







URail spots

Dimbare spots met vast geïntegreerde LED



|                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spot Dipper</b> <span>A++-A</span><br>incl. 2x8 W<br>2x652 lm, 2.700 K<br>⤵ 83°<br>230 V<br>⌀170 ⇄375 ⤵26 mm<br><b>CM</b> 954.69 | <b>Spot Sabik</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x9 / 1x4 W<br>800 + 390 lm, 2.700 K<br>230 V<br>⌀225 ⌀117 ⤵62 mm<br><b>CM</b> 949.79 | <b>Spot Arena</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x15 W<br>1.180 lm, 2.700 K<br>⤵ 84°<br>230 V<br>⌀191 ⇄123 ⤵78 mm<br><b>CM</b> 954.46<br><b>W</b> 954.47 | <b>Spot Aldan</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x9 W<br>820 lm, 2.700 K<br>⤵ 65°<br>230 V<br>⌀170 ⌀98 mm<br><b>CM</b> 955.19 | <b>Spot Cube</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x8 W<br>770 lm, 2.700 K<br>⤵ 65°<br>230 V<br>⌀165 ⇄77 ⤵47 mm<br><b>CM</b> 955.10<br><b>W</b> 955.11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spot Capsule II</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x6 W<br>420 lm, 2.700 K<br>⤵ 30°<br>230 V<br>⌀210 ⇄80 ⤵80 mm<br><b>CM</b> 954.55<br><b>W</b> 954.56 | <b>Spot Double Pellet</b> <span>A++-A</span><br>incl. 2x6,7 W<br>2x294 lm, 2.700 K<br>⤵ 40°<br>230 V<br>⌀180 ⇄190 ⤵40 mm<br><b>CM</b> 954.71 | <b>Spot Pellet</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x6,7 W<br>294 lm, 2.700 K<br>⤵ 40°<br>230 V<br>⌀180 ⇄80 ⤵40 mm<br><b>CM</b> 954.73<br><b>W</b> 954.74 | <b>Spot Discus</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x5 W<br>440 lm, 2.700 K<br>⤵ 45°<br>230 V<br>⌀215 ⇄29 ⤵95 mm<br><b>CM</b> 968.91 | <b>Spot Knop</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x5 W<br>440 lm, 2.700 K<br>⤵ 45°<br>230 V<br>⌀164 ⇄51 ⤵75 mm<br><b>CM</b> 968.92 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

URail spots (niet dimbaar)  
Spots met vast geïntegreerde LED



|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spot Shine</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x5 W<br>225 lm, 2.700 K<br>⤵ 75°<br>230 V<br>⌀180 ⇄59 ⤵90 mm<br><b>CM</b> 952.73<br><b>W</b> 952.83 | <b>Spot Circle</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x5 W<br>308 lm, 2.700 K<br>⤵ 90°<br>230 V<br>⌀147 ⇄98 ⤵50 mm<br><b>CM</b> 952.71<br><b>W</b> 952.72 | <b>Spot Pedal</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x5 W<br>395 lm, 2.700 K<br>⤵ 100°<br>230 V<br>⌀175 ⇄50 ⤵48 mm<br><b>CM</b> 952.69<br><b>W</b> 952.70 | <b>Spot Hemi</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x5 W<br>530 lm, 3.000 K<br>230 V<br>⌀170 ⇄100 ⤵56 mm<br><b>CM</b> 955.08<br><b>W</b> 955.09 | <b>Spot Tubo</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x5 W<br>415 lm, 3.000 K<br>230 V<br>⌀196 ⇄42 ⤵105 mm<br><b>CM</b> 955.06<br><b>W</b> 955.07 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LED-Inline lichtband (niet dimbaar)

Zet je licht op de rails!



De URail-LED-Inline-tussenstukken verlichten de raildelen tussen de spots.  
Kies uit drie verschillende maten.



|                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inline 20</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x2 W<br>108 lm, 2700 K<br>230 V<br>⌀16 ⇄200 ⤵8,5 mm<br><b>952.91</b> | <b>Inline 40</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x3,3 W<br>222 lm, 2700 K<br>230 V<br>⌀16 ⇄400 ⤵8,5 mm<br><b>952.92</b> | <b>Inline 90</b> <span>A++-A</span><br>incl. 1x5,2 W<br>501 lm, 2700 K<br>230 V<br>⌀16 ⇄900 ⤵8,5 mm<br><b>952.93</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

URail spots

Inclusief verwisselbaar verlichtingsmiddel



|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spot Tube</b> <span>A++-E</span><br>incl. 1x6,5 W, GU10, <span>A+</span><br>425 lm, 2.700 K<br>230 V<br>⌀112 ⌀65 mm<br><b>CM</b> 952.85<br><b>W</b> 952.86 | <b>Spot Barelli</b> <span>A++-E</span><br>incl. 1x6,5 W, GU10, <span>A+</span><br>425 lm, 2.700 K<br>230 V<br>⌀165 ⌀51 ⇄100 ⤵51 mm<br><b>CM</b> 951.54<br><b>W</b> 951.55 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

URail spots zonder verlichtingsmiddelen

Kies zelf je lichtbron!


|                                             |                                              |                                             |                                             |                                             |                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                             |                                              |                                             |                                             |                                             |                                             |
| <b>Spot Cone</b> <A**–E>                    | <b>Spot Pipe</b> <A**–E>                     | <b>Spot Pure I</b> <A**–E>                  | <b>Spot Pure II</b> <A**–E>                 | <b>Spot Cover</b> <A**–E>                   | <b>Spot Barelli</b> <A**–E>                 |
| max. 10 W, GU10<br>230 V<br>⌀180 ø85 ⌀90 mm | max. 10 W, GU10<br>230 V<br>⌀150 ø65 ⌀100 mm | max. 10 W, GU10<br>230 V<br>⌀110 ⇄58 ⌀66 mm | max. 10 W, GU10<br>230 V<br>⌀110 ⇄58 ⌀66 mm | max. 10 W, GU10<br>230 V<br>⌀140 ⇄58 ⌀90 mm | max. 10 W, GU10<br>230 V<br>⌀138 ⇄68 ⌀35 mm |
| <b>CM</b> 976.13                            | <b>CM</b> 976.12                             | <b>CM</b> 953.29                            | <b>CM</b> 953.31                            | <b>CM</b> 953.35                            | <b>CM</b> 954.61                            |
| <b>W</b> 953.62                             | <b>W</b> 953.63                              | <b>W</b> 953.30                             | <b>W</b> 953.33                             | <b>W</b> 953.36                             |                                             |




**LED Maxiflood**  
3,5 W GU10 <A>  
250 lm, 2.700 K  
⋈ 360°, 660 cd  
⌀52 ø51 mm  
285.36



**LED**  
7 W GU10 <A>  
500 lm, 2.700 K  
⋈ 36°, 660 cd  
⌀56 ø50 mm  
285.76







**LED**  
5,7 W GU10 <A>  
350 lm, 2.700 K  
⋈ 36°, 650 cd  
⌀53 ø51 mm  
284.34




**LED**  
6,5 W GU10 <A>  
445 lm, 2.700 K  
⋈ 36°, 700 cd  
⌀55 ø51 mm  
285.62



**LED**  
7 W GU10 <A>  
460 lm, 2.700 K  
⋈ 36°, 900 cd  
⌀54 ø51 mm  
287.51





**Spot Blossom** <A\*\*–E>  
max. 10 W, G9  
230 V  
⌀128 ⇄74 ⌀115 mm  
**CM** 953.37  
**W** 953.42

**Spot Blossom** <A\*\*–E>  
max. 10 W, G9  
230 V  
⌀128 ⇄74 ⌀115 mm  
**CM** 953.38  
**W** 953.43

**Spot Blossom** <A\*\*–E>  
max. 10 W, G9  
230 V  
⌀128 ⇄74 ⌀115 mm  
**CM** 953.39  
**W** 953.44



**LED**  
2 W G9 <A+>  
200 lm, 2.700 K  
⌀48 ø14 mm  
285.33



**LED**  
3 W G9 <A+>  
300 lm, 2.700 K  
⌀50 ø16 mm  
284.46



LED-paneel (niet dimbaar)

Egaal licht – daar waar je het nodig hebt!

De innovatieve URail LED-panelen stralen egaal en niet-verblindend licht uit en zijn daarom bijzonder eigentijds. Je kunt ze zowel aan de wand als aan het plafond monteren. Daarbij zorgen ze, vergelijkbaar met kleine ramen, voor een basisverlichting.



**Panel Loop** <A\*\*–A>

incl. 1x7 W  
812 lm, 2.700 K  
230 V  
⌀35 ⇄380 ⌀110 mm

**CM** 953.19  
**W** 953.20



**Panel Ring** <A\*\*–A>

incl. 1x7 W  
812 lm, 2.700 K  
230 V  
ø220 ⌀30 mm

**CM** 953.15  
**W** 953.16



**Panel Double** <A\*\*–A>

incl. 1x8 W  
695 lm, 2.700 K  
230 V  
⌀30 ⇄288 ⌀127 mm


**CM** 953.09

Plafondlampen

Kies zelf je lichtbron!



**Ceiling Globe Small** <A\*\*–E>  
max. 10 W, E14  
230 V  
⌀320 ø200 mm  
**CM** 976.02






 = pagina 16



**Ceiling Socket** <A\*\*–E>  
max. 20 W, E27  
230 V  
⌀96 ø55 mm  
952.00





 = pagina 8



Met vast geïntegreerde LED – dimbaar



**Safira** <A\*\*–A>

incl. 1x5,2 W  
400 lm, 2.700 K  
230 V  
⌀136 ø80 ⇄80 mm  
955.01



**Topa** <A\*\*–A>

incl. 1x5,2 W  
400 lm, 2.700 K  
230 V  
⌀73 ø80 ⇄80 mm  
955.02



2Easy hanglampen


Plaats een lichtbron naar keuze in de Basic pendel en kies er je favoriete lampenkap bij.

Basic

+

Deco

=

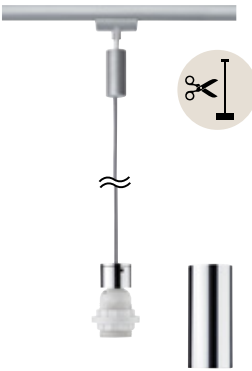

**2Easy Basic Pendulum**  
max. 20W, E27  
230V  
150 cm

CM

954.36

W

954.37

B

969.19

+



E27















**LED Deco Pipe**  
4,7 W E27 A+  
520 lm, 2.700 K  
142 ø38 mm  
284.36

**LED Fil AGL**  
13 W E27 A+  
1521 lm, 2.700 K  
126 ø70 mm  
286.49

**LED Rustika (ST64)**  
7,5 W E27 A+  
385 lm, 2.200 K  
142 ø64 mm  
286.07

**LED Fil G95**  
9 W E27 A+  
1.055 lm, 2.700 K  
138 ø95 mm  
286.25

**LED Zigbee (ST64)**  
7 W E27 A+  
806 lm, 2.200 K–6.500 K  
140 ø64 mm  
503.95

**LED Globe 125**  
4 W E27 A+  
250 lm, 2.000 K  
175 ø125 mm  
285.94

elegant metaal ...









**Shade Pom**  
max. 20W  
240 ø350 mm  
954.38  
Matt white Metal

**Shade Pirm**  
max. 20W  
230 ø280 mm  
954.40  
Grey matt Metal

**Shade Pien**  
max. 20W  
230 ø250 mm  
954.43  
Pink matt Metal

**Shade Pien**  
max. 20W  
230 ø250 mm  
954.42  
Beige matt Metal

Lampenkappen gemaakt van hoogwaardig textiel ...











**Tessa**  
max. 50W  
260 ø454 mm  
953.66  
White Fabric

**Tessa**  
max. 50W  
260 ø454 mm  
954.65  
Light grey Fabric

**Tessa**  
max. 50W  
260 ø454 mm  
954.66  
Cream Fabric

**Tessa**  
max. 50W  
260 ø454 mm  
954.68  
Dark brown Fabric

**2Easy Diffusor**  
max. 20W  
ø454 mm  
954.92  
Satin Plastic

of bijzonder glas.















**Vento**  
max. 50W  
280 ø170 mm  
953.51  
Clear Glass

**Vento**  
max. 50W  
280 ø170 mm  
953.54  
Opal Glass

**Drio**  
max. 50W  
280 ø152 mm  
953.52  
Smoke glass Glass

**Vico**  
max. 50W  
280 ø150 mm  
953.53  
Satin Glass


**Livo**  
max. 50W  
280 ø75 mm  
998.42  
Opal Glass

**2Easy Alari**  
max. 20W  
ø300 mm  
954.45  
Satin/Clear Glass

**2Easy Alari**  
max. 20W  
ø300 mm  
954.44  
Opal Glass

DecoSystems LED-spots /  
-hanglampen


Het verlichtingsmiddel is inbegrepen,  
de passende lampenkap kies jij.



Basic



Deco



**Basic-Spot** A++-E

incl. 1×3,5 W, GZ10 A+

250 lm, 2.700 K

230 V

⌀125 ø51 ⌀50 mm

**CM** 951.82

**W** 951.86

**Basic-Pendulum** A++-E

incl. 1×3,5 W, GZ10 A+

250 lm, 2.700 K

230 V

⌀135 cm

**CM** 951.83

**W** 951.85



Mooie glazen lampenkappen ...

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>Wolbi</b><br>max. 50 W<br>⌀80 ø90 mm<br><b>600.11</b><br>Dichroic Glass          | <b>Vento</b><br>max. 50 W<br>⌀95 ø80 mm<br><b>953.59</b><br>Smoke glass Glass       | <b>Twice</b><br>max. 50 W<br>⌀70 ø100 mm<br><b>701.74</b><br>Clear/Opaque Glass     | <b>Vento</b><br>max. 50 W<br>⌀95 ø80 mm<br><b>953.58</b><br>Satin Glass             | <b>Wolbi</b><br>max. 50 W<br>⌀70 ø90 mm<br><b>600.55</b><br>Opal Glass               | <b>Quad</b><br>max. 50 W<br>⌀80 ø75 mm<br><b>600.15</b><br>White Glass                |


  

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>Kegi</b><br>max. 50 W<br>⌀80 ø110 mm<br><b>600.12</b><br>White Glass             | <b>Wolbi</b><br>max. 50 W<br>⌀80 ø90 mm<br><b>600.07</b><br>White Glass             | <b>Turno</b><br>max. 50 W<br>⌀90 ø80 mm<br><b>953.56</b><br>Satin Glass             | <b>Zyli</b><br>max. 50 W<br>⌀80 ø70 mm<br><b>600.04</b><br>White Glass              | <b>Rado</b><br>max. 50 W<br>⌀95 ø70 mm<br><b>953.55</b><br>Clear Glass               |

... en lichte lampenkappen van textiel

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>Tessa</b><br>max. 50 W<br>⌀152 ø255 mm<br><b>603.26</b><br>White Fabric            | <b>Tessa</b><br>max. 50 W<br>⌀152 ø255 mm<br><b>603.27</b><br>Apricot Fabric          | <b>Tessa</b><br>max. 50 W<br>⌀152 ø255 mm<br><b>603.52</b><br>Light grey Fabric       | <b>Tessa</b><br>max. 50 W<br>⌀152 ø255 mm<br><b>603.51</b><br>Cream Fabric            |


  

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                            |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |       |  |
| <b>Tessa</b><br>max. 50 W<br>⌀152 ø255 mm<br><b>603.50</b><br>Caramel Fabric          | <b>Tessa</b><br>max. 50 W<br>⌀152 ø255 mm<br><b>603.49</b><br>Dark brown Fabric       | <b>DecoSystems Diffusor</b><br>max. 20 W<br>⌀1,5 ø255 mm<br><b>954.93</b><br>Satin Plastic |                                                                                       |



Complete LED-pendels

Inclusief LED, de ideale verlichting, van kleine salontafel tot grote eettafel.  
De pendels zijn inkortbaar.

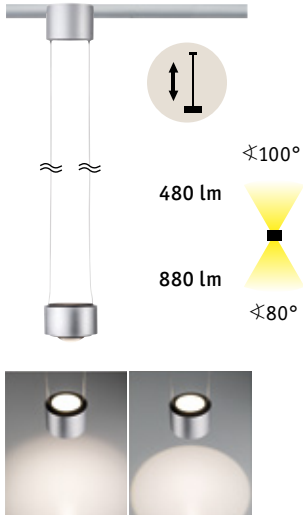

incl. inzetbare diffusor

**Pendulum Aldan** A++-A  
incl. 1x8,5 / 1x4,5 W  
880 + 480 lm, 2.700 K  
230 V  
Ø85 mm Ø20-150 cm  
Ø98 mm

CM 955.20



**LED Pendulum Barrel** A++-A  
incl. 1x6 W  
370 lm, 2.700 K  
106°, 139 cd  
230 V  
Ø135 cm Ø85 mm

CM 951.77

**Pendulum Capsule II** A++-A  
incl. 1x6 W  
420 lm, 2.700 K  
230 V  
Ø130 cm Ø87 mm

CM 954.57  
W 954.58

Hanglampen

Zonder verlichtingsmiddel, inkortbaar  
Kies zelf je lichtbron!



**Arido II** A++-E  
incl. 1x5 W, GU10, <A>  
560 lm, 2.700 K  
230 V  
Ø200 mm Ø158 cm  
Ø110 mm

CM 949.98

**Remo II** A++-E  
max. 25 W, GU10  
230 V  
Ø200 mm Ø158 cm  
Ø125 mm


CM 949.99

**Pendulum Sarrasani** A++-E  
max. 10 W, GU10  
230 V  
Ø135 cm Ø140 mm

CM 954.51

**Pendulum Sarrasani** A++-E  
max. 20 W, GU10  
230 V  
Ø135 cm Ø140 mm


CM 954.50  
W 954.90




Toebehoren hanglamp

**Pendant Adapter**  
Ø135 Ø26 mm  
974.74


Met de pendeladapter kunnen hanglampen zonder snijden worden ingekort. De pendelkabel wordt gewoon in de adapter opgewikkeld (max. 1m).

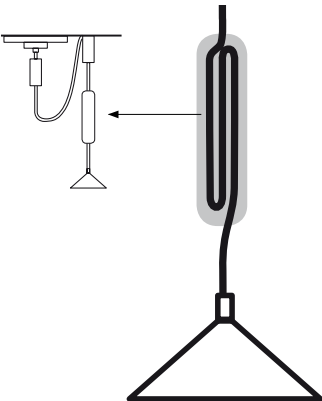

**Universal Pendant Adapter**  
230 V  
Ø106 Ø62 mm  
CM 954.94  
W 954.95

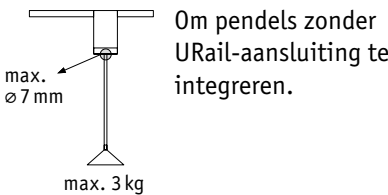

**Universal Pendant Adapter**  
230 V  
Ø100 Ø27 mm  
B 969.14

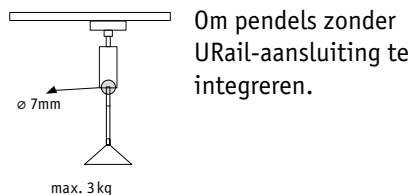



NIEUW: URail zwart mat

Veel spots, verkrijgbaar in twee verschillende lichtkleuren:  
● warmwit (2.700 K/ 3.000 K) of ○ neutraalwit (4.000 K)

URail spots

Dimbare spots met vast geïntegreerde LED

**Spot Arena** A++-A  
incl. 1x14 W  
1.050 lm, 2.700 K  
◊ 82°  
230 V  
⌀191 ⇄123 ⌀78 mm  
**B 969.24**

**Spot Arena** A++-A  
incl. 1x14 W  
1.100 lm, 4.000 K  
◊ 82°  
230 V  
⌀191 ⇄123 ⌀78 mm  
**B 969.42**

**Spot Cube** A++-A  
incl. 1x8 W  
770 lm, 2.700 K  
◊ 65°  
230 V  
⌀165 ⇄77 ⌀47 mm  
**B 969.23**

**Spot Cube** A++-A  
incl. 1x8 W  
770 lm, 4.000 K  
◊ 65°  
230 V  
⌀165 ⇄77 ⌀47 mm  
**B 969.41**

**Spot Circle** A++-A  
incl. 1x5 W  
355 lm, 2.700 K  
◊ 90°  
230 V  
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm  
**B 969.15**

**Spot Circle** A++-A  
incl. 1x5 W  
425 lm, 4.000 K  
◊ 90°  
230 V  
⌀147 ⇄98 ⌀50 mm  
**B 969.39**

**Spot Aldan** A++-A  
incl. 1x9 W  
820 lm, 2.700 K  
◊ 65°  
230 V  
⌀170 ⌀98 mm  
**B 969.27**

**Spot Discus** A++-A  
incl. 1x5 W  
440 lm, 2.700 K  
◊ 45°  
230 V  
⌀215 ⇄29 ⌀95 mm  
**B 969.22**

URail spots (niet dimbaar)  
Inclusief vast geïntegreerde LED

**Spot Tubo** A++-A  
incl. 1x4,5 W  
500 lm, 3.000 K  
230 V  
⌀186 ⇄42 ⌀105 mm  
**B 969.17**

**Spot Tubo** A++-A  
incl. 1x4,5 W  
540 lm, 4.000 K  
230 V  
⌀196 ⇄42 ⌀105 mm  
**B 969.40**



URail spots zonder verlichtingsmiddelen

Kies zelf je lichtbron!

**Spot Cone** A++-E  
max. 10 W, GU10  
230 V  
⌀180 ⌀85 ⌀90 mm  
**B 969.25**

**Spot Cover** A++-E  
max. 10 W, GU10  
230 V  
⌀140 ⇄58 ⌀90 mm  
**B 969.26**

**Spot Pure II** A++-E  
max. 10 W, GU10  
230 V  
⌀151 ⇄58 ⌀66 mm  
**B 969.11**

**Spot Tube** A++-E  
max. 10 W, GU10  
230 V  
⌀112 ⌀65 mm  
**B 969.18**

**GU10**

= pagina 6



URail paneel (niet dimbaar)  
Inclusief vast geïntegreerde LED

**Panel Loop** A++-A  
incl. 1x7 W  
812 lm, 2.700 K  
230 V  
⌀35 ⇄380 ⌀110 mm  
**B 969.20**



2Easy hanglampen

Plaats een lichtbron naar keuze in de Basic pendel en kies er je favoriete lampenkap bij.

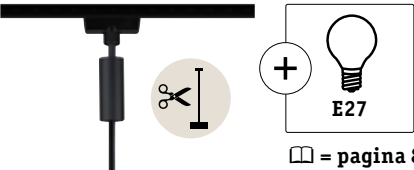



**2Easy Basic Pendulum** A++-E  
max. 20 W, E27  
230 V  
⌀150 cm  
**B** 969.19

Je favoriete lampenkap vind je op de pagina's 8-9

**Tip:** De pendel ziet er ook zonder lampenkap fantastisch uit!

DecoSystems LED-spots/-pendels

Kies de passende lichtbron en je favoriete lampenkap.

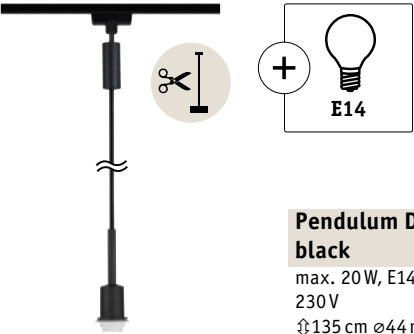

**Pendulum DecoSystem black** A++-E  
max. 20 W, E14  
230 V  
⌀135 cm ø44 mm  
**B** 969.12



**Spot DecoSystem** A++-E  
max. 20 W, E14  
230 V  
⌀163 ø44 mm  
**B** 969.13


Je favoriete lampenkap vind je op de pagina's 10-11

**LED Fil Tropfen**  
5 W E14 A+  
470 lm, 2.700 K  
⌀78 ø45 mm  
286.32

**LED Fil Tropfen**  
6,5 W E14 A+  
806 lm, 2.700 K  
⌀80 ø45 mm  
286.52

Startersets inclusief 3 spots

Begin meteen met uitbreiden! Inclusief voeding, 1m rail, verbindingen en drie spots zonder verlichtingsmiddelen

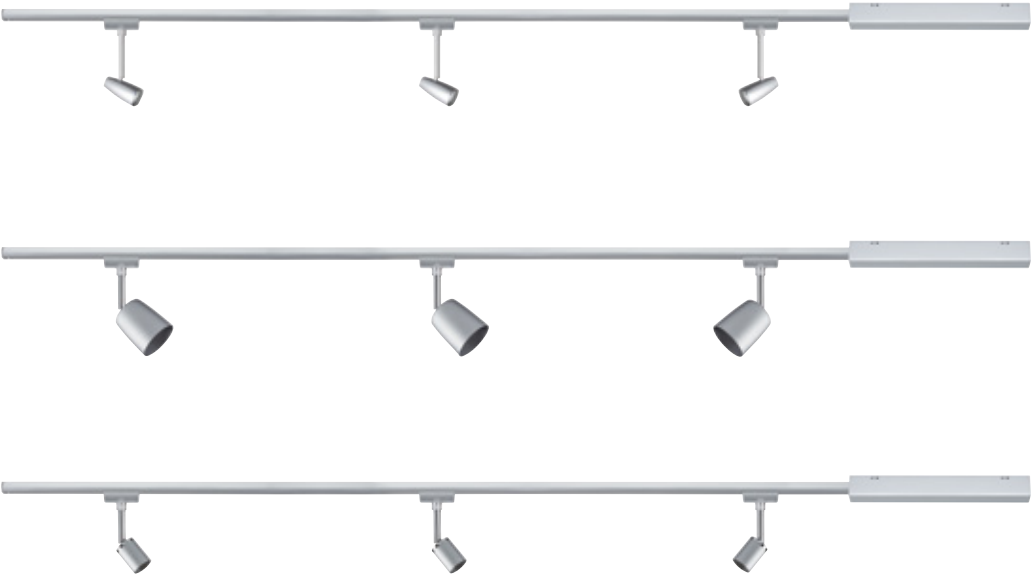

**GU10**  
= pagina 6

**Starter Set Barelli** A++-E  
max. 3×10 W, GU10  
230 V  
⇄1,2 m  
**CM** 954.59

**Starter Set Cover** A++-E  
max. 3×10 W, GU10  
230 V  
⇄1,2 m  
**CM** 954.62

**Starter Set Pure II** A++-E  
max. 3×10 W, GU10  
230 V  
⇄1,2 m  
**CM** 954.63

Startersets

Past bij alle pendels en spots. Inclusief flexibele voeding, 3x 1m rail en twee verbindingen




**URail Basicsystem** A++-E  
max. 1.000 W  
230 V  
⇄3,1 m  
**CM** 950.16

Past bij alle pendels en spots. Inclusief middenvoeding, 2x 1m rail en twee verbindingen



**URail Basic Set** A++-E  
max. 1.000 W  
230 V  
⇄2,3 m  
**CM** 969.43  
**W** 969.44  
**B** 969.45

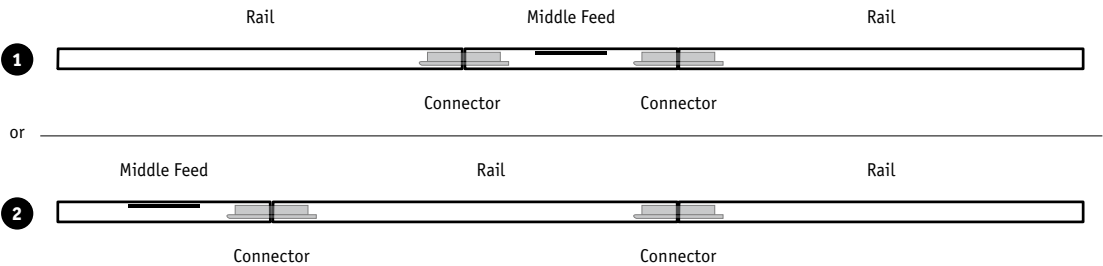

1

Rails kiezen

+

2

Voedingen en verbindingen kiezen

+

3

Spot of pendel kiezen

=

Klaar!

## URail planninghulp

De makkelijke weg naar je persoonlijke railsysteem

**Heb je je lichtbronnen gekozen?** Gebruik dan deze planningshulp. Het door jou gekozen URail-artikel kun je invullen in het handige **boodschappenlijstje op pagina 22/23**. Op pagina 23 vind je een raster als grondplan, om je individuele railverloop uit te tekenen.

### Stap 1: Rails kiezen

1



**Track**  
max. 1000 W, 230 V  
∅18 ∅18 mm

|        |                                   |        |                                   |      |                                   |      |                                   |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| ∅0,1 m | CM 950.86<br>W 954.98<br>B 969.02 | ∅0,5 m | CM 968.54<br>W 976.82<br>B 969.03 | ∅1 m | CM 968.33<br>W 976.83<br>B 969.04 | ∅2 m | CM 968.34<br>W 976.84<br>B 969.05 |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|

2



**Universal Endcap**  
∅18 ∅13 ∅21 mm

|                                   |
|-----------------------------------|
| CM 954.96<br>W 954.97<br>B 969.61 |
|-----------------------------------|

3



**Safety Cover strip**  
∅10 mm ∅0,68 m

951.26

4




**Suspension 105 mm**  
∅105 ∅23 mm

|                       |
|-----------------------|
| CM 975.99<br>W 976.88 |
|-----------------------|

**Suspension 125/250 mm**  
∅125/250 ∅18 mm

951.49

**Suspension Cable 2000 mm**  
∅2000 ∅18 mm

951.50

### Stap 2: Midden-, eind- of kabelvoeding ...

Sluit de voeding aan op een 230V-stroompunt.

Vanaf hier kun je de rail ofwel met de terminalfeed in één richting, ofwel met de middlefeed in twee richtingen installeren.


5



**Middle-Feed**  
max. 1.000 W  
230 V  
∅27 ∅205 ∅45 mm

|                       |
|-----------------------|
| CM 968.85<br>W 968.86 |
|-----------------------|

6



**Middle-Feed**  
max. 1.000 W  
230 V

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| CM 968.31 ∅10,5 m<br>W 976.79 ∅10,5 m<br>B 969.16 ∅11 m |
|---------------------------------------------------------|

8



**Middle-Feed**  
max. 1.000/1.000 W  
230 V  
∅18 ∅304 ∅18 mm

|                                   |
|-----------------------------------|
| CM 977.65<br>W 977.66<br>B 969.21 |
|-----------------------------------|

7



**Terminal feed**  
max. 1.000 W  
230 V  
∅18 ∅161 ∅18 mm


|                                   |
|-----------------------------------|
| CM 976.55<br>W 976.85<br>B 969.60 |
|-----------------------------------|

**URail-middenvoeding**  
3/4/5-adrig, apart schakelbaar.  
Decent in railformaat.

### ... en kies de verbinding

Met deze producten worden de rails met elkaar en met de voeding verbonden.

9



**Flex Connector II**  
max. 1000 W  
∅18 ∅227 ∅18 mm

|                                   |
|-----------------------------------|
| CM 953.25<br>W 953.26<br>B 969.10 |
|-----------------------------------|

11



**Line Connector**  
∅15 ∅70 ∅11 mm

951.36


12



**L-Connector**  
∅18 ∅62 ∅62 mm

|                                   |
|-----------------------------------|
| CM 976.48<br>W 976.49<br>B 969.06 |
|-----------------------------------|


13



**T-Connector**  
∅18 ∅104 ∅62 mm

|                                   |
|-----------------------------------|
| CM 976.56<br>W 976.86<br>B 969.07 |
|-----------------------------------|

14



**X-Connector**  
∅18 ∅104 ∅104 mm

|                                   |
|-----------------------------------|
| CM 976.57<br>W 976.87<br>B 969.08 |
|-----------------------------------|

15



**Power isolating link**  
∅18 ∅70 ∅18 mm

951.40

16



**Angle Connector**  
∅18 ∅157 ∅36 mm

|          |
|----------|
| B 969.09 |
|----------|

## Verlichte LED-verbindingen

Dimbaar, LED vast geïntegreerd











**LED End Cap**

**LED Line Connector**

**LED L-Connector**

**LED T-Connector**

**LED Y-Connector**

incl. 1x5,8 W  
501 lm, 2.700 K  
< 80°  
230 V  
∅27 ∅141 ∅57 mm

incl. 1x5,8 W  
501 lm, 2.700 K  
< 80°  
230 V  
∅27 ∅189 ∅57 mm

incl. 1x5,8 W  
501 lm, 2.700 K  
< 80°  
230 V  
∅27 ∅141 ∅141 mm

incl. 1x5,8 W  
501 lm, 2.700 K  
< 80°  
230 V  
∅27 ∅224 ∅141 mm

incl. 1x5,8 W  
501 lm, 2.700 K  
< 80°  
230 V  
∅27 ∅223 ∅195 mm

CM 954.79  
W 954.80

CM 954.77  
W 954.78

CM 954.85  
W 954.86

CM 954.83

CM 954.81

18

Paulmann

Paulmann

19



## Smart besturen



**Zigbee Rail-Switch**  
max. 400 W  
230 V  
Ø35 ⇄155 Ø56 mm

CM 500.50  
W 500.51

Voor het schakelen en dimmen van elkaar opvolgende raildelen in smarthome-systemen. De Rail-Switch wordt tussen twee rails of tussen de voeding en de rail gemonteerd.



**Zigbee Spot Adapter**  
max. 50 W  
230 V  
Ø50 ⇄166 Ø20 mm

CM 968.93

Voor het schakelen en dimmen van afzonderlijke spots of groepen spots. De adapter wordt tussen de rail en de spot gemonteerd.



**Zigbee Remote Control**  
230 V  
Ø18 ⇄55 Ø138 mm

500.67

Om smart adapters en lichtbronnen afzonderlijk of in groepen te besturen.



### Ready for

- Amazon Alexa Echo Plus
- Philips Hue Bridge 2 (met uitzondering van: Hue Entertainment)
- Smart Friends
- Osram Lightify
- AIO Mediola Gateway V5 Plus
- Ubisys Gateway G1
- Paulmann Gent Remote Control 500.67



**Meer informatie:**  
[www.paulmann.com/zb](http://www.paulmann.com/zb)

## Klassieke besturing





**IR Rail-Switch**  
max. 500 W  
230 V  
Ø18 ⇄240 Ø18 mm  
CM 976.53  
W 976.54

- Schakelt en dimt de opvolgende raildelen per afstandsbediening
- Minimumbelasting 3W – geschikt voor LED en halogeen



**Remote for IR Rail-Switch**  
Ø7 ⇄40 Ø85 mm  
950.73

- Afstandsbediening voor het eenvoudig schakelen en dimmen van de IR Rail-Switch
- Via vier kanalen kunnen meerdere ontvangers worden bestuurd.




**Wireless Adapter**  
max. 50 W  
230 V  
Ø50 ⇄166 Ø19 mm  
CM 952.94  
W 952.95

- Maakt de besturing van afzonderlijke elementen en groepsschakelingen mogelijk. Hierdoor kunnen verschillende lichtscenario's worden geschakeld (zoals bij een 2 fase-railsysteem)



**Remote for Wireless Adapter**  
952.96

- Afstandsbediening voor het eenvoudig schakelen en dimmen van de wireless adapter
- Schakelt maximaal zes afzonderlijke spots of groepen.

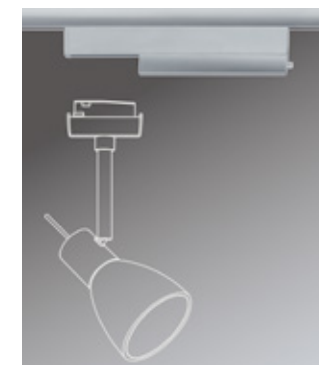

### Stap 3: Spots, panelen en pendels kiezen

Nu heb je alleen nog de spots, panelen en pendels van je keuze nodig. Die vind je op de vorige pagina's.

☐ = pagina's 4 - 16



**Klaar!**



Je persoonlijke boodschappenlijstje

1

Track 0,1m

CM

950.86

\_\_\_\_\_

x

W

954.98

\_\_\_\_\_

x

B

969.02

\_\_\_\_\_

x

2

Universal Endcap

CM

954.96

\_\_\_\_\_

x

W

954.97

\_\_\_\_\_

x

B

969.61

\_\_\_\_\_

x

3

Safety Cover strip

951.26

\_\_\_\_\_

x

4

Suspension 105 mm

CM

975.99

\_\_\_\_\_

x

W

976.88

\_\_\_\_\_

x

Suspension 125/250 mm

951.49

\_\_\_\_\_

x

Suspension Cable 2m

951.50

\_\_\_\_\_

x

Track 0,5 m

CM

968.54

\_\_\_\_\_

x

W

976.82

\_\_\_\_\_

x

B

969.03

\_\_\_\_\_

x

Track 1,0 m

CM

968.33

\_\_\_\_\_

x

W

976.83

\_\_\_\_\_

x

B

969.04

\_\_\_\_\_

x

Track 2,0 m

CM

968.34

\_\_\_\_\_

x

W

976.84

\_\_\_\_\_

x

B

969.05

\_\_\_\_\_

x

5

Middle/terminal feed

CM

968.85

\_\_\_\_\_

x

W

968.86

\_\_\_\_\_

x

6

Middle/terminal feed

CM

968.31

\_\_\_\_\_

x

W

976.79

\_\_\_\_\_

x

B

969.16

\_\_\_\_\_

x

7

Terminal feed

CM

976.55

\_\_\_\_\_

x

W

976.85

\_\_\_\_\_

x

B

969.60

\_\_\_\_\_

x

8

Middle-Feed

CM

977.65

\_\_\_\_\_

x

W

977.66

\_\_\_\_\_

x

B

969.21

\_\_\_\_\_

x

9

Flex Connector II

CM

953.25

\_\_\_\_\_

x

W

953.26

\_\_\_\_\_

x

B

969.10

\_\_\_\_\_

x

10

Maxiflex Connector

CM

953.27

\_\_\_\_\_

x

W

953.28

\_\_\_\_\_

x

11

Line Connector

951.36

\_\_\_\_\_

x

12

L-Connector

CM

976.48

\_\_\_\_\_

x

W

976.49

\_\_\_\_\_

x

B

969.06

\_\_\_\_\_

x

13

T-Connector

CM

976.56

\_\_\_\_\_

x

W

976.86

\_\_\_\_\_

x

B

969.07

\_\_\_\_\_

x

14

X-Connector

CM

976.57

\_\_\_\_\_

x

W

976.87

\_\_\_\_\_

x

B

969.08

\_\_\_\_\_

x

15

Power isolating link

951.40

\_\_\_\_\_

x

16

Angle Connector

B

969.09

\_\_\_\_\_

x

17

Zigbee Rail-Switch

CM

500.50

\_\_\_\_\_

x

W

500.51

\_\_\_\_\_

x

18

Zigbee Spot Adapter

CM

968.93

\_\_\_\_\_

x

19

Zigbee Remote Control

500.67

\_\_\_\_\_

x

20

IR Rail-Switch

CM

976.53

\_\_\_\_\_

x

W

976.54

\_\_\_\_\_

x

21

Remote for IR Rail-Switch

950.73

\_\_\_\_\_

x

22

Wireless Adapter

CM

952.94

\_\_\_\_\_

x

W

952.95

\_\_\_\_\_

x

23

Remote for Wireless Adapter

952.96

\_\_\_\_\_

x

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

1 m

2 m

3 m

CM

000.00

\_\_\_\_\_

x

W

000.00

\_\_\_\_\_

x

B

000.00

\_\_\_\_\_

x

22

Paulmann

Paulmann

23



## URail

### Verdeel LED-stralers en -pendels over je hele woning

Met één enkele voeding breng je diverse soorten woonlicht in je huis. Geef de verschillende delen van een ruimte een geheel eigen sfeer en creëer tegelijkertijd een harmonisch totaalbeeld. In totaal kunnen rails tot 40 meter en een vermogen van 1000 watt worden aangesloten. URail is een hoogspanningssysteem (230 V), heeft dan ook geen trafo nodig en wordt rechtstreeks op het elektrische net aangesloten. Spots en pendels zijn eenvoudig te verplaatsen op de rails – ideaal om bijvoorbeeld de eettafel mooi te verlichten bij een groot gezelschap. Met slimme accessoires kun je je systeem dimmen – helemaal zonder wanddimmer. Ook is het mogelijk de URail te integreren in een smarthome-systeem.

Afhankelijk van de hoogte van het plafond kun je kiezen tussen twee verschillende montagewijzen: de rails kunnen direct aan het plafond of op afstandhouders worden gemonteerd.

5 Jahre Year Ans  
Jaar Años Annos  
**Garantie**



## WORLD OF LIGHT

with  
*Anita & Jens*



### Bezoek ons op YouTube!

We tonen u in de Paulmann Lichtwereld met kleine video's hoe u uw vier muren met licht vorm kunt geven.


[www.youtube.com/PaulmannLighting](http://www.youtube.com/PaulmannLighting)



[www.paulmann.com](http://www.paulmann.com)

Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe / Germany

Het etiket voor energie-efficiëntieklasse wordt als volgt weergegeven:



Voorbeeld

**Arctus** A++-E  
max. 60 W, E27  
230 V  
Ø80 Ø275 mm  
EAN 4000870 703458  
703.45


① Deze armatuur is geschikt voor verlichtingsmiddelen van de energieklassen A++-E.



Voorbeeld

**Futura** A+-E  
incl. 2x3,5 W, GU10, <A  
230 V  
Ø150 Ø275 Ø80 mm  
EAN 4000870 601792  
601.79


① Deze armatuur is geschikt voor verlichtingsmiddelen van de energieklassen A+-E.  
② Deze armatuur wordt verkocht met een verlichtingsmiddel van de energieklassen A.



Voorbeeld

**Orbit** A++-A  
incl. 1x18,5 W  
1100 lm, 3000 K  
230 V Ø360 Ø57 mm  
EAN 4000870 703908  
703.90

① Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.  
② In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.



Voorbeeld

**LED**  
2,2 W G9 <A  
Ø15 Ø50 mm  
200 lm  
2700 K  
284.38

③ Verlichtingsmiddelen energie-efficiëntieklasse: A