



GEBRUIKSAANWIJZING WI-FI LED MUURDIMMER 2500W

BELANGRIJK!

- Werk altijd **VEILIG**; schakel voor het installeren eerst de spanning uit in de meterkast.
- Deze dimmer is **NIET GESCHIKT** voor 12V halogeen lampen gecombineerd met een ijzerkern draadgewonden transformator. De garantie vervalt als deze combinatie toch is gemaakt!

Deze wifi led muurdimmer (230VAC/50Hz, 3-200W/VA) is geschikt voor het dimmen van de volgende lichtbronnen:

- Dimbare (retrofit) led (filament) lampen (230V, max 150W).
- Laag voltage led lampen gecombineerd met dimbare led drivers (180W max).
- Gloei- en halogeen lampen (230V, max 200W).
- 12V halogeen lampen gecombineerd met dimbare elektronische trafo's (180W max).

KARAKTERISTIEKEN VAN DEZE LED MUURDIMMER:

- Fase-afsnij dimmer ('R,C').
- De dimmer heeft een soft start voor een gunstige invloed op de levensduur van de toegepaste led lampen.
- Programmeren van de MIN en MAX instelling van de aangesloten lichtbron(nen).
- Geheugen van de laatste dimstand.
- Wisselschakeling middels een extra aansluiting op de dimmer. (Afbeelding B)
- N (nuldraad, blauw), is nodig voor het functioneren van deze dimmer!

INSTRUCTIE VOOR INSTALLATIE (AFBEELDING B):

- Schakel de spanning uit
- Strip de draden voldoende (ca. 5 mm) en steek deze in de juiste aansluitklemmen van de dimmer (Afbeelding A of B)
- Sluit de dimmer aan volgens de tekening; in het geval van alleen één dimmer, **Afbeelding A** toepassen. In geval van een 'wisselschakeling' **Afbeelding B** toepassen, afhankelijk van waar de dimmer geplaatst wordt.
- Schroef de dimmer vast in de inbouwdoos, plaats de ringplaat en draai de moer (voor bevestiging van de afdekplaat) goed aan.
- Monteer het raam, het afdekplaatje (moer goed vast aandraaien! (2) en de draaiknop.
- Schakel de spanning in

INSTELLEN VAN DE DIMMER (AFBEELDING A):

Het programmeren is belangrijk om een optimaal dimbereik en stabiel lichtbeeld te krijgen met de aangesloten lichtbron(nen).

a) Inschakelen dimmer;

- De aangesloten lichtbron inschakelen door de dimmerknop (1) in te drukken.
- Zet met de dimmerknop (1) de aangesloten lichtbron op de gewenste lichtsterkte door de dimmerknop te draaien.

b) Programmeren (SET) minimale lichtsterkte;

- De dimmerknop 10 seconden ingedrukt houden totdat de lichtbron 1x uit en weer aan gaat.
- De gewenste minimale lichtsterkte instellen door de dimmerknop (1) linksom te draaien.
- De dimmerknop (1) 1 x indrukken.
- De dimmer zoekt nu automatisch naar de geschikte maximale instelling. Dit kan enkele seconden duren. De lichtbron knippert 1 x bij afronding.
- De minimale en maximale lichtsterkte is in het geheugen opgeslagen.

Het programmeren kan op elk gewenst moment herhaald worden. Als na het programmeren van de minimale en maximale lichtsterkte het lichtbeeld stabiel is, dan is het juiste regelbereik voor de aangesloten lichtbron(nen) gevonden.

GEREEDSCHAP:

- Fitting schroevendraaier/spanningszoeker
- Combinatietang voor stevig aandraaien van de moer.
- Striptang, voor strippen van de draden.



Instructie voor Smart Life app

A. SMART LIFE APP DOWNLOADEN

1. Als dit uw eerste apparaat is dat compatibel is met het Smart Life / Tuya ecosysteem, moet u de Smart Life app downloaden uit uw app store en een account aanmaken.
2. Scan de QR-code rechts onderaan deze pagina als u de Smart Life app niet kunt vinden in uw app store.
3. Bij het instellen van een account moet u uw wifi-gegevens invoeren.
4. Zorg ervoor dat uw router 2.4GHz wifi ondersteunt, en dat deze optie is ingeschakeld op uw router. (De meeste moderne routers ondersteunen 2.4GHz)

B. KOPPELEN MET BEHULP VAN EZ MODE

1. Zorg ervoor dat Bluetooth en wifi zijn ingeschakeld op uw telefoon.
2. Sluit uw wifi dimmer aan, en zorg ervoor dat de dimmer is ingeschakeld.
3. Open de Smart Life app op uw telefoon. Druk in de App op het plusje (+) rechtsboven in het scherm en vervolgens op "Add Device" om een apparaat toe te voegen.
4. Druk 6 keer snel achter elkaar op de dimmer knop. De lamp knippert 3 keer langzaam, daarna gaat de lamp weer continu branden. Dit betekent dat de koppelmodus voor 5 minuten is geactiveerd.
5. Uw dimmer wordt automatisch gedetecteerd, zodat u deze kunt toevoegen aan uw lijst met apparaten door de instructies op de app te doorlopen.

Als u problemen ondervindt met het koppelen van de wifi dimmer via EZ Mode, volg dan de instructies om te koppelen in AP Mode hieronder.


C. KOPPELEN MET BEHULP VAN AP MODE

1. Druk in de App op het plusje (+) rechtsboven in het scherm en vervolgens op "Add Device" om een apparaat toe te voegen.
2. Selecteer "verlichting (wifi)" onder het tabblad "verlichting".
3. Voer de wifi gegevens in waarmee de dimmer moet worden verbonden en druk op "Volgende".
4. Druk 6 keer snel achter elkaar op de dimmer knop. De lamp knippert nu 3 keer langzaam, daarna gaat de lamp weer continu branden. Dit betekent dat de koppelmodus voor 5 minuten is geactiveerd.
5. Heeft de lamp 3x geknipperd in de vorige stap? Selecteer dan in de app "Confirm the indicator is blinking or breathing" en vervolgens de optie "Blinking or breathing slowly".
6. Klik op "Verbind nu", en de dimmer zal nu zijn eigen wifi hotspot netwerk aanmaken.
7. Je moet nu je telefoon verbinden met het wifi netwerk dat door de dimmer is aangemaakt. Ga naar je wifi instellingen en selecteer het wifi netwerk - "SmartLife-XXXX".
8. Ga terug naar de Smart Life app en de app zal uw apparaat vinden en het apparaat registreren op uw Smart Life account.
9. U heeft nu de mogelijkheid om uw plug een andere naam te geven en de dimmer in uw app te bedienen.



Door updates van de app kan deze handleiding niet meer actueel zijn. Kijk op **tradim.nl** voor de meest recente versie.
Due to updates to the app, this manual may no longer be current. Please check **tradim.nl** for the most recent version.
Aufgrund von Aktualisierungen der App ist dieses Gebrauchsanleitung möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte überprüfen Sie **tradim.nl** auf die neueste Version.

Afbeelding A
Figure A
Abbildung A

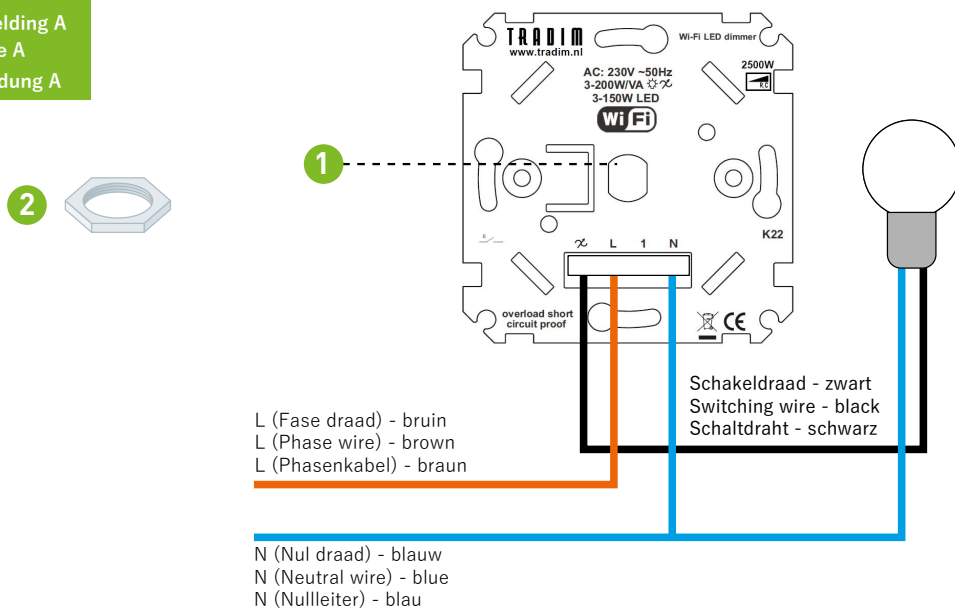

Afbeelding B
Figure B
Abbildung B

