











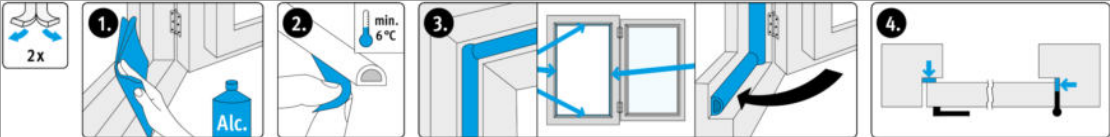



fix-o-moll



Type	AUTOMATIC	ALUMINIUM	PREMIUM	STANDARD	UNIVERSAL	SOFT BASIC	SOFT TRANSPARENT	DUO QUICK	Tochtstopper	Brievenbusborstel + klep
Verwachte levensduur	12 jaar	12 jaar	8 jaar	6 jaar	6 jaar	4 jaar	4 jaar	4 jaar		
Afbeelding										
Toepassing										
Omschrijving	Zelfklevende tochtstrip met borstel automatisch	Zelfklevende tochtstrip met borstel	Zelfklevende tochtstrip met borstel	Zelfklevende tochtstrip met borstel	Zelfklevende afdichtstrip	Zelfklevende tochtstrip	Zelfklevende tochtstrip	Deur afdichting	Tochtstopper met klittenband	Brievenbusborstel met klep
Eigenschappen	Automatische niveauregeling d.m.v. 4 veren	Hoogwaardige borstel van paardenhaar	Hoogwaardige nylon-borstel	Hoogwaardige polypropyleen-borstel	Geschikt voor vochtige ruimtes	Flexibele tochtstrip	Flexibele tochtstrip, geschikt voor vochtige ruimtes	Eenvoudig te monteren zonder schroeven en plakken	Eenvoudig monteren en verwijderen d.m.v. zelfklevende klittenband pads	Geschikt voor een brievenbus opening van max. 277x40mm
Max. kierhoogte (mm)	15	20	18	18	20	16	14	26	n.v.t.	n.v.t.
Breedte (cm)	100	100	100	100	100	100	100	95	100	34
Materiaal	Gepoedercoat aluminium met poly-borstel	Aluminium, paardenhaar-borstel	PVC, Polamide-borstel (Nylon PA66)	PVC, PP-borstel	PVC	PVC-LD	PVC	PE-X, Polyester (PES)	Katoen, Polyester (PES)	ABS, PP-borstel
Wijze van bevestigen	Zelfklevend d.m.v. MEGAstrips	Zelfklevend d.m.v. MEGAstrips	Zelfklevend d.m.v. MEGAstrips	Zelfklevend d.m.v. transparante kleefstrip	Zelfklevend d.m.v. transparante kleefstrip	Zelfklevend	Zelfklevend	Schuiven	Zelfklevend d.m.v. klittenband pads	Schroeven
Restloos verwijderbaar	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	n.v.t.
Lijm type	Synthetisch rubber	Synthetisch rubber	Synthetisch rubber	Acrylaat	Acrylaat	Acrylaat	Acrylaat	n.v.t.	Synthetisch rubber	n.v.t.
Geschikt voor vloer type	Alle	Voor gladde en oneffen vloeren	Zeer geschikt voor vloerbedekking, ook geschikt voor oneffen vloeren	Voor gladde en licht oneffen vloeren	Voor gladde en licht oneffen vloeren.	Voor gladde vloeren	Voor gladde vloeren	Voor gladde vloeren	Voor gladde en licht oneffen vloeren.	n.v.t.
Binnen/buiten	Binnen en buiten	Binnen en buiten	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +65°C	-40°C tot +65°C	-40°C tot +65°C	-20°C tot +80°C	-20°C tot +80°C	-20 tot +65°C	-20 tot +80°C	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Verwerkingstemperatuur	Min. 10°C	Min. 10°C	Min. 10°C	Min. 10°C	Min. 10°C	Min. 10°C	Min. 10°C	n.v.t.	Min. 10°C	n.v.t.
Kleur	Wit	Aluminium/bruin	Wit/grijs	Wit/zwart Zwart/zwart Transp./zwart	Wit Zwart	Wit	Transparant	Antraciet	Grijs Antraciet	Wit/zwart
EAN	4007219000483	4007219000414	4007219040014	4007219009462 4007219000469 4007219342781	4007219342804 4007219000452	4007219047013	4007219065383	4007219067189	4007219317376 4007219317406	4065295016095
Opmerking	Voor alle zelfklevende artikelen geldt: De ondergrond goed reinigen en ontvetten met een ontvetter alvorens het product aan te brengen.									

ZELFKLEVEND TOCHTBAND VOOR RAMEN EN DEUREN

fix-o-moll

Type	PROFI	PREMIUM			STANDARD	UNIVERSAL
Verwachte levensduur	15 jaar	8 jaar			4 jaar	2 jaar
Afbeelding						
Toepassing						
Omschrijving	Tochtwering thermoplast	Tochtwering D-profiel	Tochtwering P-profiel	Tochtwering E-profiel	Tochtwering standaard	Tochtwering universeel
Eigenschappen	Universeel zeer flexibel gepatenteerd profiel met weinig sluitweerstand en zeer hoge herstelkracht	Voor grote kieren zeer flexibel hoge herstelkracht	Voor middelgrote kieren zeer flexibel hoge herstelkracht	Voor kleine kieren zeer flexibel hoge herstelkracht	Voor kleine kieren	Voor kleine kieren
Geschikt voor kieren van .. tot .. (mm)	1 - 7	3 - 5,5	2,5 - 5	2 - 3,5	1,5 - 3,5	1-3,5 1-5
Breedte (mm)	9	9	9	9	9	10 15
Verkrijgbare lengtes (m)	6 18 50	6 18 50			6 12 18	6
Materiaal	HSBC (hydrogenated styrene block copolymer)	EPDM (synthetisch rubber)			PVC 98,4% PUR 1,6%	PUR
Temperatuurbestendigheid	-10 tot +80°C	-40 tot +65°C			-20 tot +65°C	n.b.
Verwerkingstemperatuur	Min. 6°C	Min. 6°C			Min. 6°C	Min. 6°C
Wijze van bevestigen	Zelfklevend	Zelfklevend			Zelfklevend	Zelfklevend
Lijm type	Gemodificeerd Acrylaat	Synthetisch rubber met drager van glasvezel			Synthetisch rubber	Acrylaat
Verkrijgbare kleuren	Transparant	Wit Zwart			Wit Zwart	Wit
EAN	4007219065208 4007219342583	4007219022065 4007219022140 4007219342682 4007219342705 4007219343030 4007219085299	4007219021068 4007219306035 4007219342644 4007219342668 4007219343061 4007219085251	4007219020061 4007219020184 4007219342606 4007219342620 4007219343092 4007219085404	4007219342729 4007219342767 4007219019805 4007219019812	4007219041066 4007219061064 4007219061569
Opmerking	Voor alle zelfklevende artikelen geldt: De ondergrond goed reinigen en ontvetten met een ontvetter alvorens het product aan te brengen.					
Gebruiksaanwijzing	Bij de PROFIL en PREMIUM tochtband zitten 2 strengen tochtbanden aan elkaar, haal deze van elkaar. De tochtband kan met een schaar of mesje op de gewenste lengte worden afgekort. 1. Reinig de raam- of deursponning goed en ontvet met een ontvetter. 2. Verwijder een klein stukje van de schutlaag en bevestig het eerste gedeelte van de tochtband in de sponning. Werk altijd van boven naar beneden. 3. Verwijder daarna stap voor stap de schutlaag en plak de tochtband in de sponning. Goed aandrukken. 4. Let op! Aan de scharnierzijde bevestig je de tochtband niet in de sponning, maar op de stijl waaraan de scharnieren zijn bevestigd. De tochtband wordt zo niet 'weggedrukt' bij het sluiten van het raam of de deur.					
Instructietekening						

Type	Borstelafdichting	Voegenvulprofiel	Compriband	Schuim-dichtingsband	Tochtwering V-profiel
Verwachte levensduur	4 jaar	20 jaar		5 jaar	8
Toepassing					
Omschrijving	Zelfklevende borstelafdichting	Voegenvulprofiel	Voegendichtband zelfklevend	Universeel schuim-dichtingsband zelfklevend	Tochtwering V-profiel zelfklevend
Eigenschappen/USP's	Voorzien van weerbestendige lijm Geschikt voor het afdichten en zacht laten sluiten van o.a. horren, rolluiken, en schuifdeuren	Waterafstotend en vochtbestendig voegen-vulprofiel met lage thermische geleidbaarheid	Vorgecomprimeerd en geïmpregneerd voegendichtband Duurzaam, blijvend elastisch en ademend DIN 18542:2009/BG2 EN 12207/Class3 Brandvertragend klasse B2 Eenzijdig zelfklevend	Blijvend elastisch afdichtingsschuim met hoge veerkracht Verouderings- en weerbestendig Eenzijdig zelfklevend	V-vormig afdichtprofiel Bijzonder geschikt om kieren tussen schuifdeuren af te dichten Eenzijdig zelfklevend
Voor kieren van (mm)	2 - 4 2 - 8	5 - 8	3 - 7	1,5 - 8,5	1 - 8
Breedte (mm)	7	10	15	15	10
Verkrijgbaar in (m)	6	5	6	10	10
Materiaal	PP	PE-LD schuim	PU schuim met acrylaat-dispersie	PVC-LD schuim	PP
Wijze van bevestigen	Zelfklevend	Klemmen	Zelfklevend	Zelfklevend	Zelfklevend
Lijm type	Synthetisch	n.v.t.	Acrylaat	Acrylaat	Synthetisch
Binnen / buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen
Temperatuurbestendigheid	-15°C tot +80°C.	-30°C tot +70°C.	-30°C tot +100°C.	-30°C tot +70°C.	-30°C tot +80°C.
Verwerkingstemperatuur	Min. 10°C	n.v.t.	Min. 10°C	Min. 10°C	Min. 10°C
Kleur	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Wit
EAN	4007219342910 4007219342934	4007219195103	4007219336056	4007219199101	4007219030008
Opmerking	Voor alle zelfklevende artikelen geldt: De ondergrond goed reinigen en ontvetten met een ontvetter alvorens het product aan te brengen.				

Type	Tochtstrip Opbouw	Tochtstrip Inbouw	Borstelprofiel
Afbeelding			
Toepassing			
Eigenschappen/USP's	Hoogwaardig afdichtprofiel voorzien van voorgeboorde gaatjes	Hoogwaardig afdichtprofiel voorzien van voorgeboorde gaatjes	Hoogwaardig borstelprofiel voorzien van voorgeboorde verzonken gaten
Voor kieren van max (mm)	10	6	30
Breedte (mm)	20	16	50
Hoogte (mm)	5,2	4	10
Lengte (cm)	230	230	220
Materiaal strip	Aluminium TPE	Aluminium TPE	Aluminium PP borstel
Wijze van bevestigen	Bevestigen met (RVS) nagels of schroeven	Bevestigen met (RVS) nagels of schroeven	Bevestigen met schroeven
Binnen / buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten	Binnen / Buiten
Kleur	Aluminium /zwart	Aluminium /zwart	Aluminium /zwart
EAN	4065295016101	4065295016118	4065295016125