

Het nieuwe genieten in de tuin



Terrassen met een bescherm laag

- > UV-stabiel
- > Bestand tegen vuil en vlekken



Nativo

Co-extrusie terrasplank

De bescherm laag maakt het verschil



In tegenstelling tot de traditionele WPC planken zijn co-extrusie WPC terrasplanken van een bescherm laag voorzien, die geen hout bevat. Doordat deze laag puur uit Poly Ethyleen (PE) bestaat worden veel problemen voorkomen.

- UV-stabiel, dus geen verkleuring door de zon. Zelfs bij gedeeltelijke overkappingen geen kleurverschil.
- Hardnekkig vuil, zoals bijvoorbeeld na een barbecue, is eenvoudig te reinigen.
- Rode wijn en vet laten geen blijvende vlekken achter.
- De terrasplanken zijn splintervrij, dus kindvriendelijk.
- Clipbevestiging op houten of aluminium onderconstructie.

* Geldig voor WPC terrasplanken Nativo en Nativo Used Wood. De garantievoorwaarden vindt u op <https://www.hornbach.nl/services/garantie-van-konsta/>



WPC terrasplank Nativo


Profiel met ronde kamer in houtstructuur of glad

- > Breedtes: 138 en 210 mm, dikte 23 mm
- > Beschikbare lengtes: 300 cm
- > Afstand onderconstructie: 40 cm (hart-op-hart)



De planken zijn volledig ommanteld met een kunststof bescherm laag.

Donkergrijs



Licht grijs



Bruin



WPC terrasplank Nativo budget


Profiel met vierkante kamer in houtstructuur of gegroefd

- > Breedte: 145 mm, dikte 23 mm
- > Beschikbare lengtes: 300 cm
- > Afstand onderconstructie: 40 cm (hart-op-hart)

Donkergrijs



Red Cedar

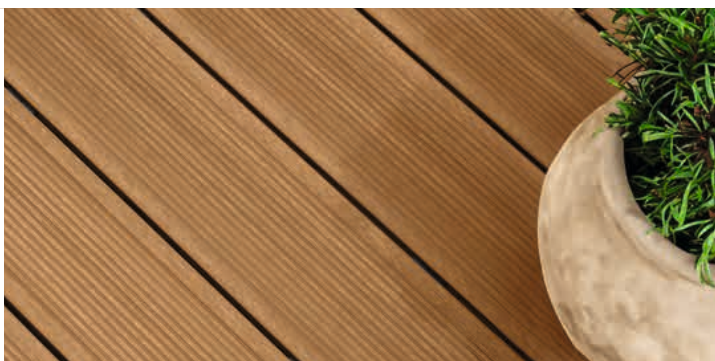

NIEUW

Montage zonder afschot mogelijk

Nativo Used Wood

Veel plezier, weinig werk



WPC Nativo Used Wood is UV-stabiel,
bestand tegen vlekken en gemakkelijk te reinigen.

Het diep ingeperste en geborstelde oppervlak wekt bovendien
de gezellige indruk en het behaaglijke karakter van een verou-
derd houten terras.

Direct na montage al een unieke look van een verweerd terras
zonder de nadelen daarvan.

* Geldig voor WPC terrasplanken Nativo en Nativo Used Wood. De garantie-
voorwaarden vindt u op <https://www.hornbach.nl/services/garantie-van-konsta/>

WPC terrasplank Nativo Used Wood

- > Breedte: 142 mm, dikte 23 mm
- > Beschikbare lengte: 300 cm
- > Afstand onderconstructie: 35 cm (hart-op-hart)

Used Donkergrijs



Used lichtgrijs



Used bruin




Kantplank

Voor een mooie afwerking van de terrasrand

- > Breedte: 138 mm, dikte 23 mm
- > Beschikbare lengte: 300 cm

Kantplank



Benodigheden

Bangkirai met FSC® certificaat

- > Breedte: 70 mm, dikte 45 mm
- > Beschikbare lengte: 240 cm
- > Gelamineerd en gevingerlast
- > Legafstand: 40 cm (hart-op-hart)
- > Benodigde balken voor 1 m²: ca. 2,5 m¹

Bangkirai FSC



Bitudeck rol

Ter bescherming van onderbalk
tegen water voor een nog
duurzamer terras

- > Rol 75 mm breed
- > 10 meter lang

Bitudeck



Montage clipset

- > Set met 90 universele clips
- > Inclusief schroeven geschikt voor
hardhout en aluminium onderconstructie
- > Benodigde aantal voor 1 m²: ca. 19 stuks

Hybrid Clip




Begin-/eindclipset

- > Set met 30 clips
- > Inclusief schroeven geschikt
voor hardhout onderconstructie

Begin-/eindclip

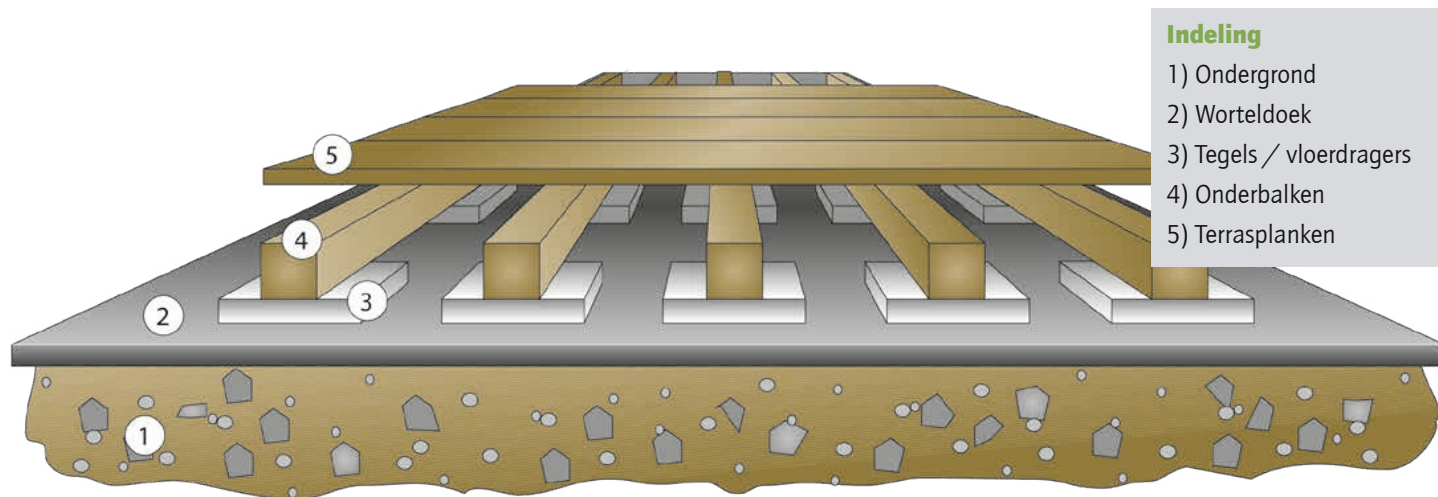

**Indeling**

- 1) Ondergrond
- 2) Worteldoek
- 3) Tegels / vloerdragers
- 4) Onderbalken
- 5) Terrasplanken

Belangrijk om te weten	> 23x138 mm RHK = 2,62 kg/m¹ > 23x210 mm RHK = 3,84 kg/m¹ > 23x138 mm Kantplank = 3,53 kg/m¹ > 23x145 mm HK = 2,65 kg/m¹ > 23x142 mm UsedWood = 3,53 kg/m¹	Kopse voegen	Vermijd doorlopende kopse voegen, plan altijd verspingend verband.
Opslag	Planken altijd vlak liggend op egale en droge ondergrond opslaan (garage/kelder). Vermijd instabiele opslag.	Afstand tussen de planken bij kop en rand	Minimaal 8mm afstand aanhouden van rand tot aangrenzende objecten.
Toepassing	Terrassen, niet voor dragende constructies.	Plank overhang	Vermijden. Uiteinde plank met onderbalk ondersteunen.
Max. afstand onderbalk (hart-op-hart)	40 cm (privégebruik), Minstens 3 balken per plank, ook voor korte plankdelen.	Reiniging en minimaal onderhoud	Makkelijk te reinigen, ook bij hardnekkige vlekken zoals vet of rode wijn. Met water afspoelen of schoonspuiten. Ernstige vervuiling kan eventueel gereinigd worden met een kunststofreiniger.
Afschot in lengterichting	Min. 2 % = 2 cm per meter Used Wood mogelijk zonder afschot.	Elektrostatische lading	Mogelijk, als gesloten en onderhoudsarm oppervlak. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse (wind/vochtigheid).
Type onderconstructie	Duurzaam hout (kl. 1-2 vanaf 45x70 mm) of aluminium (bijv. 30x50 mm). WPC als onderbalk wordt ten strengste afgeraden!	Productiemarges	Planken zijn altijd haaks gezaagd. > Lengte: + 10 mm (om onderlengte a.g.v. temperatuur te voorkomen) > Breedte: +- 1,5 mm (altijd in midden van kopse kanten uitlijnen) > Dikte: +- 1,0 mm (nooit zichtbaar door kopse voegen)
Opbouw	Onderconstructie op rubber pads leggen, dit zorgt voor een goede drainage. Zorg voor een stabiele ondergrond.	Voorkomen van mechanische schade / krassen	Konsta Nativo terrasplanken lijken ondanks de kunststof beschermlaag zo natuurlijk, omdat het oppervlak geborsteld is. Latere krasjes vallen daardoor minder op en laten zich vaak wegschuren. Kleine haartjes (borstel-restanten) kunnen later nog op gaan staan, deze verdwijnen met de tijd weer. BELANGRIJK: meubelglijders altijd direct na bouw van het terras vervangen, er zitten vaak nog steentjes in van eerder gebruik. Glijders moeten zachter zijn dan PE. Wij adviseren teflon meubelglijders.
Onderconstructie methode	Frame maken of onderbalken bevestigen aan de ondergrond (uiteinden en midden). Bescherming met Bitudeck sterk aanbevolen.		
Dubbele onderbalk bij kopse voegen	Ja, met tussenruimte voor waterafvoer. Elk uiteinde van de plank heeft zijn eigen clip.		
Bevestiging	> Elk verbindingspunt tussen de plank en de onderconstructie is voorzien van een clip. > Schroef de clip lichtjes in, plaats de volgende plank en schroef vervolgens de clip strak door de voeg (bit ingesloten). > Eén verpakking (90 stuks) is voldoende voor ruim 4 m² vloeroppervlak (bij 138 mm terrasplank). > Niet in de planken schroeven.		
Gebruik alleen Montage Clip-set (5 mm voegbreedte) en gebruik voor begin + einde de start/eindclip. Boor schroeven altijd voor.			
Voor aluminium-onderbalken (2 mm wanddikte) moet zeker afstandsband (EPDM Shore 15) worden meegeleverd.			
Bevestig de eerste en laatste plank met de start/eindclip.			