


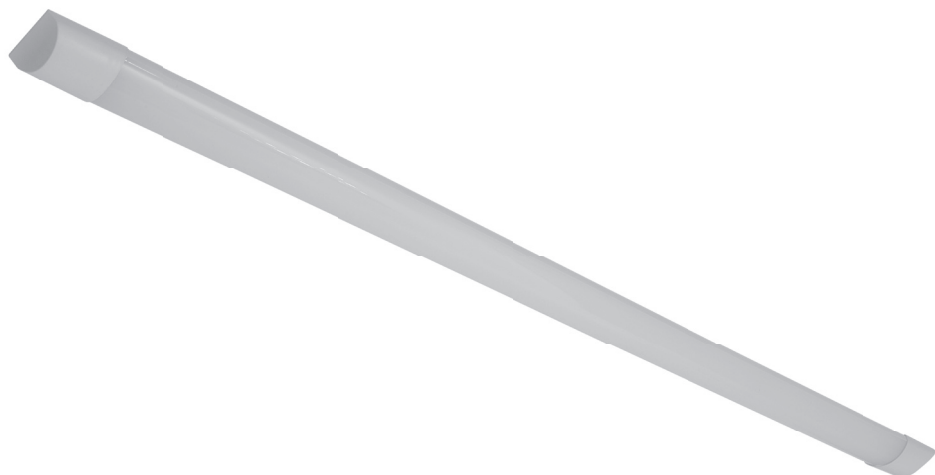

LED-Lichtleiste - Montageanleitung

D

Système luminaire à LED Batten - Instructions de montage

F

Apparecchio di illuminazione LED a listello - Istruzioni per il montaggio

I

LED batten-lichtarmatuur - Montage-instructies

NL

LED-listarmatur - Monteringsanvisningar

S

Spojky LED lištového světla - Návod k montáži

CZ

Podlahové svietidlo LED - Návod na montáž

SK

Corp de iluminat industrial cu LED - Instrucțiuni de montaj

RO


LED batten light fitting - Mounting instructions

GB

Montageanleitung

I. Beschreibung

- 1 LED-Leuchte
- 2 2 x Deckenhalterungen
- 3 4 x Schrauben / Dübel
- 4 Anschlusskabel

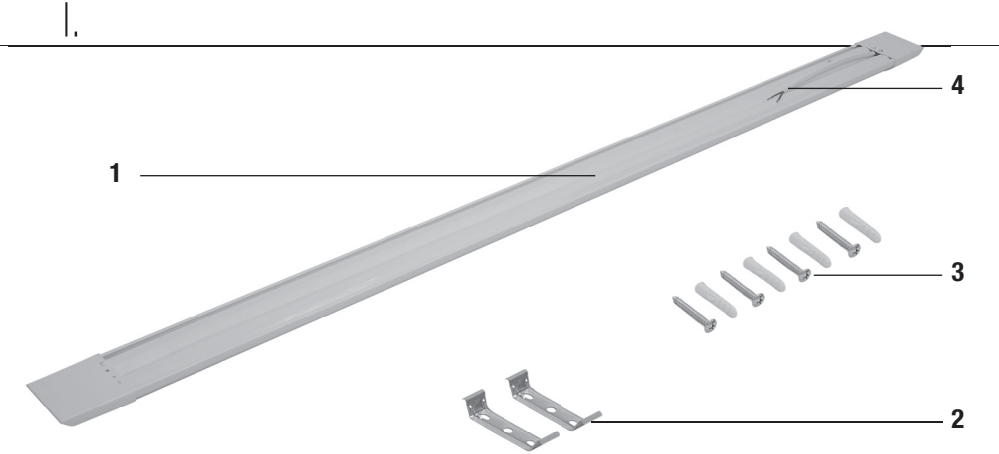

II. Montage

- Vorsicht: Trennen Sie zuerst die Netzstromversorgung für diesen Anschluss.
- Wählen Sie eine Montagestelle, hinter welcher sich keine Rohre oder Kabel befinden. Markieren und bohren Sie nun die Befestigungslöcher.
 - Vorsicht: Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben und Dübel für das Deckenmaterial geeignet sind.

Verwenden Sie zur Montage der Deckenhalterungen ausschließlich die beiliegenden Schrauben und Dübel. Schließen Sie die Leuchte wieder an die Netzstromversorgung an (siehe Abschnitt III). Bringen Sie zuerst eine Seite der LED-Leuchte an eine der Deckenhalterungen an und drücken Sie dann auf die andere Seite, bis diese spürbar einrastet.
 - Für die Demontage: Drücken Sie mit einem Schraubendreher auf eine Seite der Deckenhalterung und ziehen Sie die Leuchte an dieser Seite zuerst aus der Halterung.



Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Montage gründlich durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf!



Sicherheitshinweise

- Elektroarbeiten und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- Bei der Installation müssen die jeweiligen nationalen Installationsvorschriften eingehalten werden.

Entsorgung

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Produkt nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Verwendete Symbole

Vorsicht: Gefahr für die Unversehrtheit von Gesundheit und Produkt.

Nicht im Freien oder in Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.

Gerät der Schutzklasse II.

Vorsicht: Stromschlaggefahr.

Lichtquelle durch Fachkraft austauschbar.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

III. Anschluss



Vorsicht: Trennen Sie immer zuerst die Netzstromversorgung für diesen Anschluss.



Verbinden Sie die Leuchte wie in der Abbildung gezeigt mit der Lüsterklemme im Anschlusskasten (nicht im Lieferumfang enthalten). Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen festsitzen und keine losen Kabelenden aus der Lüsterklemme schauen.

L: Braun
N: Blau

Stellen Sie die Netzstromversorgung her.

IV. Wartung und Pflege

Reinigung

Wischen Sie die Leuchte ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie unter keinen Umständen Scheuermittel oder chemische Reinigungsmittel. Lassen Sie die elektrischen Bauteile nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.



Instructions de montage

I. Description

- 1 Luminaire LED
- 2 2 x montures de plafond
- 3 4 x vis / obturateurs
- 4 Câble d'alimentation



Lire attentivement les présentes instructions de montage et les conserver à un endroit sûr pour une utilisation ultérieure !



Informations de sécurité

- Les opérations et les réparations du système électrique doivent être effectuées par un électricien qualifié.
- Au cours de l'installation, toujours respecter les réglementations nationales.

- Il est interdit de modifier le luminaire d'une quelconque manière. Risque de choc électrique et d'accident.
- La source de lumière et le contrôle des LED ne peuvent être remplacés que par un technicien qualifié.

Caractéristiques techniques

Tension nominale: 220-240 V~, 50 Hz
Puissance nominale : 24 W
Indice de protection: II □
Degré de protection : IP 20
Source de lumière : LED
Température des couleurs : 4000 K
Flux lumineux : 2600 lm
Poids : 300 g
Dimensions : 1190x65x30 mm

Symboles utilisés

- ⚠ Attention : risque pour la santé et le produit.
- 🏠 Ne pas utiliser l'outil à l'extérieur ni dans des milieux humides.
- Appareil de classe II.
- ⚡ Attention : Risque d'électrocution.
- 🔧 La source de lumière est remplaçable par un technicien qualifié.

E Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

II. Assemblage



Attention : débrancher en premier l'alimentation secteur pour ce raccordement.

1. Choisir un lieu d'installation derrière lequel il ne se trouve ni tuyau, ni conducteur électrique. Repérer l'emplacement des trous de fixation et percer les trous.
⚠ Attention : adapter les vis et les chevilles au matériau du plafond.
2. fixer les montures de plafond en place avec les vis et les chevilles. Connecter le luminaire à l'alimentation électrique (consulter la section III). Attacher un côté du luminaire LED aux montures de plafond, puis presser l'autre côté sur les montures jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
3. Pour démonter : Appuyer sur un côté de la monture de plafond avec un tournevis et retirez ce côté du luminaire en premier.

III. Raccordement



Attention : débrancher en premier l'alimentation secteur pour ce raccordement.

Connecter le luminaire au terminal de connexion du boîtier de câblage (non inclus, voir la figure). Assurer que les connexions sont bien serrées et qu'il ne ressort aucune extrémité de câble en vrac de la borne plate.

L : brun
N : bleu

établir l'alimentation électrique du secteur.



IV. Entretien & Maintenance

Nettoyage

Essuyer le luminaire avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de poudres à récurer ou de détergents chimiques. Ne jamais laisser les composants électriques devenir humides.



Istruzioni per il montaggio

I. Descrizione

- 1 Lampada a LED
- 2 2 x Supporti a soffitto
- 3 4 x Viti / connettori
- 4 Cavo di alimentazione



Si prega di attentamente leggere queste istruzioni e di conservarle in un posto sicuro per eventuali futuri riferimenti!



Avvertenze di sicurezza

- Eventuali riparazioni e lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.
- Durante l'installazione, sempre attenersi alle norme di installazione nazionali.

- È vietato apportare qualsiasi modifica alla lampada. Pericolo di scossa elettrica e di infortunio.
- La sorgente luminosa e il driver LED di questo apparecchio possono essere sostituiti solo da un elettricista qualificato.

Dati tecnici

Voltaggio nominale: 220-240 V~, 50 Hz
Potenza nominale: 24 W
Classe di protezione: II □
Livello di protezione: IP 20
Fonte di luce: LED
Temperatura colore: 4000 K
Flusso luminoso: 2600 lm
Peso: 300 g
Dimensioni: 1190x65x30 mm

Smaltimento

Il pittogramma con il bidone della spazzatura barrato indica l'obbligo di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali pericolosi e pericolosi per l'ambiente. Non smaltire questo dispositivo insieme ai rifiuti domestici. Renderlo ad un punto di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici. In questo modo, si contribuisce a preservare le risorse e proteggere l'ambiente. Per ulteriori dettagli prego rivolgersi alle autorità locali.

Simboli usati

Attenzione: Rischio per la salute e il prodotto.

Non utilizzare in ambienti esterni o in ambienti umidi.

Dispositivo di classe II.

Attenzione: Rischio di scosse elettriche.

Sorgente luminosa sostituibile da elettricista qualificato.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

II. Montaggio



Attenzione: Prima separare questo collegamento dall'alimentazione di corrente.

1. Scegliere un luogo d'installazione dove non vi sono presenti dei tubi o linee elettriche. Segnare i fori di fissaggio e trapanare i fori.
Attenzione: Assicurarsi che le viti e i tasselli siano adatti al materiale del soffitto.
2. Fissare le staffe di montaggio al loro posto usando le viti e i connettori. Collegare la lampada alla rete elettrica (vedi capitolo III). Fissare un lato della lampada a LED ai supporti a soffitto, quindi premere l'altro lato sui supporti a soffitto finché non scatta in posizione.
3. Per lo smontaggio: Premere un lato del supporto a soffitto con un cacciavite ed estrarre prima questo lato della lampada dal supporto a soffitto.

III. Collegamento



Attenzione: Prima separare questo collegamento dall'alimentazione di corrente.

Collegare la lampada al morsetto di collegamento nella scatola di cablaggio (non inclusa, vedi figura). Assicurarsi che le connessioni siano eseguite in maniera salda e che non vi siano dei cavi sporgenti dalla morsetteria.



L: Marrone
N: Blu

Stabilire il collegamento all'alimentazione di corrente.

IV. Manutenzione e cura

Pulizia


Pulire la lampada con un panno morbido e asciutto. Non usare mai polveri abrasive oppure detergenti chimici. Non far mai diventare umidi i componenti elettrici.



Montage-instructies

I. Beschrijving




- 1 LED-armatuur
- 2 2 x Plafondbevestiging
- 3 4 x Schroeven / pluggen
- 4 Stroomkabel

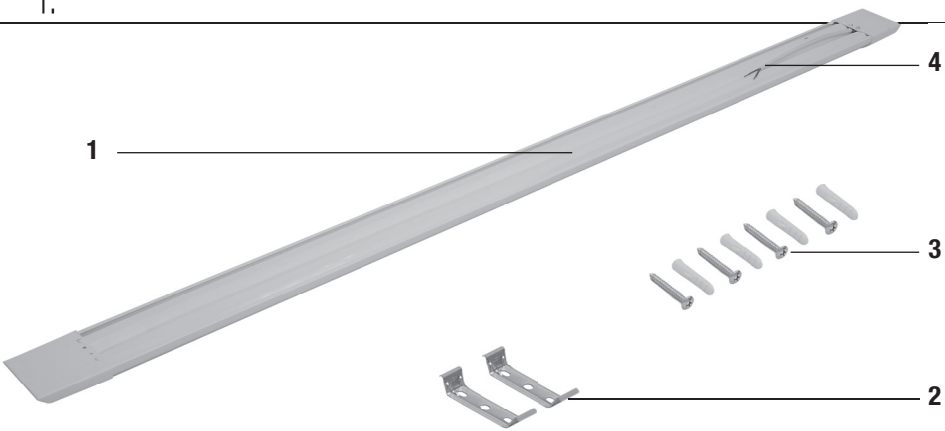

II. Montage

 Voorzichtig: koppel voor aansluiting eerst de netstroomvoorziening los.

1. Kies een installatielocatie waar geen buizen of kabels lopen. Markeer de bevestigingsgaten en boor de gaten.
 Voorzichtig: Zorg ervoor dat de schroeven en pluggen geschikt zijn voor het plafondmateriaal.
2. Bevestig de plafondbevestigingen op hun plaats met schroeven en pluggen. Sluit de armatuur op de voeding aan (zie hoofdstuk III). Bevestig één kant van de LED-armatuur op de plafondbevestigingen en druk vervolgens de andere kant op de plafondbevestigingen tot deze vastklikt.
3. Voor demontage: Druk met een schroevendraaier op één kant van de plafondbevestiging en trek deze kant van de armatuur eerst uit de plafondbevestiging.

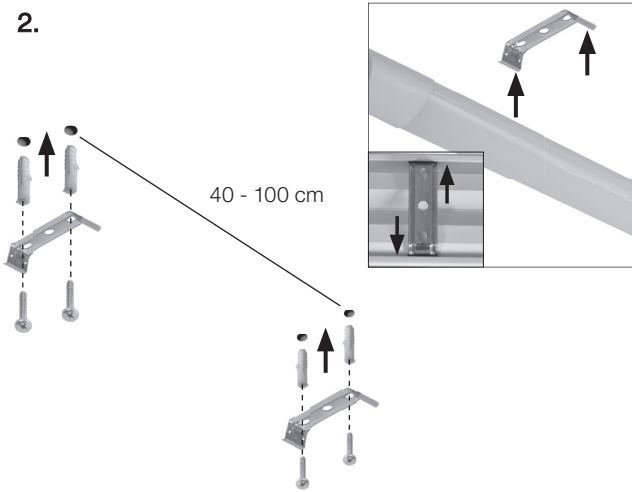

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze goed om ze later te kunnen raadplegen!



Veiligheidsinformatie

- Elektrische werkzaamheden en reparaties moeten door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.
- Bij de installatie moeten de betreffende nationale installatievoorschriften in acht worden genomen.

- De armatuur mag op geen enkele wijze worden aangepast. Risico van elektrische schokken en ongelukken.
- De lichtbron en de LED-driver van deze armatuur mogen alleen worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.

Technische gegevens

Nominale spanning: 220-240 V~, 50 Hz
Nominiaal vermogen 24 W
Beschermingsklasse: II 
Mate van bescherming: IP 20
Lichtbron: LED
Kleurtemperatuur: 4000 K
Lichtstroom: 2600 lm
Gewicht:: 300 g
Afmeting: 1190x65x30 mm

Gebruikte symbolen

 Voorzichtig: risico voor gezondheid en het product.

 Niet buitenshuis of in vochtige omgevingen gebruiken.

 Klasse II toestel.

 Voorzichtig: Risico op elektrische schokken.

 Lichtbron vervangbaar door gekwalificeerde elektricien.

E Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

Afvalverwijdering

 Het symbool van de "doorgestreepte vuilnisbak" wijst op de noodzaak van afzonderlijke afvalverwijdering van afgedankte elektrische en elektronica-apparatuur. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke en milieugevaarlijke stoffen bevatten. Gooi dit apparaat niet weg bij het huisafval. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval. Hierdoor levert u een bijdrage aan de bescherming van bronnen en het milieu. Neem voor meer informatie contact op met de lokale overheid.

III. Aansluiting



Voorzichtig: koppel voor aansluiting eerst de netstroomvoorziening los.

Sluit de armatuur aan op de aansluitklem in de bedradingskast (niet meegeleverd, zie afbeelding). Controleer of de verbindingen goed vast zitten en er geen losse kabeleinden uit de klemmen komen.



L: bruin
N: blauw

Sluit de netstroomvoorziening aan.

IV. Onderhoud en verzorging

Reinigen


Veeg de armatuur met een zachte, droge doek schoon. Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische reinigingsmiddelen. Laat nooit de elektrische componenten vochtig worden.



Monteringsinstruktioner

I. Beskrivning

- 1 LED-armatur
- 2 2 x Takfästen
- 3 4 x Skruvar/pluggar
- 4 Strömkabel

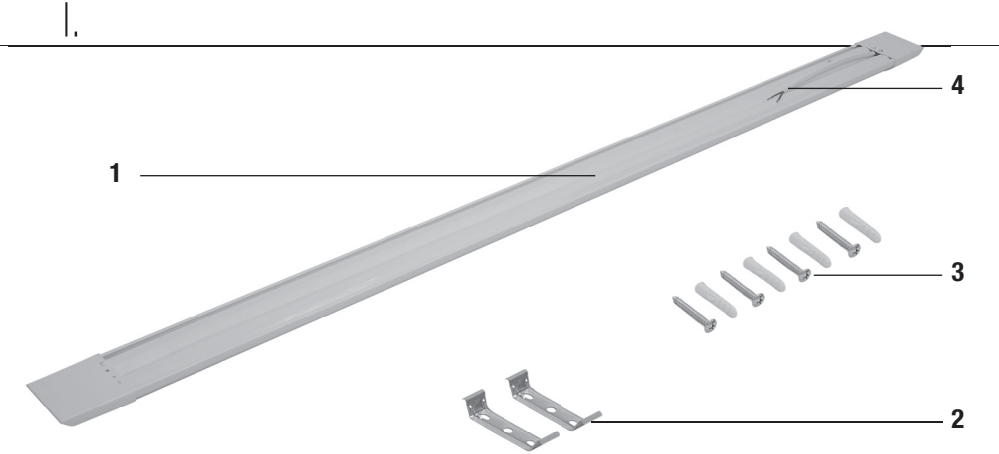

II. Montering

⚠ Observera: Koppla först ifrån strömförsörjningen för denna anslutning.

- Välj monteringsplats utan några rör eller kablar bakom. Markera fästhål-
len och borra hålen.
⚠ Observera: Se till att skruvar och pluggar passar takmaterial-
et.
- Fastgör takfästena med skruvarna och pluggarna. Anslut ljusarmaturen till strömförsörjningen (se avsnitt III). Fäst LED-armaturens ena sida i takfästena och tryck sedan på andra sidan till takfästena tills den knäpper fast.
- Vid demonteringen: Tryck först på takfästets ena sida med en skruvmejsel och dra ut armaturen från hitsidan ur takfästet.

📖 Läs instruktionerna noga och förvara dem på en säker plats för senare användning!

⚠ **Säkerhetsinformation**

- El-arbeten och reparationer får endast utföras av behörig elektriker.
- Följ alltid de nationella installationsbestämmelserna.

- Armaturen får inte modifieras på något sätt. Risk för elstöt och olycksfall.
- Armaturens ljuskälla och LED-drivrutinen får bara bytas ut av en behörig elektriker.

Tekniska data

Märkspänning: 220-240 V~, 50 Hz
Märkeffekt: 24 W
Skyddsklass: II
Skyddsgrad: IP 20
Ljuskälla: LED
Färgtemperatur: 4000 K
Ljusflöde: 2600 lm
Vikt: 300 g
Storlek: 1190x65x30 mm

Avfallshantering

Symbolen med den överstrukna soptunnan innebär att produkten ska lämnas in för insamling av el-avfall (WEEE). Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla farliga och miljöskadliga material. Avfallshandla inte denna apparat som hushållsavfall. Lämnar in den till en insamlingsstation för elektriskt och elektroniskt avfall. Därmed bidrar du till att skydda resurserna och miljön. För mer information är du välkommen att kontakta din lokala myndigheter.

Använda symboler

- ⚠ Observera: Risk för hälsan och produkten.
- 🏠 Får inte användas utomhus eller i fuktiga miljöer.
- 🔌 Klass II-utrustning.
- ⚡ Observera: Risk för elstöt.
- 🔧 Ljuskällan byts ut av behörig elektriker.
- E Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

III. Anslutning

⚠ Observera: Koppla först ifrån strömförsörjningen för denna anslutning.

Anslut ljusarmaturen till kopplingsplinten i kopplingsdosan (ingår ej, se bild). Kontrollera att förbindelserna är ordentligt åtdragna och att inte några lösa kabeländar sticker ut från kopplingslisten.



L: Brun
N: Blå

Anslut nätströmförsörjningen.

IV. Underhåll och skötsel

Rengöring

Torka av ljusarmaturen med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig skurpulver eller kemiska rengöringsmedel. Låt aldrig elektriska komponenter bli fuktiga.



Návod k montáži

I. Popis

- 1 LED svítidlo
- 2 2 x stropní držáky
- 3 4 x šroub/hmoždinka
- 4 Kabel přívodu energie

II. Montáž

Upozornění: Toto připojení nejdříve odpojte od el. sítě.

- K přimontování zvolte místo, za kterým se nenachází žádné potrubí nebo sítové vedení. Označte místo dírky pro upevnění a vyvrtejte je.
Upozornění: Ujistěte se, že šrouby a hmoždinky jsou vhodné pro daný materiál stropu.
- Upevněte stropní držáky na místo za pomocí šroubů a hmoždinek. Připojte svítidlo ke zdroji energie (viz sekce III.) Připevněte jednu stranu LED svítidla na stropní držáky a potom přimáčkněte druhou stranu ke stropním držákům až se zacvakne na místo.
- K demontáži: Přimáčkněte jednu stranu stropního držáku šroubovákem a vytáhněte tuto stranu svítidla ze stropního držáku nejdřív.



Přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití!



Bezpečnostní informace

- Práce a opravy na elektrickém vybavení smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.
- Při instalaci musí být respektovány příslušné národní instalační předpisy.

- Je zakázáno elektrické svítidlo jakkoli upravovat. Riziko úrazu elektrickým proudem a nehody.
- Světelný zdroj a ovladač LED tohoto svítidla může vyměnit jedině kvalifikovaný elektrikář.

Technické údaje

Jmenovité napětí: 220-240 V~, 50 Hz
Jmenovitý výkon: 24 W
Třída ochrany: II □
Stupeň ochrany: IP 20
Světelný zdroj: LED
Barevná teplota: 4000 K
Světelný tok: 2600 lm
Váha: 300 g
Rozměry: 1190x65x30 mm

Použité symboly

Upozornění: Riziko ohrožující zdraví a výrobek.

Nepoužívejte venku nebo ve vlhkém prostředí.

Zařízení třídy II.

Upozornění: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Zdroj světla může být vyměněn pouze kvalifikovaným elektrikářem.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Likvidace odpadů

Symbol „přeškrtnuté popelnice“ vyžaduje samostatnou likvidaci použitých elektrických a elektronických přístrojů (směrnice WEEE). Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné materiály a materiály nebezpečné pro životní prostředí. Toto zařízení nelikvidujte jako domovní odpad. Odevzdejte ho do sběrný elektrického a elektronického odpadu. Dodržením této zásady pomáháte šetřit zdroje a chráníte životní prostředí. Další podrobnosti si vyžádejte od místních úřadů.

III. Připojení



Upozornění: Toto připojení nejdříve odpojte od el. sítě.

Připojte svítidlo k připojovací svorkovnici v rozbočovací krabici (není součástí balení, viz obrázek). Zajistěte, aby spoje pevně držely a ze svorkovnice nevyčnívaly volné konce kabelů.

L: Hnědá
N: Modrá


Vytvořte napájení elektrickým proudem.



IV. Údržba a péče

Čištění


Utřete svítidlo měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné prášky ani chemické čisticí látky. Nikdy nedovolte, aby elektrické součástky zvlhly.



Návod na montáž

I. Popis

- 1 LED svietidlo
- 2 2 x držiak na strop
- 3 4 x skrutky / vložky
- 4 Napájací kábel

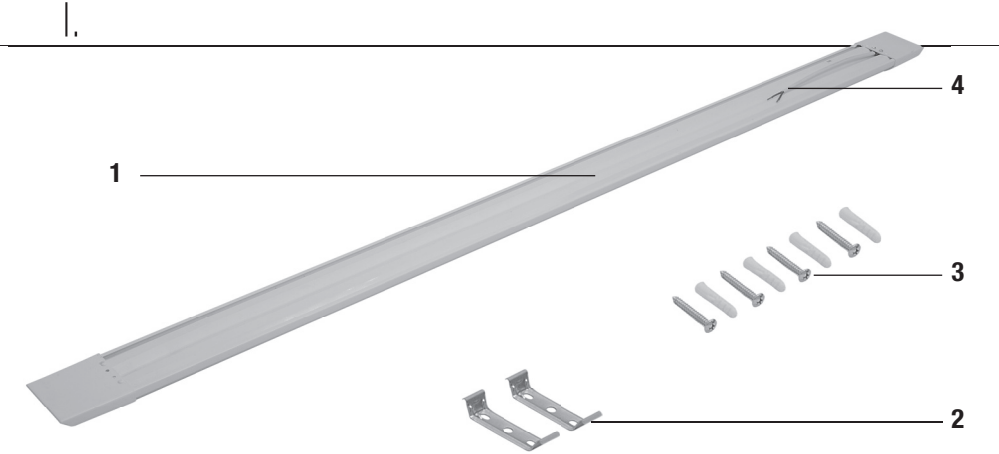

II. Montáž

Upozornenie: Pre toto pripojenie odpojte najprv napájanie sieťovým prúdom.

1. Vyberte miesto inštalácie, pod ktorým nie sú rúrky ani káble. Vyznačte montážne otvory a vyvrtajte diery.
Upozornenie: Uistite sa, že skrutky a hmoždinky sú vhodné pre stropný materiál.
2. Upevnite stropné držiaky na svoje miesto pomocou skrutiek a hmoždieniek. Zapojte svietidlo do elektrickej siete (pozrite časť III). Pripojte jednu stranu LED svietidla k stropným držiakom a potom zatlačte druhú stranu na stropné držiaky, kým nezapadne na svoje miesto.
3. Pre demontáž: Zatlačte na jednu stranu stropného držiaka pomocou skrutkovača a najskôr vytiahnite túto stranu svietidla zo stropného držiaka.

Pred montážou si pozorne prečítajte tento návod a odložte ho na bezpečné miesto na budúce použitie!

- Bezpečnostné informácie**
- Elektrické práce a opravy musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
 - Počas inštalácie vždy dodržiavajte štátne predpisy pre inštaláciu.

- Svietidlo sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a úrazu.
- Svetelný zdroj a LED diódy tohto svietidla môže vymeniť iba kvalifikovaný elektrikár.

Technické údaje

Menovité napätie: 220-240 V~, 50 Hz

Menovitý výkon: 24 W

Trieda ochrany: II

Stupeň ochrany: IP 20

Svetelný zdroj: LED

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Svetelný tok: 2600 lm

Hmotnosť: 300 g

Veľkosť: 1190x65x30 mm

- Použité symboly**
- Upozornenie: Riziko pre zdravie a produkt.
 - Nepoužívajte v exteriéri alebo vo vlhkom prostredí.
 - Zariadenia triedy II.
 - Upozornenie: Riziko zásahu elektrickým prúdom.
 - Svetelný zdroj vymeniteľný kvalifikovaným elektrikárom.

E Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

III. Pripojenie

Upozornenie: Pre toto pripojenie odpojte najprv napájanie sieťovým prúdom.



Pripojte svietidlo k pripojovaciemu terminálu v rozvodnej skrinke (nie je súčasťou dodávky, pozri obrázok). Uistite sa, že spojenia pevne sedia a že zo svorkovej lišty nie je vidieť voľné konce káblov.

L: Hnedá
N: Modrá

Vyhotovte napájanie sieťovým prúdom.

IV. Údržba a starostlivosť

Čistenie


Svietidlo utierajte mäkkou suchou tkaninou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky alebo chemické čistiace prostriedky. Nikdy nedovoľte, aby elektrické komponenty navlhli.



Instrucțiuni de montaj


I. Descriere

- 1 Corp de iluminat cu led
- 2 2 x elemente de montare pe plafon
- 3 4 x șuruburi / dibluri
- 4 Cablu de alimentare

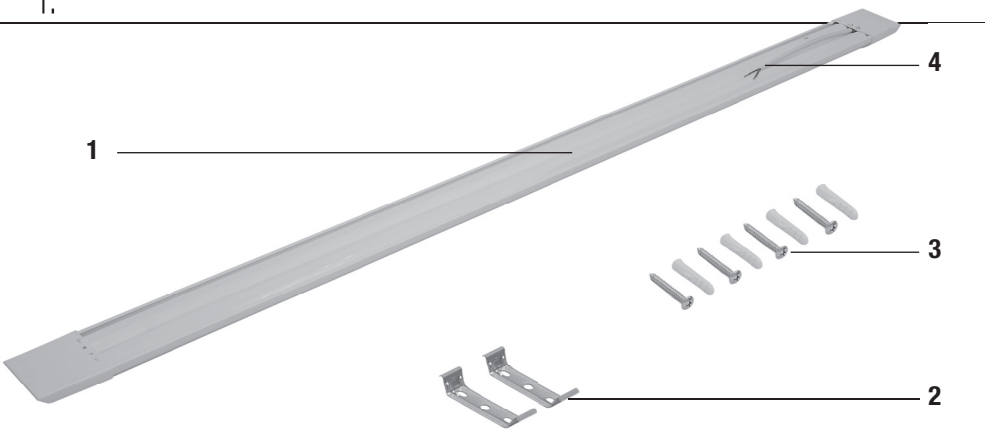

II. Montaj

- ⚠️ Atenție: Prima dată întrerupeți alimentarea cu tensiune pentru acest racord.
1. Alegeți un loc de montaj, în spatele căruia nu se găsesc conducte sau conductoare electrice. Marcați găurile de fixare și executați găurile.
- ⚠️ Atenție: Asigurați-vă că șuruburile și diblurile sunt adecvate pentru materialul din care este confecționat plafonul.
2. Fixați elementele de montare pe plafon cu ajutorul șuruburilor și diblurilor. Conectați corpul de iluminat la alimentarea cu energie electrică (a se vedea capitolul III). Atașați o parte a corpului de iluminat cu led pe elementele de montare pe plafon, iar apoi apăsați cealaltă parte pe elementele de montare pe plafon până când se fixează.
3. Pentru demontare: Apăsați o parte a elementului de montare pe plafon cu o șurubelniță și scoateți mai întâi această parte a corpului de iluminat din elementul de montare pe plafon.

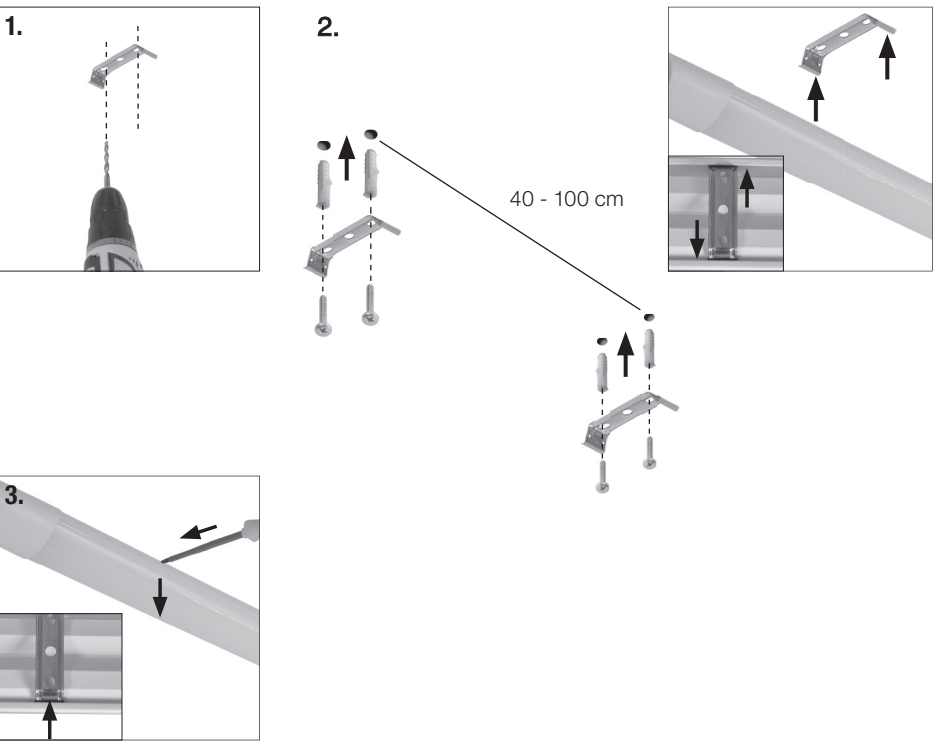

📖 **Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur pentru o eventuală utilizare ulterioară!**

⚠️ **Prevederi de siguranță**

- Lucrările electrice și reparațiile trebuie efectuate de electricieni calificați.
- În timpul instalării respectați reglementările naționale referitoare la instalare.

- Corpul de iluminat nu trebuie modificat în nici un fel. Pericol de electrocutare și de accidentare.
- Sursa de lumină și unitatea LED ale acestui corp de iluminat pot fi înlocuite numai de electricieni calificați.

Date tehnice

Tensiunea nominală:	220-240 V~, 50 Hz
Puterea nominală:	24 W
Clasa de protecție:	II □
Gradul de protecție:	IP 20
Sursa de lumină:	LED
Temperatura de culoare:	4000 K
Flux luminos:	2600 lm
Greutate:	300 g
Dimensiune:	1190x65x30 mm

Disponerea

⚠️ Simbolul pubelei cu roți barate cu două linii în X indică faptul că echipamentele electrice și electronice de aruncat trebuie dispuse separat (WEEE). Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe periculoase și substanțe care periclitează mediul înconjurător. Nu aruncați acest aparat la gunoiul menajer. Predați la un punct de colectare de deșeuri electrice și electronice. Prin aceasta contribuiți la protejarea resurselor naturale și a mediului. Pentru mai multe detalii adresați-vă dealerul dumneavoastră sau autorităților locale.

Simboluri folosite

- ⚠️ Atenție: Periclitează sănătatea și produsul.
- 🏠 Nu utilizați în aer liber sau în mediu umed.
- Clasa II de aparate.
- ⚡ Atenție: Risc de electrocutare.
- 🔧 Sursă de lumină care poate fi înlocuită de un electrician calificat.

E Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică E.

III. Conectare

⚠️ Atenție: Prima dată întrerupeți alimentarea cu tensiune pentru acest racord.

Conectați corpul de iluminat la borna de legătură din cutia de borne (nu este inclusă, a se vedea figura). Verificați legăturile, acestea trebuie să stea fix și capetele de cablu trebuie să nu fie ieșite în șirul de cleme.




L: Maro
N: Albastru

Restabiliți alimentarea cu tensiune.

IV. Întreținere și îngrijire

Curățarea


Corpul de iluminat se va șterge cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți în niciun caz prafuri abrazive și substanțe chimice de curățare. Feriți componentele electrice de aburi.



Assembly instructions

I. Description




- 1 LED luminaire
- 2 2 x Ceiling mounts
- 3 4 x Screws / plugs
- 4 Power supply cable

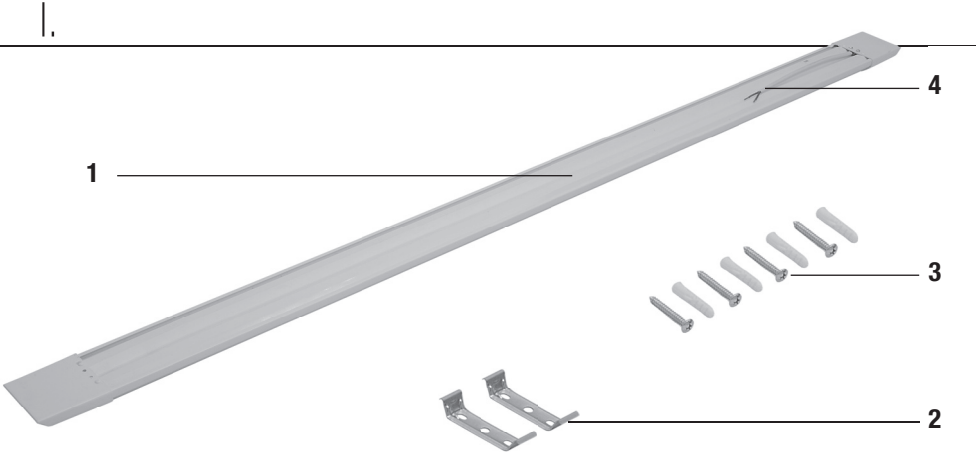

II. Assembly

Caution: First disconnect the power supply for this connection.

1. Select an installation location without pipes or cables behind it. Mark the fastening holes and drill the holes.
Caution: Make sure the screws and plugs are suitable for the ceiling material.
2. Fix the ceiling mounts in place with screws and plugs. Connect luminaire to the power supply (see section III). Attach one side of the LED luminaire to ceiling mounts, and then press the other side to the ceiling mounts until it snaps into place.
3. For disassembling: Press one side of the ceiling mount with a screwdriver and pull this side of the luminaire out of the ceiling mount first.

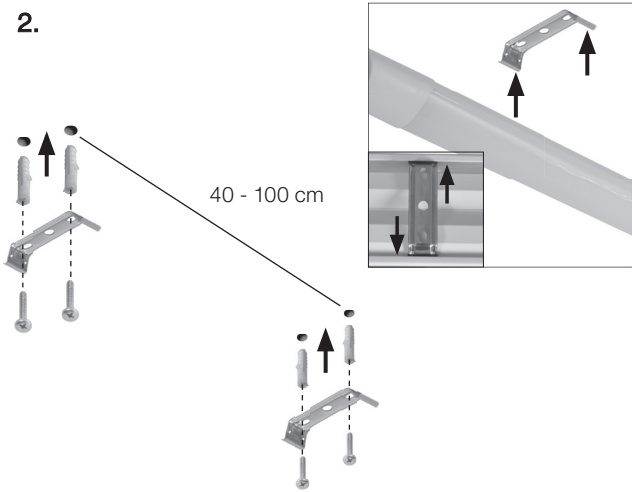

Please read these instructions carefully and keep them safe for later use!

Safety information

- Electrical work and repairs must be performed by a qualified electrician.
- During installation, always observe the national installation regulations.

- The luminaire must not be modified in any way. Risk of electric shock and accident.
- The light source and the LED-driver of this luminaire are only replaceable by a qualified electrician.

Technical data

Nominal voltage: 220-240 V~, 50 Hz
Rated power: 24 W
Protection class: II
Degree of protection: IP 20
Light Source: LED
Color temperature: 4000 K
Luminous flux: 2600 lm
Weight: 300 g
Size: 1190x65x30 mm

Used symbols

Caution: Risk to health and the product.

Do not use outdoors or in damp environments.

Class II appliance.

Caution: Risk of electric shock.

Light source replaceable by qualified electrician.

This product contains a light source of energy efficiency class E.

Waste disposal

The pictogram with the crossed out dustbin points to the requirement for separate disposal of electrical and electronic appliances (WEEE). Electrical and electronic appliances can contain hazardous and environmentally hazardous materials. Do not dispose of this appliance as domestic waste. Hand it in at a collection point for electrical and electronic waste. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. For further details, please consult your local authorities.

III. Connection

Caution: First disconnect the power supply for this connection.

Connect the luminaire to the connection terminal in wiring box (not included, see figure). Make sure that the connections are tight and that no loose cable endings emerge from the terminal.

L: Brown
N: Blue

Connect the power supply.



IV. Maintenance and care

Cleaning

Wipe the luminaire with a soft, dry cloth. Never use scouring powders or chemical cleaning agents. Never allow the electrical components to become damp.



Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com

10471866_2021/08_V1.0

