ToLEDo GY6.35 V4 2,6W 300lm 827 SL
0031878



Productkenmerken

• LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules. Compact design. Omni-directional light distribution. 12V AC/DC. High lumen efficacy: 107lm/W. Non-dimmable, Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo GY6.35 V4 2, 6W 300lm 827 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.6
Ballonvorm	Overige
Lampvoet	GY6.35
Ballonafwerking	Helder
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
ETIM klasse	EC001959
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Bundel breedte (#)	320
Fotobiologische risicogroep	RG1
Power consumption (W)	2.6
Wattage (W)	2.6

Light your world


© Feilo Sylvania | Gedrukte datum:09.10.2026

ToLEDo GY6.35 V4 2,6W 300lm 827 SL

0031878

Type ballast	LED constante spanningsdriver
Dimbaar	Nee
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Kleur behuizing	Zilver
IP waarde	IP20
EAN code	5410288318783
Garantie	3 jaar
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NEEN
Compatibiliteit met virtuele assistenten	N/A
Dimtechnologie	N/A
Lichtstroom	300

Technische tekenings

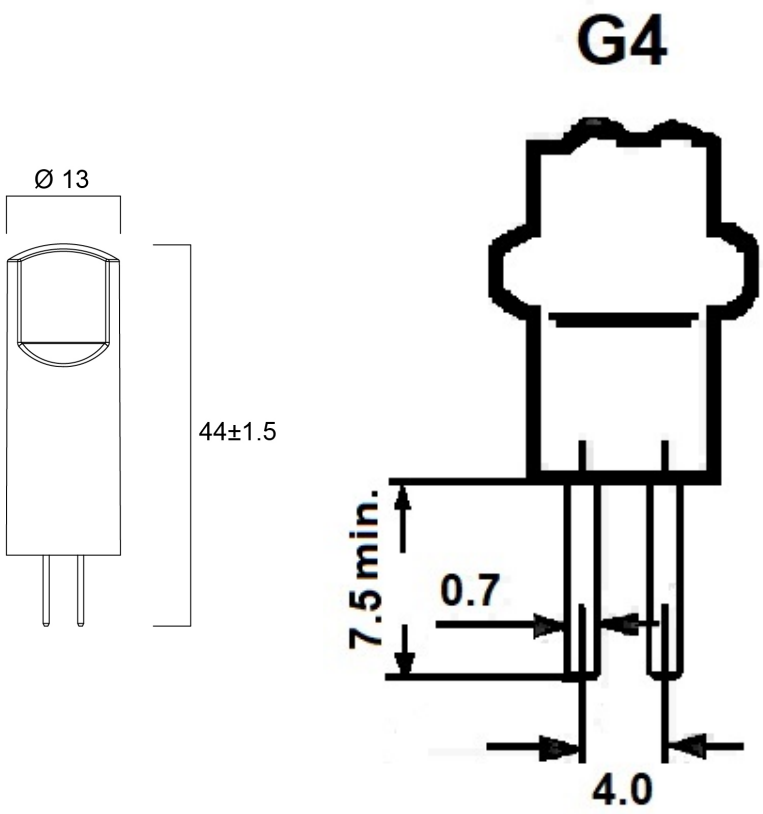

Light your world

ToLEDo GY6.35 V4 2,6W 300lm 827 SL
0031878

Gegevenstabel

ALGEMENE GEGEVENS

Productnaam	ToLEDo GY6.35 V4 2, 6W 300lm 827 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	2.6
Ballonvorm	Overige
Lampvoet	GY6.35
Ballonafwerking	Helder
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NEEN
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Residentieel & Consument, Winkel
Werkingstemperatuur (°)	25
Compatibiliteit met virtuele assistenten	N/A
ETIM klasse	EC001959
Garantie	3 jaar

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtstroom	300
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	300
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Bundel breedte (#)	320
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Power consumption (W)	2.6
Wattage (W)	2.6

SYLVANIA

ToLEDo GY6.35 V4 2,6W 300lm 827 SL
0031878

Equivalent vermogen	25
Stroom (A)	0.365
Primaire voedingsspanning min	12.0
Primaire voedingsspanning max	12.0
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	LED constante spanningsdriver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	8
Duur inschakelstroom (µs)	500
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60/HF
Max. Armaturen per 16A C automaat	42
Max. Armaturen per 16A B automaat	26

GEGEVENS LEVENSDUUR

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

FYSIEKE GEGEVENS

Kleur behuizing	Zilver
IP waarde	IP20
Lengte (mm)	40
Nominale diameter product (mm)	14
Gewicht (kg)	0.005

VERPAKKINGEN

EAN code	5410288318783
Enkele lengte verpakking (cm)	6.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1

ToLEDo GY6.35 V4 2,6W 300lm 827 SL
0031878

Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.2
DUN14 (inner)	15410288318780
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	19.1
Binnenbreedte verpakking (cm)	11.3
Binnenlengte verpakking (cm)	9.6
DUN14 (outer)	25410288318787
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	39.8
Breedte omdoos (cm)	24.0
Diepte omdoos (cm)	21.4

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Veiligheidsmelding	Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers

Light your world

ToLEDo GY6.35 V4 2,6W 300lm 827 SL
0031878

Energielabel





Light your world

© Feilo Sylvania | Gedrukte datum:09.10.2026