Bertilo

4X6RP14PWNF Medium onbehandeld

Medium gereedschapsschuur

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood from responsible sources
FSC® C010796

Een klein gereedschapsschuurtje dat veel plaats heeft voor tuingereedschap.

- Bijzonder stevige elementframe-bouwwijze
- Alle delen compleet geprefabriceerd - geen zagen of vastschroeven van enkele wandplanken noodzakelijk.
- Vloerelementen van zeer stabiele, vochtbestendige MFP P5 platen van 16 mm
- Volledige montageset inclusief dakleer voor de eerste dakbedekking.

Met het FSC®-keurmerk worden producten aangegeven waarvan het hout voor de fabricage uit milieu en sociaal verdraagzaam bosbeheer wordt gebruikt en onafhankelijk gecertificeerd zijn conform de strenge richtlijnen van de FSC.

Eenvoudiger op tebouwen


Geprefabriceerde elementen

Behandeling: ONBEHANDELD




Technische gegevens

Basisafmetingen	120 x 180	cm
Oppervlak	2,2	m^2
Dikte van de vloer	MFP 16	mm
Kader	28 x 56	mm
Deuropening (B x H)	65 x 165	cm
Ruimtevolume	3,8	m^3
Wanddikte	14	mm
Uitwendig wandoppervlak	11	m^2
Dakdikte	MFP 12	mm
Dakoppervlak	2,8	m^2
Dakhelling	30	°
Sneeuwlast	0,85	kN/ m^2
Pakketafmetingen	177 x 117 x 30	cm
Gewicht	142	kg

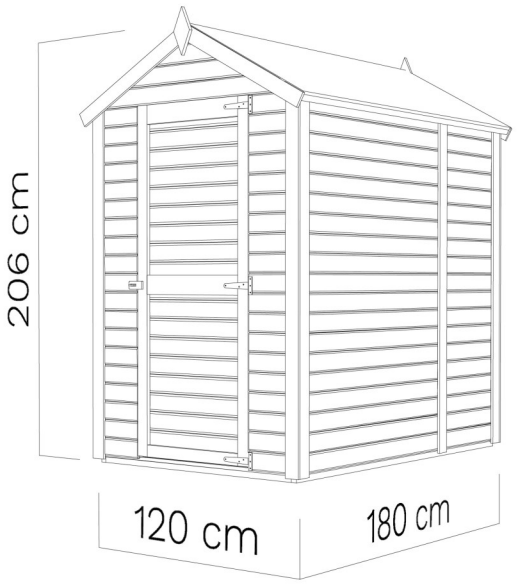

Aanwijzingen voor fundering en vloerplaat

Een zorgvuldig vlak uitgelijnde fundering is de voorwaarde voor het nauwkeurige samenvoegen van de elementen en daarmee een juiste opbouw. De vloerelementen inclusief de inkadering van de elementen moeten voor het opbouwen van onderen en aan de zijkanten met een geschikt houtconserveermiddel worden behandeld. Tegen opstijgend vocht kan de vloer door het onderaan aanbrengen van foliestroken of korrelpads worden beschermd. Hierbij moet opgestuwd vocht worden vermeden.

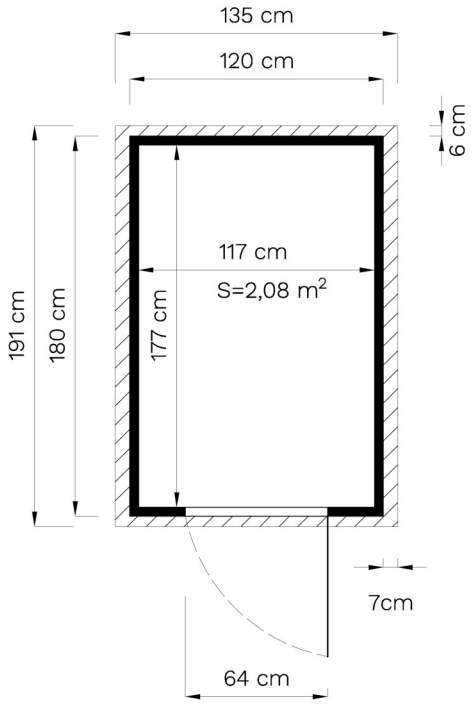


Constructietekening

Volledige elementframebouwwijze. Alle delen inclusief vloer en dakelementen worden af fabriek geprefabriceerd zodat de opbouw binnen een korte tijd uitgevoerd kan worden.

Bertilo

Easy
Element
System



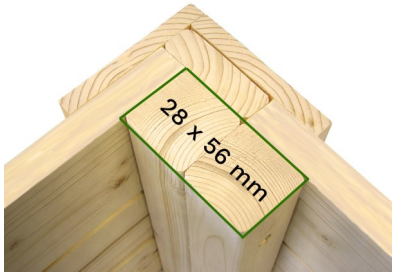

Extra stevige verbindingen door een dubbele inkadering rondom.



Behandeling: niet behandeld



Standaard dakleer voor de eerste dakbedekking

Aanwijzingen voor het dak

Bij de bouwset hoort standaard dakleer voor de eerste dakbedekking. Varianten met plat dak en lessenaarsdak moeten met KSK- of EPDM-folie gedekt worden.

Details





