Bertilo

PRP6X8WH Timmo 4 anthrazitgrau
PRP6X8NF Timmo 4 unbehandelt
PRP6X8GR Timmo 4 hellgrau

Timmo 4 Gerätehaus

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C010796

Die Timmo-Serie – moderne Pultdachgerätehäuser für kleine Gartenecken.

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich
- Fußbodenelemente aus hochstabilen, feuchtebeständigen MFP P5 Platten 16 mm
- Leimholztür—beidseitig endbehandelt (farbige Versionen)
- Vollständiger Bausatz.

Dank des flexiblen Elementsystems lässt sich das Dach nach vorn bzw. hinten geneigt aufbauen.

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

LEICHTER AUFZUBAUEN
vorgefertigte Elemente
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés


Behandlung: HELLGRAU (RAL 7001)



Technische Daten


Grundmaß	239 x 181 cm
Fläche	4,3 m^2
Fußbodenstärke	16* mm
Rahmen	28 x 56 mm
Türöffnung (B x H)	133 x 166 cm
Umbauter Raum	8,3 m^3
Wandstärke	19 mm
Außenwandfläche	13 m^2
Dachstärke	12* mm
Dachfläche	4,9 m^2
Dachneigung	5,6 °
Schneelast	0,85 kN/m^2
Packmaße	177 x 117 x 48 cm
Gewicht	271 kg

*hochstabile, feuchteresistente MFP-Elemente / Pfleiderer, Deutschland

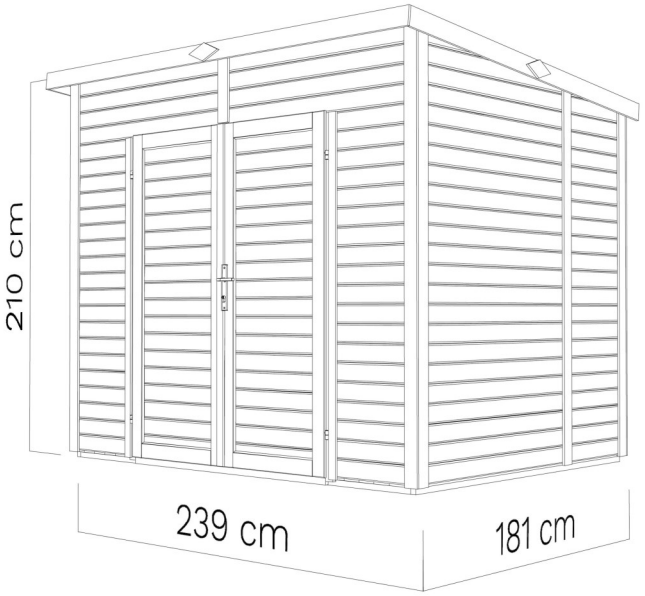

Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

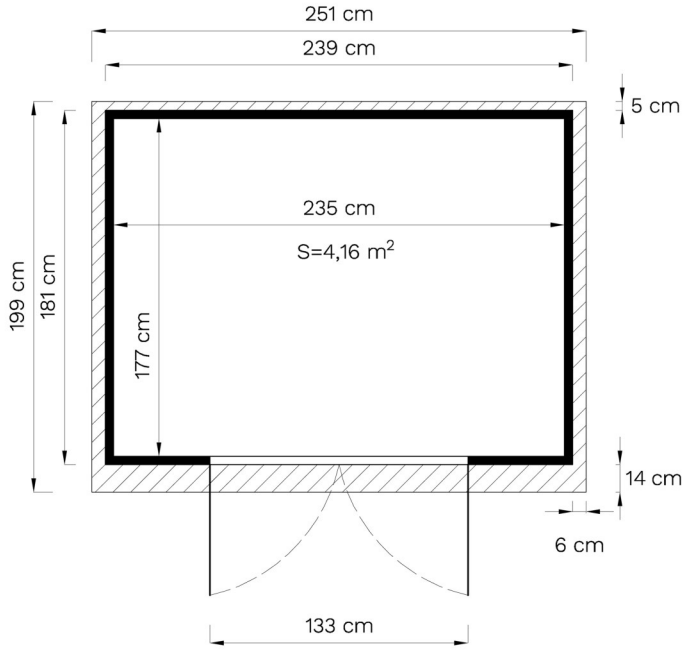


Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System



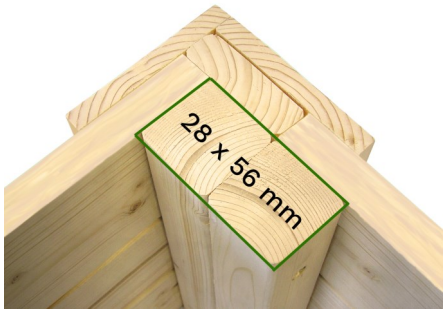

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist keine Dachpappe beigefügt. Flach- und Pultdachvarianten sind mit KSK- bzw. EPDM-Folie einzudecken. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Händler beraten.

Detailbilder







Farbbehandlung

Der Farbauftrag auf die Profilbretter erfolgt vor der Fertigung der Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundierung und Endbehandlung. Damit sind die Profilbretter von außen einschließlich Nut und Feder geschützt. Blend- und Abdeckleisten sind im Farbton weiß (RAL 9010) behandelt. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen.

Der Farbton „hellgrau“ entspricht dem
RAL Farbton 7001 (silbergrau).
Der Farbton „anthrazit“ entspricht dem
RAL Farbton 7016 (anthrazitgrau).
Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.



Behandlung: HELLGRAU (RAL 7001)



Behandlung: ANTHRAZIT (RAL 7016)



Behandlung: unbehandelt