



Simplex afvoer/overloop

vlakke uitvoering: slechts 33 mm benodigde plaatsingsruimte achter het bad


- onderdelen afdichting model 6162.473, 6162.475, 6162-268, bedieningskabel model 6162.19, flens model 6168.09, schroef model 6162.45-593, Simplex rozet model 6168.02, ventielbovendeel model 6162-955, ventielkegel model 6168-035, verstelschroef model 6151-912

inclusief

overloopbuis flexibel, draairozet verchroomd, ventielkegel verchroomd, sifon, ventiel roestvast staal

model 6168

artikel 106 447

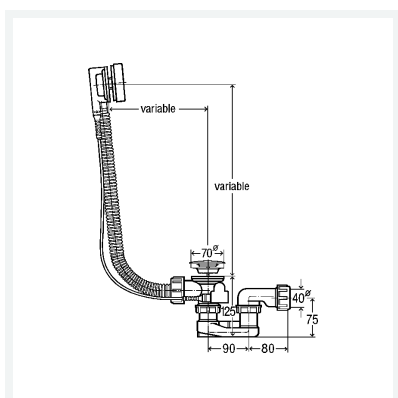

Eigenschappen

Waterslotheogte	WSH	50 mm
Afvoer capaciteit 300 mm (volgens NEN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Overloop capaciteit opvoerhoogte 60 mm midden boven het overloopgat	UL 60	0,63 l/s
Diameter nominaal	DN	40
Kabelbediening-lengte	KBL	560
Bad standaard	BS	✓
Voor bad met afvoeropening-Ø 52	B52	✓
Gewicht	523 g	
Volume	4467,66 cm ³	