

Eigenschappen en toepassingen

- Bostik Bitumen Band Zelfklevend is een zelfklevend aluminiumkleurig of loodkleurig afdichtband in diverse afmetingen.
- Bostik Bitumen Band Zelfklevend is bijzonder geschikt voor het goed en veilig afdichten van bijvoorbeeld voegen, dakgoten, dakbedekkingen enz. Tevens bijzonder geschikt voor glasroededaken zoals bij kweekkassen.
- Bostik Bitumen Band Zelfklevend is tevens in een handige doseerbox verkrijgbaar.



Bitumen Band Zelfklevend

Typische eigenschappen

- Bostik Bitumen Band Zelfklevend is een 1,5 mm dik zelfklevend bitumenband met een aluminium-, of loodkleurige afdekfolie. De folie is zeer buigzaam en is daardoor bij uitstek geschikt voor moeilijk te repareren ondergronden.
- Tevens is de folie voorzien van een UV beschermende coating.

Ondergronden en verwerking

- De ondergrond dient schoon, vlak, vast, droog en draagkrachtig te zijn en vrij van stof, vet, olie, teer, pek, bekistingsolie, oude verflagen en anti-hechtlagen. Metalen ondergronden desnoods vooraf ontvetten.
- Als hechtingsverbeteraar vooraf Bostik Bitumen Primer gebruiken en deze primer goed laten drogen.
- Tijdens het afrollen van Bostik Bitumen Band Zelfklevend verwijdert men tevens het beschermende siliconenpapier en plakt men het band tegelijkertijd op de ondergrond. Met deze werkwijze ontstaan er geen vouwen of kreuken in het band.
- Op kleine reparatieplekken kan men het band op de gewenste lengte afknippen (met een natgemaakte schaar). Verwijder het siliconenpapier in zijn geheel en plak het band op de ondergrond. Met behulp van een doek of een roller drukt men het band goed aan. Eventuele ingesloten luchtballen van het midden uit naar de zijanten weg wrijven / rollen. Aansluitingen op een volgende baan Bostik Bitumen Band Zelfklevend steeds met een overlap van 2,5 cm aanbrengen.

Verbruik

- 1 meter band per strekkende meter ondergrond inclusief randen, hoeken en overlappingsen.

Verwerkingstemperatuur

- +5°C tot +45°C

Let op:

Bostik Bitumen Band Zelfklevend heeft een zeer hoge kleefkracht. Positioneer het band daarom direct op de juiste plaats omdat verkeerd aanbrengen moeilijk of niet meer kan worden gecorrigeerd.

De professionele oplossing



Bitumen Band Zelfklevend

Basismateriaal

- Afdichtband op basis van bitumen-gemodificeerd rubber.

Technische Kenmerken

- Kleur: zwart met aluminium- of loodkleurige afdekfolie.
- Uiterlijk kleeflaag: stevige kleverige massa in bandvorm
- Geurbelasting: gering
- Soortelijke massa kleeflaag: ca. 1,0 g/cm²

Reiniging

- Gereedschappen kunnen met terpentine worden gereinigd.

Veiligheid

- Het product is volgens EG-richtlijnen / GevStoffV niet geclassificeerd. Bij het werken met chemische producten dient men de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Een veiligheidsblad is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Opslag en houdbaarheid

- Bostik Bitumen Band Zelfklevend dient men droog en vorstvrij op te slaan in ongeopende originele verpakking.
- Bostik Bitumen Band Zelfklevend is in ongeopende originele verpakking en onder de juiste opslagcondities minimaal 12 maanden houdbaar.


Milieu

- Bostik Bitumen Band Zelfklevend bevat géén oplosmiddelen.

Verpakking

- 10 m x 7,5 cm alu
- 10 m x 10 cm alu
- 10 m x 15 cm alu
- 1 m x 7,5 cm alu
- 1 m x 10 cm alu
- 10 m x 7,5 cm lood
- 10 m x 10 cm lood
- Bostik Bitumen Band Zelfklevend 10 cm x 7,5m alu

- Bostik-Artikelnummer: 500480-66 EAN-Nr.: 4010327504439
- Bostik-Artikelnummer: 500481-66 EAN-Nr.: 4010327504453
- Bostik-Artikelnummer: 500482-66 EAN-Nr.: 4010327504477
- Bostik-Artikelnummer: 500485-66 EAN-Nr.: 4010327504576
- Bostik-Artikelnummer: 500486-66 EAN-Nr.: 4010327504590
- Bostik-Artikelnummer: 500483-66 EAN-Nr.: 4010327504491
- Bostik-Artikelnummer: 500484-66 EAN-Nr.: 4010327504514
- Bostik-Artikelnummer: 500492-66 EAN-Nr.: 4010327507379

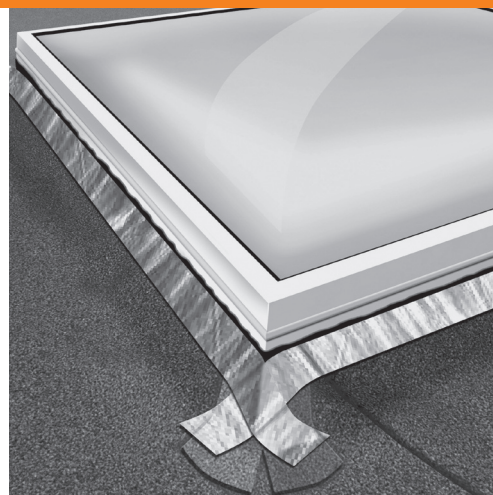

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze leveranties zijn steeds van toepassing de algemene voorwaarden voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten.