

TOEPASSING

Martens Super PVC lijm met KOMO keur is universeel toepasbaar voor verlijming van:

- drukloze hard PVC buizen
- en hulpstukken (max. 160mm)
- PVC goten en hulpstukken

Sneldrogend en groot hechtvermogen.

Gebruik voor ruim passende PVC toepassingen PVC gel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lijmvlakken opruwen en ontvetten met Martens PVC reiniger. Breng de lijm ruim aan in de lengterichting van de buis en iets dunner in de mof van het hulpstuk. Schuif de onderdelen direct in elkaar zonder verdraaiing en 15 seconden vasthouden. Overtollige lijm verwijderen. De eerste 5 minuten niet mechanisch belasten en pas na 24 uur de leiding qua druk maximaal belasten.

HOUDBAARHEID - In gesloten verpakking 24 maanden houdbaar. Zie voor verdere gegevens het technisch kenmerkblad.

APPLICATION

La super colle PVC Martens, certifiée KOMO, convient pour toutes les applications d'encollage de:

- tuyaux et raccords sanitaire (sans pression) en PVC rigide (max. 160mm)
- gouttières et raccords en PVC

Séchage rapide et grand pouvoir d'adhérence.

Pour les emboîtements contenant un fort jeu, utiliser la colle PVC - gel.

MODE D'EMPLOI


Dépôler et dégraisser les surfaces à coller à l'aide du nettoyant PVC Martens. Appliquer généreusement la colle dans le sens de la longueur du tuyau et en couche plus fine à l'intérieur du manchon du raccord. Emboîter les éléments sans torsion et sans attendre et maintenir 15 secondes. Éliminer l'excédent de colle. Ne pas soumettre à une tension mécanique pendant les 5 premières minutes et attendre 24 heures avant d'appliquer la pression maximale sur la conduite.

CONSERVATION - 24 mois dans un emballage fermé. Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

1000 ml e

Super PVC lijm

Super colle PVC

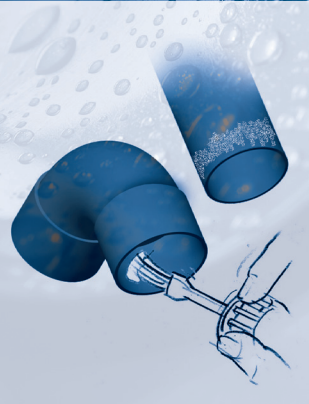

Xi



Irriterend
Irritant

F



Licht ontvlambaar
Facilement inflammable

BRL 5221



Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Aanraking met de ogen vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Afval niet in de gootsteen werpen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.

Irritant pour les yeux. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Éviter le contact avec les yeux. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.



OT EN 14680, Imp.: Martens, Statendamweg 75-77, 4905 AD Oosterhout, Tel.: 031 162 422 900
E-mail: info@martens.nl
Een product van de Nederlandse Staat
Bestand deel van het transportgebruik. Voor transport/vervoer/buifedelingen voor water, niet bestemd als drinkwater

OT EN 14680, Imp.: Martens, Statendamweg 75-77, 4905 AD Oosterhout, Tel.: 031 162 422 900
E-mail: info@martens.nl
Een product van de Nederlandse Staat
Bestand deel van het transportgebruik. Voor transport/vervoer/buifedelingen voor water, niet bestemd als drinkwater