


Eigenschappen en toepassingen

- Bostik Bitumen Daklijm is een koud verwerkbare bitumenkleefstof voor het in rillen of volvlakig verlijmen en repareren van bitumineus dakleer / dakvilt onderling en voor het verlijmen van dit dakmateriaal op beton.
- Bostik Bitumen Daklijm heeft een hoge aanvangshechting.
- Geschikt voor buitentoepassingen op daken met een helling van maximaal 5°.

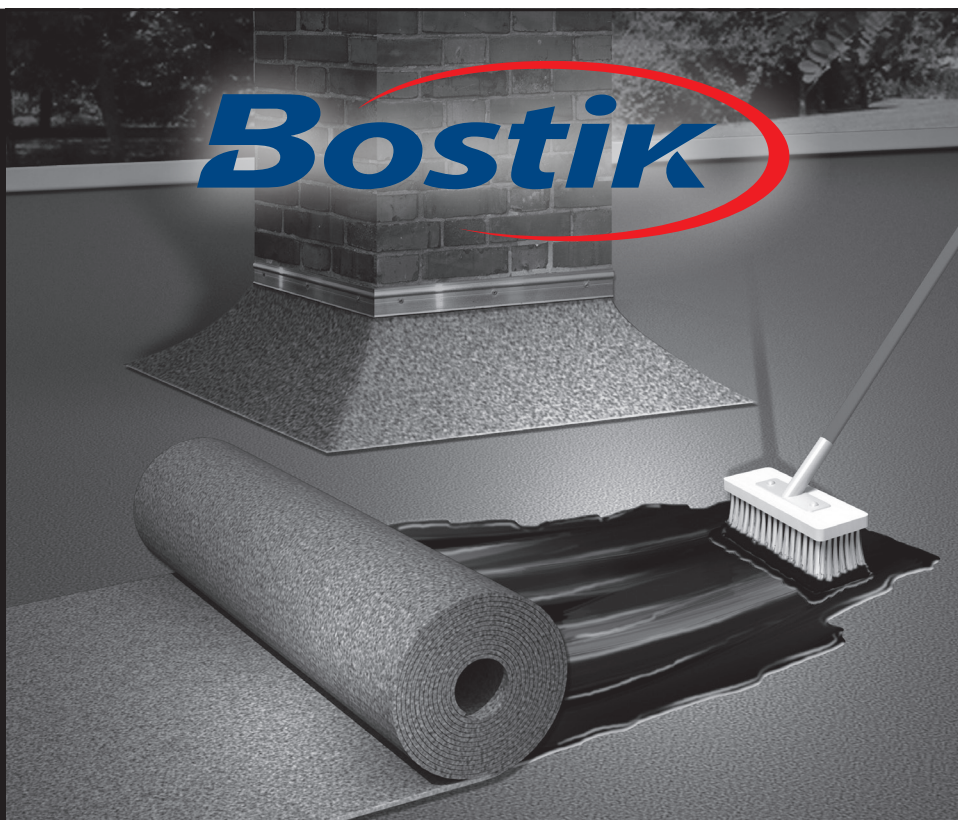

Bitumen Daklijm

Ondergronden en verwerking

- De ondergrond dient vast, vrij van losse delen, droog, schoon en vrij van olie, vetten en lossingsmiddelen zoals bijvoorbeeld bekistingsoliën te zijn.
- Bostik Bitumen Daklijm op de ondergrond gieten en met een bitumenbezem, borstel of kwast over het oppervlak verdelen.
- Vervolgens worden de vooraf gepositioneerde en teruggeslagen dakbanen zorgvuldig en zonder insluiting van luchtballen in de lijm gerold en aangedrukt. Eventueel tijdelijk met gewichten verzwaren.
- De dakbanen enige tijd voorafgaand aan de verwerking uitrollen.
- De dakbanen worden met 5cm overlap gelegd. De naden met Bostik Bitumen Daklijm afstrijken / afdichten.
- Het aanbrengen van een volgende laag dient pas plaats te vinden ná volledige droging van de eerste laag.
- Huidvorming begint na ca. 60 minuten (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid).
- Droging na ca. 24 tot 48 uur. Indien de dakbanen onderling op elkaar worden gelijmd kan de doordroging van de lijm 3-4 weken in beslag nemen.

Aanwijzingen:

- Bij houten daken: de eerste dakbaan spijkeren met asfalt nagels en alleen de overlapnaden verlijmen en afdichten.
- Bij daken zonder opstaande rand zuinig werken met de lijm om te voorkomen dat de lijm over de dakraden druipt.
- Alle verwerkingsinstructies in dit informatieblad zijn gebaseerd op een temperatuur van 23°C en 60% luchtvochtigheid. Hogere temperaturen versnellen en lagere temperaturen vertragen de doordroging van de lijm.
- Bostik Bitumen Daklijm niet bij regen, regendreiging, vorst en directe zonnestraling verwerken.
- Niet toepassen bij permanent staand water.

Verbruik

- ca. 600 – 800 g/m²

Verwerkingstemperatuur

- +10°C tot +30°C (de temperatuur van de ondergrond mag niet lager dan +5°C zijn)

De professionele oplossing

Bitumen Daklijm

Basismateriaal

- Dispersie (waterige) kleefstof op bitumenbasis.

Technische Kenmerken

- Consistentie: pasteus
- Kleur: zwart
- Geur: zwak karakteristiek bitumineus
- Soortelijke massa: 1,7 g/cm³

Reiniging

- Gereedschappen kunnen van verse lijmresten worden ontdaan door reiniging met water.

Veiligheid

- De gevaren en veiligheidsadviezen op de verpakkingen alsmede in de veiligheidsbladen dienen in acht te worden genomen.
- Bij het werken met chemische producten dient men de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Opslag en houdbaarheid

- Bostik Bitumen Daklijm dient men droog en vorstvrij op te slaan in de ongeopende originele verpakking.
- In goed gesloten originele verpakking en onder goede opslagcondities is Bostik Bitumen Daklijm minimaal 12 maanden houdbaar.

Verpakking

- 800 g
- 3,0 kg
- 6,5 kg

Bostik-Artikelnummer: 500826-66 EAN-Nr.: 4010327506792
Bostik-Artikelnummer: 500826-66 EAN-Nr.: 4010327506792
Bostik-Artikelnummer: 500828-66 EAN-Nr.: 401032750682



Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze leveranties zijn steeds van toepassing de algemene voorwaarden voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten.