Bertilo

BCCU1AN Cubo 1 design-tuinhuis antraciet
BCCU1GR Cubo 1 design-tuinhuis lichtgrijs
BCCU1NF Cubo 1 design-tuinhuis onbehandeld

Cubo 1 design-tuinhuis

Design-tuinhuis met plat dak in zeer stabiele, massieve elementbouwwijze.

Eenvoudige opbouw dankzij volledige elementbouwwijze.

- Bijzonder stevige elementframe-bouwwijze
- Alle delen compleet geprefabriceerd - geen zagen of vastschroeven van enkele wandplanken noodzakelijk
- Vloerelementen van gepatenteerde houten Finsa Superspan Tech5 Anti Slip plaat
- Dakelementen van 19 mm massief hout
- Deur van gelijmd hout - aan beide kanten behandeld (in verschillende kleuren)
- Volledige montageset inclusief dakleer voor de eerste dakbedekking.

FSC www.fsc.org MIX Wood from responsible sources FSC® C010796

Met het FSC®-keurmerk worden producten aangegeven waarvan het hout voor de fabricage uit milieu en sociaal verdraagzaam bosbeheer wordt gebruikt en onafhankelijk gecertificeerd zijn conform de strenge richtlijnen van de FSC.

Eenvoudiger op te bouwen
Geprefabriceerde elementen
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Dankzij het flexibele modulaire elementsysteem kunnen deuren en raam-elementen in veel varianten worden ingebouwd.

Behandeling: LICHTGRIJS (RAL 7001)

Technische gegevens

Basisafmetingen	234 x 115	cm
Oppervlak	2,7	m^2
Dikte van de vloer	19 / 16*	mm
Kader	41 x 82	mm
Deuropening (B x H)	91 x 186	cm
Ruimtevolume	5,6	m^3
Wanddikte	19	mm
Uitwendig wandoppervlak	15	m^2
Dakdikte	19	mm
Dakoppervlak	2,8	m^2
Dakhelling	4,7	°
Sneeuwlast	1,6	kN/m^2
Pakketafmetingen	230 x 111 x 78	cm
Gewicht	394	kg

* gepatenteerde houten Finsa Superspan Tech5 Anti Slip plaat

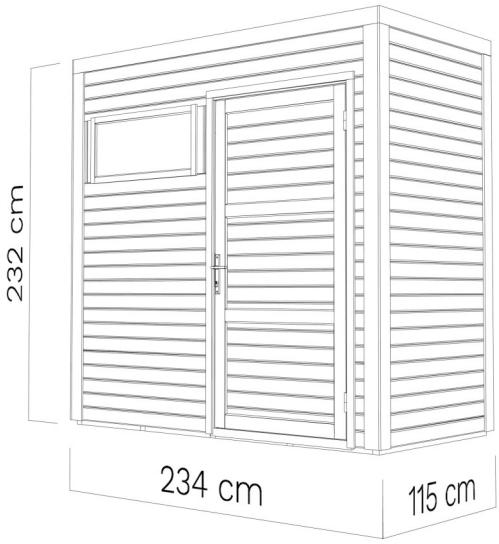

Aanwijzingen voor fundering en vloerplaat

Een zorgvuldig vlak uitgelijnde fundering is de voorwaarde voor het nauwkeurige samenvoegen van de elementen en daarmee een juiste opbouw. De vloerelementen inclusief de inkadering van de elementen moeten voor het opbouwen van onderen en aan de zijkanten met een geschikt houtconserveermiddel worden behandeld. Tegen opstijgend vocht kan de vloer door het onderaan aanbrengen van foliestroken of korrelpads worden beschermd. Hierbij moet opgestuwd vocht worden vermeden.

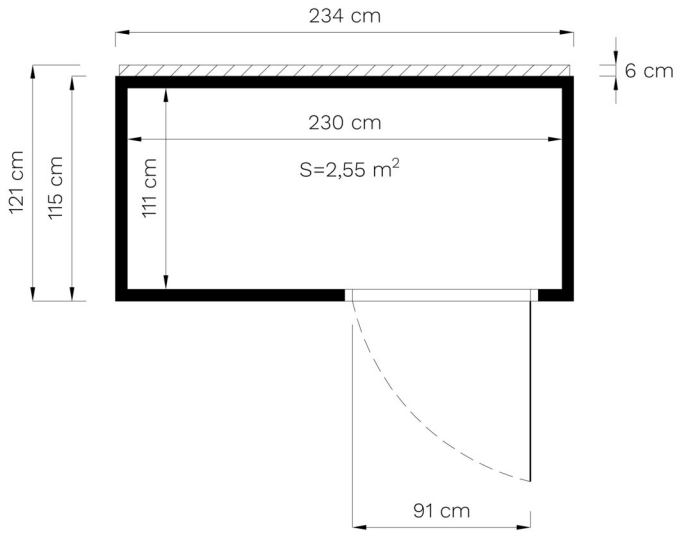

Eenvoudige opbouw

Houten vloer

Houten Finsa Superspan Tech5 Anti Slip plaat

Vloerelementen van onderen behandelen, omdraaien en met een waterpas uitlijnen.

*De aanwijzingen op dit gegevensblad dienen slechts als algemene informatie. Bij de leveringsomvang van uw tuinhuis kunnen ofwel vloerelementen van hout of houten Finsa Superpan Tech5 Anti Slip platen horen.

Constructietekening

Volledige elementframebouwwijze. Alle delen inclusief vloer en dakelementen worden af fabriek geprefabriceerd zodat de opbouw binnen een korte tijd uitgevoerd kan worden.

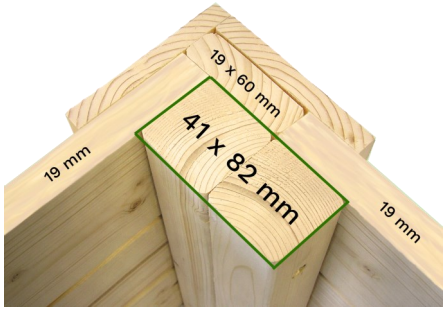

Extra stevige verbindingen door een dubbele inkadering rondom.

Aanwijzingen voor het dak en de raammontage

Bij de bouwset hoort standaard dakleer voor de eerste dakbedekking. Varianten met plat dak en lessenaarsdak moeten met KSK- of EPDM-folie gedekt worden.

Om te voorkomen dat er vocht binnendringt en om een stevige verbinding van de roeden te garanderen moet voor de montage van de ruiten op de randen van de ruiten silicone worden aangebracht.

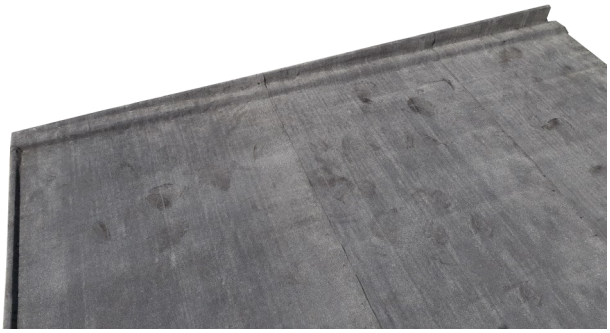

Standaard dakleer voor de eerste dakbedekking

Binnenaanzicht

Kleurbehandeling

De kleur wordt voor de fabricage van de elementen machinaal met grondverf en eindbehandeling aangebracht. Daarmee zijn de profielplanken van buiten inclusief messing en groef beschermd. Blinderings- en afdekpanelen zijn in de kleur wit (RAL 9010) behandeld. Er worden in water oplosbare verfsoorten van Scandinavische fabricage gebruikt (NORDICA EKO/TEKNOS) die aan de hoogste ecologische en kwalitatieve eisen voldoen.

De kleur „lichtgrijs“ komt overeen met de
RAL kleur 7001 (zilvergrijs).
De kleur „antraciet“ komt overeen met de
RAL kleur 7016 (antracietgrijs).
Behandelingen achteraf kunnen met willekeurige kleuren worden uitgevoerd.

Behandeling: ANTRACIET (RAL 7016)

Behandeling: niet behandeld

Behandeling met houtconserveermiddel

Onbehandelde houtproducten moeten van buiten geheel met houtconserveermiddel worden behandeld. In een bijzonder vochtige omgeving is het aan te bevelen om alle massieve houten delen ook van binnen met een houtbeitsmiddel met open poriën te behandelen. Daarmee kunnen natuurlijke processen als grijs worden, kromtrekken en vooral rottingsverschijnselen worden voorkomen.

Om lang plezier met uw tuinproduct te hebben moet de conserveringslaag uiterlijk om de twee jaar gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt worden.

Belangrijke aanwijzingen

Hout is levend materiaal dat zich op de weersomstandigheden aanpast. Kleine scheurtjes, vervormingen, vrijkomende hars en kleurveranderingen zijn natuurlijk.

Controleer regelmatig de houtconservering en de schroefverbindingen.

In geval van een onvoldoende luchtcirculatie aan de buitenwanden, bijv. door begroeiing direct aan de wand, aangrenzende gebouwen of voorwerpen, kan er schade door vocht optreden.

Voor voldoende ventilatie van het tuinhuis door regelmatig openen van de deur juist tijdens vochtige en koude perioden moet beslist worden gezorgd.

Informatie omtrent garantievoorwaarden wordt met het product meegeleverd.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Alle maten zijn ongevere vermeldingen.