

Tuinlounge Unico 2

Tuinlounge Unico – een modern paviljoen in elementbouwwijze met lamellen als inijkbescherming.



De designformule met een basisoppervlak van 2,34 x 3,37 m en een hoogte van 2,32 m levert een vrijwel kubusvormige ruimte op voor ontspannen uren in de tuin. Dankzij de iets schuin geplaatste lamellen ontstaat er een lichte tuinlounge als open tuinruimte die toch voor enigszins inijkbescherming zorgt.

- Bijzonder stevige elementframe-bouwwijze
- Alle delen compleet geprefabriceerd – geen zagen of vastschroeven van enkele wandplanken noodzakelijk
- Vloer- en dakelementen van 19 mm massief hout
- Volledige montageset inclusief dakleer voor de eerste dakbedekking.

Met het FSC®-keurmerk worden producten aangegeven waarvan het hout voor de fabricage uit milieu en sociaal verdraagzaam bosbeheer wordt gebruikt en onafhankelijk gecertificeerd zijn conform de strenge richtlijnen van de FSC.


Eenvoudiger op te bouwen
Geprefabriceerde elementen
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Behandeling: ONBEHANDELD




Technische gegevens

Basisafmetingen	337 x 234 cm
Oppervlak	7,87 m ²
Dikte van de vloer	19 mm
Kader	41 x 82 mm
Deuropening (B x H)	137 x 188 cm
Ruimtevolume	16,8 m ³
Wanddikte	19 mm
Uitwendig wandoppervlak	15,1 m ²
Dakdikte	19 mm
Dakoppervlak	7,9 m ²
Dakhelling	2,2 °
Sneeuwlast	1,6 kN/m ²
Pakketafmetingen	230 x 111 x 76 cm
Gewicht	442 kg

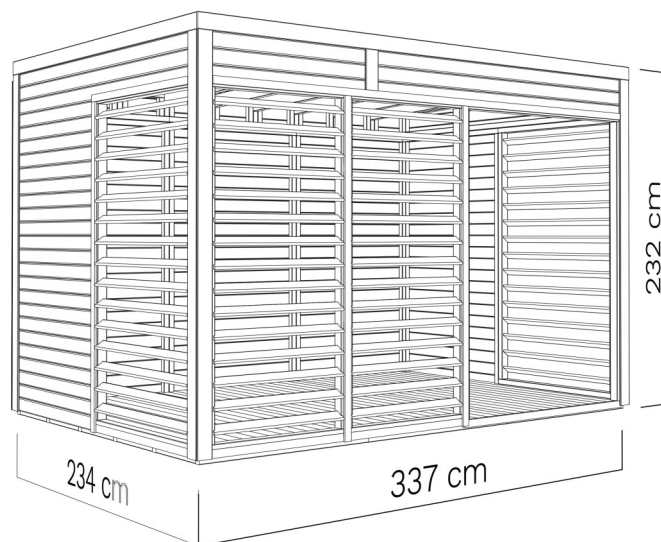

Aanwijzingen voor fundering en vloerplaat

Een zorgvuldig vlak uitgelijnde fundering is de voorwaarde voor het nauwkeurige samenvoegen van de elementen en daarmee een juiste opbouw. De vloerelementen inclusief de inkadering van de elementen moeten voor het opbouwen van onderen en aan de zijkanten met een geschikt houtconserveermiddel worden behandeld. Tegen opstijgend vocht kan de vloer door het onderaan aanbrengen van foliestroken of korreelpads worden beschermd. Hierbij moet opgestuwd vocht worden vermeden.

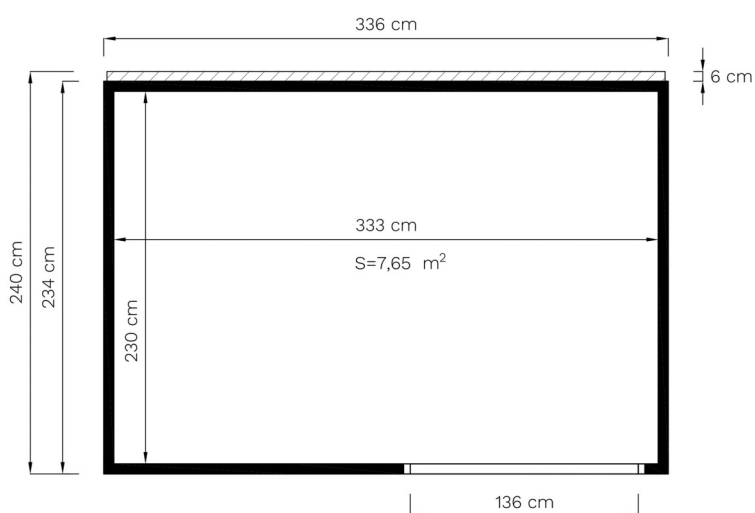


Eenvoudige opbouw



Vloerelementen van onderen behandelen, in elkaar leggen, omdraaien en met een waterpas uitlijnen.

Constructietekening

Volledige elementframebouwwijze. Alle delen inclusief vloer en dakelementen worden af fabriek geprefabriceerd zodat de opbouw binnen een korte tijd uitgevoerd kan worden.

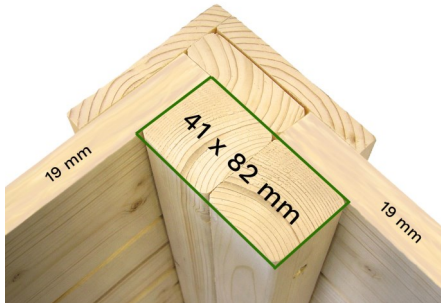

Extra stevige verbindingen door een dubbele inkadering rondom.




Aanwijzingen voor het dak

Bij de bouwset hoort standaard dakleer voor de eerste dakbedekking. Varianten met plat dak en lessenaarsdak moeten met KSK- of EPDM-folie gedekt worden.



Standaard dakleer voor de eerste dakbedekking

Details

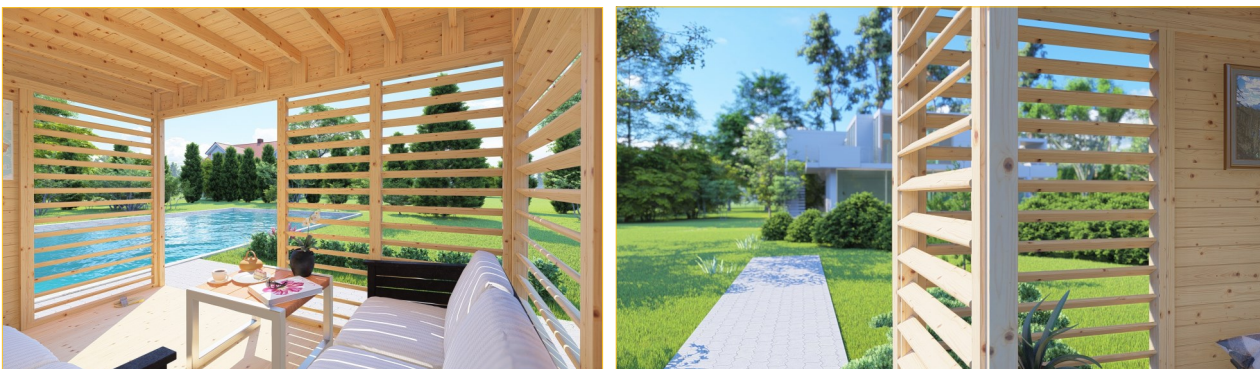

Behandeling met houtconserveermiddel

Onbehandelde houtproducten moeten van buiten geheel met houtconserveermiddel worden behandeld. In een bijzonder vochtige omgeving is het aan te bevelen om alle massieve houten delen ook van binnen met een houtbeitsmiddel met open poriën te behandelen. Daarmee kunnen natuurlijke processen als grijs worden, kromtrekken en vooral rottingsverschijnselen worden voorkomen.

Om lang plezier met uw tuinproduct te hebben moet de conserveringslaag uiterlijk om de twee jaar gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt worden.



Behandeling: niet behandeld

Belangrijke aanwijzingen

Hout is levend materiaal dat zich op de weersomstandigheden aanpast. Kleine scheurtjes, vervormingen, vrijkomende hars en kleurveranderingen zijn natuurlijk.

Controleer regelmatig de houtconservering en de schroefverbindingen.

In geval van een onvoldoende luchtcirculatie aan de buitenwanden, bijv. door begroeiing direct aan de wand, aangrenzende gebouwen of voorwerpen, kan er schade door vocht optreden.

Voor voldoende ventilatie van het tuinhuis door regelmatig openen van de deur met name tijdens vochtige en koude perioden moet beslist worden gezorgd.

Informatie omtrent garantievoorwaarden wordt met het product meegeleverd.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Alle maten zijn ongeveer vermeldingen.

