

BCHPL1GAN
BCHPL1WAN

Design HPL tuinhuis 1 grijs/antraciet
Design HPL tuinhuis 1 antraciet/wit

Design HPL tuinhuis 1



HPL-tuinhuizen combineren modern design met uitstekende materiaaleigenschappen. De weerbestendige en eenvoudig te onderhouden Trespa-HPL-platen houden gedurende vele jaren hun kleur en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen voor architectonische projecten. Voor de in eigen regie uit te voeren kaderconstructie zijn nauwkeurig geprefabriceerde, visueel en technisch gecontroleerde, fijn geschaafde grenen delen voorbereid. Bij de montageset horen afgezien van de op maat gesneden en voorgeboorde HPL-platen ook EPDM-platen als tussenlaag. De Trespa-Duocolor-platen zijn uitgevoerd in gevelkwaliteit en bieden veel mogelijkheden voor de kleuruitvoering. Voor de dakbedekking moet zelfklevende of EPDM-folie apart worden gekocht. Dit design-HPL-tuinhuis wordt zonder vloer opgebouwd.

Met het FSC®-keurmerk worden producten aangegeven waarvan het hout voor de fabricage uit milieu en sociaal verdraagzaam bosbeheer wordt gebruikt en onafhankelijk gecertificeerd zijn conform de strenge richtlijnen van de FSC.


Uitvoering van buiten wit / van binnen antracietgrijs

TRESPA®



Technische gegevens

Basisafmetingen	230 × 228 cm
Oppervlak	5,26 m ²
Kader	56 × 136 mm
Deuropening (B x H)	151 × 191 cm
Ruimtevolume	10,2 m ³
Wanddikte	6 mm
Uitwendig wandoppervlak	17,2 m ²
Dakdikte	MFP 12 mm
Dakoppervlak	5,03 m ²
Dakhelling	2 °
Sneeuwlast	1,6 kN/m ²
Pakketafmetingen	230 × 111 × 57 cm
Gewicht	370 kg

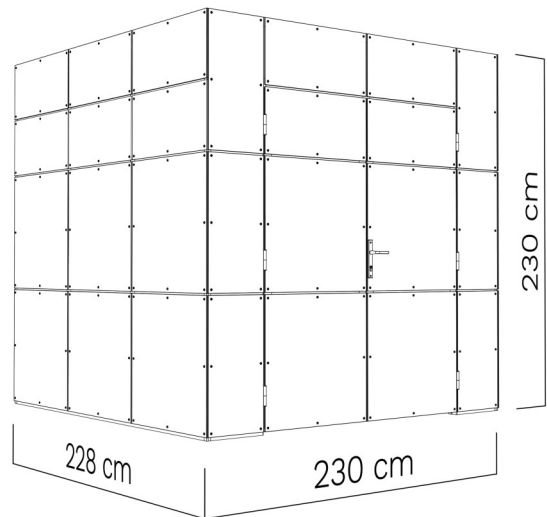

- Alle HPL-platen zijn op maat gezaagd en voorgeboord.
- Precies op maat gemaakte geschaafde delen van massief hout voor de zelf uitgevoerde montage van het kader.
- Trespa Duocolour-platen kunnen met gevelkwaliteit aan beide kanten aangebracht worden.
- Trespa® Meteor® is weerbestendig, kleurstabiel en daarom uitstekend geschikt voor buiten. Vorm- en kleurstabiliteit voor vele jaren gegarandeerd.
- Eenvoudige reiniging van het voor krassen en stoten ongevoelige oppervlak.

Aanwijzingen voor de nauwkeurige opbouw Van de kaderconstructie


Een zorgvuldig vlak uitgelijnde fundering is de voorwaarde voor het nauwkeurige samenvoegen van de elementen en daarmee een juiste opbouw.

De opbouw wordt uitgevoerd zonder vloer.

Constructietekening

Volledige houtskeletbouw Alle delen worden af fabriek geprefabriceerd.



De op maat gemaakt geschaafde skeletdelen van hoogwaardig Noors grenenhout maken de opstelling van een zeer stevige houtskeletconstructie conform de moderne gebintbouwwijze mogelijk.

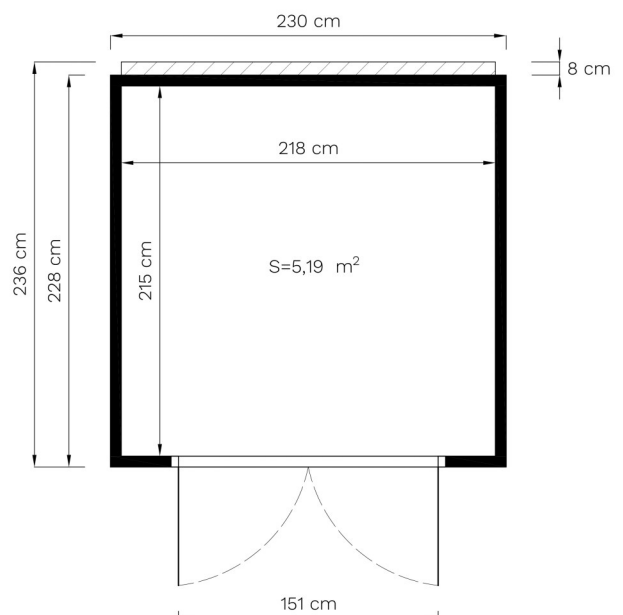

Algemene informatie over het gevelmateriaal

Trespa® Meteon® platen zijn decoratieve hogedruk - High Pressured Laminate platen (HPL) met een geïntegreerd oppervlak die met een unieke bedrijfseigen Electron Beam Curing (EBC) technologie van Trespa worden vervaardigd. Het mengsel van tot 70 procent natuurlijke vezel met thermohardende harsen, gecompriemd onder hoge druk en hoge temperaturen, leveren een zeer stabiele, dichte plaat op met een goede dikte-/gewichtsverhouding.

De Trespa® Meteon® Duocolour-platen hebben aan beide kanten dezelfde hoogwaardige kwaliteit en kunnen afhankelijk van de vormgevingswens naar binnen of naar buiten toe gemonteerd worden.

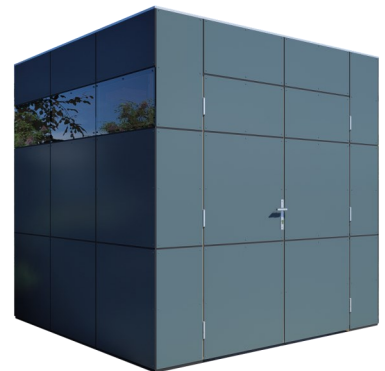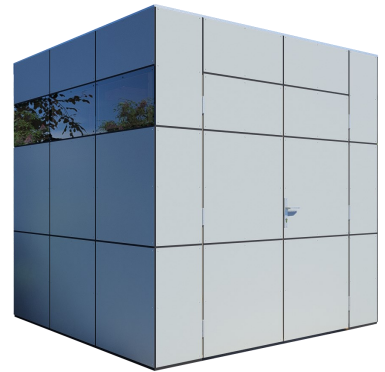

Weerbestendigheid en kleurstabiliteit

Trespa® Meteon® platen zijn zeer weerbestendig en kleurstabiliteit zodat zon noch regen een noemenswaardige invloed op het oppervlak van de platen hebben. En dat alles met een garantie van 10 jaar.

Weinig onderhoud en eenvoudige reiniging

Het gesloten oppervlak van Trespa® Meteon® zorgt ervoor dat er nauwelijks vuil samenkomt. Bovendien zijn ze eenvoudig te reinigen.



TRESPA®

Kleuren en vormgevingsmogelijkheden


De Trespa Meteon Duocolour-platen hebben aan beide kanten dezelfde hoogwaardige kwaliteit en kunnen afhankelijk van de vormgevingswens naar binnen of naar buiten toe gemonteerd worden.

Dit HPL-Design-tuinhuis is in twee basisafmetingen verkrijgbaar. De tweekleurige HPL-platen maken drie buitenkleuren met de navenante binnenkleuren mogelijk.

Deurklink
rechts




Deurklink
links



Aanwijzing: Deurklink

In geval van de buitenkleur antraciet wordt de deurklink in de linker deurvleugel gemonteerd. De deur wordt dus in de eerste instantie met de linkerdeur geopend.

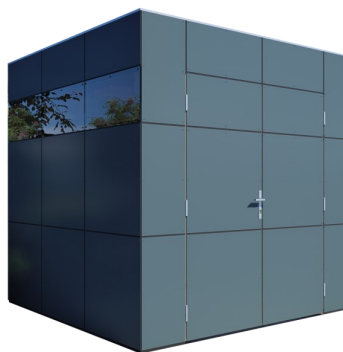

Aanwijzingen voor het dak

Voor de dakbedekking moeten er speciale oplossingen voor platte daken als zelfklevende folie of EPDM-folie worden gebruikt. Zelfklevende folie en EPDM-folie is in de handel verkrijgbaar. Vraag uw dealer om advies.


In de montageset is geen materiaal voor het dakdekken inbegrepen.

Details



Behandeling met houtconserveermiddel

Om schade aan het hout als verkleuringen, grijs worden of rotten te voorkomen moeten de onbehandelde massieve houtelementen van de constructie met houtconserveermiddel worden behandeld. Afhankelijk van het gekozen product moet de conservering één of twee keer worden aangebracht. In de loop van de tijd moet de hoedanigheid van de houten delen regelmatig worden gecontroleerd. Het op de grond liggende kader moet beslist met houtconserveermiddelen voor bodemcontact worden behandeld. Om direct contact met het vocht van de grond te voorkomen zijn rubbergranulaatstroken aan te bevelen. Bovendien kan afhankelijk van de beoordeling van het vochtgehalte van de omgeving overwogen worden om een extra houten frame met vacuümdruk geïmpregneerd hout onder het kader te bouwen.

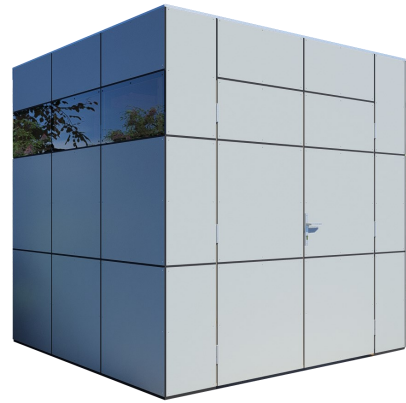

Uitvoering zilvergrijs/antracietgrijs

Belangrijke aanwijzingen

Hout is levend materiaal dat zich op de weersomstandigheden aanpast. Kleine scheurtjes, verdraaiingen, vrijkomende hars en kleurveranderingen zijn natuurlijk.

Controleer regelmatig de houtconservering en de schroefverbindingen.

Voor voldoende ventilatie van het tuinhuis door regelmatig openen van de deur met name tijdens vochtige en koude perioden moet beslist worden gezorgd.

Dankzij een gehalte aan houtvezels van meer dan 70 procent uit duurzaam bosbeheer gelden Trespa-Meteon-platen als milieuvriendelijke houtproducten en hebben het FSC-keurmerk.

Informatie omtrent de garantievoorwaarden wordt met het product meegeleverd.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Alle maten zijn ongeveer vermeldingen.

