

PRP4X6WH Timmo 1 antracietgrijs
PRP4X6NF Timmo 1 onbehandeld
PRP4X6GR Timmo 1 lichtgrijs

Timmo 1 gereedschapsschuur

De Timmo-serie – moderne gereedschapsschuren met lessenaarsdak voor kleine hoekjes in de tuin.

Eenvoudige opbouw dankzij volledige elementbouwwijze.

- Bijzonder stevige elementframe-bouwwijze
- Alle delen compleet geprefabriceerd – geen zagen of vastschroeven van enkele wandplanken noodzakelijk
- Vloerelementen van zeer stabiele, vochtbestendige MFP P5 platen van 16 mm
- Deur van gelijmd hout – aan beide kanten behandeld (in verschillende kleuren)
- Volledige montageset inclusief dakleer voor de eerste dakbedekking.



Met het FSC®-keurmerk worden producten aangegeven waarvan het hout voor de fabricage uit milieu en sociaal verdraagzaam bosbeheer wordt gebruikt en onafhankelijk gecertificeerd zijn conform de strenge richtlijnen van de FSC.

Eenvoudiger op te bouwen
Geprefabriceerde elementen
FACILES À MONTER
panneaux pré assemblés

Dankzij het flexibele elementsysteem kan het dak naar voren of naar achteren gekanteld worden opgebouwd.

Behandeling: LICHTGRIJS (RAL 7001)




Flex Roof System



Technische gegevens


Basisafmetingen	180 x 120 cm
Oppervlak	2,2 m ²
Dikte van de vloer	16* mm
Kader	28 x 56 mm
Deuropening (B x H)	133 x 166 cm
Ruimtevolume	4,0 m ³
Wanddikte	19 mm
Uitwendig wandoppervlak	9 m ²
Dakdikte	12* mm
Dakoppervlak	2,6 m ²
Dakhelling	8,5 °
Sneeuwlast	0,85 kN/m ²
Pakketafmetingen	177 x 117 x 35 cm
Gewicht	181 kg

*hoogstabele, vochtresistente MFP-elementen / Pflleiderer, Duitsland

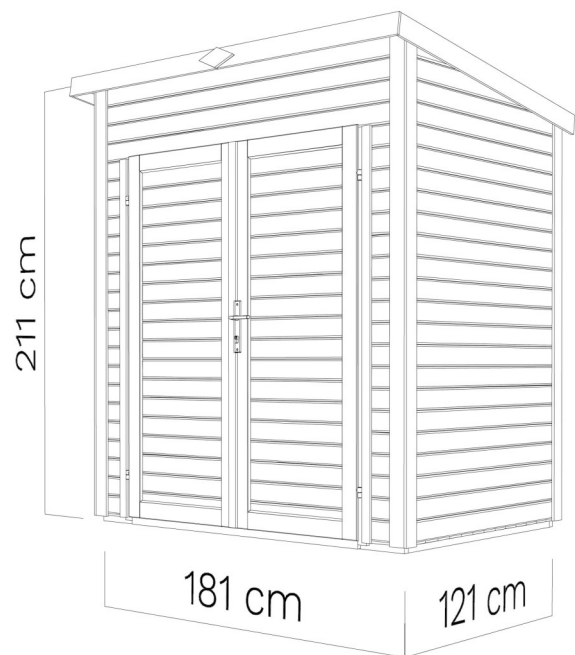

Aanwijzingen voor fundering en vloerplaat

Een zorgvuldig vlak uitgelijnde fundering is de voorwaarde voor het nauwkeurige samenvoegen van de elementen en daarmee een juiste opbouw. De vloerelementen inclusief de inkadering van de elementen moeten voor het opbouwen van onderen en aan de zijkanten met een geschikt houtconserveermiddel worden behandeld. Tegen opstijgend vocht kan de vloer door het onderaan aanbrengen van foliestroken of korreelpads worden beschermd. Hierbij moet opgestuwd vocht worden vermeden.

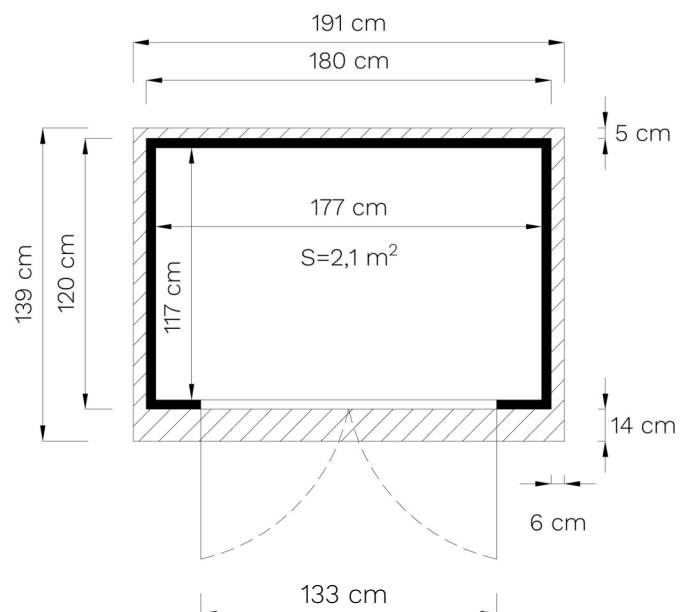

Eenvoudige opbouw



Houten vloer




MFP P5 platen

Vloerelementen van onderen behandelen, omdraaien en met een waterpas uitlijnen.

*De aanwijzingen op dit gegevensblad dienen slechts als algemene informatie. Bij de leveringsomvang van uw tuinhuis kunnen ofwel vloerelementen van hout of MFP-platen horen.

Constructietekening

Volledige elementframebouwwijze. Alle delen inclusief vloer en dakelementen worden af fabriek geprefabriceerd zodat de opbouw binnen een korte tijd uitgevoerd kan worden.

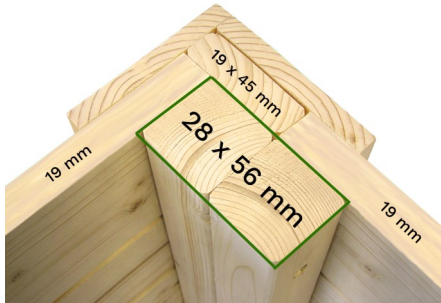

Extra stevige verbindingen door een dubbele inkadering rondom.



Aanwijzingen voor het dak

Bij de bouwset hoort standaard dakleer voor de eerste dakbedekking. Varianten met plat dak en lessenaarsdak moeten met KSK- of EPDM-folie gedekt worden.



Standaard dakleer voor de eerste dakbedekking

Detailafbeeldingen



Kleurbehandeling

De kleur wordt voor de fabricage van de elementen machinaal met grondverf en eindbehandeling aangebracht. Daarmee zijn de profielplanken van buiten inclusief messing en groef beschermd. Blinderings- en afdekpanelen zijn in de kleur wit (RAL 9010) behandeld. Er worden in water oplosbare verfsoorten van Scandinavische fabricage gebruikt (NORDICA EKO/TEKNOS) die aan de hoogste ecologische en kwalitatieve eisen voldoen.

De kleur „lichtgrijs“ komt overeen met de RAL kleur 7001 (zilvergrijs).

De kleur „antraciet“ komt overeen met de RAL kleur 7016 (antracietgrijs).

Behandelingen achteraf kunnen met willekeurige kleuren worden uitgevoerd.



Behandeling: ANTRACIET (RAL 7016)



Behandeling: LICHTGRIJS (RAL 7001)



Behandeling: onbehandeld

Behandeling met houtconserveermiddel

Onbehandelde houtproducten moeten van buiten geheel met houtconserveermiddel worden behandeld. In een bijzonder vochtige omgeving is het aan te bevelen om alle massieve houten delen ook van binnen met een houtbeitsmiddel met open poriën te behandelen. Daarmee kunnen natuurlijke processen als grijs worden, kromtrekken en vooral rottingsverschijnselen worden voorkomen.

Om lang plezier met uw tuinproduct te hebben moet de conserveringslaag uiterlijk om de twee jaar gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt worden.

Belangrijke aanwijzingen

Hout is levend materiaal dat zich op de weersomstandigheden aanpast. Kleine scheurtjes, vervormingen, vrijkomende hars en kleurveranderingen zijn natuurlijk.

Controleer regelmatig de houtconservering en de schroefverbindingen.

In geval van een onvoldoende luchtcirculatie aan de buitenwanden, bijv. door begroeiing direct aan de wand, aangrenzende gebouwen of voorwerpen, kan er schade door vocht optreden.

Voor voldoende ventilatie van het tuinhuis door regelmatig openen van de deur met name tijdens vochtige en koude perioden moet beslist worden gezorgd.

Informatie omtrent garantievooraarden wordt met het product meegeleverd.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Alle maten zijn ongeveer vermeldingen.

Tuinhuizen van hout houden CO₂ vast en zijn **positief voor het klimaat!**

