

Box Bike

De Box fietsenberging is een bijzonder mooie oplossing voor fietsen en ook voor barbecues en tuingereedschap. Met plek voor wel drie fietsen is deze van FSC-gecertificeerd Noors grenenhout vervaardigde fietsenberging een handige oplossing om fietsen milieuvriendelijk op te bergen.

Eenvoudige opbouw dankzij volledige elementbouwwijze.

- Bijzonder stevige elementframe-bouwwijze
- Alle delen compleet geprefabriceerd – geen zagen of vastschroeven van enkele wandplanken noodzakelijk
- Volledige montageset
- Elementen in ruitvormig profiel



Met het FSC®-keurmerk worden producten aangegeven waarvan het hout voor de fabricage uit milieu en sociaal verdraagzaam bosbeheer wordt gebruikt en onafhankelijk gecertificeerd zijn conform de strenge richtlijnen van de FSC.

**Eenvoudiger op
tebouwen**

*Geprefabriceerde
elementen*


Behandlung: ONBEHANDELD



Technische gegevens

Basisafmetingen	207 × 103 cm
Oppervlak	2,13 m ²
Kader	28 × 56 mm
Deuropening (B × H)	131 × 123 cm
Ruimtevolume	2,6 m ³
Wanddikte	18 mm
Uitwendig wandoppervlak	8,8 m ²
Dakdikte	12* mm
Dakoppervlak	2,1 m ²
Dakhelling	5,7 °
Sneeuwlast	0,85 kN/m ²
Pakketafmetingen	143 × 100 × 37 cm
Gewicht	140 kg

*hoogstabele, vochtresistente MFP-elementen / Pfleiderer, Duitsland

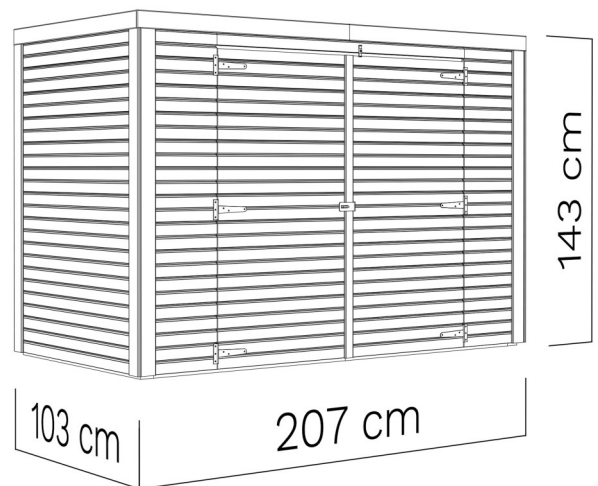


Aanwijzingen voor fundering en vloerplaat

Een zorgvuldig vlak uitgelijnde fundering is de voorwaarde voor het nauwkeurige samenvoegen van de elementen en daarmee een juiste opbouw. De inkadering van de elementen moeten voor het opbouwen van onderen en aan de zijkanten met een geschikt houtconserveermiddel worden behandeld. Tegen opstijgend vocht kan de hout door het onderaan aanbrengen van foliestroken of korreelpads worden beschermd. Hierbij moet opgestuwd vocht worden vermeden.

Constructietekening

Volledige elementframebouwwijze. Alle delen inclusief vloer en dakelementen worden af fabriek geprefabriceerd zodat de opbouw binnen een korte tijd uitgevoerd kan worden.

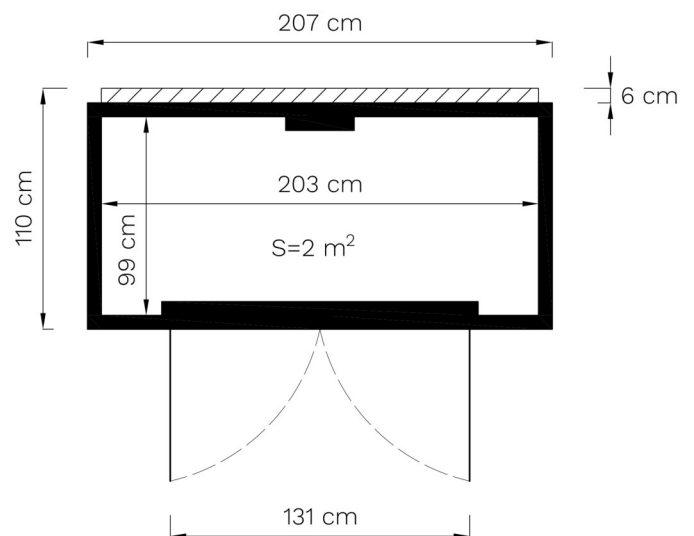

Extra stevige verbindingen door een dubbele inkadering rondom.

Behandeling met houtconserveermiddel

Onbehandelde houtproducten moeten van buiten geheel met houtconserveermiddel worden behandeld. In een bijzonder vochtige omgeving is het aan te bevelen om alle massieve houten delen ook van binnen met een houtbeitsmiddel met open poriën te behandelen. Daarmee kunnen natuurlijke processen als grijs worden, kromtrekken en vooral rottingsverschijnselen worden voorkomen.

Om lang plezier met uw tuinproduct te hebben moet de conserveringslaag uiterlijk om de twee jaar gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt worden.



Behandeling: niet behandeld

Belangrijke aanwijzingen

Hout is levend materiaal dat zich op de weersomstandigheden aanpast. Kleine scheurtjes, vervormingen, vrijkomende hars en kleurveranderingen zijn natuurlijk.

Controleer regelmatig de houtconservering en de schroefverbindingen.

In geval van een onvoldoende luchtcirculatie aan de buitenwanden, bijv. door begroeiing direct aan de wand, aangrenzende gebouwen of voorwerpen, kan er schade door vocht optreden.

Voor voldoende ventilatie van het tuinhuis door regelmatig openen van de deur juist tijdens vochtige en koude perioden moet beslist worden gezorgd.

Informatie omtrent garantievoorwaarden wordt met het product meegeleverd.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Alle maten zijn ongevère vermeldingen.

