

KIES IN 6 STAPPEN JOUW BERKVEN'S KOZIJN

1. BEPAAL DE KOZIJNHOOGTE

Meet nauwkeurig de binnenmaat van de sparing, of meet de exacte maat van het bestaande kozijn op. De hoogte dient tussen de 260 en 271 cm te zijn.

Kijk in de tabel welke kozijnhoogte hierbij hoort.

2. BEPAAL DE DEURBREEDETE

- 68 cm
- 73 cm
- 78 cm
- 83 cm
- 88 cm
- 93 cm

3. BEPAAL DE WANDDIKTE

- 7 cm
- 10 cm

4. BEPAAL DE KANTVORM

Er zijn 2 typen deuren, namelijk stomp en opdek. Stompe deuren vallen volledig in het kozijn en opdekdeuren óver het kozijn.

5. BEPAAL DE DRAAIRICHTING

- Linksdraaiend
- Rechtsdraaiend


6. BEPAAL DE KLEUR*

- Kristalwit*
- Zwart**

* Bij benadering RAL 9010

** Bij benadering RAL 9005

STOMP VERDI KOZIJN



BEPAAL DE JUISTE KOZIJNAFMETING


Deurbreedte	Wandopening	Kozijnbreedte
67,6 cm	72 cm	75,2 cm
72,6 cm	77 cm	80,2 cm
77,6 cm	82 cm	85,2 cm
82,6 cm	87 cm	90,2 cm
87,6 cm	92 cm	95,2 cm
92,6 cm	97 cm	100,2 cm

Deurbreedte is breedste maat van de deur

Vloer - plafondhoogte	Kozijnhoogte	Deurhoogte	Flexunit uitslag
260 cm	258,2 cm	249,2 cm	18
261 cm	258,2 cm	249,2 cm	28
262 cm	258,2 cm	249,2 cm	38
263 cm	259,7 cm	250,7 cm	33
264 cm	261,2 cm	252,2 cm	28
265 cm	261,2 cm	252,2 cm	38
266 cm	262,7 cm	253,7 cm	33
267 cm	264,2 cm	255,2 cm	28
268 cm	264,2 cm	255,2 cm	38
269 cm	265,7 cm	256,7 cm	33
270 cm	267,2 cm	258,2 cm	28
271 cm	267,2 cm	258,2 cm	38

KOZIJNBREEDTE STOMP

KOZIJNHOOGTE

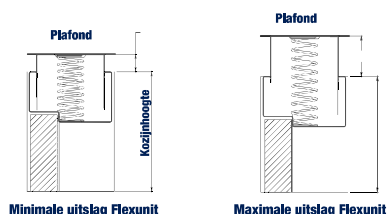

Dankzij de Flexunit in de bovendorpel van het kozijn kun je kleine hoogteverschillen tussen het kozijn en het plafond compenseren. Dit betekent dat de ruimte tussen de bovendorpel en het plafond wat kan variëren, waardoor extra afwerking zoals opvullen en het plaatsen van een plafondrand niet meer nodig zijn.