


Produktdatenblatt
Product Fiche
Productkaart
Fiche de produit

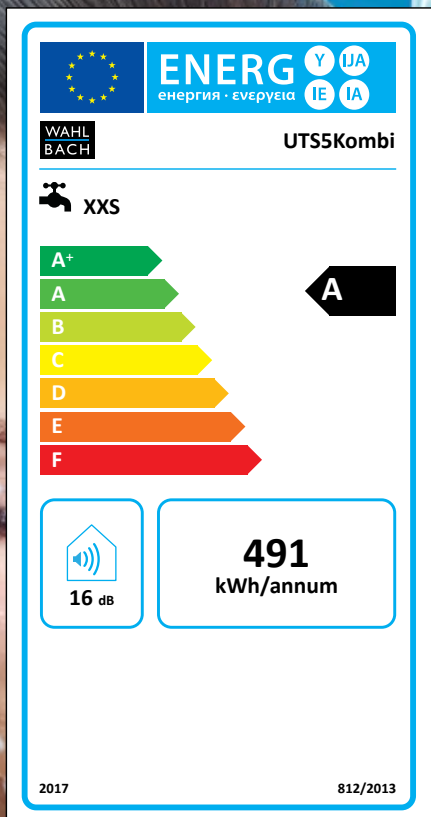

WAHL
BACH

UTS5Kombi

Energie efficiëntie
Efficacité énergétique
Energy efficiency
Energieeffizienz

37,7 %

Temperatuurinstelling af fabriek*
Réglage du thermostat départ usine**
Temperature settings ex work***
Temperatureinstellung ab Werk****

15 °C

Temperatuurinstelling tijdens test*
Réglage du thermostat durant l'essai**
Temperature settings during test***
Temperatureinstellung während der Test****

75 °C

Specifieke voorzorgsmaatregelen te nemen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van de waterverwarmingstoestel:

- Eerst boiler met water vullen
- Gebruik altijd een lage druk kraan
- Daarna op elektriciteitsnet aansluiten
- Bij problemen de handleiding raadplegen
- Het apparaat moet staand geplaatst en gebruikt worden, in een vorstvrije omgeving

Les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du chauffe-eau:

- Avant tout usage: remplissez le chauffe-eau d'abord d'eau;
- Vous devrez utiliser une robinet basse pression
- Branchez-le seulement par la suite au réseau électrique;
- Si le chauffe-eau ne fonctionne pas, consultez le manuel;
- Ne placez jamais l'appareil horizontalement ou à l'envers. L'appareil ne doit pas être installé dans une pièce où il existe un risque de gel.

Specific precautions that shall be taken when the water heater is assembled, installed or maintained:

- Fill with water and release air before operation of the device
- Use tap suitable for low pressure boiler
- Then connect electricity
- In case of problems, always consult the trouble shooter
- The device should be installed in a vertical position in a room protected from frost

Bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen:

- Gerät erst unbedingt mit Wasser füllen und entlüften;
- Unbedingt Niederdruckarmatur einsetzen;
- Erst dann anschließen am Elektrizitätsnetz;
- Wenn es eine Störung gibt folgen sie den Störungsbe-seitigung;
- Das Gerät ist senkrecht in geschlossenen, frostfreien Räumen zu montieren;


* Bij een invoer watertemperatuur van 15 °C

** A une température d'entrée de 15 °C

*** At an inlet temperature of 15 °C

**** Bei eine Wasser Zulauftemperatur von 15 °C

Produktdatenblatt
Product Fiche
Productkaart
Fiche de produit

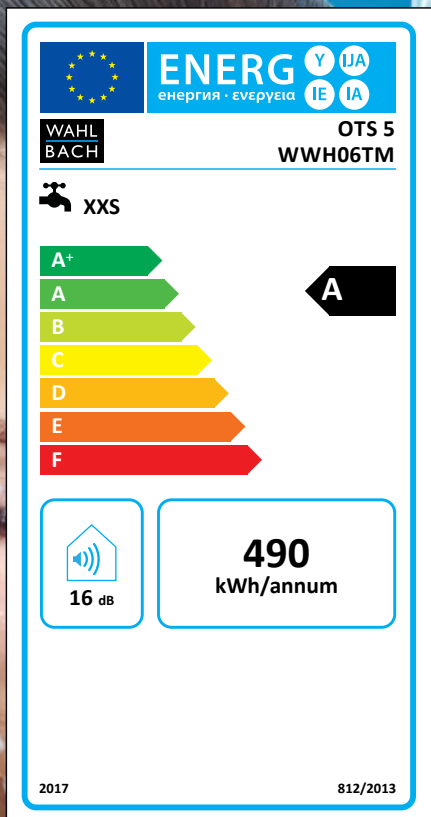

WAHL
BACH

OTS5

Energie efficiëntie
Efficacité énergétique
Energy efficiency
Energieeffizienz

37,7 %

Temperatuurinstelling af fabriek*
Réglage du thermostat départ usine**
Temperature settings ex work***
Temperatureinstellung ab Werk****

15 °C

Temperatuurinstelling tijdens test*
Réglage du thermostat durant l'essai**
Temperature settings during test***
Temperatureinstellung während der Test****

75 °C

Specifieke voorzorgsmaatregelen te nemen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van de waterverwarmingstoestel:

- Eerst boiler met water vullen
- Gebruik altijd een lage druk kraan
- Daarna op elektriciteitsnet aansluiten
- Bij problemen de handleiding raadplegen
- Het apparaat moet staand geplaatst en gebruikt worden, in een vorstvrije omgeving

Les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du chauffe-eau:

- Avant tout usage: remplissez le chauffe-eau d'abord d'eau;
- Vous devrez utiliser une robinet basse pression
- Branchez-le seulement par la suite au réseau électrique;
- Si le chauffe-eau ne fonctionne pas, consultez le manuel;
- Ne placez jamais l'appareil horizontalement ou à l'envers. L'appareil ne doit pas être installé dans une pièce où il existe un risque de gel.

Specific precautions that shall be taken when the water heater is assembled, installed or maintained:

- Fill with water and release air before operation of the device
- Use tap suitable for low pressure boiler
- Then connect electricity
- In case of problems, always consult the trouble shooter
- The device should be installed in a vertical position in a room protected from frost

Bei der Montage, Installation oder Wartung des Warmwasserbereiters zu treffenden besonderen Vorkehrungen:

- Gerät erst unbedingt mit Wasser füllen und entlüften;
- Unbedingt Niederdruckarmatur einsetzen;
- Erst dann anschließen am Elektrizitätsnetz;
- Wenn es eine Störung gibt folgen sie den Störungsbe-seitigung;
- Das Gerät ist senkrecht in geschlossenen, frostfreien Räumen zu montieren;

* Bij een invoer watertemperatuur van 15 °C

** A une température d'entrée de 15 °C

*** At an inlet temperature of 15 °C

**** Bei eine Wasser Zulauftemperatur von 15 °C