




## Mobilzaun (Bauzaun)

### Aufbau- und Verwendungsanleitung

Schake Mobilzaun dient zur temporären Umgrenzung, Absperrung oder Absicherung eines beliebigen Ortes. Er ist ein Teil der Baustelleneinrichtung. Dieser Zaun wird auch im Eventbereich zur Sicherung von Veranstaltungsorten eingesetzt.

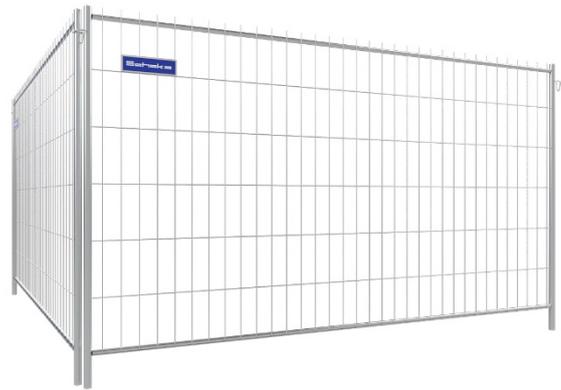

#### Allgemeiner Hinweis:

Alle Bauteile sind vor dem Gebrauch einer Sichtprüfung zu unterziehen. Es dürfen nur einwandfreie Teile verwendet werden. Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung ist Grundlage eines ordnungsgemäßen Aufbaus. Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten!

#### Technische Daten

| Art-Nr.           | Bezeichnung                | Abmessung   | MW        | Rahmen     | Rahmen   | Draht      | Draht    | Verzinkungsart | Gewicht |
|-------------------|----------------------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|----------|----------------|---------|
|                   |                            | in mm(BxH)  | in mm     | horizontal | vertikal | horizontal | vertikal |                |         |
| leichte Qualität  |                            |             |           |            |          |            |          |                |         |
|                   |                            | in mm       | in mm     | in mm      | in mm    | in mm      | in mm    |                | in kg   |
| 3B2035C           | Grundelement               | 3450 x 2025 | 100 x 300 | 25,4       | 40       | 2,5        | 2,5      | sendzimir      | 11,5    |
| 3B2035CH          | Grundelement mit Haken/Öse | 3450 x 2025 | 100 x 300 | 25,4       | 40       | 2,5        | 2,5      | sendzimir      | 11,5    |
| 3B2035L           | Grundelement               | 3454 x 2000 | 100 x 300 | 26,9       | 40       | 3          | 2,5      | sendzimir      | 13      |
| 3B2035LH          | Grundelement mit Haken/Öse | 3454 x 2000 | 100 x 300 | 26,9       | 40       | 3          | 2,5      | sendzimir      | 13      |
| Standard Qualität |                            |             |           |            |          |            |          |                |         |
| 3B1235            | Grundelement               | 3454 x 1200 | 100 x 300 | 26,9       | 40       | 3          | 3        | sendzimir      | 10,5    |
| 3B1235H           | Grundelement mit Haken/Öse | 3454 x 1200 | 100 x 300 | 26,9       | 40       | 3          | 3        | sendzimir      | 10,5    |
| 3B1222            | Ausgleichselement          | 2000 x 1200 | 100 x 300 | 26,9       | 40       | 3          | 3        | sendzimir      | 8       |
| 3B1212            | Türelement                 | 1200 x 1200 | 100 x 300 | 26,9       | 40       | 3          | 3        | sendzimir      | 6,5     |



|                       |                                 |             |           |      |      |     |     |               |      |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-----------|------|------|-----|-----|---------------|------|
| 3B1230                | Typ EVENT gebogenen Rohrrahmen  | 3000 x 1200 | 100 x 300 | 26,9 | 40   | 3,3 | 3,3 | sendzimir     | 10,5 |
| 3B2035                | Grundelement                    | 3454 x 2000 | 100 x 300 | 26,9 | 40   | 3,8 | 3,4 | sendzimir     | 16   |
| 3B2035H               | Grundelement mit Haken/Öse      | 3454 x 2000 | 100 x 300 | 26,9 | 40   | 3,8 | 3,4 | sendzimir     | 16   |
| 3B2022                | Ausgleichselement               | 2000 x 2000 | 100 x 300 | 26,9 | 40   | 3,8 | 3,4 | sendzimir     | 11,5 |
| 3B2022H               | Ausgleichselement mit Haken/Öse | 2000 x 2000 | 100 x 300 | 26,9 | 40   | 3,8 | 3,4 | sendzimir     | 11,5 |
| 3B2012                | Türelement                      | 1200 x 2000 | 100 x 300 | 26,9 | 40   | 3,8 | 3,4 | sendzimir     | 7    |
| 3B2035S               | Typ Secure "anti Climb"         | 3454 x 2000 | 30 x 350  | 26,9 | 40   | 3,8 | 3   | sendzimir     | 25   |
| 3B2035E               | Profi Economy                   | 3450 x 2000 | 100 x 262 | 38   | 38   | 3,2 | 2,2 | sendzimir     | 15,3 |
| <b>Profi Qualität</b> |                                 |             |           |      |      |     |     |               |      |
| 3B2035P               | Profi P                         | 3450 x 2000 | 100 x 300 | 26,9 | 42,4 | 4   | 3,5 | feuerverzinkt | 20   |
| 3B1223+H              | Grundelement mit Haken/Öse      | 3454 x 1200 | 100 x 300 | 26,9 | 42,4 | 3,5 | 3,5 | feuerverzinkt | 7,5  |
| 3B2036                | Grundelement mit Haken/Öse      | 3454 x 2000 | 100 x 300 | 26,9 | 42,4 | 3,5 | 3,5 | feuerverzinkt | 21,7 |
| 3B2036A               | Grundelement mit Mittelstrebe   | 3454 x 2000 | 100 x 300 | 26,9 | 42,4 | 3,5 | 3,5 | feuerverzinkt | 22   |
| 3B2023+H              | Ausgleichselement mit Haken/Öse | 2000 x 2000 | 100 x 300 | 26,9 | 42,4 | 3,5 | 3,5 | feuerverzinkt | 18,1 |
| 3B2036M+MH            | Grundelement mit Mittelstrebe   | 3454 x 2000 | 100 x 300 | 26,9 | 42,4 | 5   | 4   | feuerverzinkt | 29   |
| 3B2036S               | Grundelement mit Haken/Öse      | 3454 x 2000 | 100 x 300 | 42,4 | 42,4 | 4   | 3,5 | feuerverzinkt | 24   |
| 3B2036R +RH           | Grundelement mit Haken/Öse      | 3454 x 2000 | 100 x 300 | 26,9 | 42,4 | 3,8 | 2,4 | feuerverzinkt | 18,5 |
| 3B620                 | Torelement                      | 1200 x 2000 | 100 x 300 | 42,4 | 26,9 | 4   | 3,5 | feuerverzinkt | 10   |
| 3B2036-500            | Grundelement mit Haken/Öse      | 3300x 2000  | 100 x 300 | 19   | 40   | 3,8 | 3   | feuerverzinkt | 14   |

## Montage

Je nach Untergrund ist das richtige Standelement am Einsatzort zu wählen. Bei Verwendung mit Fußelementen (Beton oder Recycling), sind diese rechtwinklig zum Bauzaunfeld zu platzieren. Die Zaunelemente sind anschließend über Haken/Ösen-System oder mit einer Verbindungsschelle (nicht im Lieferumfang) zu verbinden. Um die Standsicherheit weiter zu erhöhen können weitere Zubehörteile eingesetzt werden: Stützstrebe und Aushebesicherung.

**Achtung:** Das Anbringen von Planen oder Werbung erhöht die Windangriffsfläche! Der Aufsteller hat hier für die entsprechenden Nachweise und für die Sicherheit zu sorgen.



## Zubehör:

| Artikel:         | Art.Nr. | Gewicht: |
|------------------|---------|----------|
| Betonfuß         | 3F100   | 36kg     |
| Recyclingfuß     | 3F110   | 20kg     |
| Recyclingfuß     | 3F111   | 20kg     |
| Recyclingfuß     | 3F112   | 24kg     |
| Recyclingfuß     | 3F113   | 26kg     |
| Recyclingfuß     | 3F110L  | 16kg     |
| Mobilzaunständer | 3B150   | 28kg     |
| Mobilzaunplatte  | 3B151   | 13kg     |
| Dübelplatte      | 3B152   | 2kg      |
| Einschlagstab    | 3B153   | 3kg      |



## Verbindungsschellen

|                    |        |       |
|--------------------|--------|-------|
| Verbindungsschelle | 3VB10  | 0,3kg |
| Verbindungsschelle | 3VB10L | 0,2kg |
| Verbindungsschelle | 3VB10V | 0,5kg |
| Schnellverbinder   | 33328  | 0,1kg |



## Sicherheits- Verbindungsschellen

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| Verbindungsschelle | 3VB10S  | 0,5kg |
| Verbindungsschelle | 3VB10SV | 0,5kg |



## Hochsicherheits- Verbindungsschelle

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| Verbindungsschelle | 3VB10HV | 0,5kg |
|--------------------|---------|-------|

## Werkzeug:

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| Spezialwerkzeug f. 3VB10S+SV | 3VB12 | 0,1kg |
| Spezialwerkzeug f. 3VB10HV   | 3VB11 | 01kg  |



## Tor- Zubehör:

|                  |         |       |
|------------------|---------|-------|
| Bauzaunschloss   | 3B1213  | 2kg   |
| Laufrolle        | 3R116   | 1,5kg |
| Aushebesicherung | 3B155   | 0,5kg |
| Drehtorlaufring  | 3B116   | 0,6kg |
| Bauzaunscharnier | 3B115   | 1kg   |
| Bauzaunscharnier | 3B115-1 | 1kg   |



## Sicherheit

|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Stacheldraht 1,7mm | 3B156-4 | 12,5kg/Rolle |
| Stacheldraht 2,5mm | 3B156-5 | 20,5kg/Rolle |
| Bindedraht 2,0mm   | 3B156-6 | 5,0kg/Rolle  |
| Übersteigschutz    | 3B156   | 0,8kg        |



## Transport und Lagermöglichkeit

| Artikel:                             | Art.Nr.   |
|--------------------------------------|-----------|
| Kombipalette                         | 3B211K    |
| Transporttraverse für 25 Zäune       | 3B210     |
| Transporttraverse für 29 Zäune       | 3B211     |
| Transportwanne für Kleinteile        | 3B211-W   |
| Transporttraverse für 30 Füße        | 3B215     |
| Transportbox für Füße                | 3B231     |
| Twintraverse für 30 Zäune und Füße   | 3B212T    |
| Twintraverse für 15 Zäune und Füße   | 3B212T-15 |
| Kiste zum Einhängen an Twintraverse  | 3B212T-W  |
| Bauzauntraverse zur flachen Lagerung | 3B209FG   |
| Bauzauntraverse zur flachen Lagerung | 3B209FK   |



## Skills:

- verschiedenen Stärken und Gewichtsklassen
- flexibel einsetzbar
- einfache und schnelle Montage

