



PATTERNS VISGRAAT

Benodigheden:

- Een voor PVC vloeren geschikte ondervloer
- Potlood of stift (voor het aftekenen van de installatielijnen)
- Flexxfloors lineaal
- Eventueel tape (type dat geen lijmresten achterlaat)
- Zaag (decoupeer- of cirkelzaag)
- Afstandhouders (10mm)
- Rubberen hamer



INSTALLATIE HANDLEIDING

BELANGRIJKE INFORMATIE

Algemeen

- De vloer moet minimaal 48 uur plat op de grond geacclimatiseerd zijn in de ruimte waar de vloer komt te liggen.
- Deze vloer dient zwevend te worden geïnstalleerd. Deze vloer is niet geschikt om te verlijmen, of om vast te schroeven, te spijkeren of op andere wijzen vastgezet te worden.
- Rondom alle muren of andere vaste elementen (pilaren, keukens of baden) dient er minimaal 10 mm sparingsruimte te zijn zodat de vloer kan werken.
- Plaats altijd een voor PVC geschikte ondervloer. Ondervloeren met een lichte vering kunnen de klikverbindingen doen breken. De drukvastheid van de ondervloer dient minimaal > 400 pka te zijn. Zachte ondervloeren (zoals tapijt) dienen altijd verwijderd te worden en zijn niet geschikt als ondergrond.
- In grote of doorlopende ruimtes dient er gebruik te worden gemaakt van expansieprofielen. Bij een legoppervlakte van meer dan 10 meter lengte c.q. breedte dient men onderbrekingsvoegen (van min. 2 cm breedte) te hanteren. Dit dient ook bij het doorleggen in andere ruimten in acht genomen te worden. Bij een deuropening dient de vloer onderbroken te worden. Bewegingsvoegen kunnen met profielen netjes afgedekt worden.
- Installeer nooit zware, permanente en constructionele elementen zoals keukeneilanden of trappen bovenop de vloer.
- Het klimaat binnenshuis moet binnen de 16 en 23°C liggen en een relatieve luchtvochtigheid hebben tussen de 30 en 60%. Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 16°C.
- Controleer of de vloerdelen foutloos en onbeschadigd zijn, want garantie is alleen van toepassing op verborgen gebreken. Twijfelt u? Neem dan contact op met het verkooppunt.

Ondergrond

De ondergrond moet hard, geheel vlak, schoon, goed dragend, scheurvrij en blijvend droog (max 2% vochtgehalte) zijn. Tevens moet de ondergrond vrij zijn van resten gips, lijm, verf of andere oneffenheden om doortekening te voorkomen. Indien er oneffenheden zijn van meer dan 3 mm per strekkende meter of obstakels hoger dan 2 mm, moet de ondergrond alsnog geëgaliseerd worden.

Ondergrond van beton: deze dient hard, volledig vlak en droog te zijn i.v.m. mogelijke doortekening.


Vloerverwarming

Bij vloerverwarming moet de temperatuur van de ondergrond overal lager zijn en blijven dan 28°C. De verwarmingsinstallatie dient minimaal 4 weken in werking te zijn na het opstartprotocol volgens de leverancier voordat de vloer wordt gelegd om krimp en uitzetting van de ondergrond te voorkomen. De aanvoertemperatuur van de vloerverwarming mag niet hoger zijn dan 38 °C.

Deze instructie geldt alleen voor vloerverwarming op warmwaterbasis en voor vloerverwarming met koeling, mits deze is voorzien van een condens beveiliging. Het leggen op elektrische vloerverwarming is niet toegestaan. Op vloerverwarmingen die voor 1990 zijn geïnstalleerd, mag geen LVT-SPC/PVC klik worden geïnstalleerd. Deze systemen produceren over het algemeen te hoge temperaturen.


In geval van twijfel over de juiste verwerking van de vloerdelen niet verder leggen maar eerst contact opnemen met uw verkoopadres voor verder advies. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder de vloerdelen zijn gelegd.

*Wilt u meer weten over de garantievoorwaarden van Flexxfloors?
Ga dan naar de website, hier treft u alle benodigde informatie aan.*

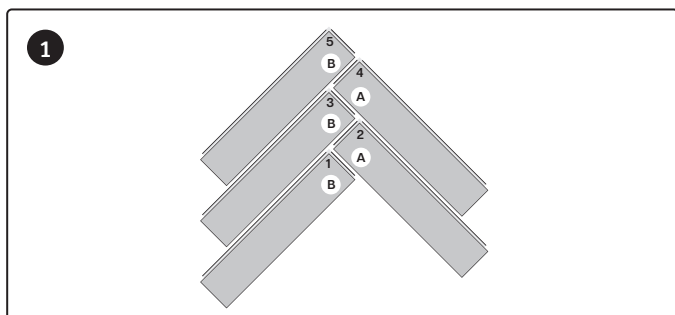


Startdriehoeken bouwen


Neem B-stroken en A-stroken en positioneer ze zoals hierboven weergegeven.

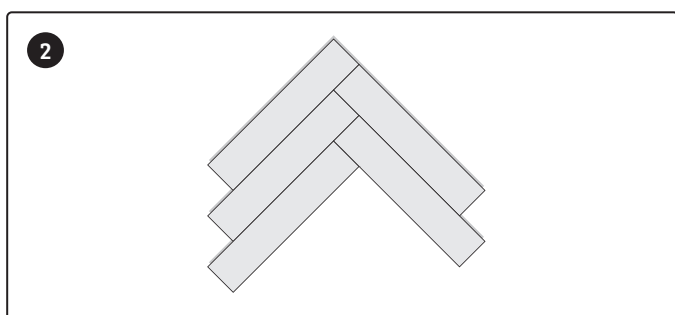

Installeer de stroken nauwkeurig en in de volgorde aangegeven door de nummers op de stroken. Controleer zorgvuldig de voegen tussen de stroken na elke toegevoegde strook. **Let op!** Er mag geen uitstekende rand voelbaar zijn!

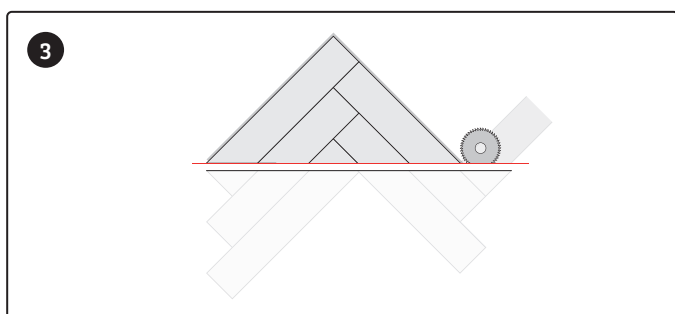


Snijd de driehoek volgens de aangegeven rode lijn. Afhankelijk van het type zaag dat je gebruikt, kan het handig zijn om de driehoek te demonteren voordat je zaagt. Let op! Het overtollige materiaal (onder de lijn) moet bewaard worden voor de laatste rij installatie.

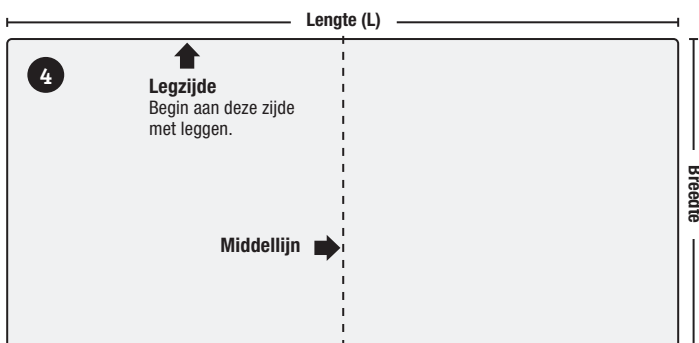


De kamer opmeten

Bepaal de muur waar je de installatie wilt beginnen. Markeer het midden van de kamer.

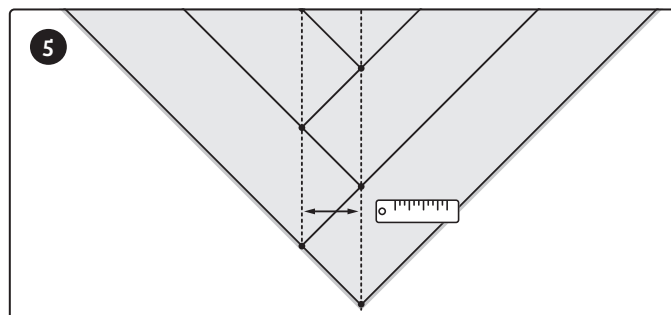


Berekening van het aantal driehoeken

Meet de afstand tussen de twee rechte lijnen die vanuit de hoeken van de stroken komen.

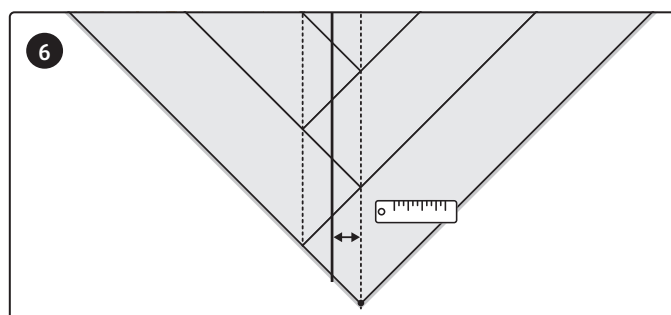


Deel dit getal door twee om de X-afmeting te verkrijgen.

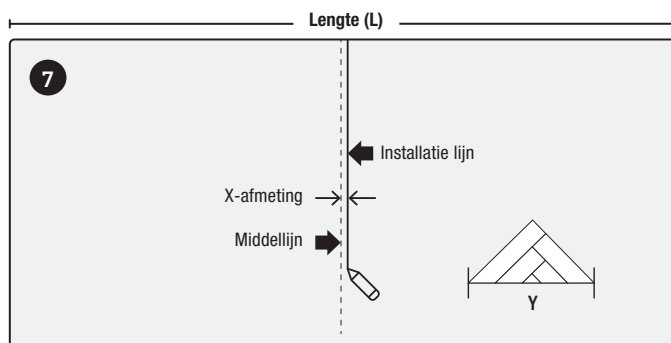


Het tekenen van de installatielij

Start vanuit het midden van de kamer. Verschuif de lijn parallel met de X-afmeting als afstand.

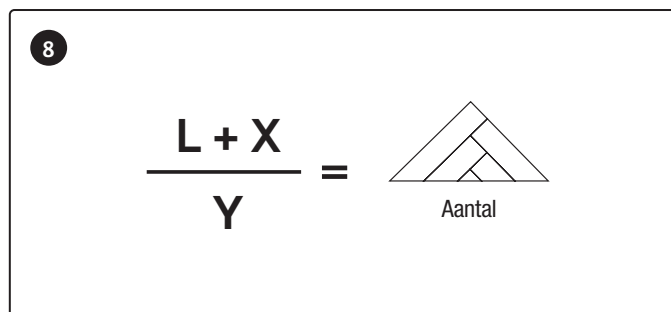


Bereken het aantal benodigde startdriehoeken met de bovenstaande formule. **Let op!** Rond af naar het volgende hele getal.

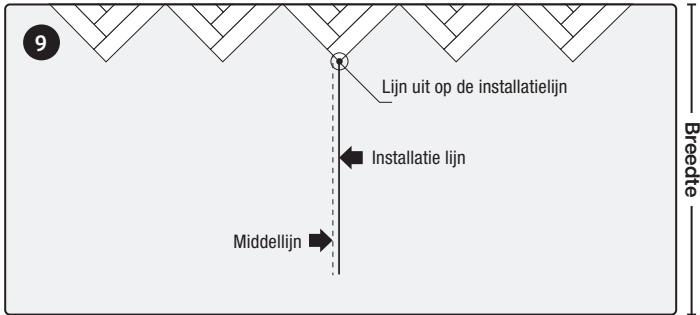


Start installatie

Leg de driehoeken met hun lange zijde naar de startmuur. *Lijn de bovenkant van de middelste driehoek uit met de installatielijijn.* Zorg ervoor dat het ondervloermateriaal vooraf is geïnstalleerd en dat de installatielijijn zichtbaar blijft. **Let op!** Gebruik uitzetwiggen voor de uitzettingsvoeg.

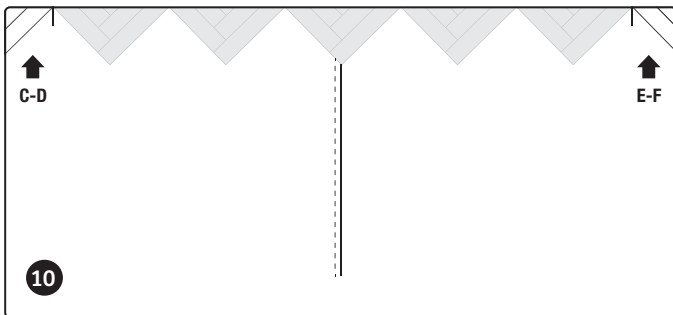


Snijd nu de afstanden C-D en E-F van de resterende driehoek(en) en positioneer ze. **Let op!** Als je een oneven aantal driehoeken hebt berekend en gebouwd, laat dan de buitenste twee driehoeken weg. Als je een even aantal driehoeken hebt, leg er dan één opzij.

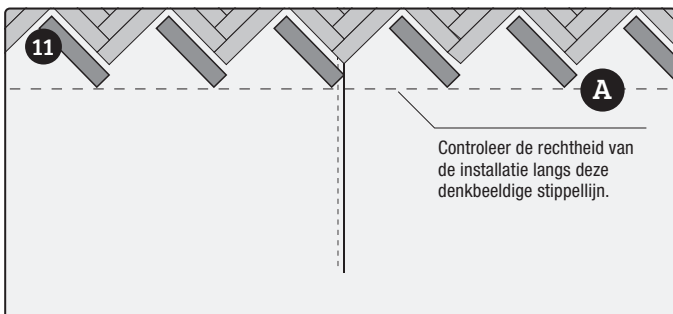


Verder patroon installeren

Installeer A-stroken om alle driehoeken te verbinden. Controleer de voegen zorgvuldig. Let op! Er mag geen uitstekende rand voelbaar zijn! Snijd het meest linkse stuk op maat, rekening houdend met een uitzettingsvoeg. Herhaal deze metingen met een rei tijdens de installatie en corrigeer eventuele afwijkingen.

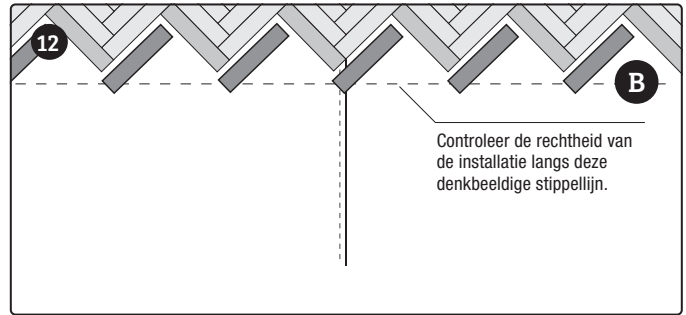

Installeer nu de B-stroken en snijd het meest rechtse stuk op maat.


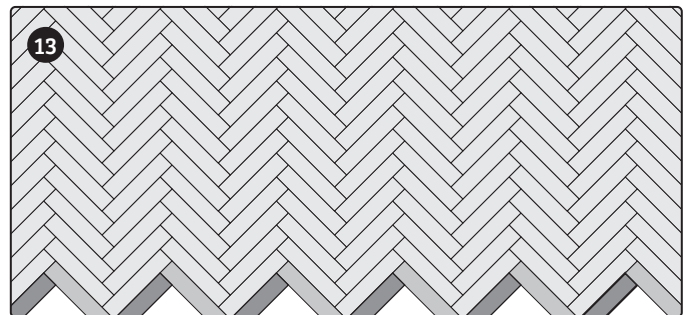


Laatste rij installatie

Deze afwisselende installatie van A-stroken en B-stroken gaat door in de hele kamer. Controleer regelmatig dat:

- Alle uitzetwiggen op hun plaats blijven.
- Alle voegen gesloten zijn en de stroken in elkaar vergrendeld zijn.
- De installatielijijn wordt gevolgd.
- De bovenkanten van de stroken in een lijn blijven en loodrecht op de installatielijijn staan.


Let op! Meet ongeveer elke vijfde rij.

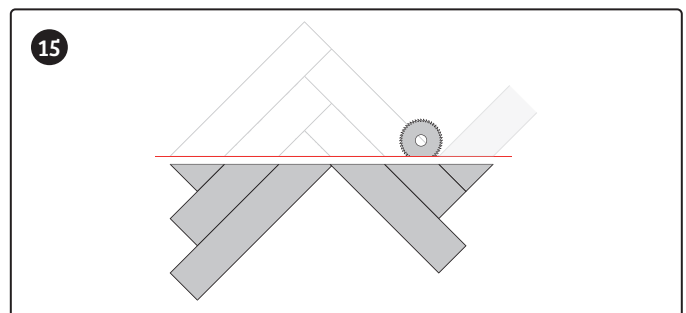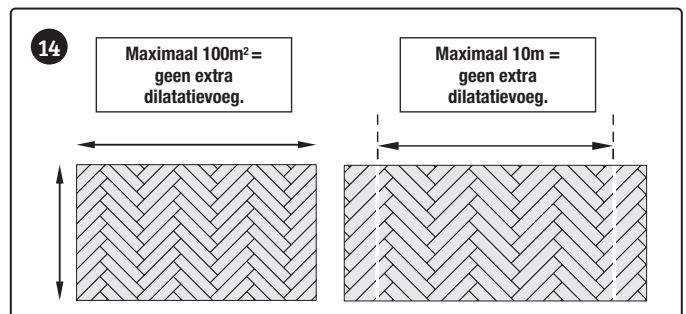

Overtollige stukken van startdriehoeken:


Demonteer het overtollige materiaal van de startdriehoeken en gebruik het om de open ruimtes naar de eindmuur te vullen. Gebruik de overgebleven stukken van stroken 1, 2, enz. opeenvolgend en snijd op maat indien nodig.

Installatie rond radiator-/verwarmingsbuizen

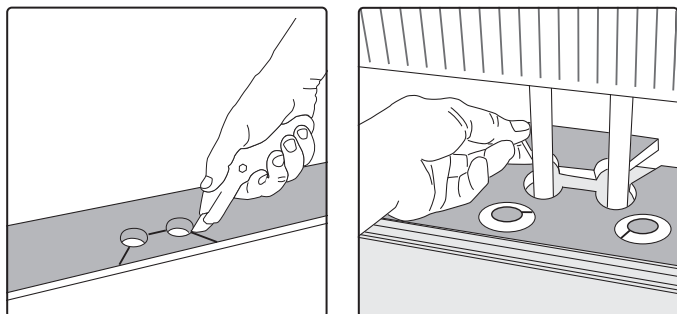


Boor gaten die twee keer zo groot zijn als de diameter van de buizen. Verwijder een deel van de strook met een stanleymes of zaag. Plaats de strook aan één kant van de buizen en het verwijderde stuk aan de andere kant.

Wanneer kantelen niet mogelijk is

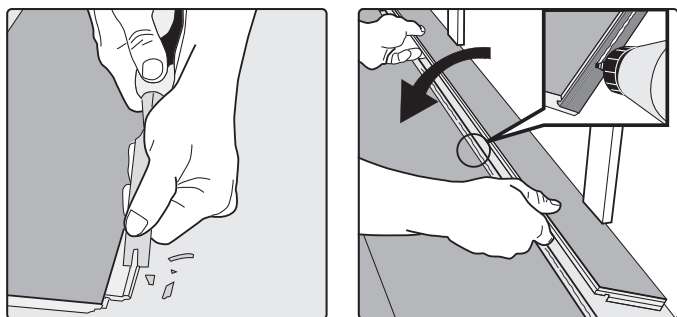


Verwijder het vergrendelingselement zoals aangegeven in de afbeelding. Gebruik een geschikte lijm om de stroken te verbinden. Plaats wiggen tussen de gelijmde strook en de muur.

Demonteren van geïnstalleerde strook

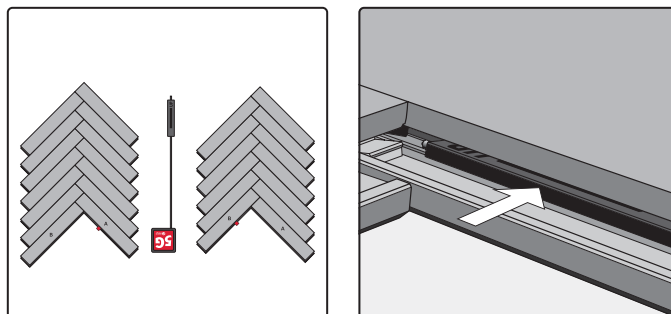

Als een strook is vergrendeld, kan deze niet met de hand worden verwijderd. Gebruik de 5G®-demonteerpun samen met het geleideblok om de strook los te maken. Steek de 5G®-demonteerpun in het gat van het geleideblok. Plaats het geleideblok in de groef van de strook. **Let op!** Het "UP" teken moet naar boven gericht zijn.

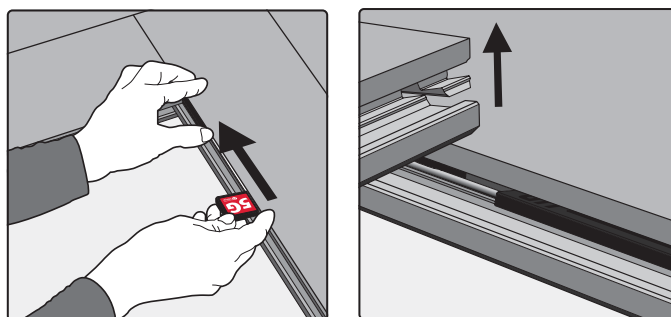

Duw het 5G®-ontgrendelingsgereedschap naar voren. De 5G-demonteerpun duwt de flexibele tong terug en maakt de strook los voor demontage. Nu is het eenvoudig om de strook aan de lange zijde omhoog te tillen.

BIJZONDERHEDEN EN AFWERKING

Vochtige ruimtes

In vochtige ruimtes adviseren wij de vloer bij aansluitingen aan muur en sanitair met polyurethaan-kit af te kitten. Deze vloer kan niet gebruikt worden als douchevloer.

Afwerking

Werk de wand af met een nette plint. Let op, als de vloer gelegd wordt in een vochtige ruimte, dat dan ook de plint vochtbestendig dient te zijn. De vloer is direct na het plaatsen te belopen.

ONDERHOUD

Zoals alles wat je dagelijks gebruikt, moet ook een vloer waarop je leeft worden onderhouden. Gelukkig is Flexxfloors zeer onderhoudsvriendelijk en dus gemakkelijk in onderhoud.

Dagelijkse reiniging

Normale dagelijkse reiniging van een PVC-vloer kan eenvoudig door de vloer te stofzuigen (in borstelstand of eventueel voorzien van een speciale harde vloeren borstel) of met een stofwisser voorzien van stofwisdoekjes.

Intensieve reiniging

Is het tijd voor de periodieke grote schoonmaak en wil je je vloer daarbij intensief reinigen, gebruik dan een door uw leverancier voorgeschreven PVC-reiniger.

Bescherm laag

Na intensieve reiniging gebruik je een door uw leverancier voorgeschreven PVC-polish om de vloer een slijtvaste bescherm laag te geven, zodat deze er weer een tijd tegenaan kan.

BEPALINGEN

Preventieve tips

Langdurige, directe zonnestraling kan uw vloer beschadigen. Gebruik gordijnen om direct zonlicht te minimaliseren. Gebruik een goede deurmat om te voorkomen dat vocht en vuil naar binnen wordt gelopen. Vermijd rubberen vloermatten en zwarte meubeldoppen. Voorzie stoelpoten en ander meubilair van goede kwaliteit vilt doppen en sleep geen zware voorwerpen over de vloer. Zorg bij meubelen op wieltjes dat deze wieltjes geschikt zijn voor een vlakke vinyl vloerbedekking (geen rubber). Een vloermat onder de bureaustoel wordt aanbevolen om beschadigingen te voorkomen.

GARANTIEVOORWAARDEN

Deze vloer is met zorgvuldigheid geproduceerd. Mochten zich ondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden de volgende garantievoorwaarden:

- Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product vaststelt, dient u dit voor verwerking bij uw aankoopadres te melden.
- De garantie geldt voor verborgen productiefouten en kan de waarde van het geleverde materiaal nimmer overschrijden. Delen met zichtbare gebreken dienen niet verwerkt te worden. Bij schade wordt rekening gehouden met economische afschrijving. De restwaarde wordt bepaald op basis van de resterende garantietermijn van uw vloer.
- Op garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van factuur of aankoopbon.
- De complete garantievoorwaarden van Flexxfloors kunt u vinden op de website.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het verkooppunt.

Garantie verval

- Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren van het slijtvlak als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerk.
- Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik.
- Door elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.
- Verwerking van het materiaal of toepassing in daartoe ongeschikte ruimtes.
- Installatie op ongeschikte ondervloeren of klimatologische omstandigheden anders dan in deze verwerkingsvoorschriften is gespecificeerd.

Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan. Gebruiksklasse 23/33 (intensief woongebruik en intensief commercieel gebruik).

Flexx floors

Flexxfloors

Abram Dudok van Heelstraat 4
1096BE Amsterdam
www.flexxfloors.com