

Montagehandleiding (NL)



Lees dit aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats!

SKAN HOLZ Europe GmbH
Im Alten Dorfe 10
D-21227 Bendestorf

Telefoonnummer: +49 (0) 4183 / 97 50-0
E-Mail: info@skanholz.com
Internet: www.skanholz.com
Copyright: SKAN HOLZ Europe GmbH



398010-01
Metalen regengootset 324 cm, antraciet



398010-02
Metalen regengootset 324 cm, wit



398027-01
Metalen regengootset 434 cm, antraciet



398027-02
Metalen regengootset 434 cm, wit



398034-01
Metalen regengootset 541 cm, antraciet



398034-02
Metalen regengootset 541 cm, wit



398041-01
Metalen regengootset 648 cm, antraciet



398041-02
Metalen regengootset 648 cm, wit

Belangrijke informatie

Wij zijn blij dat u voor een product van SKAN HOLZ heeft gekozen.

Om vertragingen of montagefouten bij de montage te voorkomen en lang plezier van uw product te hebben, verzoeken wij u deze montagehandleiding en de overige gegevens in acht te nemen.

Controleer tijdig voor het begin van de montage of voor het instrueren van de montageploeg de volledigheid van de bouwset aan de hand van de artikellijsten. Als een afzonderlijk onderdeel defect is of ontbreekt, zullen we het zo snel mogelijk leveren. Wij kunnen de kosten van eventuele vertragingen bij de montage (bijvoorbeeld aan een montagebedrijf) niet vergoeden.

Uw product wordt door ons gegarandeerd voor een periode van vijf jaar in overeenstemming met onze garantiebelofte (zie bijlage of www.skanhholz.com)

We vragen uw begrip voor het feit dat we geen garantie kunnen accepteren voor de volgende klachten en dat de garantieclaim zal worden geannuleerd:

- Schade veroorzaakt door onjuiste opslag vóór installatie
- Schade veroorzaakt door onjuiste verankering aan de ondergrond of onvoldoende fundering (zie structurele analyse)
- Schade door installatiefouten
- Schade door hogere sneeuwbelasting dan statisch bedoeld
- Stormschade (verzekeringsclaims) of gewelddadige vernieling
- Schade veroorzaakt door constructies die ter plaatse zijn aangepast
- Natuurlijke scheurvorming, knoesten, verdraaiing, kleur- of soortgelijke veranderingen (natuurlijk proces; heeft geen invloed op de statica)
- Kleurafwijkingen van catalogi of online illustraties

Opslaginstructies tot montage:

- Plaats de pallet stevig op een vlakke ondergrond!
- Los materiaal plat en droog opslaan of stapelen!
- Bescherm het materiaal tegen zonlicht en weersinvloeden!
- Ophoping van vocht en warmte kan schade veroorzaken aan gestapelde dakplaten!
- Los hout kan aanzienlijk kromtrekken en barsten!

Algemene montage-instructies:

- Om beschadiging van de onderdelen te voorkomen, boor alle schroefverbindingen in de kit 1 mm kleiner voor dan de schroefdiameter!
- Voor schroeven die later zichtbaar zullen zijn, is het aanbevolen om de schroefpositie vooraf gelijkmatig te verdelen en te markeren.

Veiligheidsinstructies:

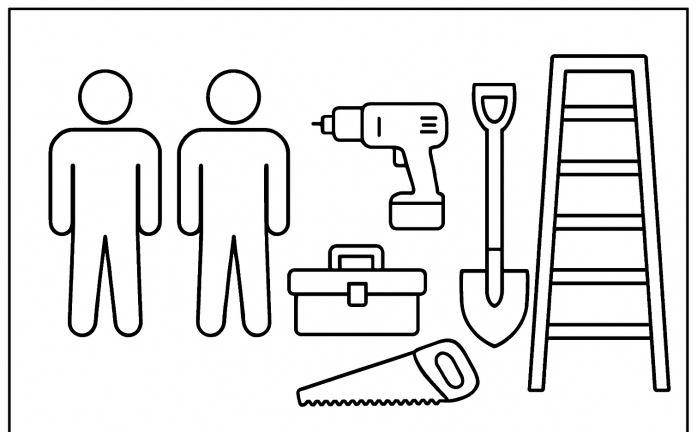
- Raadpleeg het bijgevoegde informatieblad 'Algemene veiligheidsinstructies'.

Onderhoudsinstructies:

- Raadpleeg het bijgevoegde informatieblad 'Onderhoudsinstructies / Kleurbehandeling'.

Houd er rekening mee dat je extra hulpmiddelen nodig hebt voor een probleemloze en veilige montage:

- Minstens twee personen
- Geschikt gereedschap (bijv. ijzerzaag, houtzaag, schroevendraaier, accuschroevendraaier, hamer, waterpas, enz.)
- 1-2 stabiele ladders
- Een stabiele en vlakke ondergrond voor de montage
- Voldoende ruimte om te werken
- Materialen die niet bij de levering zijn inbegrepen (zie montagehandleiding)



Algemene veiligheidsinstructies

Lees de volledige montagehandleiding, veiligheids- en onderhoudsinstructies zorgvuldig door. Bewaar alle documenten, inclusief de leveringspapieren.

Contactgegevens

SKAN HOLZ Europe GmbH, Im Alten Dorfe 10, 21227 Bendestorf, Duitsland

E-mail: info@skanholz.com - Web: www.skanholz.com - Telefoon: +49 4183 9750-0

Opmerkingen over de levering

- Afhankelijk van het product worden onze artikelen als pallet door een expediteur met losapparatuur (bijv. vorkheftruck) franco huis of als pakket geleverd.
- Bij levering door een expediteur lost de chauffeur de pallet zelf. Zorg ervoor dat de pallet in een veilige en rechte positie wordt geplaatst.
- Let er bij het openen van de pallet op dat u zich niet verwondt (draag indien nodig handschoenen en een veiligheidsbril). De omsnoeringsbanden op de pallet kunnen onder spanning komen te staan als de goederen wegglijden en openbarsten.
- Zorg er bij het openen van de pallet voor dat er geen goederen van de pallet vallen en dat u zich niet verwondt.
- Neem de aanvullende instructies voor het opslaan en openen van de pallet op het verzendetiket in acht.
- Artikelen die vanwege hun relatief lage gewicht of afmetingen niet per vrachtwagen kunnen worden verzonden, worden als pakket verzonden.
- Afhankelijk van het gewicht van de pakketten vervoert u ze met een of meer helpers.
- Let er bij het openen van de pakketten op dat u zich niet verwondt (draag indien nodig handschoenen en een veiligheidsbril). Snijkanten op het karton kunnen scherp zijn!
- Let er bij het openen van de pakketten op dat er geen losse onderdelen uitvallen die je kunnen verwonden.

Montage-instructies

- Zet onze bouwpakketten alleen in elkaar als je over de nodige kennis en vaardigheden beschikt en in staat bent om dit te doen.
- Gebruik indien nodig handschoenen, een veiligheidsbril of veiligheidsschoenen.
- Volg de gebruiksaanwijzing van de gereedschappen, machines, verf, lijm, enz. die u gebruikt.
- Voer de montage alleen uit volgens de meegeleverde montagehandleiding.
- Let er bij de montage op dat er geen schroeven, metalen onderdelen of scherpe hoeken uitsteken, zodat er kans op letsel bestaat.
- Breng geen wijzigingen aan in de kit.
- Beveilig onvolledig gemonteerde bouwpakketten en onderdelen die nog niet volledig zijn geïnstalleerd (bijvoorbeeld dakbalken voordat ze definitief zijn vastgeschroefd) tegen omvallen, kantelen of vallen.
- Beveilig de bouwplaats tegen toegang door onbevoegden.
- Werken op grote hoogte vereist speciale veiligheidsmaatregelen, zoals het gebruik van steigers, valbeveiliging of eventueel een hoogwerker.
- Betreed geen constructies of daken die hun gewicht niet kunnen dragen.
- Verplaats en monteer zware onderdelen altijd met voldoende mensen.
- Wees je ervan bewust dat wind, vorst en regen gevaren kunnen opleveren tijdens de installatie. Beveilig uzelf, uw helpers en de constructie dienovereenkomstig en onderbreek de installatie indien nodig.

Onjuiste montage of wijzigingen aan het bouwpakket kunnen met name leiden tot verlies van stabiliteit of algehele verkeersveiligheid van de constructie.

Gebruik, onderhoud, wijzigingen of schade aan het product

- Onjuist gebruik van het product kan leiden tot schade of overbelasting.
- Deze kit is uitsluitend bedoeld voor privégebruik.
- Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot rot of andere schade aan kits. Volg altijd de onderhoudsinstructies die bij het product worden geleverd.
- Schade kan ook worden veroorzaakt door derden (moedwillige vernieling).
- Breng achteraf geen wijzigingen aan in de kit.
- Meer sneeuwval en sneeuwafzetting, vooral op het dak, kan leiden tot verlies van stabiliteit. Veeg sneeuwresten weg of verwijder ze.
- Stormen of brand kunnen schade veroorzaken aan de bekleding (bijv. muren, ramen, deuren) of de structuur van het gebouw. Controleer de structuur van het gebouw na zware sneeuwval, storm of brand.

Schade of latere wijzigingen aan de kit kunnen met name leiden tot een verlies aan stabiliteit of de algemene verkeersveiligheid van de constructie.

Als je schade ontdekt (bijv. defecte onderdelen), vervang deze dan. Gebruik het bouwpakket niet zolang de stabiliteit in gevaar is.

Aanwijzingen voor demontage en verwijdering





De verwijdering van een bouwpakket vereist voorbereiding om zowel uw veiligheid als een milieuvriendelijke verwijdering te garanderen.

- Demonteer de kit alleen als u over de nodige kennis en vaardigheden beschikt en in staat bent om dit te doen.
- Gebruik handschoenen, een veiligheidsbril of veiligheidsschoenen.
- Houd er rekening mee dat wind, vorst en regen gevaren kunnen veroorzaken tijdens het demonteren. Beveilig uzelf, uw helpers en de structuur dienovereenkomstig en onderbreek het ontmantelingswerk indien nodig.
- Gebruik geschikt gereedschap of machines om de demontage veilig en stap voor stap uit te voeren. Vermijd handelingen waardoor onderdelen ongecontroleerd kunnen breken of vallen.
- Houd u aan de gebruiksaanwijzing van de apparatuur die u gebruikt, zoals gereedschappen en machines.
- Werken op grote hoogte vereist speciale veiligheidsmaatregelen, zoals het gebruik van steigers, valbeveiliging of eventueel een hoogwerker.

- Zorg ervoor dat de constructie stabiel genoeg is voordat je begint met demonteren om plotseling instorten te voorkomen. Ondersteun het indien nodig.
- Voer de demontage uit in omgekeerde volgorde van de montage-instructies.
- Sorteer de gedemonteerde onderdelen op materiaalsoort.
- Verwijder alle metalen onderdelen van de houten onderdelen om ze veilig te kunnen verwijderen en letsel te voorkomen.
- Controleer of het hout behandeld of onbehandeld is. Onder druk geïmpregneerd hout of hout met verf en vernis kan schadelijke stoffen bevatten en moet dienovereenkomstig worden afgevoerd.
- Verbrand hout niet zelf. Hierbij kunnen giftige dampen vrijkomen en het is vaak bij wet verboden.
- Breng de losse onderdelen naar het plaatselijke recyclingcentrum. Informeer vooraf naar de afvalverzamelcentra en hun voorschriften.

RAL 7016

RAL 9010

		398010 Set 324cm	398027 Set 434cm	398034	398041 Set 541cm
C160-217-01/02 (217,0 cm) C160-271-01/02 (270,5 cm) C160-324-01/02 (324,0 cm)		- - 1	2 - -	- 2 -	- - 2
C165-200-01/02 (200,0 cm)		1	1	1	1
C167-01/02 (50,0 cm)		1	1	1	1
C166-01/02 (60°)		3	3	3	3
C164-01/02		1	1	1	1
C162-01/02		2	2	2	2
C161-01/02		-	1	1	1
C174-01		2	2	2	2
C163-01/02		5	9	11	13
C193		1	1	1	1
C103-0020 / 0040		10	18	22	26

Regengoot

- Laat de dakbedekking voldoende uitsteken in de regengoot om een optimale waterafvoer te garanderen.
- De afzonderlijke onderdelen zijn gegalvaniseerd en gelakt en mogen alleen worden bewerkt met een metalen handzaag en metalen boorgereedschap.
- De afbeelding van de afzonderlijke onderdelen kan licht afwijken.
- Controleer tijdig of de set compleet is aan de hand van de onderdelenlijsten voordat u met de montage begint. Als een afzonderlijk onderdeel defect is of ontbreekt, leveren we het zo snel mogelijk.
- Verwijder beschermfolie pas vlak voor de montage.



Voorboren (3mm).

Installeer de eerste en laatste gootbeugel (C163-01/02) met 1 cm afstand van de buitenrand en elk 2 schroeven.
Gebruik de 40mm schroeven bij montage op de spanten of de 20mm schroeven bij montage op een boeiboord.

Opmerking: Installeer de gootbeugels afhankelijk van de richting van de helling met een helling van ongeveer 2 cm, zodat het water weg kan lopen!



Trek als hulpmiddel een hulpkoord tussen de eerste en laatste gootbeugel om de hoogtes van de andere beugels te bepalen.
Bevestig de resterende gootbeugels langs het koord en bereken het gemiddelde van de afstanden op basis van het totale aantal stuks.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat er geen gootbeugel aan de verbinding van de halfronde goot en de afvoermof wordt bevestigd! Monteer deze op een afstand van minstens 15 cm van de naad van de halfronde goot.



Plaats de rubberen afdichting in het eindstuk van de goot zoals afgebeeld.



- Plaats het gooteindstuk op het gooteinde, lijn het uit en druk het stevig aan. Gebruik indien nodig ook een rubberen of houten hamer.
- Dicht ten slotte het gooteindstuk van binnen af met silicone (C193).



Plaats nu de gootdelen losjes in de gootbeugels om de totale lengte te controleren. Indien nodig kunt u een of meer gootdelen met een metaalzaag inkorten tot de vereiste lengte.



Verbind de halfronde goten als volgt met het gootverbindingsstuk (C161-01/02):

Breng 3 lagen silicone (C193) aan op het rubberen inzetstuk van het gootverbindingsstuk. Zorg ervoor dat één strook in het midden ligt en dat er ook een strook van ongeveer 1 cm links en rechts van ligt. Bevestig het verbindingsstuk in het midden van de verbinding en draai het vast met het hefboommechanisme.



Verwijder overtollige silicone - maar zorg ervoor dat de verbinding goed vastzit.
Voeg indien nodig meer silicone toe aan de bovenkant



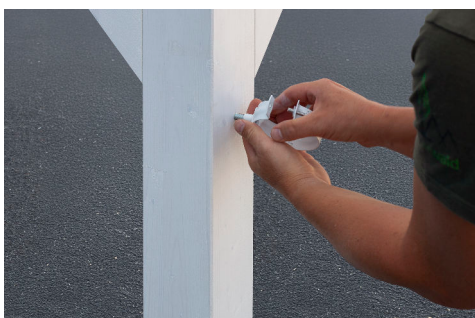
Buig de lipjes van de beugels naar binnen om de goten vast te zetten.



Plaats de gootafvoermof indien mogelijk in het midden voor de palen en bepaal dan de positie voor de waterafvoer!
Boor een gat op de gewenste positie met een boor.



Bevestig de gootafvoersteun aan de regengoot.



Simuleer de positie van de buisklemmen met behulp van de buisbochten en de afvoerbuis.
Boor voor (8 mm).
Monteer de bovenste buisklem (C174-01/-02) net onder de steekverbinding met behulp van de stokschroef.



(Afb. met volledig gemonteerde afvoerbuis en bocht)
Monteer de onderste pijpklam (C174-01/-02) over de insteekverbinding tussen de afvoerbuis en de onderste pijpbocht met behulp van de stokbout.
Boor voor (8 mm).



Meet de afstand tussen de buisbochten en pas de lengte van het buisverbindingstuk hierop aan. Zorg ervoor dat de buis en de buisbochten (C166-01/-02) ver genoeg in elkaar steken.



Snijd de afvoerbuis (C165-200-01/-02) op de gewenste lengte.



Duw alle pijpbochten, pijpverbindingen en de downpipe stevig op elkaar. Zorg ervoor dat ze correct zijn uitgelijnd. De naad van de pijpen moet naar achteren wijzen. Draai vervolgens de schroeven van de pijpklemmen stevig vast.

Garantiebelofte

1. SKAN HOLZ Europe GmbH (hierna: SKAN HOLZ) verleent de koper, indien de koper een consument is in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), een duurzaamheidsgarantie van 5 jaar voor particulier gebruik op het in Duitsland of Oostenrijk bij een erkende dealer gekochte SKAN HOLZ product vanaf de datum van verkoop van het SKAN HOLZ product aan de koper onder de navolgende voorwaarden en met inachtneming van de verdere vereisten. Op deze garantiebelofte is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht, voor zover dit niet in strijd is met dwingend Oostenrijks recht.
2.
 1. De garantiebelofte heeft uitsluitend betrekking op houten onderdelen en op gebreken die ondanks de zorgvuldige behandeling door de koper volgens de bij het SKAN HOLZ product meegeleverde onderhoudsinstructies als materiaalgebreken aan het hout ontstaan;
 - constructiegerelateerde gebreken die ondanks vakkundige montage door de koper conform de bij het SKAN HOLZ product geleverde montagehandleiding als materiaal- of fabricagefout in het product optreden
 - aan stabiliteitsgebreken van het product SKAN HOLZ die ondanks een deugdelijke montage door de koper conform de bij het product SKAN HOLZ gevoegde montagehandleiding en met inachtneming van de daarin beschreven voorwaarde van een deugdelijke fundering optreden als materiaal- of fabricagefout in het product. Indien de hiervoor omschreven gebreken zich voordoen binnen de garantietermijn van 5 jaar, zal SKAN HOLZ naar eigen keuze het SKAN HOLZ product geheel of gedeeltelijk vervangen of repareren door het leveren van vervangende onderdelen. SKAN HOLZ is gerechtigd garantieaanspraken van de koper door derden te laten uitvoeren. Verdere aanspraken uit hoofde van deze garantie zijn uitgesloten. De garantie kent met name geen aansprakelijkheid toe voor gevolgschade en kosten van de koper of derden. SKAN HOLZ wijst erop dat hout een bouw materiaal is dat van nature reageert op klimaatveranderingen. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan dit leiden tot - meestal slechts tijdelijke - structuurveranderingen van het hout. Zulke veranderingen, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot een lichte verslechtering van de vlakheid en dichtheid (vooral bij houten deuren of ramen), worden in de regel niet als een gebrek in de zin van deze garantie beschouwd. Eigenschappen van het hout zoals natuurlijk zwel- en krimpgedrag bij het opnemen of afstaan van vocht Eigenschappen van het hout zoals natuurlijk zwel- en krimpgedrag bij het opnemen of afgeven van vocht, lichte verdraaiing en scheurvorming, optredende droogscheuren en eindnerfscheuren, natuurlijke nerf en knoesten, harslekkages, lichte oneffenheden in het hout, boomkanten, zetting en helling, maatnauwkeurigheid, veranderingen in doorsnede, technische bewerkingssporen zoals schaafstreken, verkleuringen of gescheurde zaagkanten, die kunnen ontstaan door de verschillende eigenschappen van het ruwe hout, maar ook voorgeschreven rolstempels, worden evenmin beschouwd als gebreken in de zin van deze garantie.
 2. Garantieaansprakelijkheid is uitgesloten in de volgende gevallen:
 - De koper is verplicht het SKAN HOLZ product voor montage te controleren op volledigheid van de afzonderlijke onderdelen en herkenbare gebreken. De garantieaansprakelijkheid geldt niet voor gebreken die hun oorzaak vinden in het feit dat de koper bij de montage gebruik maakt van onderdelen van het SKAN HOLZ product die herkenbaar gebreken of fouten vertonen.
 - voor gebreken die het gevolg zijn van het feit dat de koper het SKAN HOLZ PRODUCT ondanks onvolledigheid van de afzonderlijke onderdelen monteert
 - voor gebreken die het gevolg zijn van opslag en/of transport van het SKAN HOLZ product; - voor gebreken die het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de koper van de bij het SKAN HOLZ product meegeleverde onderhoudsvoorschriften, in het bijzonder het niet regelmatig aanbrengen van de noodzakelijke beschermlagen of het niet regelmatig controleren van de draadstangen (bij blokhutten)
 - bij gebreken die te wijten zijn aan montagefouten of door de koper aangebrachte wijzigingen aan het bouw pakket (zoals uitbreidingen of verbouwingen);
 - bij oneigenlijk gebruik van het SKAN HOLZ product (in het bijzonder is het SKAN HOLZ product uitsluitend bestemd voor particulier gebruik);
 - schade veroorzaakt door gebreken van de gebruikte ondergrond, bijv. vochtophoping in het hout door onvoldoende fundering
 - Schade door gebrekkige fundering of verankering
 - Schade door sneeuwbelasting als de koper een bouw pakket gebruikt dat lager is dan het voor de bouwplaats voorgeschreven sneeuwdraagvermogen
 - normale slijtage
 - defecten veroorzaakt door overmacht (bijv. bliksem, hagel, storm met windkracht 7 of meer, onvoldoende of overmatige sneeuwbelasting, daklawines), mechanische impact, bouwvocht of soortgelijke omstandigheden
 3. De wettelijke productaansprakelijkheids- en garantierechten blijven door deze garantie onaangetast en bestaan onafhankelijk van het gebruik van de garantie.
 - Garantieclaims dienen direct (uiterlijk binnen 7 dagen) na het ontstaan van het defect schriftelijk (e-mail of fax is voldoende) bij SKAN HOLZ te worden ingediend, onder bijvoeging van een kopie van het aankoopbewijs met aankoopdatum en de bij de set meegeleverde artikellijst. De reclamaties dienen te worden gericht aan: info@skanholz.com