


BELANGRIJKE PLAATSING- INSTRUCTIES

Montage douchegoten

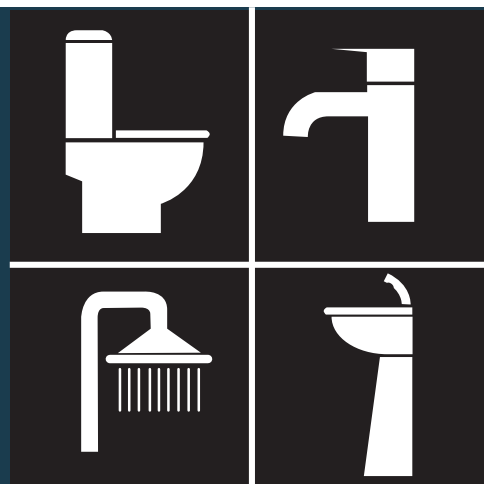

Algemeen

Deze inbouwhandleiding geeft belangrijke aanwijzingen voor de montage van de douchegoot uit inox / roestvrij staal AISI 304 met zijuitloop.

Waar kan de douchegoot worden toegepast?
De douchegoot kan zowel bij nieuwbouw als bij renovatiewerken angewend worden. In de vloer moet voldoende ruimte gemaakt worden voor de sifon (waterslot) van de douchegoot en de afvoerleidingen, zodat deze op de juiste manier kunnen worden aangesloten. Controleer daarom vooraf nauwkeurig of deze ruimte beschikbaar is.

De douchegoot is standaard beschikbaar in verschillende lengten, zodat altijd de best passende maat gekozen kan worden.

Belangrijk

- I. De afvoercapaciteit van de douchegoot wordt niet alleen bepaald door de capaciteit van de douchegoot zelf, maar ook door de afvoerleidingen.
 - De lengte van de afvoerbuis tot aan de standleiding dient zo kort mogelijk gehouden te worden.
 - In de afvoerleiding dienen zo weinig mogelijk bochten te zitten.
 - Zorg ervoor dat voldoende afschot (helling) in de afvoerleiding aanwezig is.
 - De afvoerbuis dient minimaal $\varnothing$ 50 mm te zijn.
 - zorg voor voldoende be- en ontluchting van de afvoerleiding om vacuum situaties te voorkomen.
2. De afvoercapaciteit van de douchegoot bedraagt ca. 30 l/min of 0,5 l/sec (getest volgens EN 1253), hetgeen voldoende is voor de meeste douches.