




Pelipal Badmeubelen

Algemene montagehandleiding

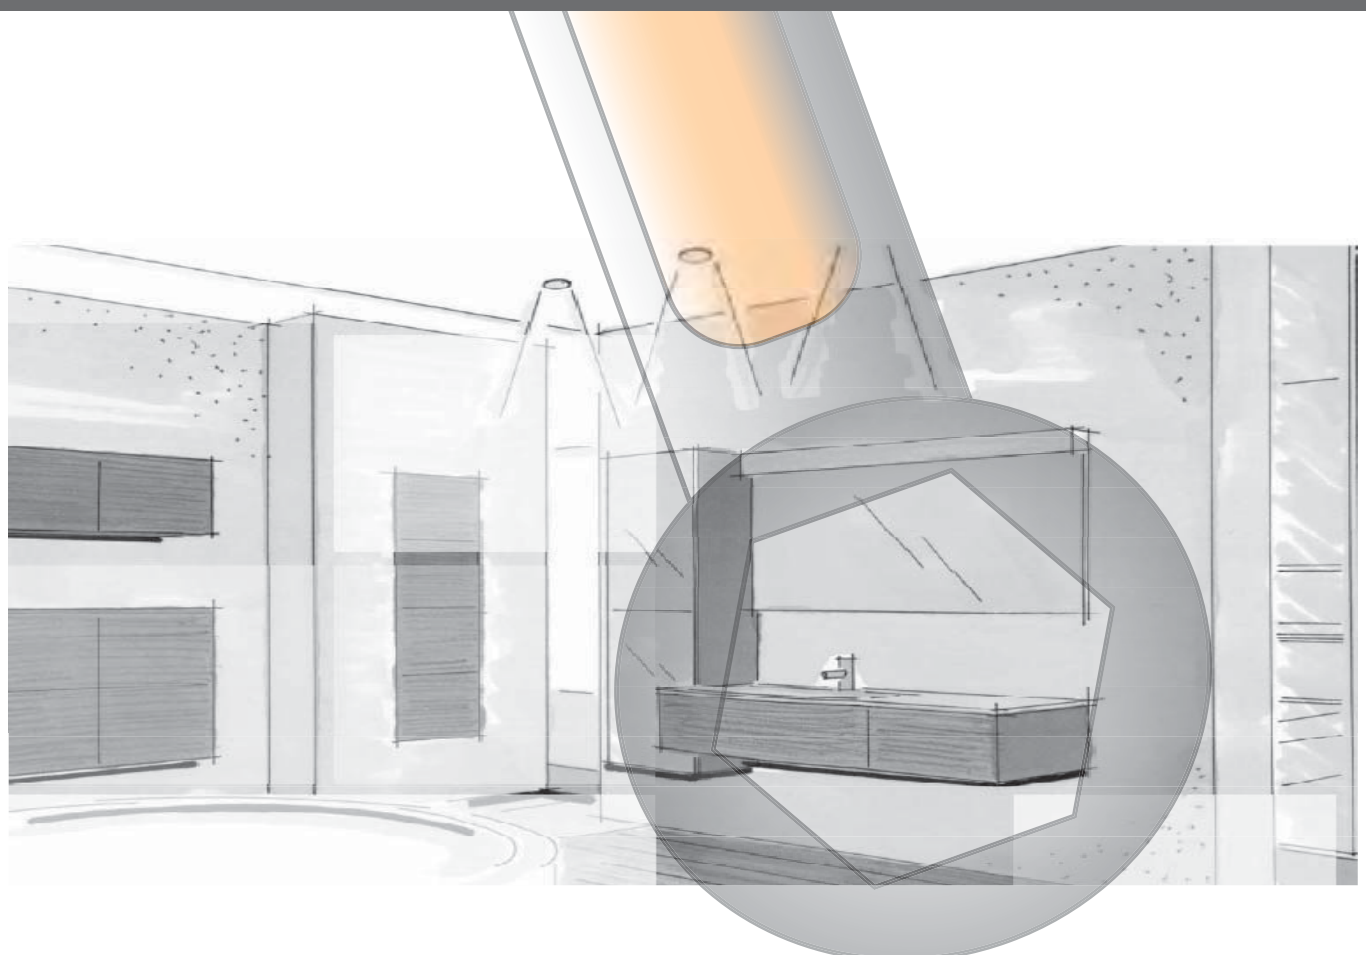

Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing voor reiniging en verzorging	3.
Waarschuwing voor kantelgevaar	4.
Demontage van traverse	5.
Montage van greep	6.
Kastophanging (SAH 131)	7.
Kastophanging (SAH 216)	8.
Kastophanging (SAH 210)	9.
Montage van spiegel	10.
Het stellen van de blende	11.
Scharnier stellen	12.
Demontage van de fronten	13.
Demontage van de deurslagdemper	14.
Draairichting wijzigen	15.
Stellen van scharnier type HT	16.
Stellen van de BLUM scharnier	17.
Montage/stellen van lade (UNA)	18.
Aanpassen/stellen van de V-Plus	19.
Demontage van lade/front V-Plus	20.
Stellen van lade/front Star	21.
Demontage van ladefront	22.
Demontage van schuifdeur	23.
Montage van kastverbindingen	24.
Montage van wastafel	25.
Montage van keramische wastafel	26.
Afstellen spiegelkast	27.
Verwisselen van spotjes	28.

Pelipal reiniging en onderhoud

Ruimteklimaat

Badmeubels zijn geschikt voor een normaal badkamerklimaat, onafhankelijk of het om geverfde, gecoate of onbehandelde oppervlakken gaat. Kortstondig verhoogde luchtvochtigheid beschadigt de meubelen niet, zo lang de vochtigheid door voldoende ventilatie weer afgevoerd wordt. Spatwater, condens of vocht moeten daarom direct met een droge doek worden verwijderd, omdat langere inwerktijden tot waterschade of schimmelvorming kan leiden.

!Een waterschade van het materiaal veroorzaakt door onjuiste omgang is geen productiefout/garantiegeval!

Front- en corpusoppervlakten (kunststof/lak), binnenkant van de kasten (laden, inlegbodems etc.)

Verwijder voorkomende verontreinigingen zo snel mogelijk. Vaak hoeft u hiervoor geen reinigingsmiddelen te gebruiken. Dit gaat het beste met lauwwarm water en een zachte, vochtige doek. Maak de oppervlakten vervolgens altijd droog om waterschade te voorkomen.

Voor het verwijderen van hardnekkige verontreiniging raden wij het gebruik van een warm zeepsopje of milde huishoudelijke reinigingsmiddelen aan. Eventueel nog vochtige oppervlakten altijd afdrogen.

Houten fronten (massief of gefineerd)

Hout is een levend materiaal met natuurlijke kleur-, structuur- en groeiverschillen, die niet onder de garantie vallen. Verschillende licht- en zonnestraling leidt tot verkleuringen en is afhankelijk van het materiaal. Dit is dus geen reden tot reclamatie. Door verschil in luchtvochtigheid komt hout in beweging en zwelt op of krimpt. Dit kan bijvoorbeeld tot lichte, houtafhankelijke uitsteeksels aan het massieve houten frame leiden. Hout dient noch blootgesteld te worden aan extreem vochtige noch extreem droge lucht. Ideaal voor het verwerkte hout is de gangbare luchtvochtigheid van 45 tot 70%. Daarom dient u bijvoorbeeld tijdens het douchen voor voldoende ventilatie te zorgen. De oppervlakten worden beschermd door hoogwaardige meergelaagde lak. Daarom worden de oppervlakten nagenoeg ongevoelig voor verontreinigingen. De reiniging dient met een licht vochtige doek of een zachte, vochtige borstel uitgevoerd te worden. Hierbij dient u altijd in de richting van de houtvezel te vegen. Om te voorkomen dat in de profielen, hoeken en aan de randen geen vochtresten achterblijven, dient u de oppervlakten af te drogen. Verontreinigingen mogen niet opdrogen en dienen daarom direct verwijderd te worden.

!Gebruik alstublieft, onafhankelijk van de oppervlakten, nooit de volgende reinigingsmiddelen:

agressieve reinigingsmiddelen, oplossingen op nitrobasis, korrelige of schurende reinigingsmiddelen, oliehoudende polijstmiddelen met silicone, was en oplosmiddel, microvezel doekjes.

Gebruik alstublieft geen stoomreiniger. Dit leidt tot opzwellen en beschadigt de meubelen.

Spiegels

Reinig de spiegels alleen met een vochtige zeem en geen gangbare glasreinigers.

!De randen van de spiegel altijd afdrogen, omdat anders fouten aan de verschillende lagen van de spiegel kunnen ontstaan.

Aluminium

Verwijder verontreinigingen alstublieft zo snel mogelijk. Reinig aluminium elementen uitsluitend met warm water of een neutraal reinigingsmiddel. Voor de reiniging van sterke verontreiniging dient een speciaal, gangbaar reinigingsmiddel voor aluminium met conservering gebruikt te worden.

Voorkom het gebruik van schurende reinigingsmiddelen, omdat u het oppervlakte anders door krassen beschadigt. Zuur- of chloor houdende reinigingsmiddelen leiden eveneens tot beschadigingen aan het aluminium.

Grepen / knoppen

De grepen en knoppen kunnen met gangbare, milde reinigingsmiddelen of een warm zeepsopje en een zachte doek worden gereinigd.

Glazen wastafel

Er mogen geen reinigingsmiddelen worden gebruikt, die schuurmiddelen, ongeacht of dit in vloeibare of poedervorm is, bevatten.

Gebruik alstublieft geen zuur houdende of agressieve reinigingsmiddelen, maar reinig de wastafel alleen met een vochtig doekje. Ter bescherming van het oppervlak dienen gemorste substanties zoals oplosmiddelen of verf direct verwijderd te worden.

Om spanningsscheuren en verkleuringen te voorkomen, dient u erop te letten, dat de watertemperatuur in de wastafel niet warmer wordt dan 65 graden.

Om verkleuringen en krassen te vermijden mag in de wastafel geen was worden geveerd, gewassen of in een zeepsopje of dergelijke worden ingeweekt.

Om krassen te voorkomen mag u geen glazen, metalen en keramische voorwerpen op het glazen oppervlak te plaatsen.

Keramische wastafel

Keramik kan met gangbare sanitaire reinigingsmiddelen worden gereinigd. Kalkresten kunnen bijv. met Stahl Fix Classic worden verwijderd. Metalen resten, die ontstaan door het contact van gebruiksvoorwerpen van bijv. staal, titaan, messing of koper, herkent u aan grijze en zwarte resten. Deze, vaak op scheuren lijkende sporen kunnen met normale reinigingsmiddelen niet worden verwijderd. Voor het verwijderen kunt u bijv. een reiniger voor keramische kookplaten gebruiken.

Mineraalmarmer wastafel

Gedurende de eerste 4 weken mag de wastafel alleen met afwasmiddel/water gereinigd te worden.

Daarna kunnen milde reinigingsmiddelen worden gebruikt. Er mogen echter geen reinigingsmiddelen worden gebruikt, die schuurmiddelen, ongeacht of dit in vloeibare of poedervorm is, bevatten. Gebruik alstublieft geen zuur- of loog houdende afvoerreinigers. U dient eveneens het contact met agressieve oplosmiddelen zoals aceton of methanol te vermijden. Ter bescherming van het oppervlak dienen gemorste substanties zoals oplosmiddelen of verf direct verwijderd te worden.

Ter bescherming tegen verkleuringen en krassen mag in de wastafel geen was worden geveerd, gewassen of in een zeepsopje of dergelijke worden ingeweekt.

Let er alstublieft op, dat de watertemperatuur niet hoger is dan 65 graden, hogere temperaturen kunnen scheuren veroorzaken. Voor een langdurige glans is het aan te raden, de wastafel regelmatig (om de 2 maanden) met gangbare auto polish in te wrijven en vervolgens direct met een doekje te polijsten.



Waarschuwing voor kantelgevaar


Om veiligheidsredenen (kantelgevaar) wordt montage aan de wand van staande artikelen aangeraden. Pelipal kan zonder wandmontage geen stabiliteit en veiligheid garanderen.

De professionele manier van monteren staat in deze montagehandleiding op pagina 7/8/9 beschreven.


De textuur van de muur is zeer belangrijk bij wandmontage. Gebruik de juiste pluggen voor beton en/of vast metselwerk.

Heeft u geen beton of vast metselwerk maar bijv. een frameconstructie met gipsplaten of cellenbeton/kalkzandsteen etc., dan is een andere voor het materiaal geschikte ophangbevestiging vereist.






Houd er rekening mee dat bij het bevestigen aan de muur geen elektrische kabels worden geraakt. Controleer de muur eerst met een leidingopspoorapparaat.

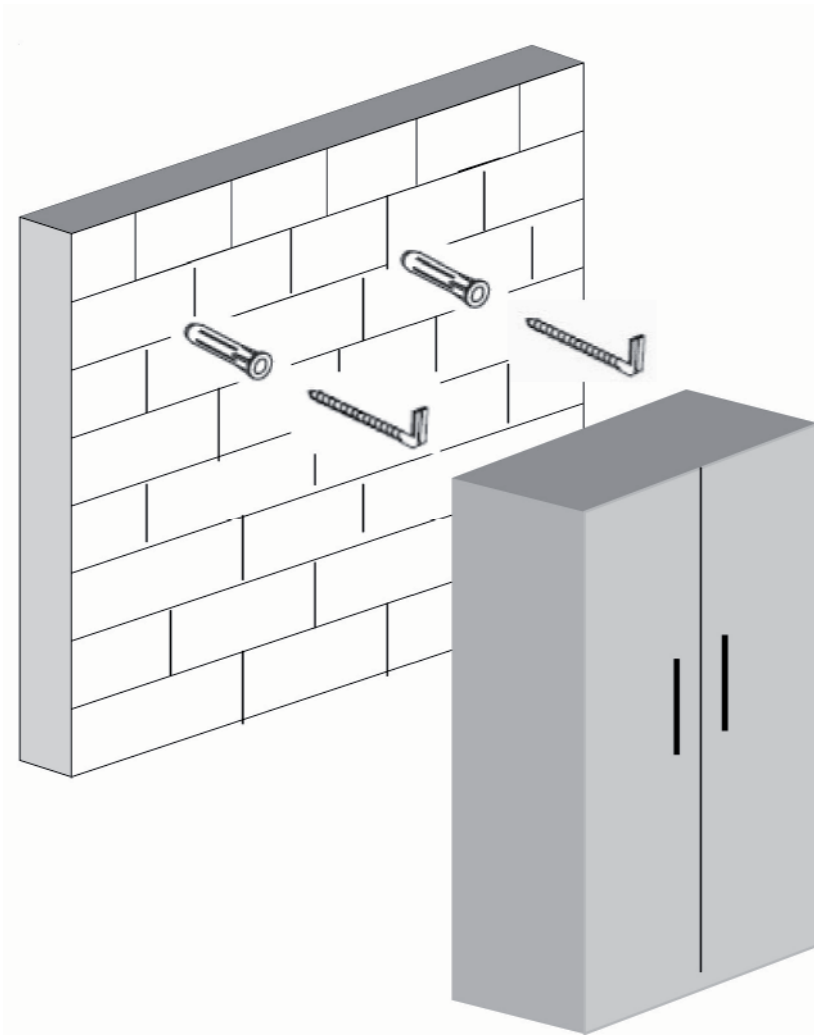




NL Demontage van traverse

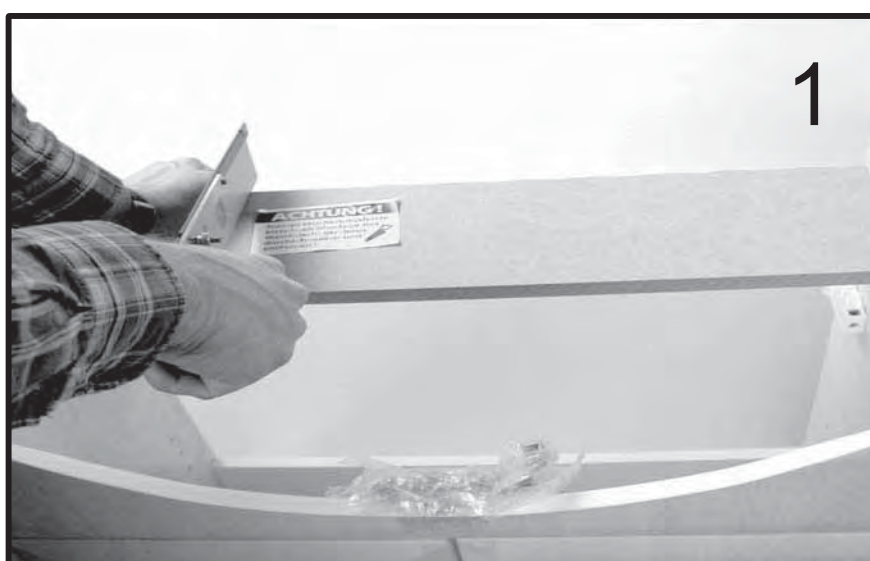

NL Juiste schroef/Montage van greep

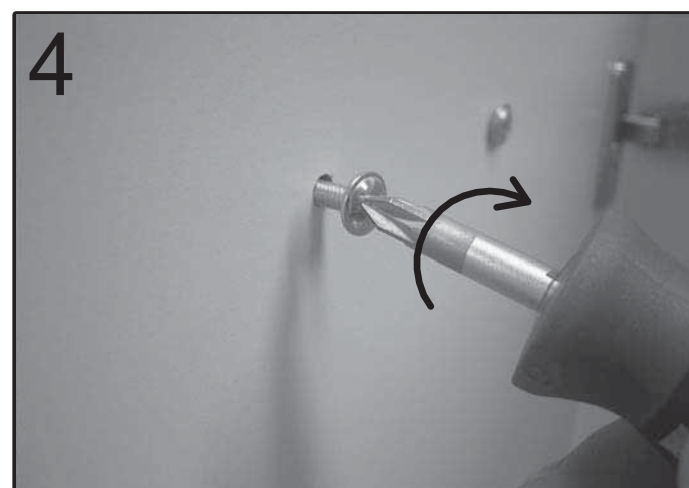
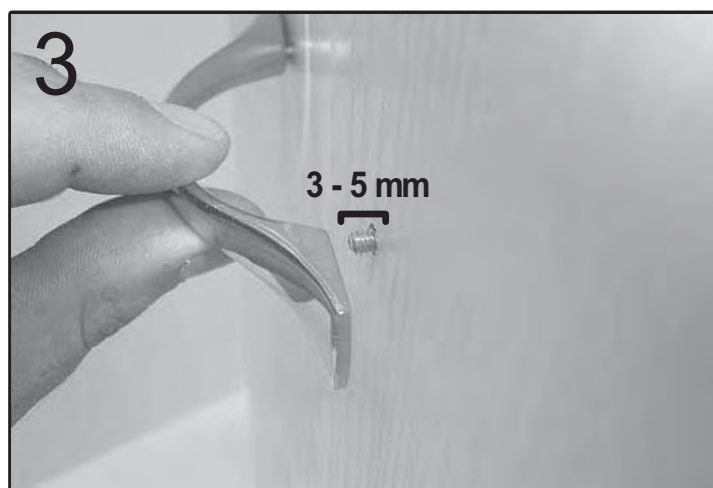
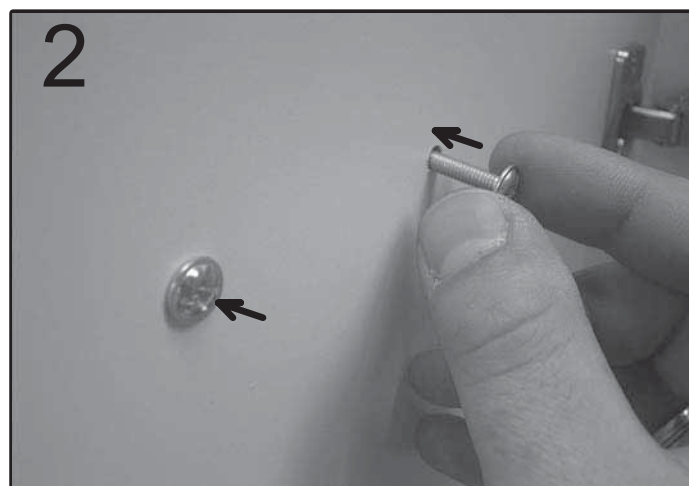
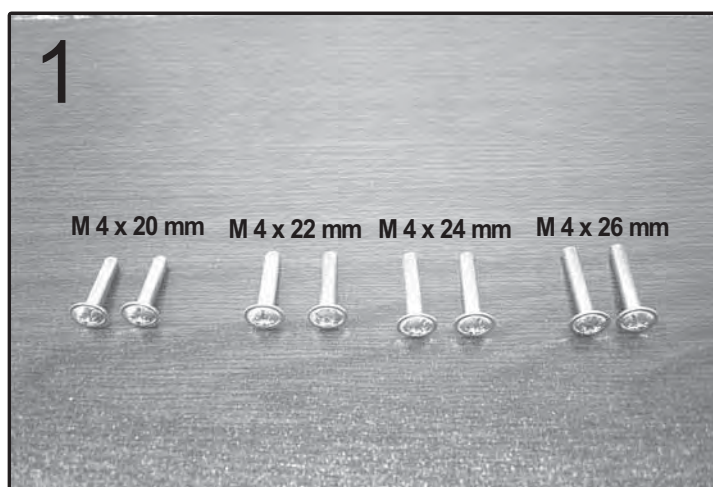
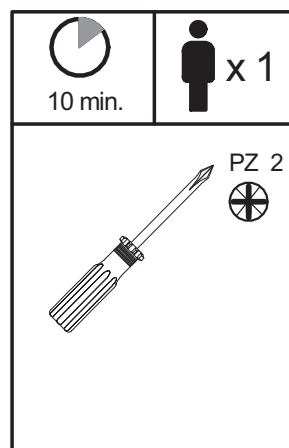


NL Het aanpassen/stellen van de kastophanging "SAH 131"

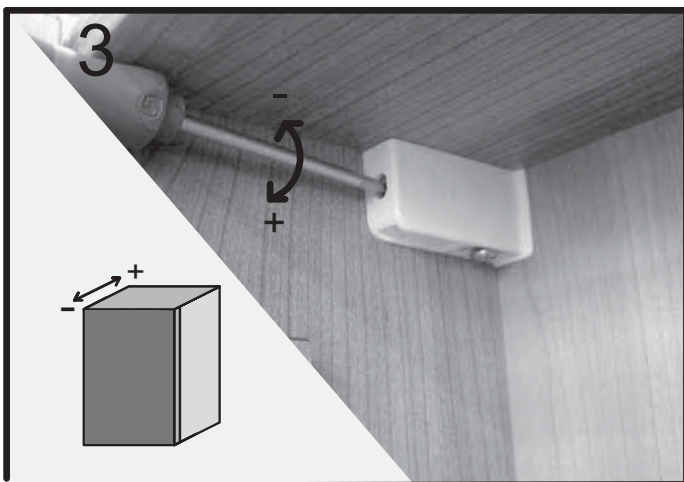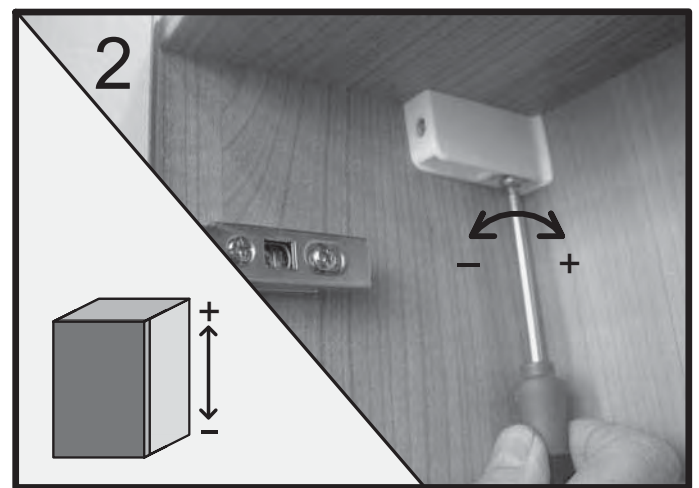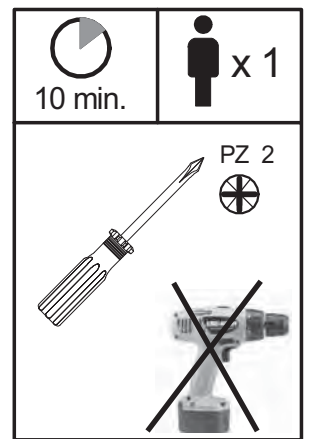






 10 min.	 x 1
 PZ 2 	

NL Het aanpassen/stellen van de kastophanging "SAH 216"

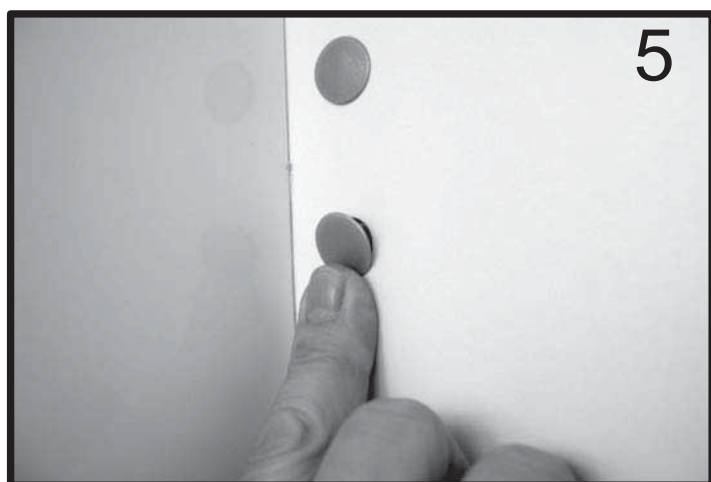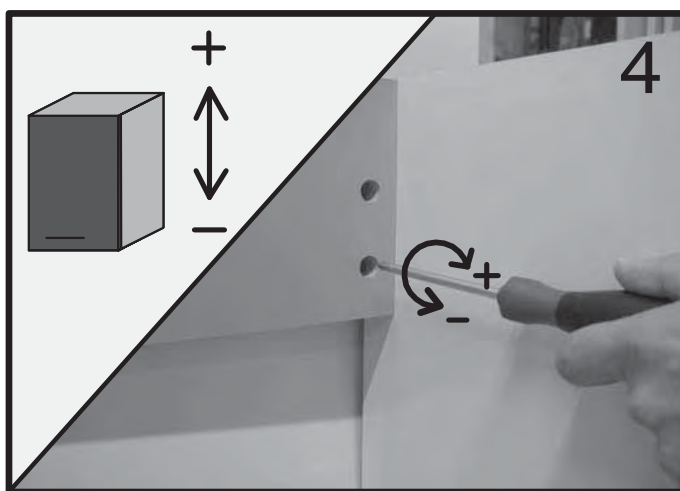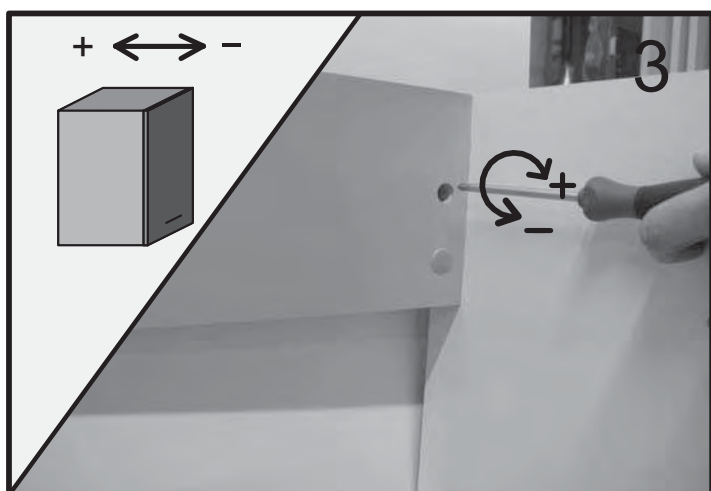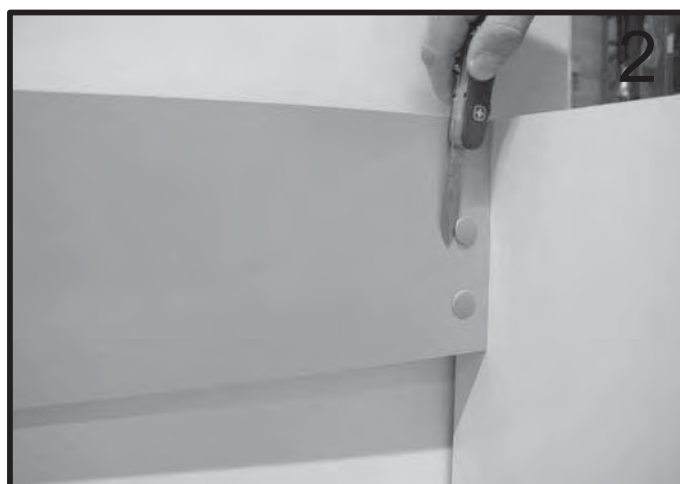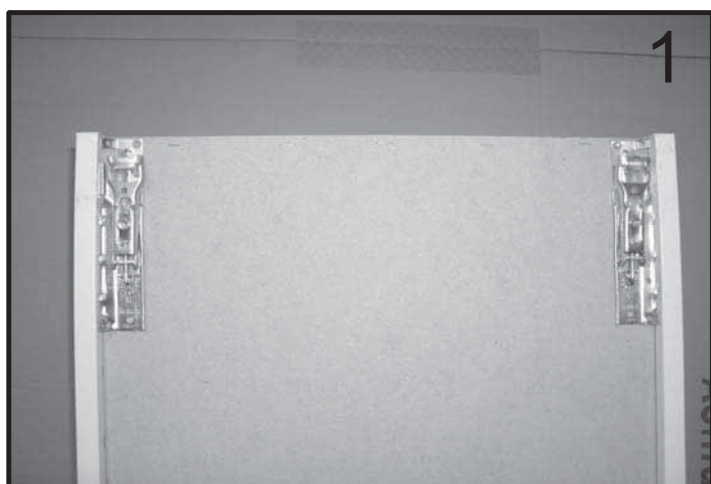







NL


Het aanpassen/stellen van de kastophanging "SAH 210"

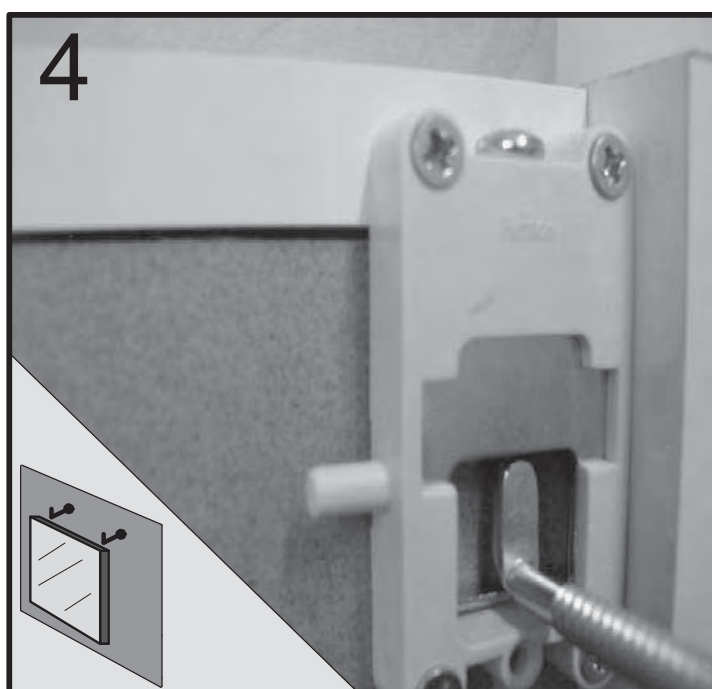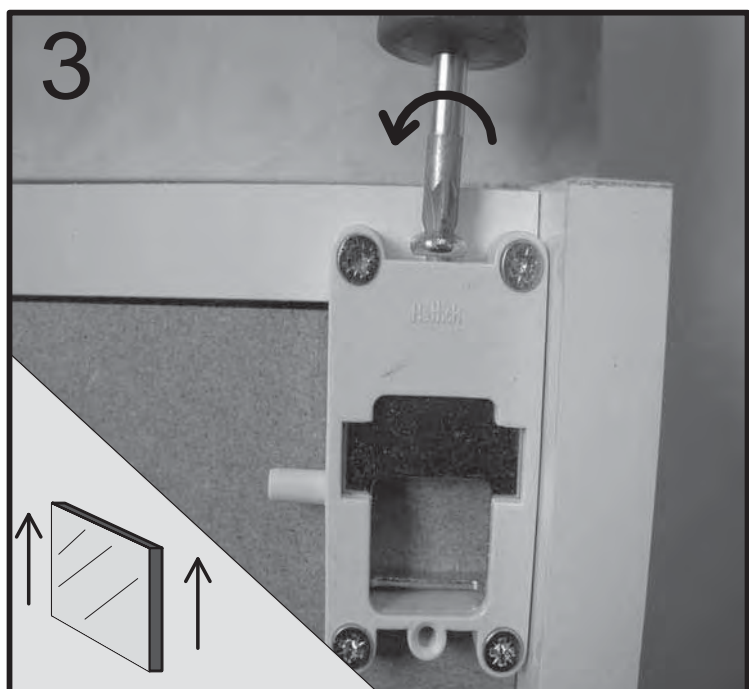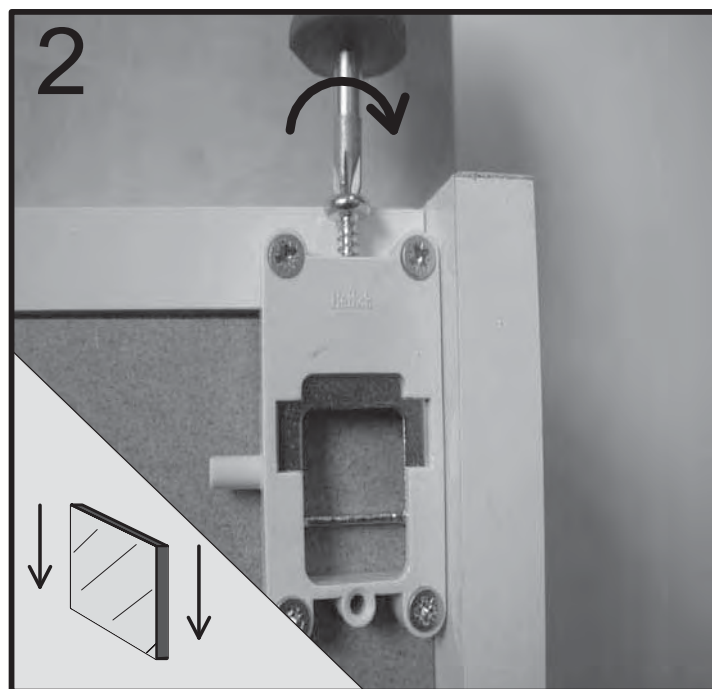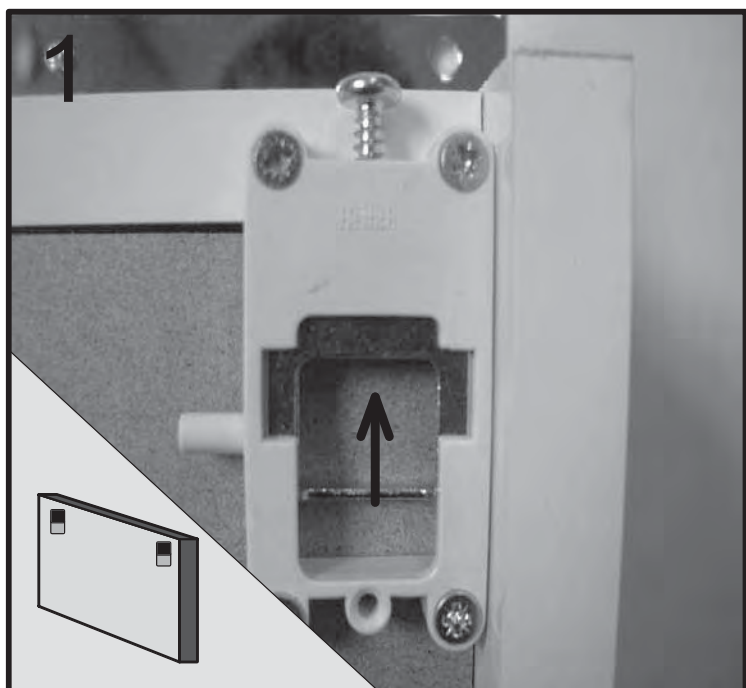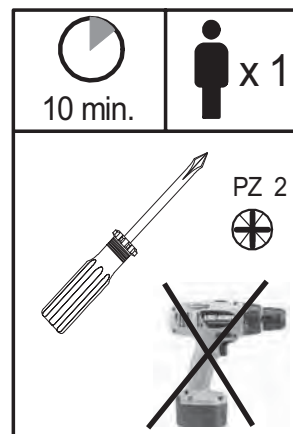





NL Montage van spiegel

 15 min.	 x 1
 PZ 2  8 mm	

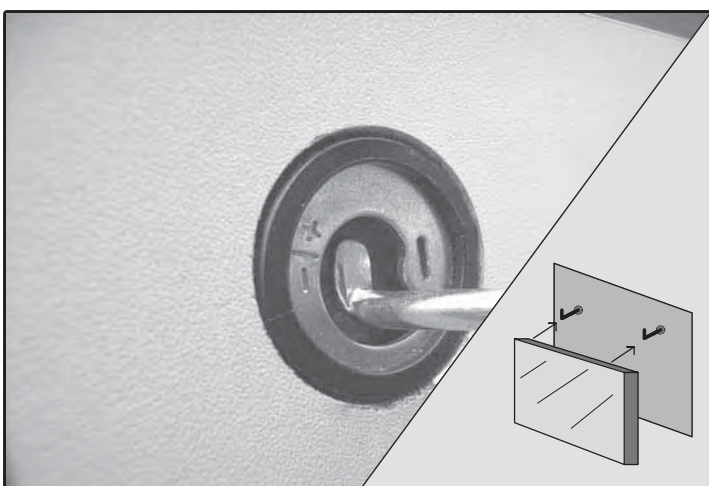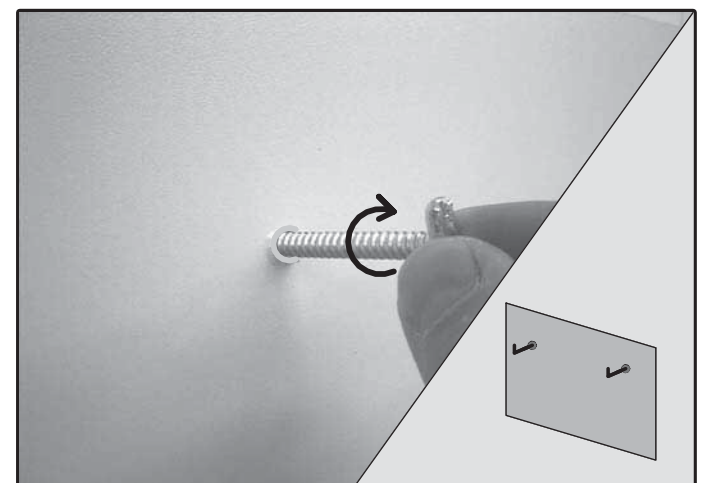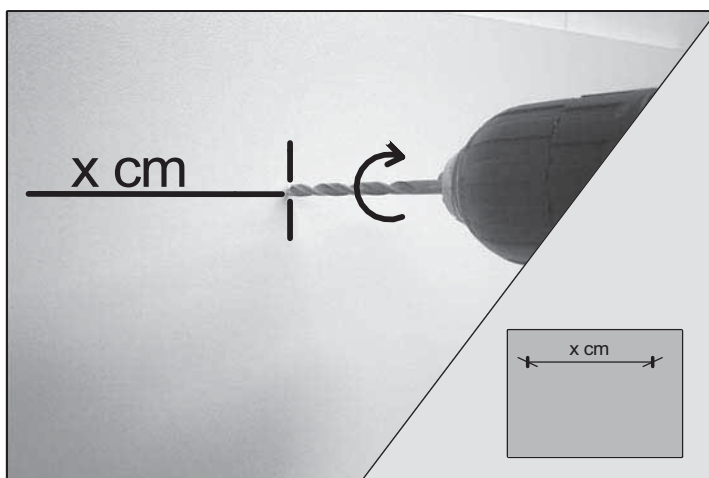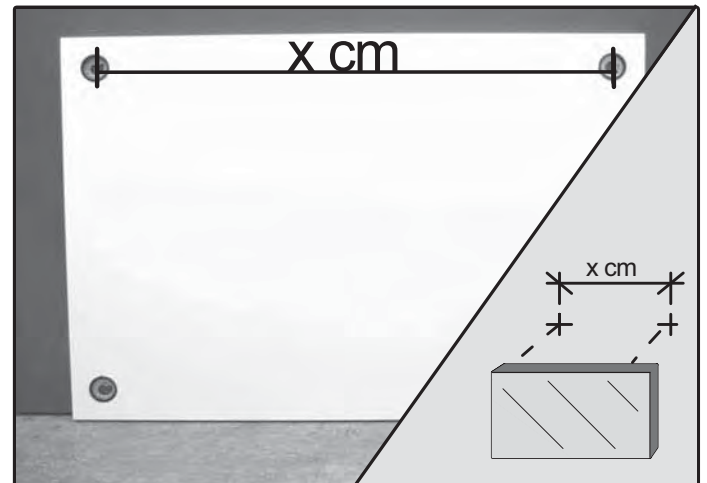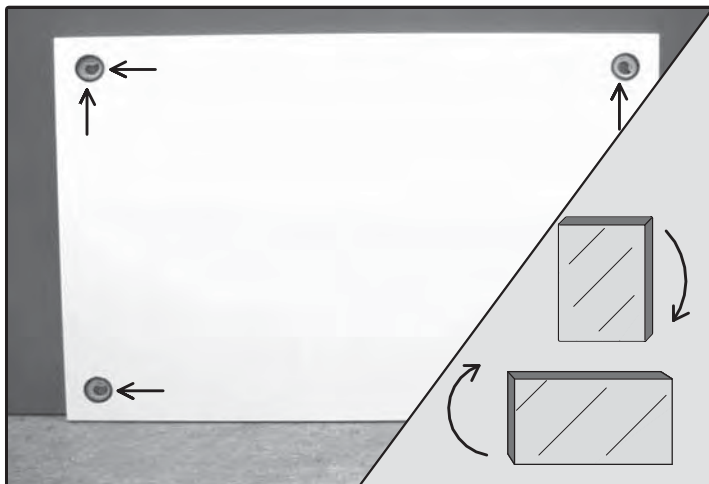





 5 min.	 x 1
 PZ 2	

NL Het stellen van de blende van de onderkast

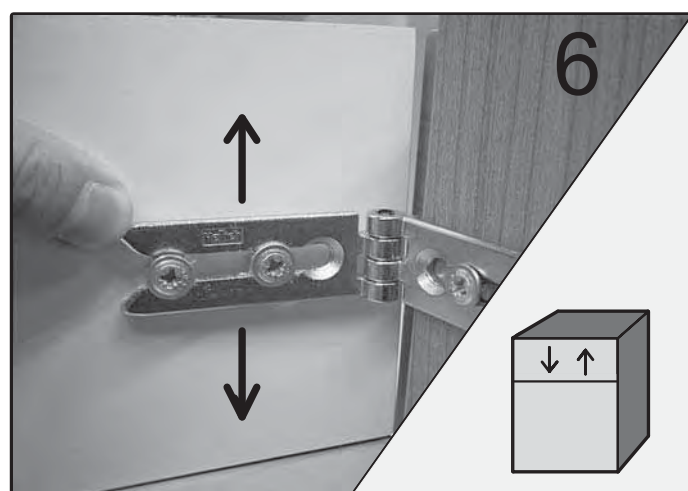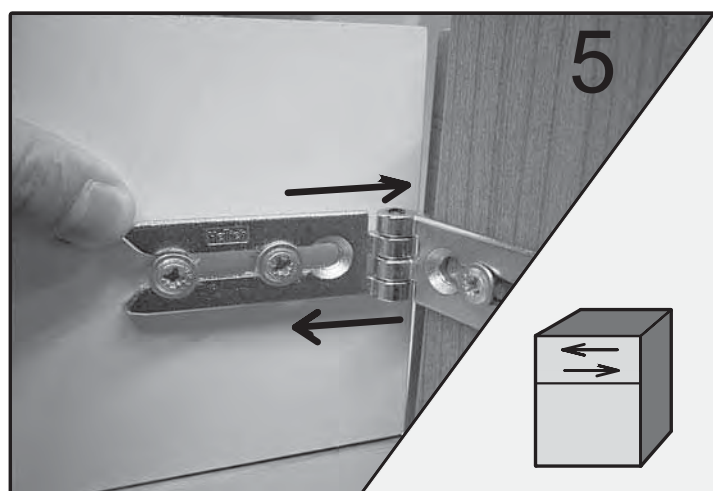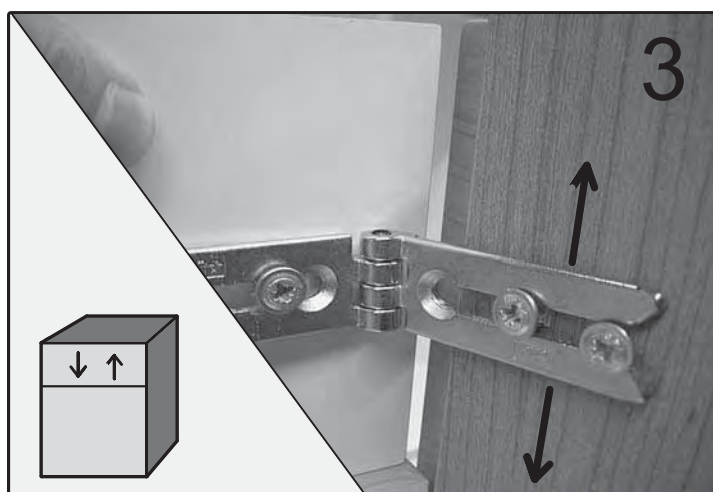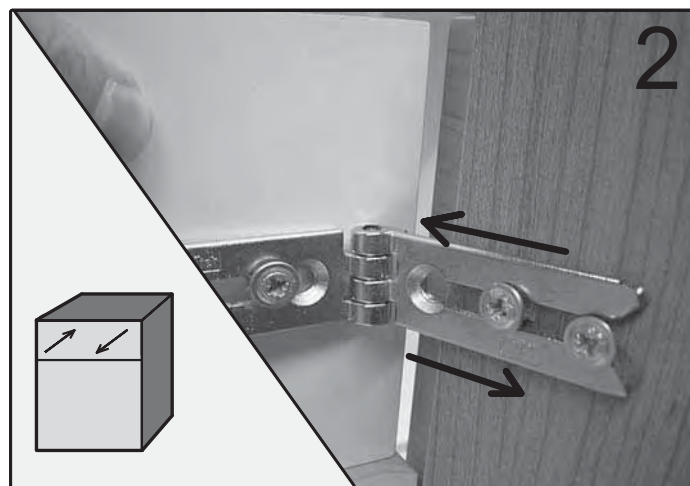




NL

Het aanpassen / stellen van de "CLIP"

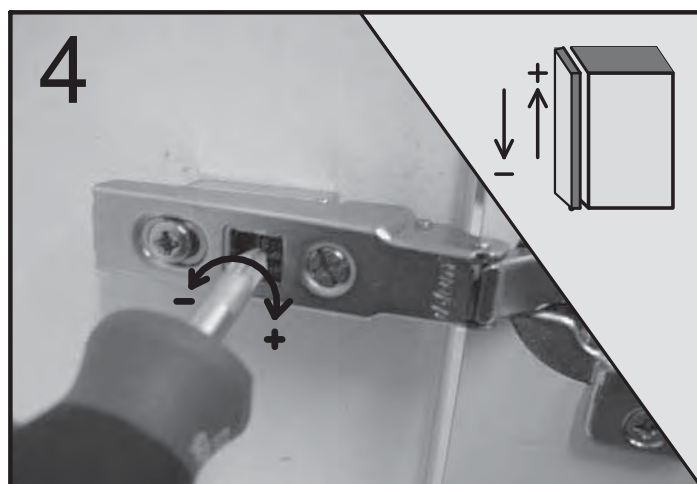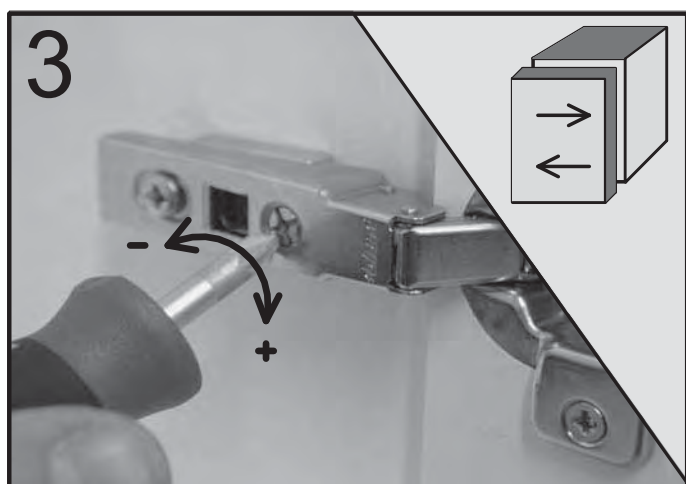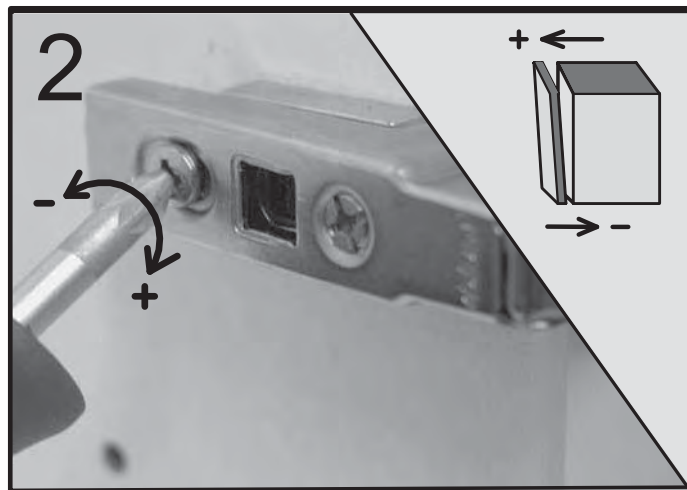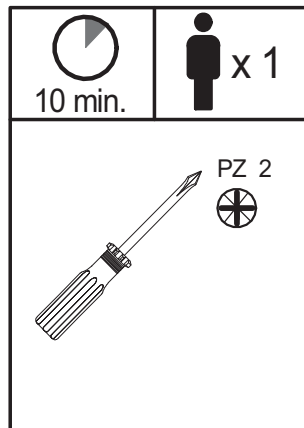




 5 min.	 x 1

NL Montage/Demontage van de fronten

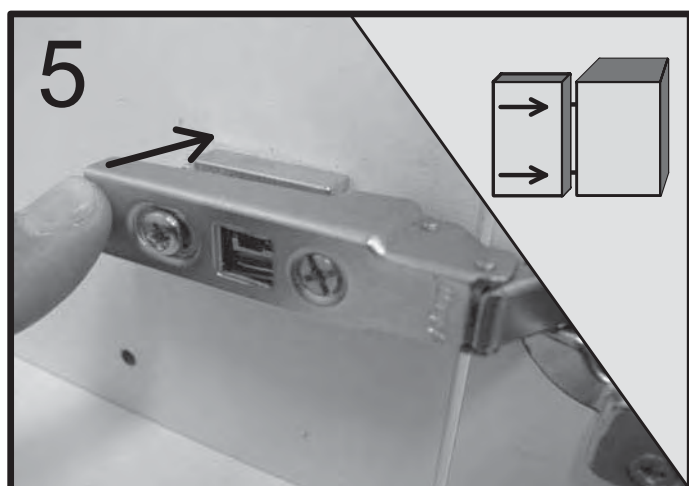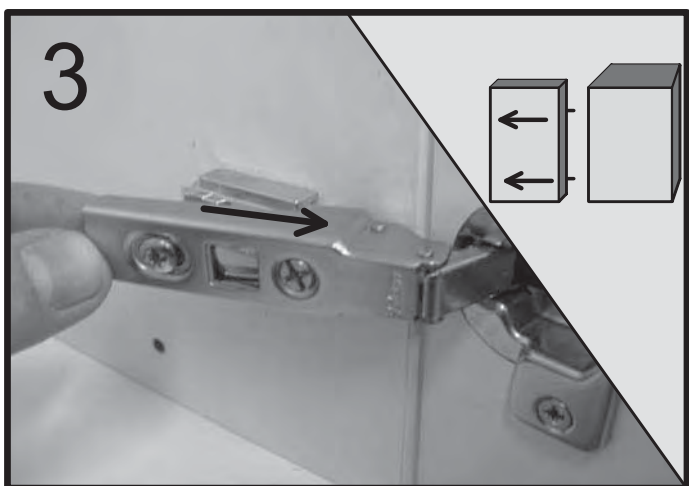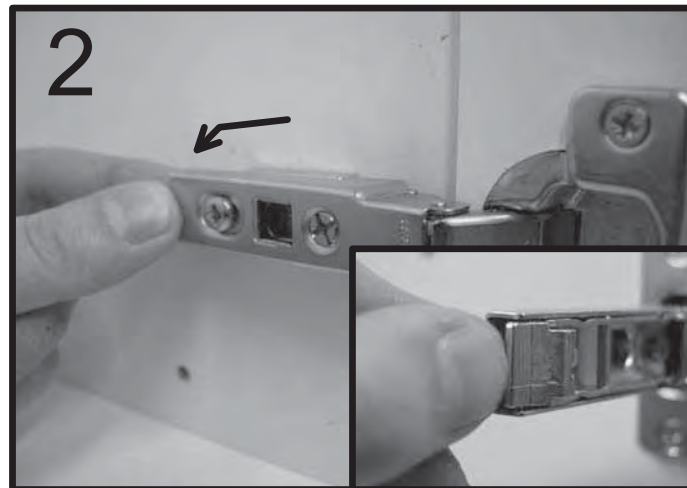













 5 min.	 x 1

(NL) Montage/Demontage van de deurslagdemper "Clip"




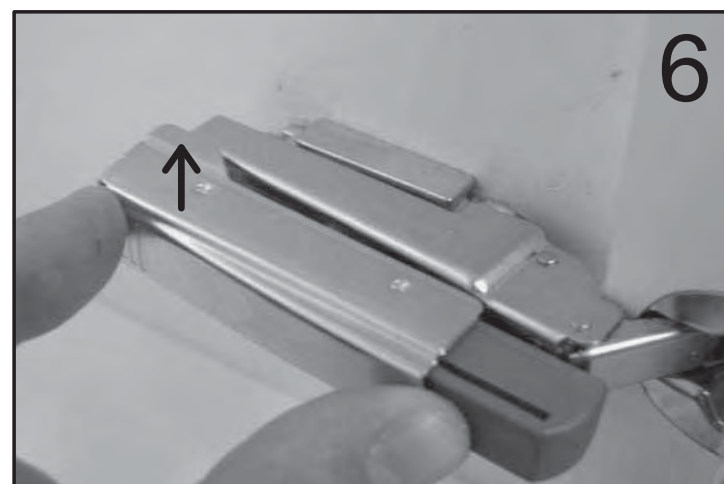
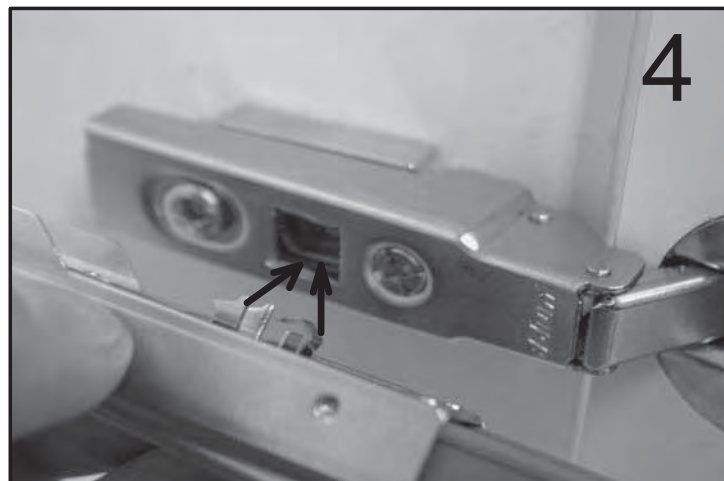
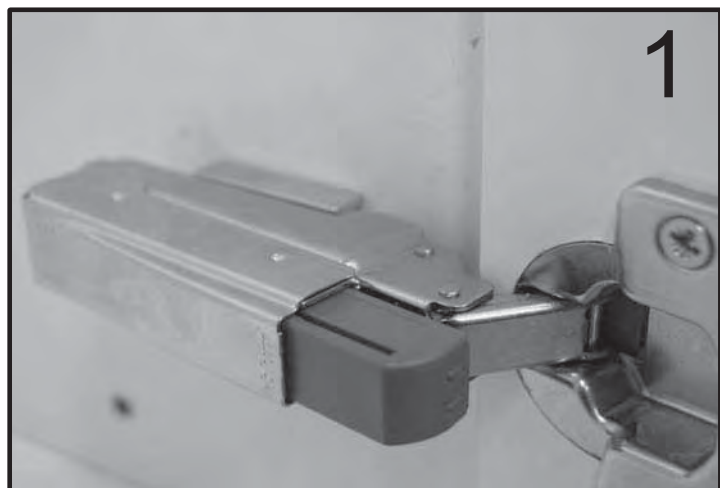


(NL) Draairichting verwisselbaar





 15 min.	 x 1
 PZ 2	

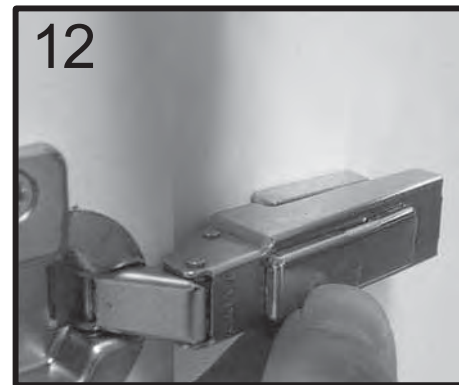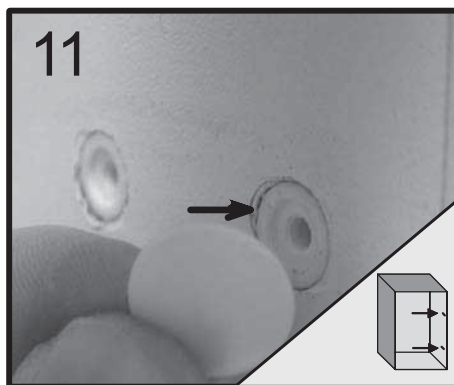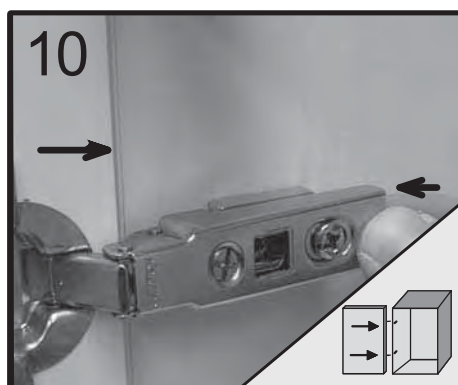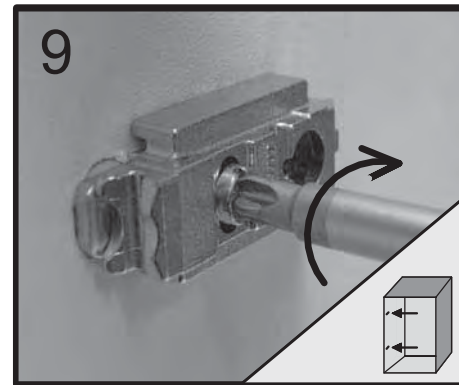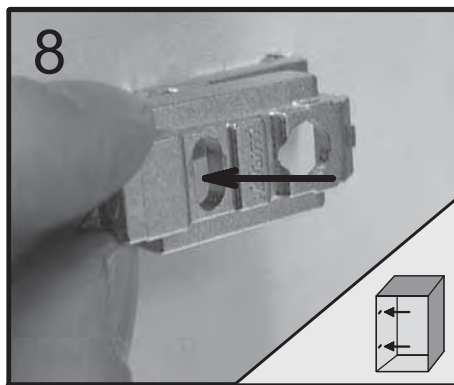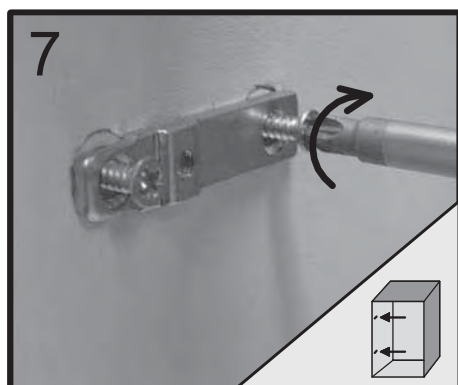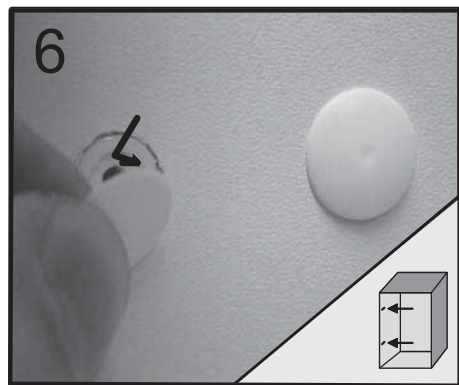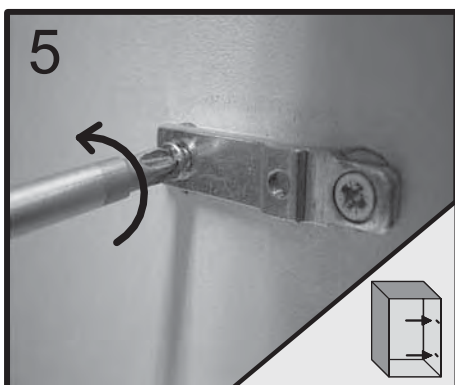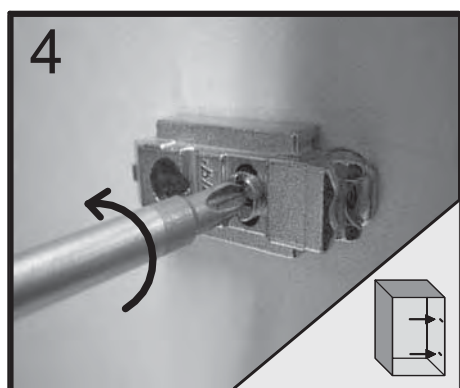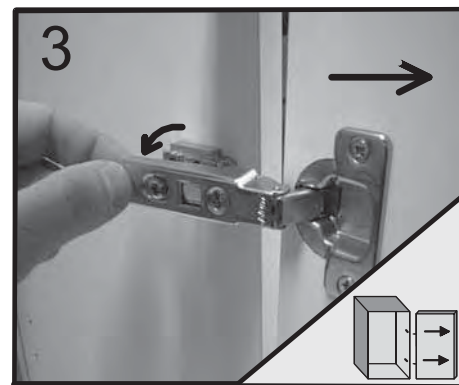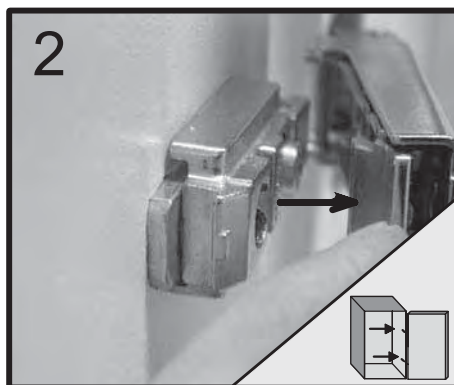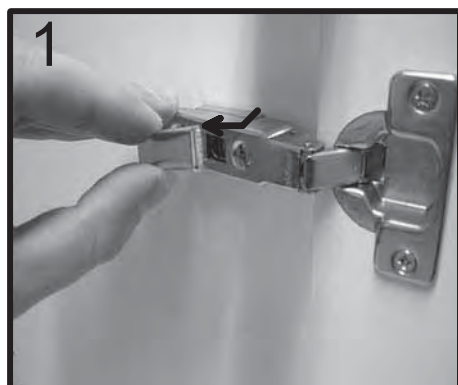

NL Aanpassing Scharnier Type "HT"

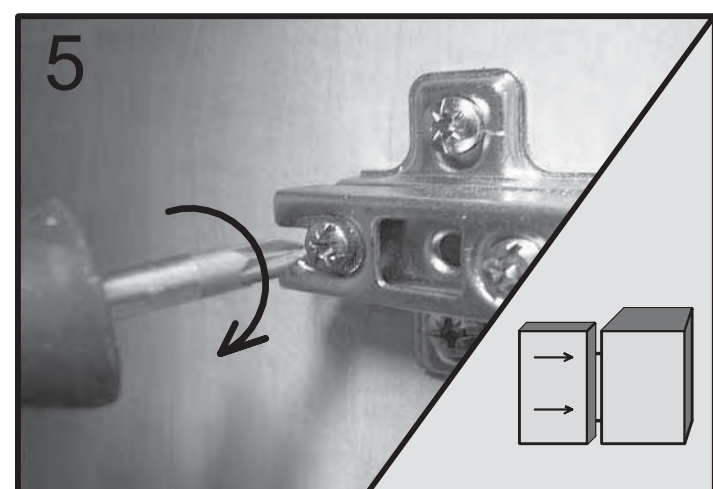
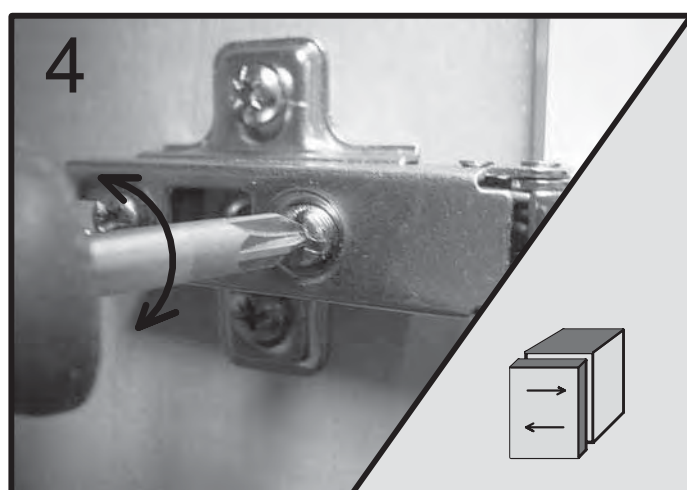
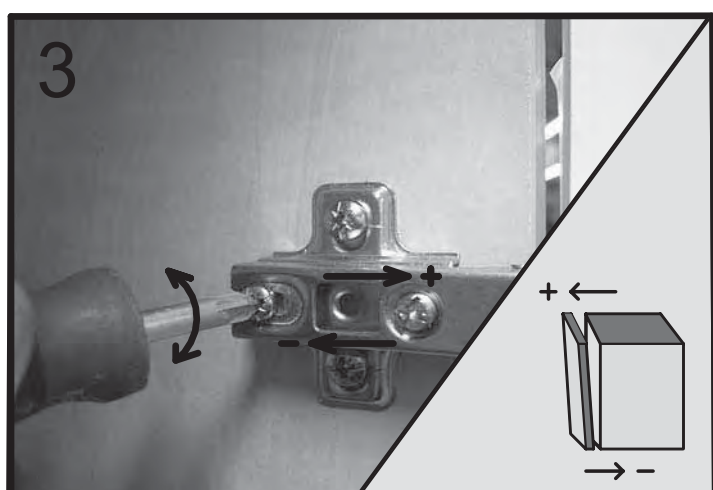
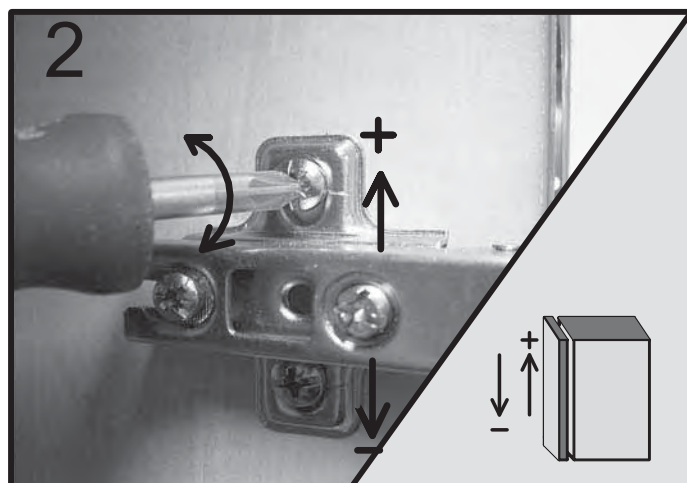
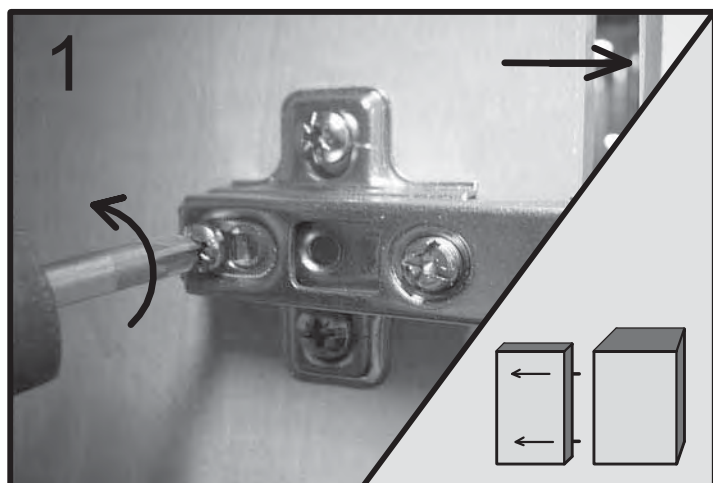
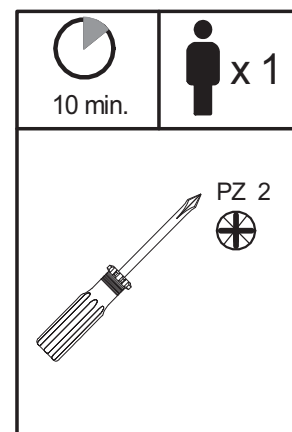


NL Het aanpassen van de deurslagdempers "blum"

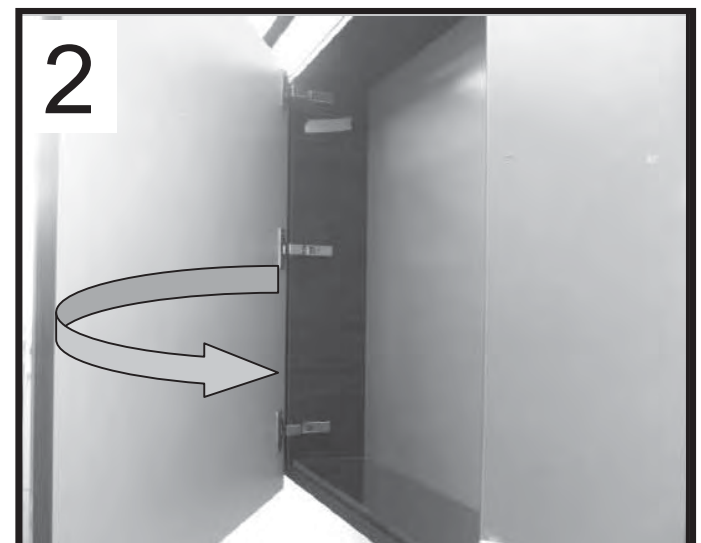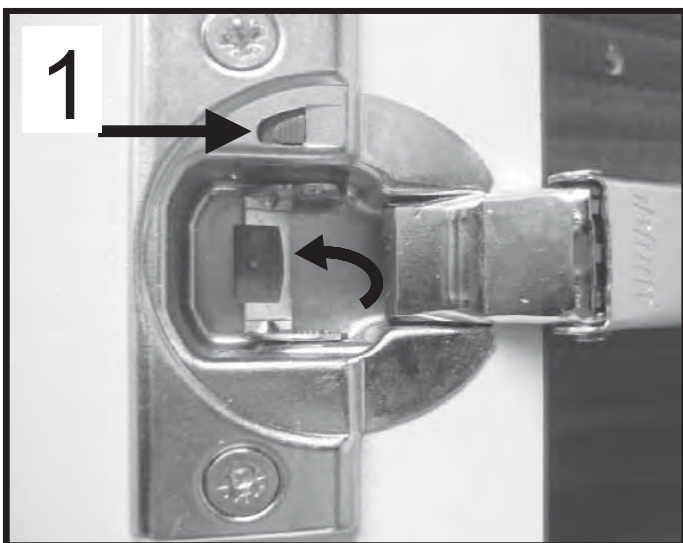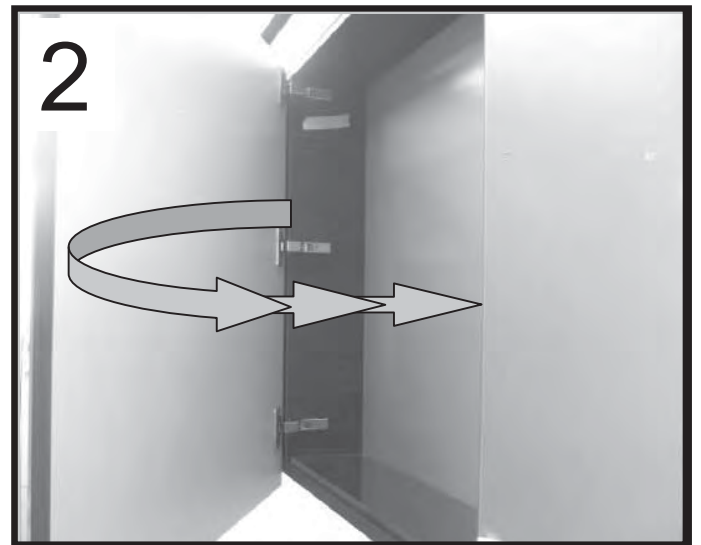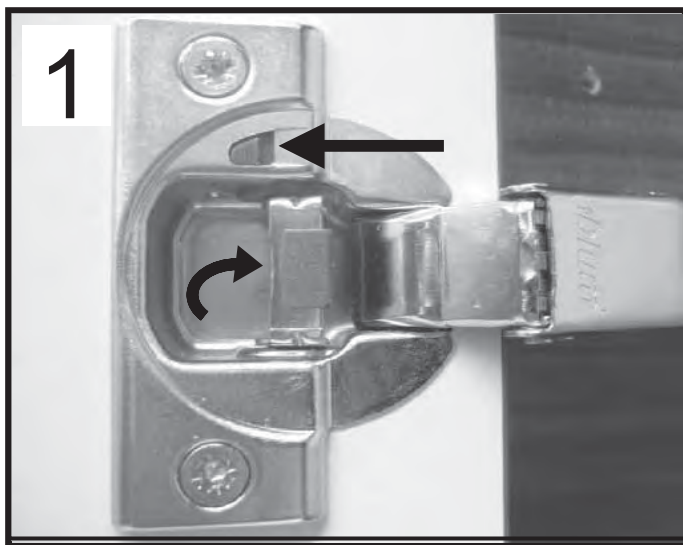

NL

Demontage / Montage en het stellen van Lades "UNA"

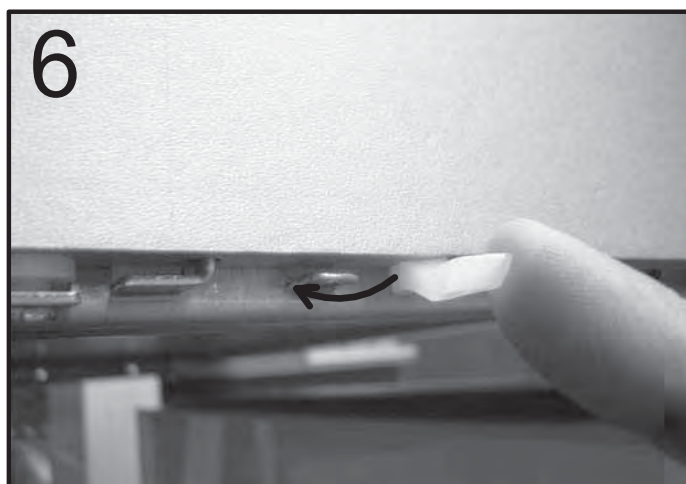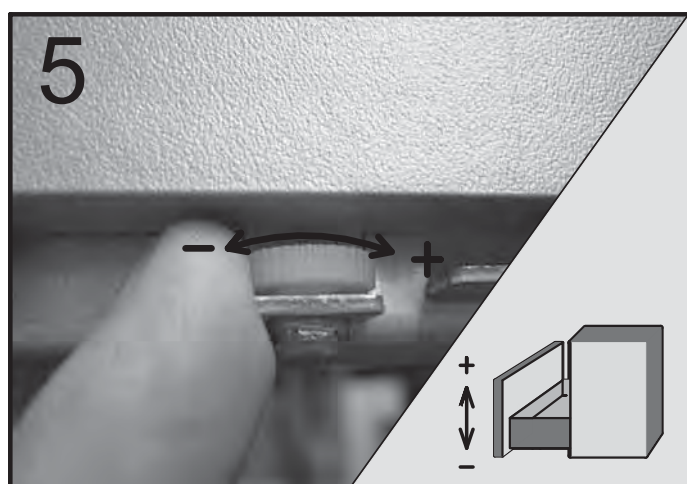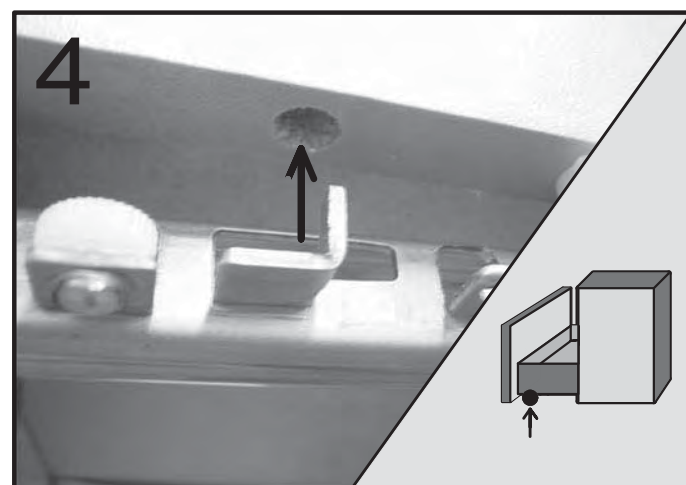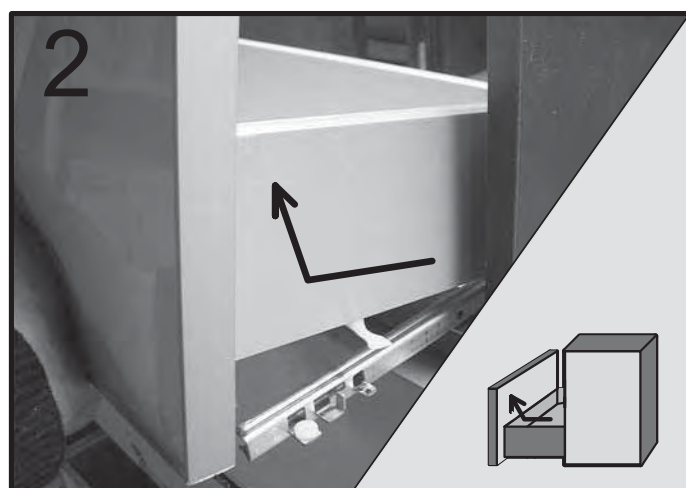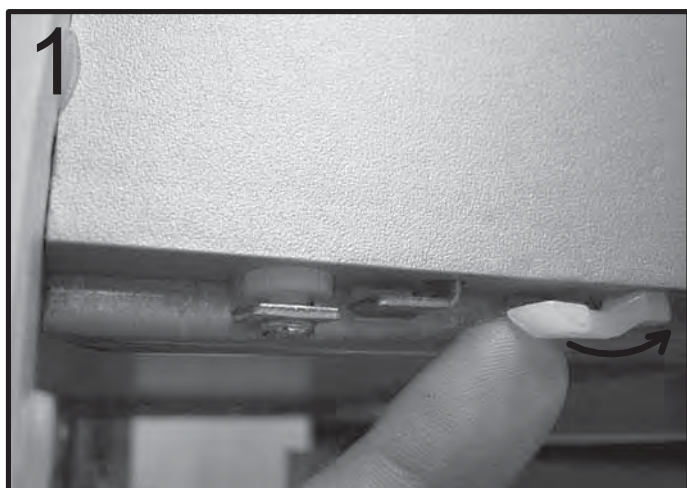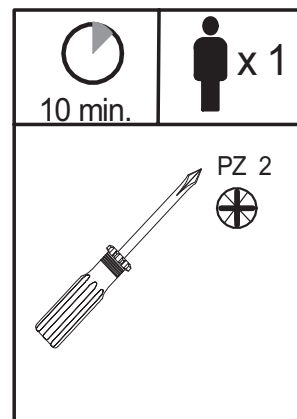

NL


Het aanpassen/stellen van de "V-Plus"








10 min.



x 1



PZ 2

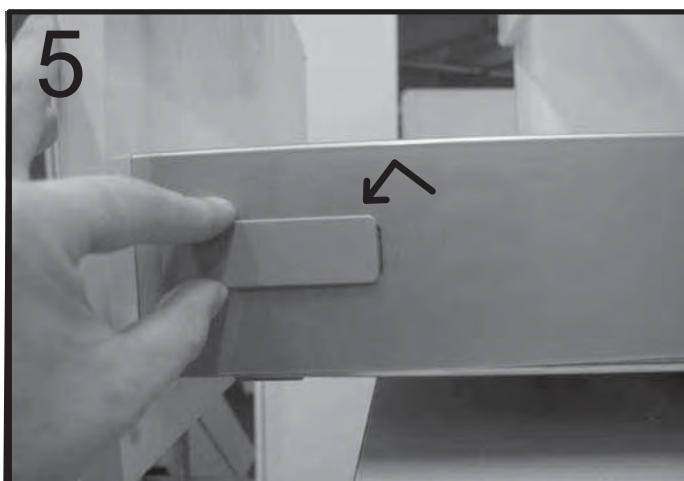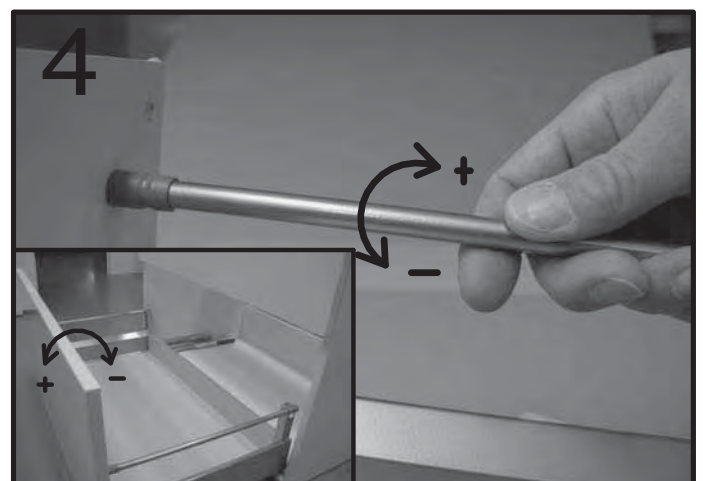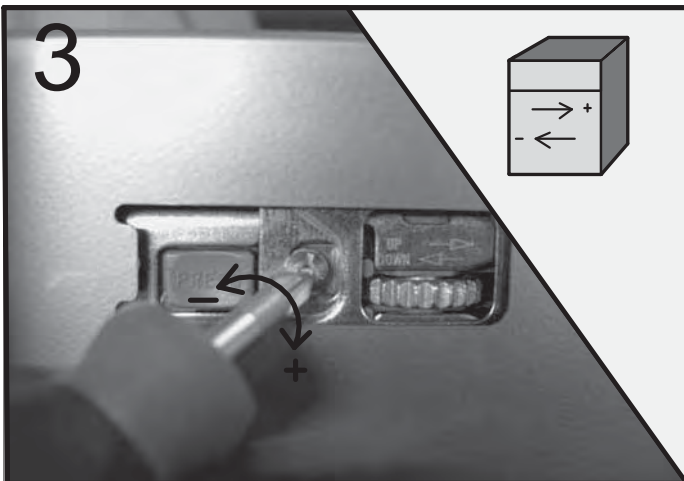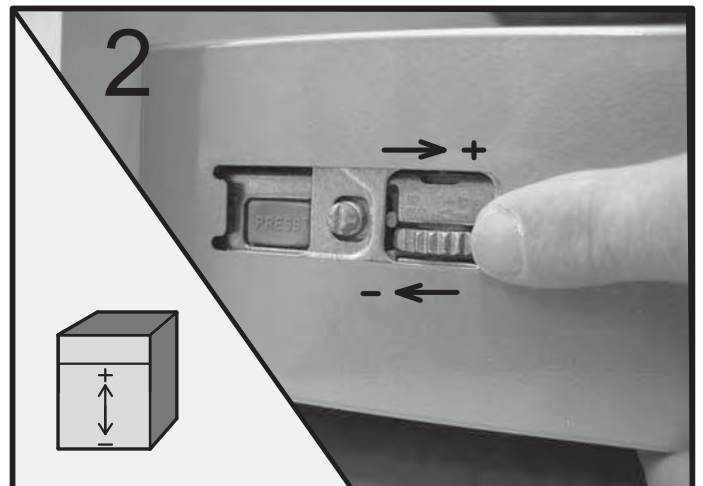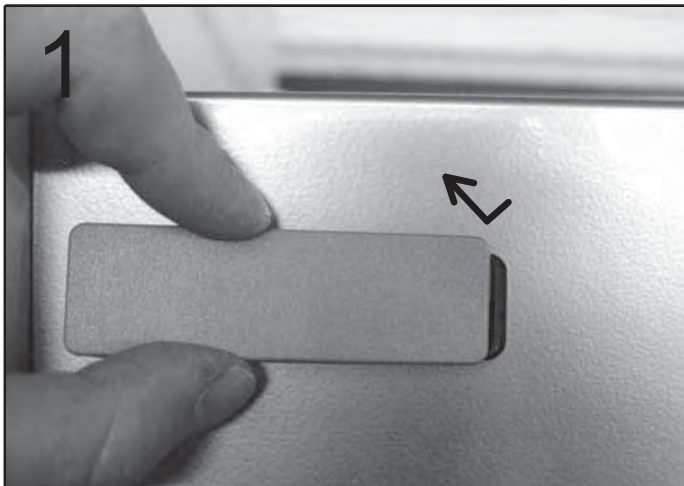

Achtung! - Attention!

Vor dem Verstellen des Schubkastens in horizontaler Richtung, muss der Winkel auf der Unterseite des Schubkastenbodens gelöst werden.

Bitte bewahren Sie diesen Hinweis auf.

Before you displace the drawers horizontal, the angle underside the drawer's bottom has to be detached.





Please retain this advice.

Avant de procéder au réglage horizontal du tiroir, dévissez l'équerre sous le fond du tiroir.


Veuillez suivre ces instructions, merci.






 10 min.	 x 1
 PZ 2	

NL Demontage van de lade/front "V-PLUS"

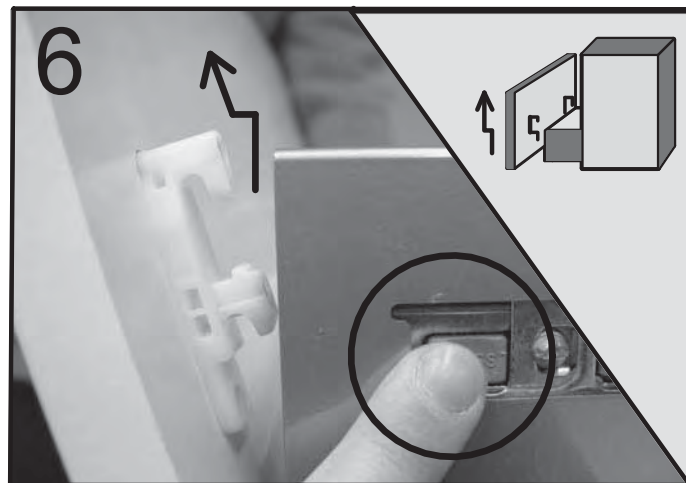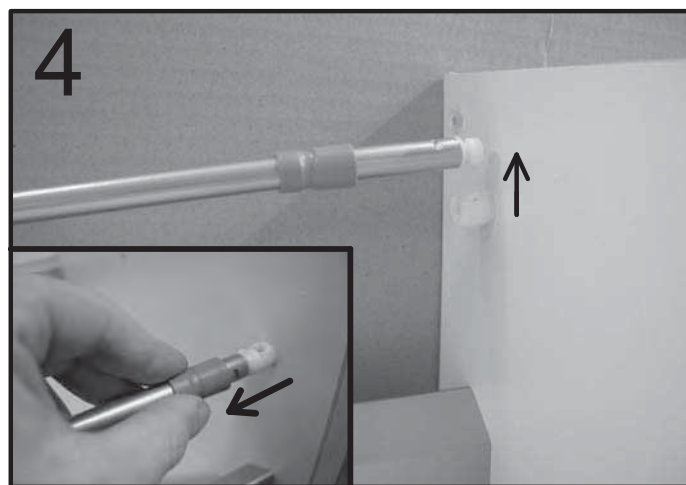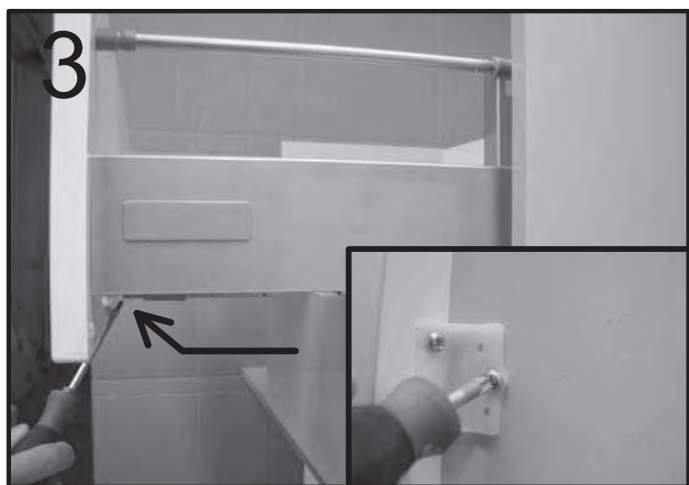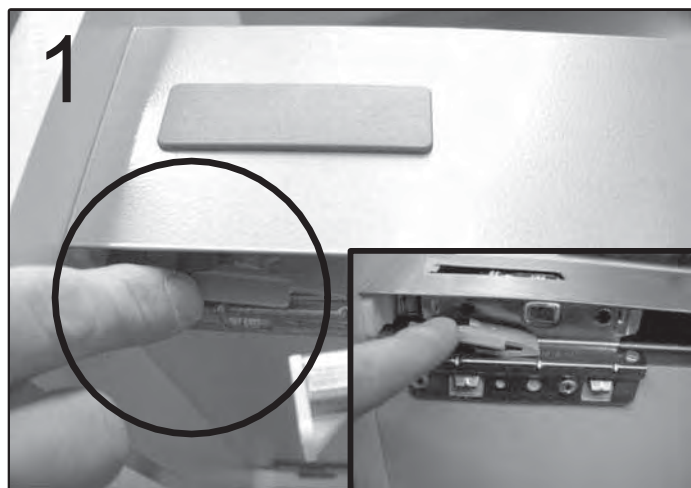

(NL) Aanpassing front/deur ladetype "STAR"

 10 min.	 x 1
 PZ 2	

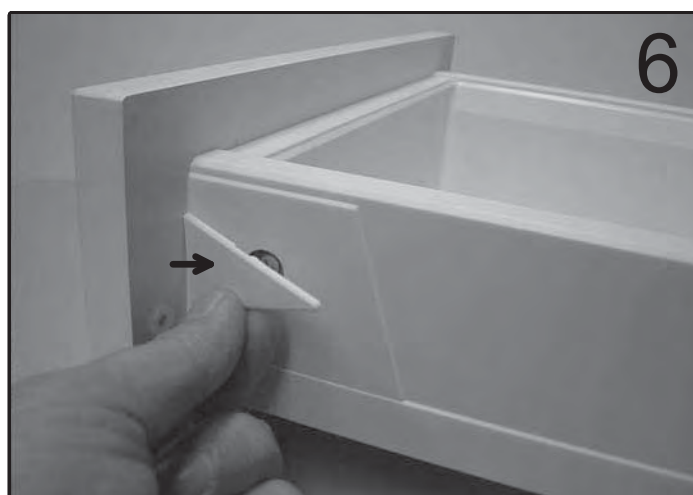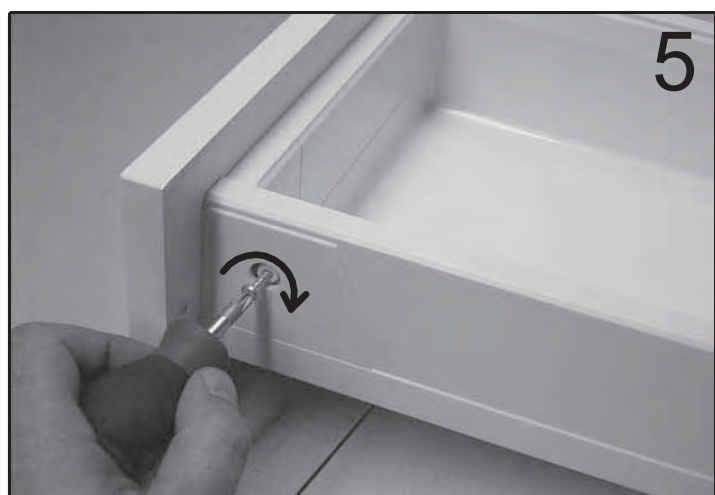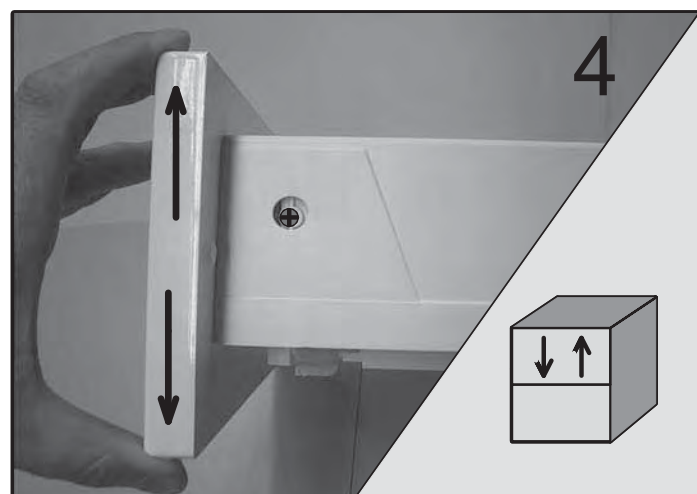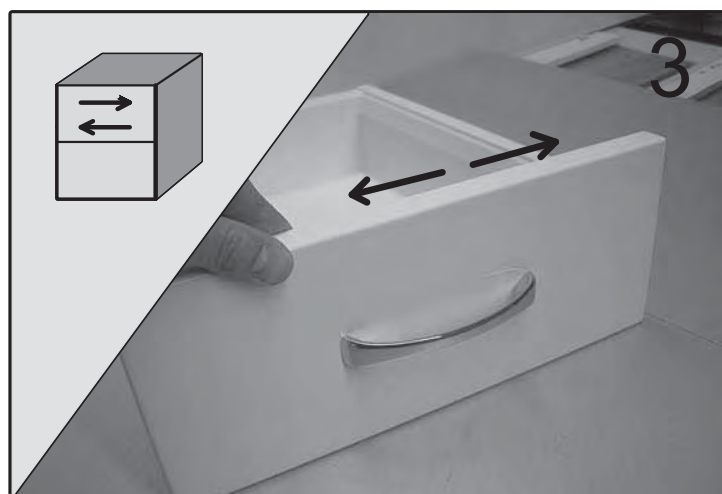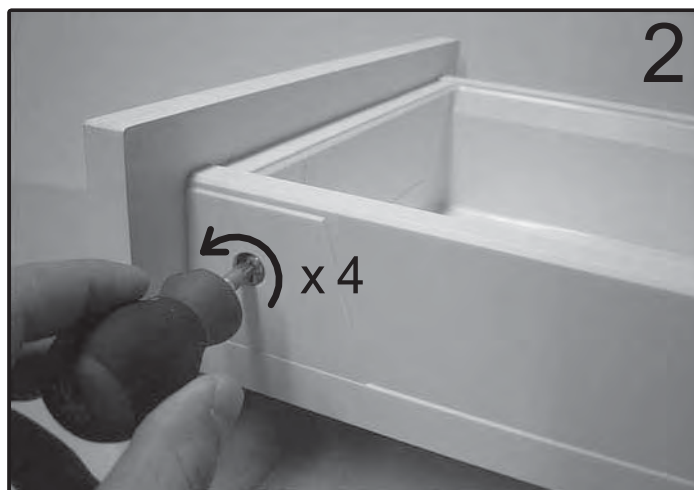

NL

Demontage van ladefront






10 min.



x 1








PZ 2

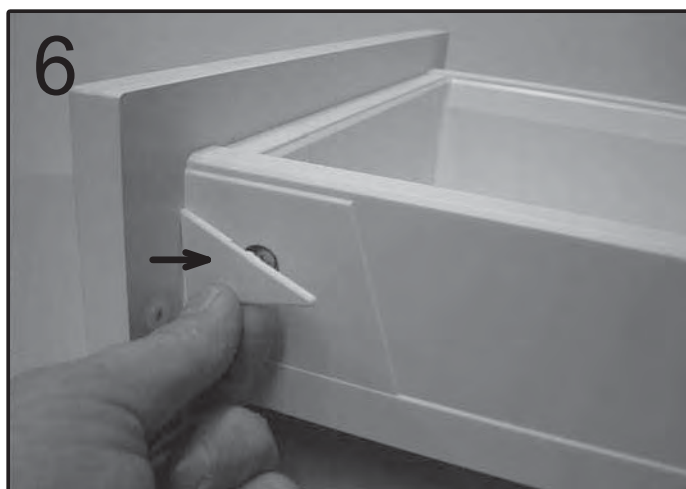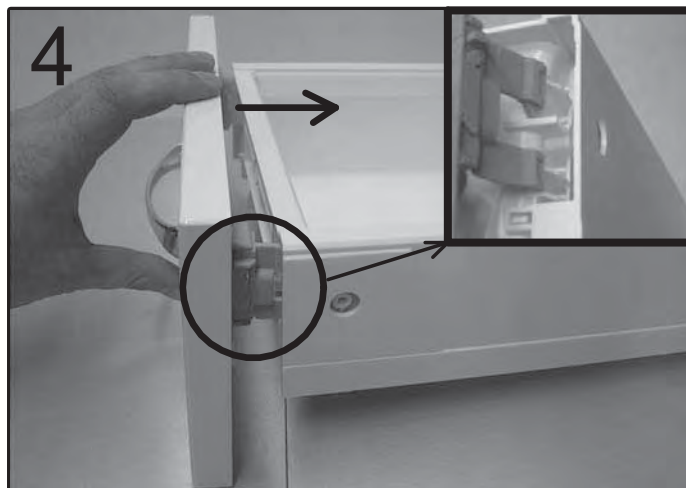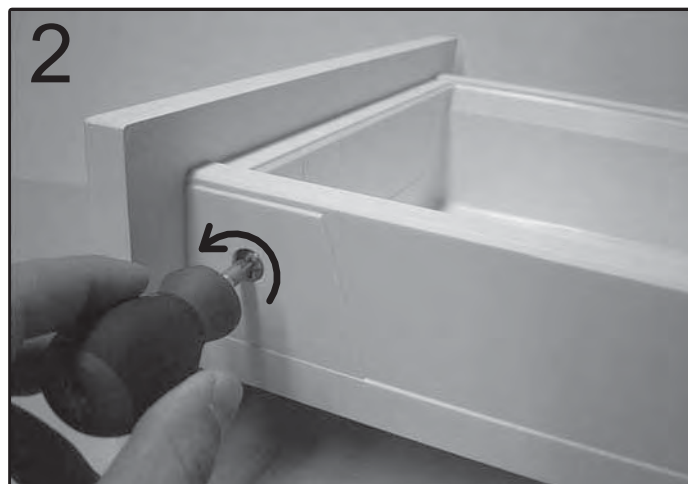




10 min.

x 1

NL Demontage van schuifdeur

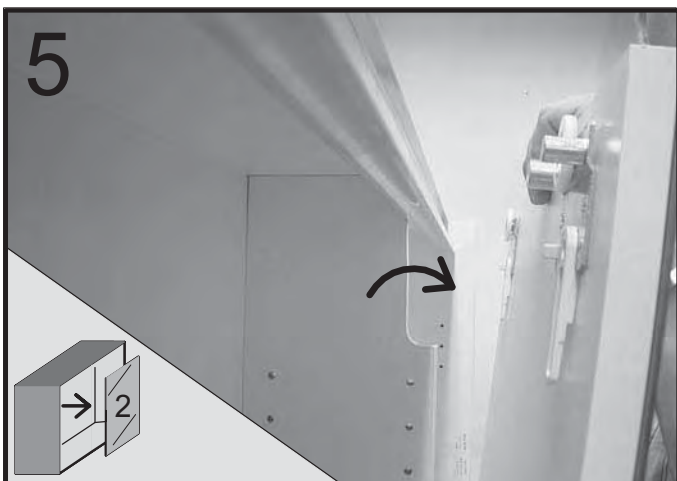
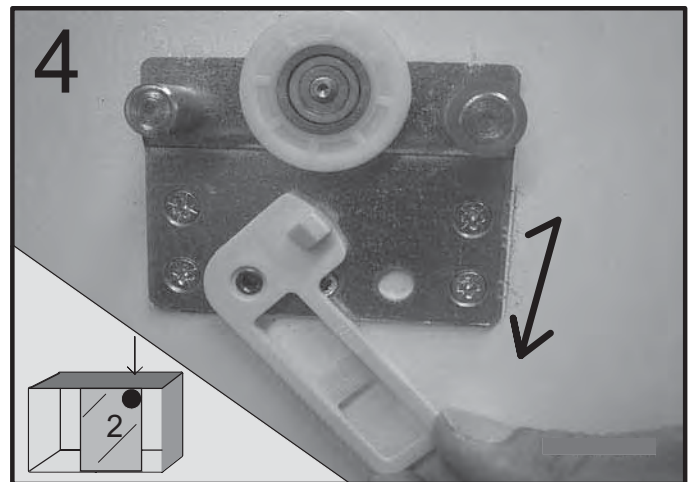
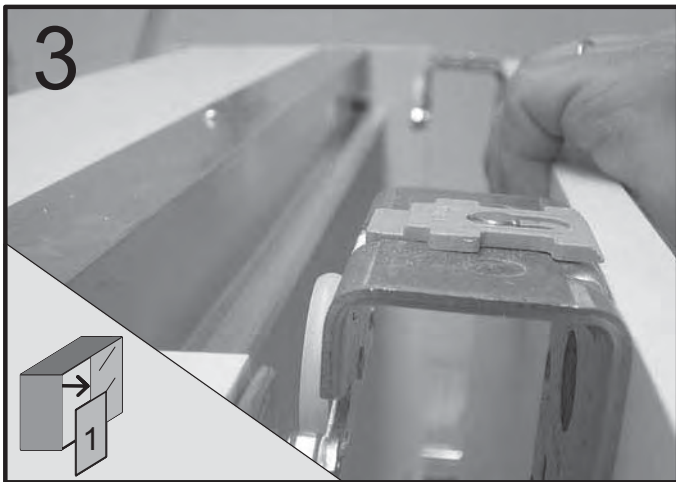
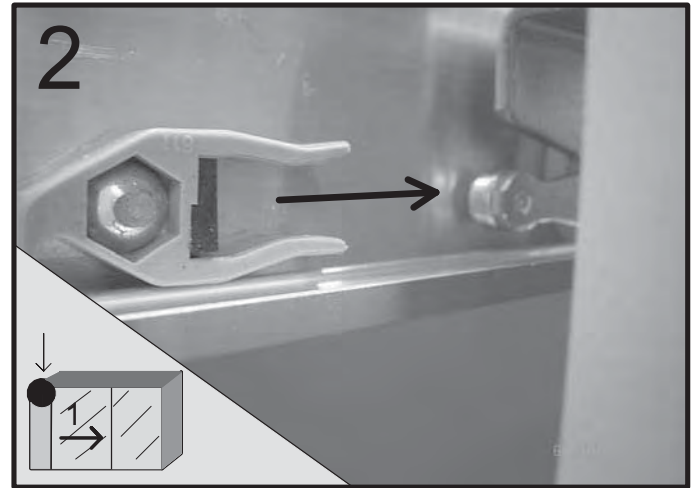
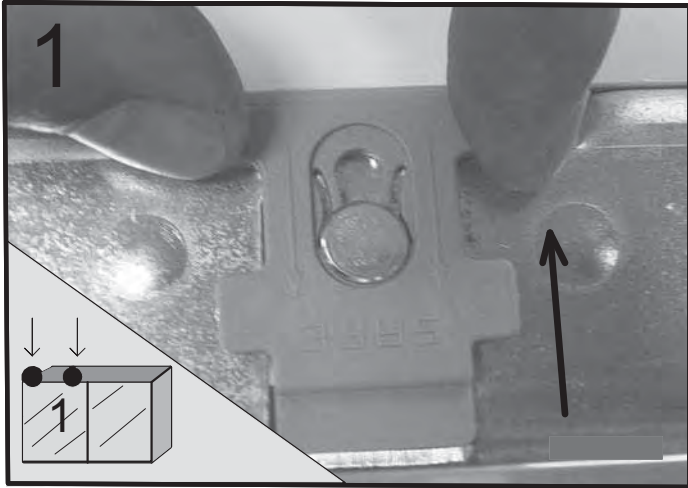


NL Montage van kastkoppellaars

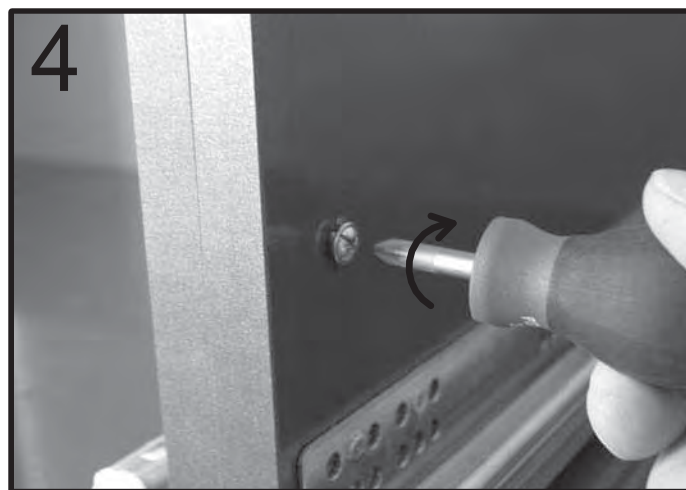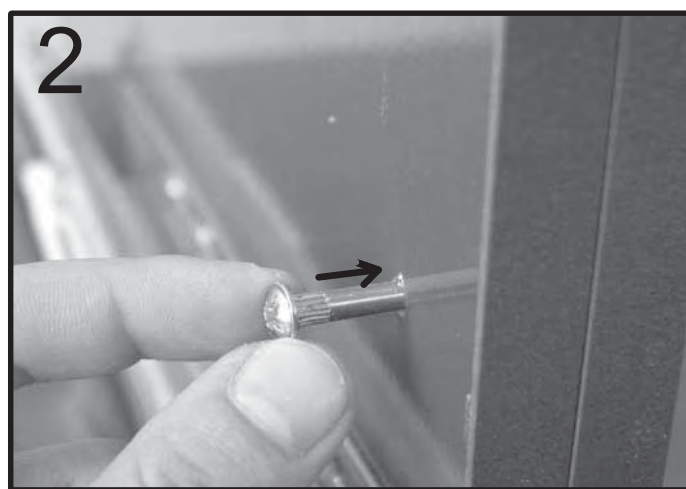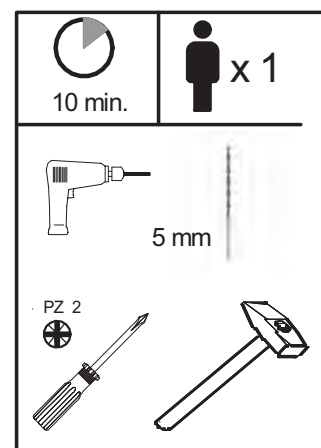


NL

Montage van wastafel

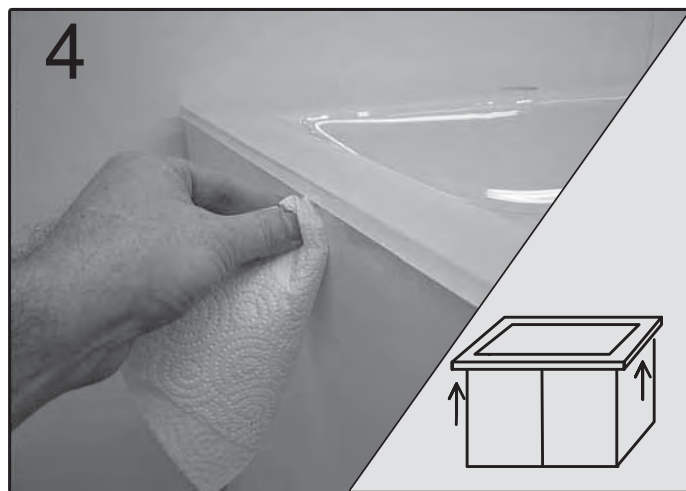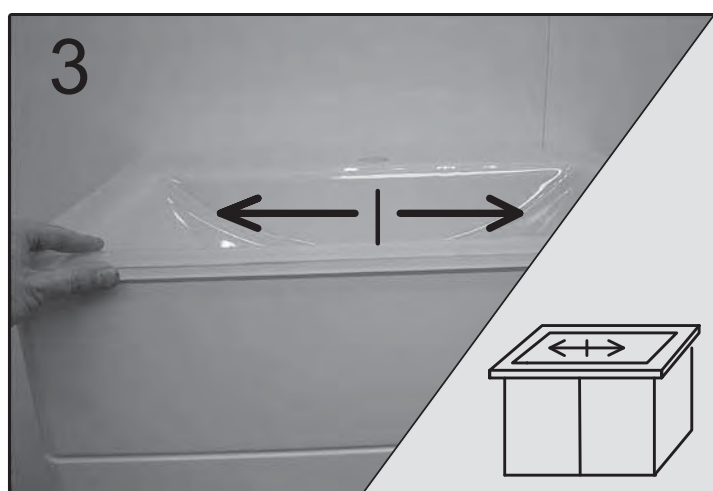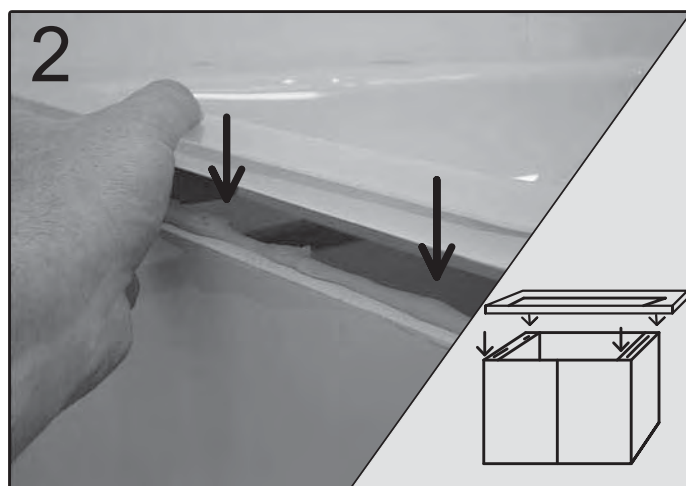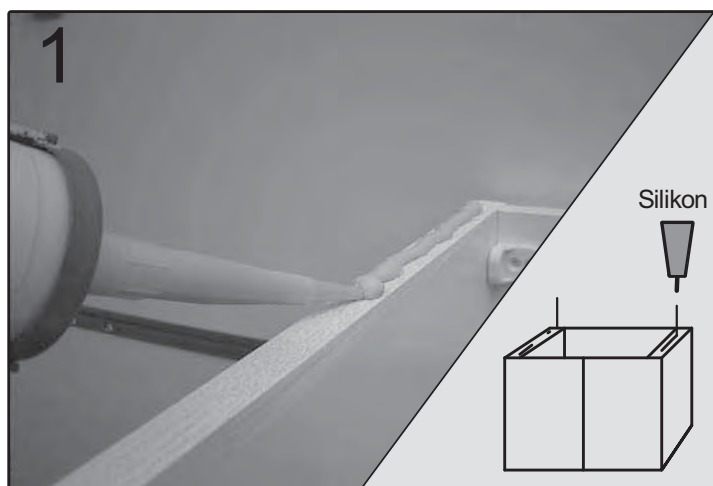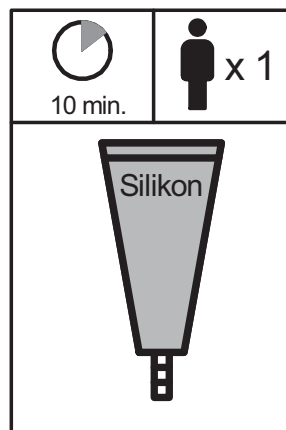




(NL) Montage van keramische Wastafel

 15 min.	 x 1
	
	




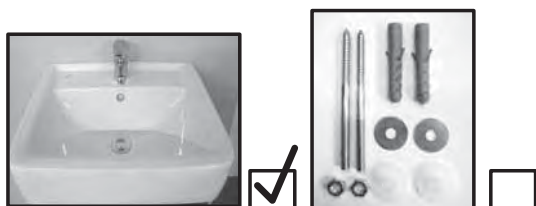


Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen.

LET OP! Afkitten (zie montage wastafel pag. 25)

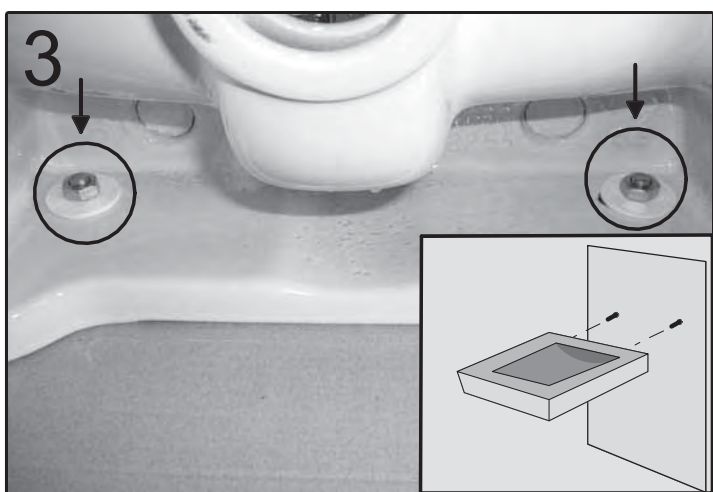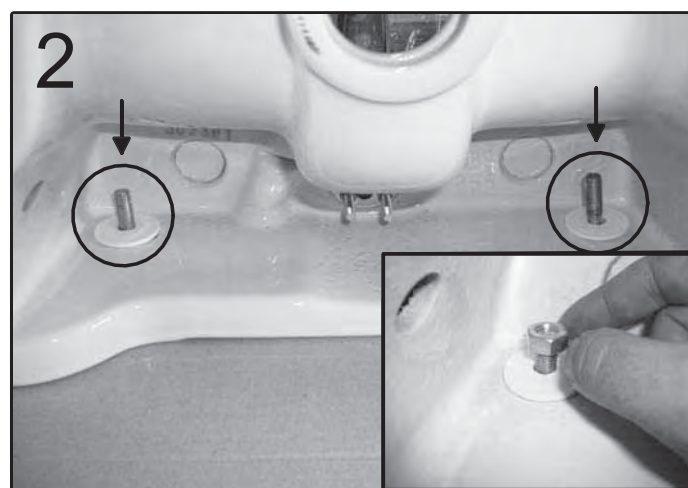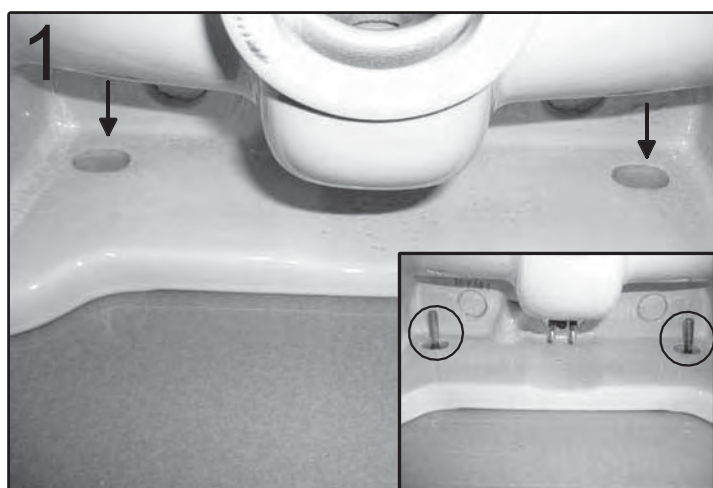

NL **Instelling paneelbeslag spiegelkasten**

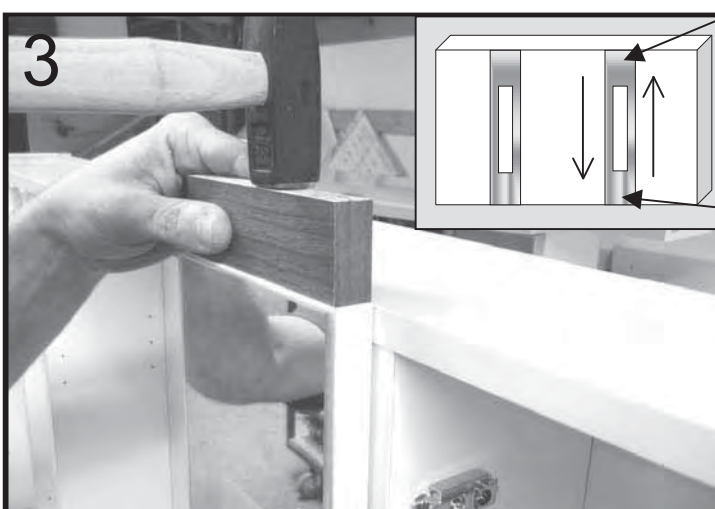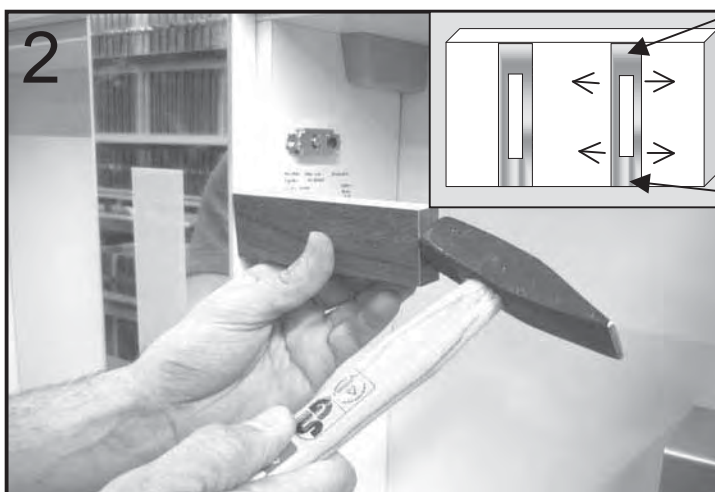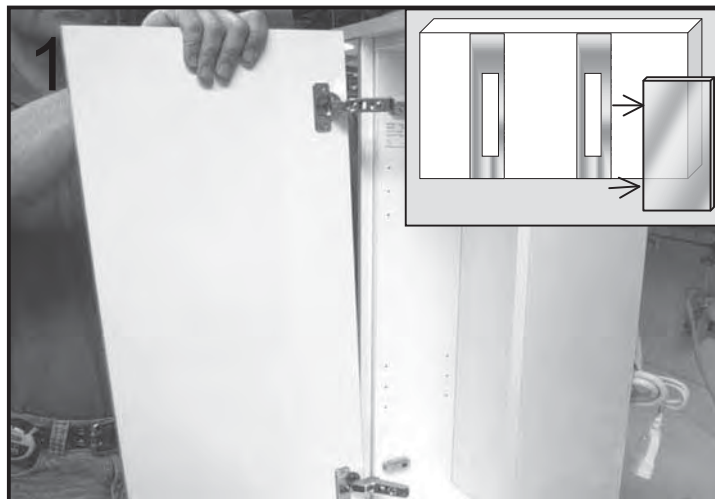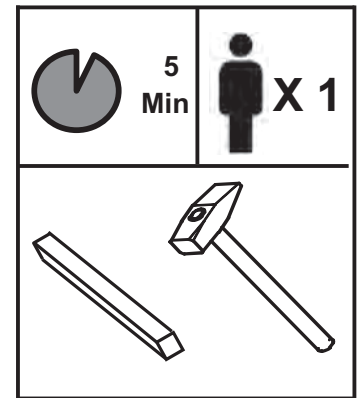

NL


Verwisselen van de lichtmiddelen



5
min



x 1



3,5x100



1



2



3



4



