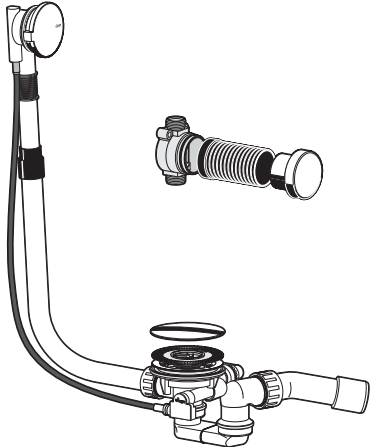


Rotaplex Trio F

Modell 6145.1







07.3/2012

A





	Modell	Art.- Nummer
	6145.1	651 411





Viega Modell 6145.1






E




B

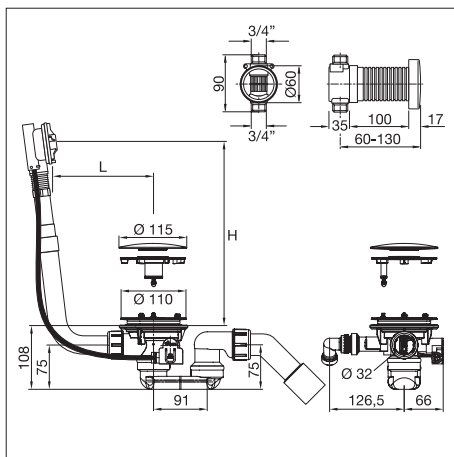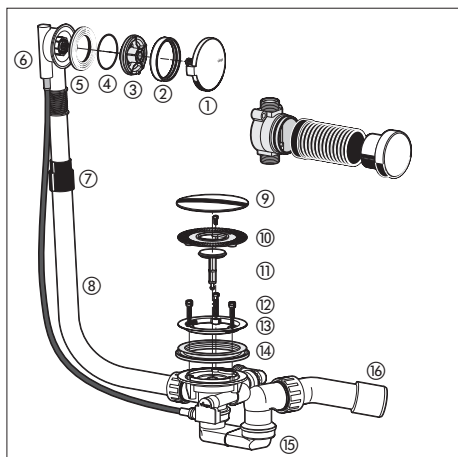

C



D

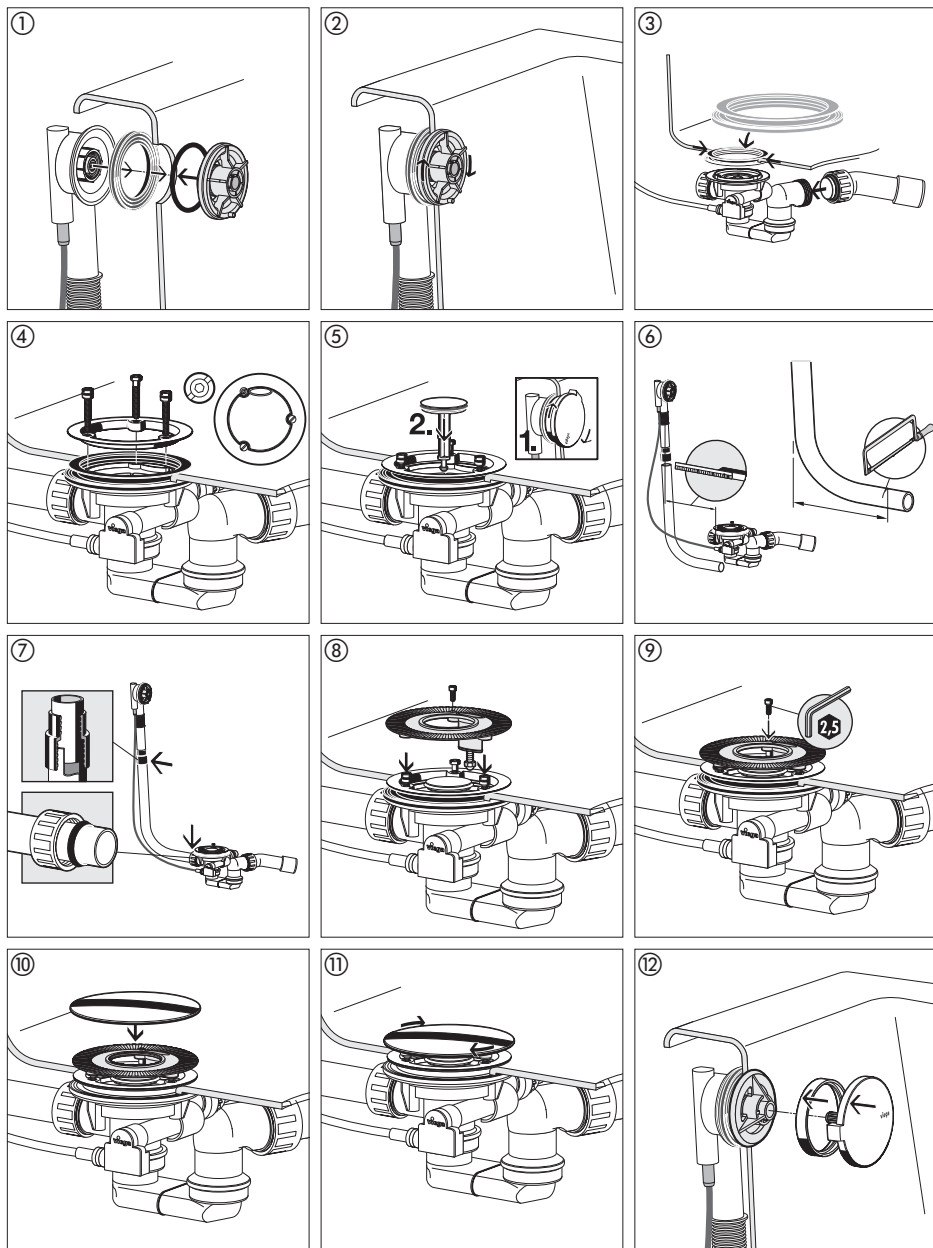

Reglementaire toepassing

Rotaplex Trio F is een badafvoer en vul-overloopcombinatie voor baden met een afvoergat van 90 mm en voldoet aan de eisen conform NEN EN 274.

Er mag alléén in het huishouden gebruikelijk afvalwater met temperaturen tot en met 95 °C door worden afgevoerd. Het afvoeren van vloeistoffen zoals reinigingsmiddelen die sanitaire afwerkdelen, de afvoer en leidingmaterialen kunnen beschadigen, met name vloeistoffen met een pH-waarde onder 4, is niet toegestaan. De montage dient door een erkend installatiebedrijf te geschieden met inachtneming van de plaatselijk geldende bouwtechnische voorschriften.

Attentie: bescherming van het drinkwater tegen verontreiniging. Om verontreiniging van het drinkwater door terugstromen van badwater in het drinkwatersysteem te voorkomen, dient een buisonderbreker worden geïnstalleerd tussen de inbouw-kraan en de badafvoer. De plaatselijke normen en voorschriften dienen hierbij in acht te worden genomen.

A Componenten

Model	Art.-nummer	Productbeschrijving
6145.1	651 411	Rotaplex Trio F badafvoer- en overloopcombinatie voor de watertoevoer door het overloophuis, met draairozet (M5) en afdekplaat, met toevoerdeel, met sifon en 45°-afvoerbocht, met inbouw-buisonderbreker DN 20, met rozet (RU1), voor baden met een 90 mm afvoergat-Ø, kwaliteitsbewaking conform NEN EN 274

B Bouwdelen

- | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| ① Draairozet | ② Afdekrozet | ③ Bevestigingsflens | ④ O-ring |
| ⑤ Profieldichting | ⑥ Overloop | ⑦ Sok | ⑧ Overloopbuis |
| ⑨ Afdekplaat | ⑩ Toevoerdeel met bevestigingsschroef | ⑪ Plugkegel | ⑫ Bevestigings-schroeven |
| ⑬ Bevestigingsflens | ⑭ Profieldichting/ dubbele afdichting | ⑮ Sifon | ⑯ Afvoerbocht |

H = 420 mm, L = 380 mm

C Functie buisonderbreker

- ① De buisonderbreker voorkomt dat bij een gevuld bad water terugstroomt in de drinkwaterleiding.
- ② Montageschema
- ③ **Viega-aansluitsset** met inbouw-buisonderbreker NEN EN 1717


D Montagestappen

- ① Profieldichting en overloophuis monteren. Bevestigingsflens met O-ring in het overloophuis draaien
- ② Bevestigingsflens vastdraaien
- ③ Dichting in het afvoergat plaatsen
- ④ Afvoergedeelte met edelstalen bevestigingsflens en schroeven bevestigen – let op de juiste stand van de schroeven!
- ⑤ – Draairozet naar rechts draaien (geopende toestand)
– Draairozet vasthouden en plugkegel plaatsen
- ⑥ Overloopbuis op passende lengte maken
- ⑦ Overloopbuis monteren en daarbij letten op voldoende insteekdiepte
- ⑧ Toevoerflens van boven in het midden op de bevestigingsschroeven drukken
- ⑨ Inbusschroef licht aandraaien
- ⑩ Afdekplaat recht op het draad zetten
- ⑪ Afdekplaat met de hand in het schroefdraad draaien
- ⑫ Afdekrozet monteren en draairozet in het overloophuis steken
- ⑬ Aansluitbocht loshalen van de afvoer en aan waterzijde aansluiten
- ⑭ Aansluitkoppeling monteren
- ⑮ Aansluitbocht aan de afvoer monteren en wartelmoer met de hand aandraaien
- ⑯ Plugkegel sluiten: draairozet naar links draaien
- ⑰ Plugkegel openen: draairozet naar rechts draaien
- ⑱ Na de montage lektest uitvoeren

E Reiniging

- ① Afdekplaat met montagehulp eraf draaien
- ② Afdekplaat afnemen
- ③ Inbusschroef losdraaien en toevoerflens verwijderen
- ④ Terugstroomklep reinigen onder stromend water

De montage wordt in omgekeerde volgorde uitgevoerd



viega



www.viega.com