

- Eenvoudig te monteren
- Duurzaam
- Zeer stabiel
- Onderhoudsvriendelijk
- Water- en vochtbestendig
- Geen splinters
- Kleurvast

- Einfache Montage
- Dauerhaft
- Sehr stabil
- Wartungsfreundlich
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Keine Splitter
- Farbfest

- Facile à monter
- Durable
- Très stable
- Demande peu d'entretien
- Résistant à l'eau et à l'humidité
- Pas d'échardes
- Ne déteint pas

- Easy to install
- Durable
- Very stable
- Maintenance friendly
- Water and moisture resistant
- No splinters
- Colourproof



Design Tuinpoort 100 x 80 cm

Design Gartenzaun 100 x 80 cm

Design Porte de jardin 100 x 80 cm

Design Garden gate 100 x 80 cm



Kleur / Farbe / Couleur / Colour

Antraciet, Anthrazit, Anthracite



Gebruik voor montage alleen Elephant beslag | Verwenden Sie für die Montage nur Elephant Haltewinkel und Schrauben | Pour le montage, utilisez uniquement des recoins et vis Elephant | Only use Elephant bracket and screws



Elephant L-beslag | L-Beschlagset
Kit de fixations en L | L brackets
4 st. - #006306



Elephant Design tuinhek
Vorgartenzaun | Clôture |
Garden fence
180 x 80 cm - #007932



Elephant Aluminium Palen
Pfosten | pôles | posts |
7 x 7 x 99 cm - #006323
7 x 7 x 135 cm - #006314



Elephant LED Paalverlichting
Pfostenbeleuchtung | Éclairage de poteau | Post lighting
7 x 7 cm - #009122




Op zonne-energie - Wit | Solarbetriebebene - Weißlicht
L'énergie solaire - Blanc | Solar powered - White

MONTAGE INSTRUCTIE WPC Tuinpoort




Voor toepassing samen met het Elephant WPC Tuinhek Design en Elephant aluminium palen met houten kern 68x68mm lengte 135cm. De speciale drainage openingen in de aluminium onderlamel zijn speciaal gemaakt ter voorkoming van ophoping van water en vuil. Plaatsing van de WPC Tuinpoort alleen op de begane grond. Hengels/scharnieren dienen op de twee horizontale aluminium lamellen bevestigd te worden voor voldoende stevigheid.

MONTAGEHINWEIS WPC Gartentor

Für die Anwendung zusammen mit dem Elephant WPC Design Gartenzaun und den Elephant Aluminiumpfosten mit Holzkern 68x68 mm, Länge 135 cm. Die speziellen Entwässerungsöffnungen in der Aluminiumunterlamelle sind speziell gemacht um Anhäufung von Wasser und Schmutz vorzubeugen. Aufstellung des WPC Gartentores nur ebenerdig. Bitte befestigen Sie die Scharniere auf den zwei horizontalen Aluminiumlamellen für genügend Stabilität.

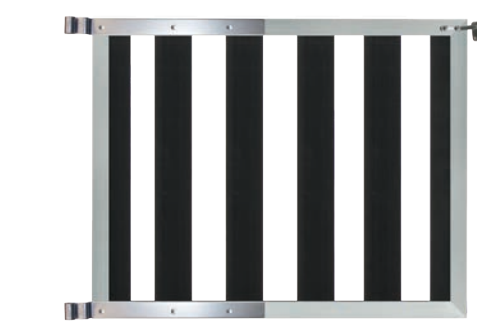

Onderlamel met drainagegaten
Unterlamelle mit Drainageöffnungen
Lame inférieure dotée d'orifices de drainage
Bottom panel with drainage holes

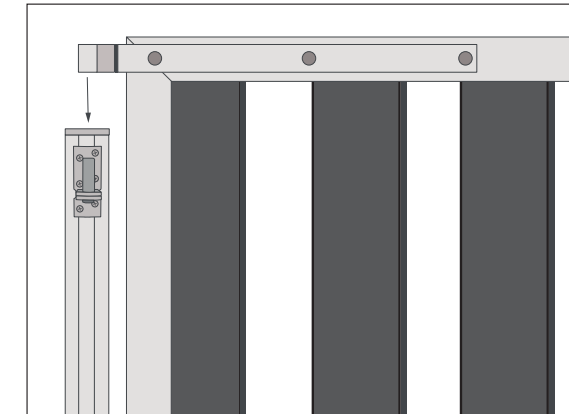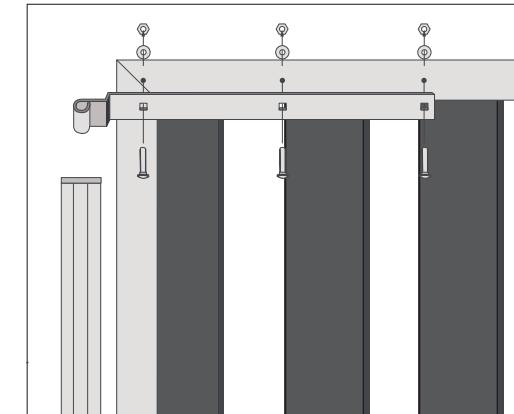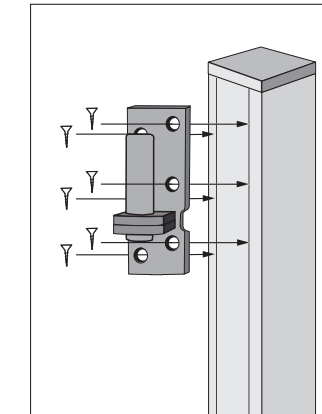


INSTRUCTIONS DE MONTAGE Porte de jardin WPC


À appliquer avec la clôture de jardin Elephant WPC Design et les poteaux Elephant en aluminium avec un coeur en bois 68x68 mm longueur 135 cm. Les ouvertures de drainage spéciales dans la lamelle inférieure en aluminium ont été faites spécialement afin d'éviter l'accumulation de l'eau et de saleté. La porte de jardin WPC peut seulement être placée sur le rez-de-chaussée. Les charnières doivent être fixées sur les deux lamelles horizontales en aluminium pour une stabilité suffisante.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS WPC Garden Gate

For usage together with the Elephant WPC Design Garden Fence and Elephant Aluminium Posts with wooden core 68x68 mm length 135 cm. The special drainage holes in the aluminium bottom slat are purpose-made in order to prevent accumulation of water and dirt. The WPC Garden Gate should only be placed at ground level. Hinges to be fixed at the two horizontal aluminium slats for sufficient stability.

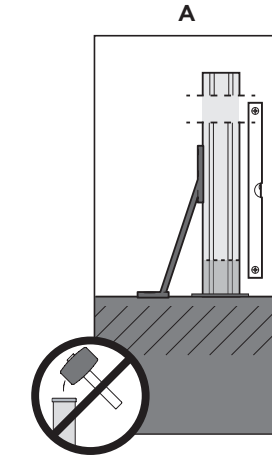

A) voor gebruik met paalvoet | zum Aufschrauben | à utiliser avec le fond de pile | for use with pile base

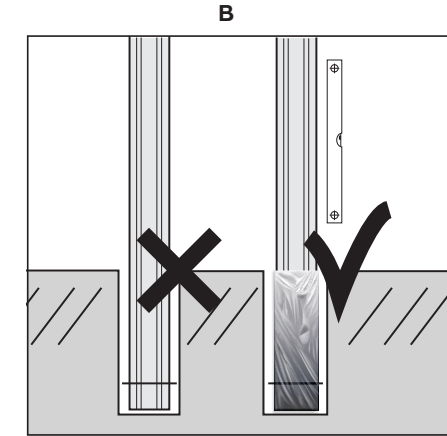

B) voor plaatsing in beton: de paal met plastic omwikkelen | zum Einbetonieren: Umwickeln Sie den Mast mit Kunststoff | pour la mise en œuvre concrète: Enveloppez le poteau avec du plastique | for setting in concrete: wrap the pole with plasticwrap

Bewaar deze wikkel / Dieses Informationsblatt bitte aufbewahren / Information à conserver / Please keep this leaflet for your reference

Dekker Hout B.V. De Werf 15, 2544 EH Den Haag www.dekkerhout.nl

Reclamatie: 15 jaar garantie bij normaal gebruik en met inachtname van montage instructies. Producent kan kiezen tussen herstel, vervanging of vergoeding van ten hoogste de factuurwaarde van het (deel van het) product: vergoeding jaar 0 tot 3 100%; 3 tot 4 80%; 4 tot 5 70%; 5 tot 6 60%; 6 tot 7 50%; 7 tot 8 40%; 8 tot 9 30%; 9 tot 10 20%; 10 tot 15 10%; > 15 0%. Hierbij geldt dat Elephant WPC kleurvast is, behoudens kleurveranderingen door UV-straling, weersinvloeden en/of vuilaanslag. Reclameren is niet mogelijk bij gebruik, bewerkt en/of verwerkt materiaal waarop productiefouten waarneembaar zijn en/of indien het materiaal oneigenlijk of foutief is toegepast.

Reklamationen: 15 Jahre Garantie bei ordnungsgemäßen Gebrauch und unter Berücksichtigung der Montage-vorschriften. Der Hersteller hat die Wahl zwischen Reparatur, Ersatz oder Rückerstattung bis zum vollen Kaufpreis des Produktes bzw. eines Teils des Produktes. Rückerstattung 0 bis 3 100%; 3 bis 4 80%; 4 bis 5 70%; 5 bis 6 60%; 6 bis 7 50%; 7 bis 8 40%; 8 bis 9 30%; 9 bis 10 20%; 10 bis 15 10%; > 15 0%. Hierbei wird von der Farbechtheit von Elephant WPC ausgegangen, ausgenommen Farbveränderungen aufgrund von UV-Einstrahlung, Witterungs einflüssen und/ oder Schmutzablagerungen. Bereits benutztes, beund/ oder verarbeitetes Material, das Produktionsfehler aufweist, ist von der Reklamation ausgeschlossen. Selbiges gilt bei unsachgemäßer oder falscher Nutzung des Produktes.

Réclamation: 15 ans de garantie avec une utilisation normale et en respectant les consignes de montage. Le fabricant peut choisir entre la réparation, le remplacement ou le remboursement à hauteur de la valeur de facturation du produit (ou d'une partie du produit) : remboursement année 0 à 3 100%; 3 à 4 80%; 4 à 5 70%; 5 à 6 60%; 6 à 7 50%; 7 à 8 40%; 8 à 9 30%; 9 à 10 20%; 10 à 15 10%; > 15 0%. Elephant WPC est par ailleurs inaltérable, sauf modifications de couleurs dues aux rayons UV, influences météorologiques et/ou dépôts de salissures. Aucune réclamation ne sera acceptée pour du matériel utilisé, transformé et/ou intégré sur lequel des erreurs de fabrication sont constatées et/ou si le matériel a fait l'objet d'une utilisation inappropriée ou d'une mauvaise utilisation.

Claims: 15 year guarantee subject to normal use and observance of assembly instructions. Manufacturer may choose to restore, replace or refund up to the invoice value of the product (component): refund year 0 to 3 100%; 3 to 4 80%; 4 to 5 70%; 5 to 6 60%; 6 to 7 50%; 7 to 8 40%; 8 to 9 30%; 9 to 10 20%; 10 to 15 10%; > 15 0%. Elephant WPC is colour fast with the exception of colour changes due to UV radiation, weather influences and/or dirt. Claims cannot be made in respect of used, machined and/or processed materials with known and/or visible manufacturing defects and/or materials used improperly, incorrectly or wrongly.