




#007933

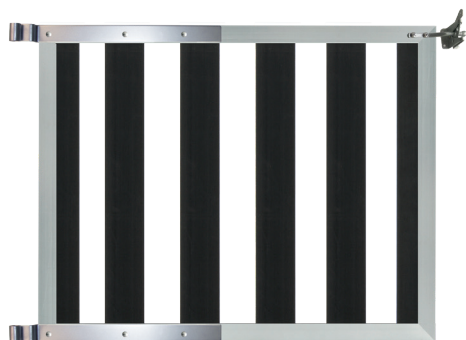




100x80cm

Elephant® tuinpoort Design

Voor montage adviseren wij de Elephant® palen lengte 135cm.


1. Palen waterpas in beton plaatsen. Aluminium kan reageren op inwerking van zuren en/of loog. Beton, cement en betonmortel bevatten deze stoffen dus het gedeelte van de aluminium palen dat in het beton gegoten wordt dient ter bescherming met plastic omwikkeld te worden om aantasting te voorkomen.
2. Poort op blokjes plaatsen (5cm boven de grond).
3. Duimen aftekenen, voorboren en monteren.
4. Hengens dienen op het horizontale deel van het aluminium kader van de poort bevestigd te worden.
5. Slot aftekenen, voorboren en bevestigen op het aluminium kader en op de paal.

Tip: Lichte krasjes op de houtcomposiet lamellen kunnen eenvoudig worden verwijderd door met een staalborstel in de lengterichting van de lamellen te borstelen.

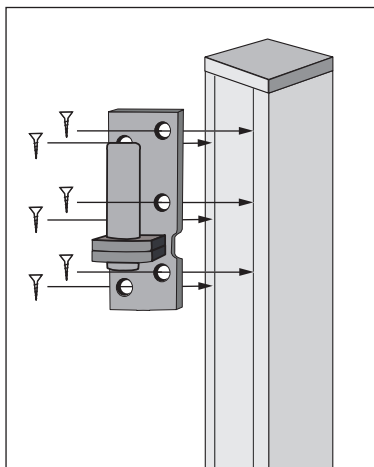
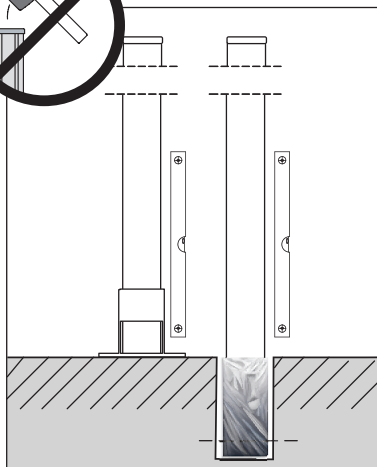



Duimen

Slot

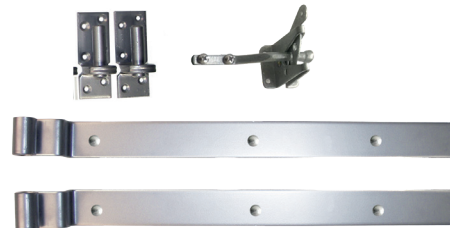

Hengens

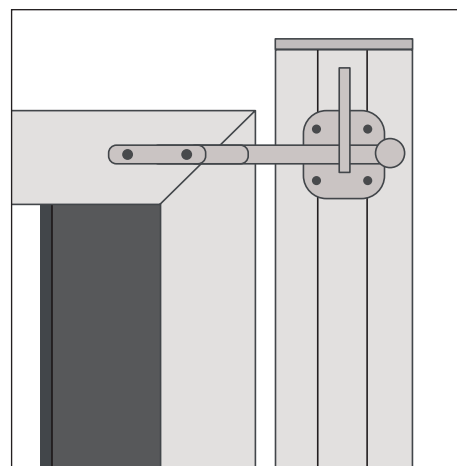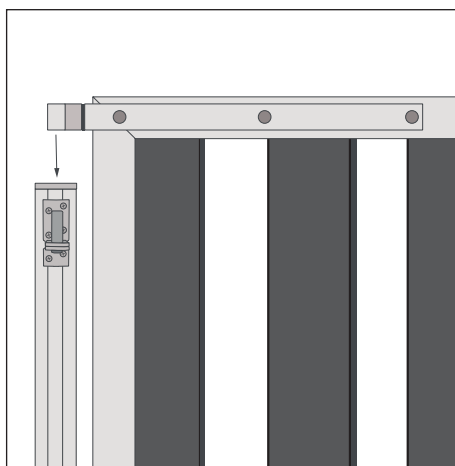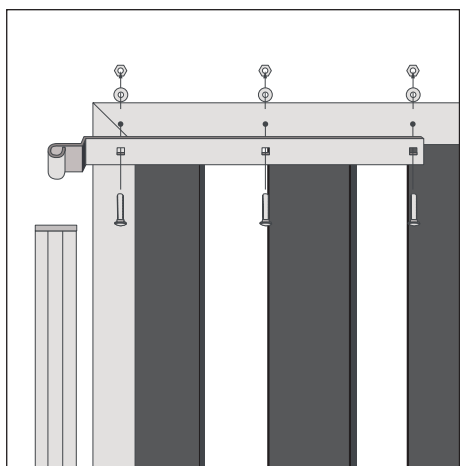

T: +31 (0)88 1885 100

dekkerhout.nl

Koninklijke Dekker