
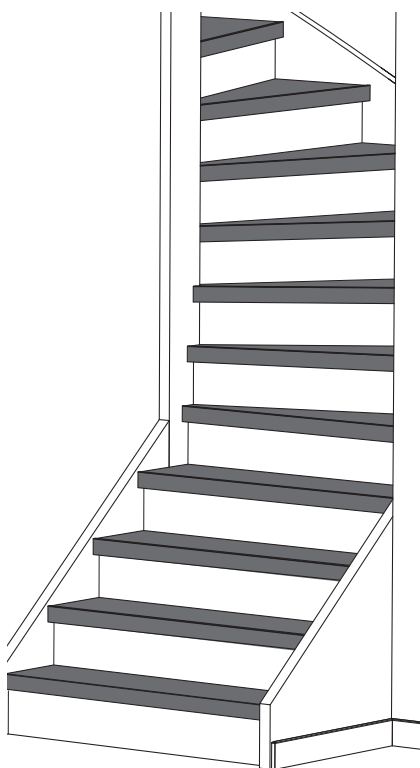


Handleiding Flexxstairs Traprenovatie met PVC Overzettreden


Benodigheden:

- Flexxstairs PVC Overzettreden
- Flexxstairs PVC Lijm & Lijmkam
- Flexxfloors Mes en zaag
- Flexxfloors Liniaal en Potlood
- Flexxstairs Modelleertape
- Overgangsprofiel (voor de afwerking van de bovenste trede) + ijzerzaag
- Siliconenkit om naden mee af te werken
- Flexxstairs Dryback Stootborden (optioneel: ook kunt u ervoor kiezen om Flexxfloors Click of Flexxfloors Dryback vloeren als stootborden te gebruiken).



Voorbereiding


- De overzettreden (1.) en stootborden (2.) moeten minimaal 48 uur geacclimatiseerd zijn in de ruimte waar deze geplaatst gaan worden. Het klimaat binnenshuis moet tussen de 16 en 23°C zijn.
- De trap is schoon, droog en ontdaan van vloerbedekking, lijm- en verfresten.
- Mochten er krakende delen zich bevinden in de trap, is dit een juist moment om deze vast te schroeven.
- Indien de trapwangen (3.) opnieuw geschilderd moeten worden, is het raadzaam omdat vooraf de installatie van de overzettreden en stootborden te doen.
- De onderzijde van de trapneuzen (4.) kunnen op twee manieren worden afgewerkt. De eerste manier is om na de installatie van stootborden en overzettreden deze af te werken met een strookje PVC dryback vloerdelen en PVC lijm of met resterend materiaal van de stootborden (let op, gebruik hier geen Flexxfloors Stick vloerdelen voor, de lijm is niet geschikt voor verticale plaatsing). De tweede manier is om deze te schilderen, indien je kiest voor deze optie is het handig om dit gelijk mee te nemen bij het schilderen van de trapwangen.
- Verwijder - indien aanwezig - kraaklatten (5.) en schroef de treden vast door de trede in het stootbord (2).
- De Flexxstairs PVC Overzettreden i.c.m. Flexxstairs stootborden zijn alleen geschikt voor montage bij dichte trappen.
- Naast de Flexxstairs Dryback Stootborden is het ook mogelijk om Flexxfloors Dryback of Flexxfloors Click decoren te gebruiken als stootborden i.c.m. Flexxstairs PVC lijm. Op deze manier creëer je een mooie eenheid tussen decoratieve treden en stootborden. Let op, Flexxfloors Stick vloerdelen zijn niet geschikt om te gebruiken als stootborden omdat de lijm niet is geschikt voor verticale plaatsing.
- Controleer of alle materialen foutloos en onbeschadigd zijn, want garantie is alleen van toepassing op verborgen gebreken. Twijfelt u? Neem dan contact op met het verkooppunt.

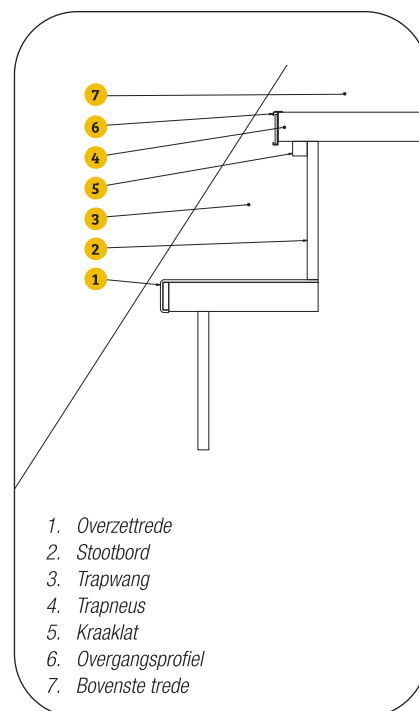


Scan de QR-code
voor al onze
installatievideo's

Alles op maat


1. Markeer waar de neus van de overzettrede begint aan de bovenkant van het product.

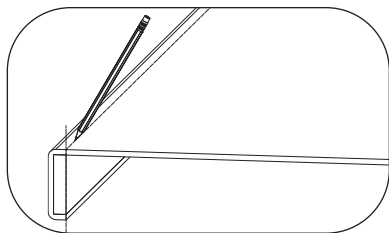


2. Gebruik de modeleertape om van elke trede een sjabloon te maken die precies de bovenzijde van de trede volgt. Het handigst is om de gehele optrede te beplakken zodat deze gemakkelijk te verwijderen en te gebruiken is. Verwijder nu het verkregen sjabloon.

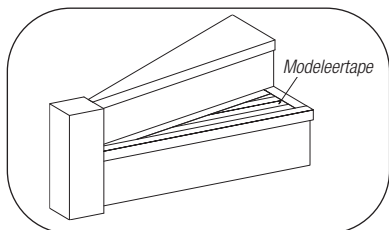

3. Plak het sjabloon op de overzettrede tegen de markering aan en zaag langs de randen de treden uit.

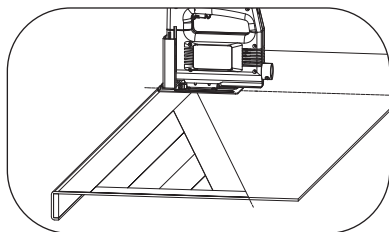


4. Leg alle treden op de trap, controleer of alle treden goed passend zijn en nummer ze naar positie.

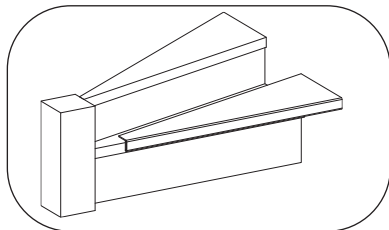

5. Nu zijn de stootborden aan de beurt. Laat hiervoor de overzettreden liggen op de trap. Wees voorzichtig bij het op en af lopen van de trap omdat alle treden nog los zitten.
6. Meet de benodigde maten van de stootborden. Houd rekening met een tolerantie van de lijmlaagdikte van ca. 1 mm vanaf de onderzijde.
7. Snij de stootborden uit de Flexxstairs stootborden of vloerdelen.
8. Pas de stootborden aan de trap en nummer ze naar positie.
9. Maak voor de bovenste trede het overgangsprofiel op maat met een ijzerzaag.

Montage

1. Bevestig het overgangsprofiel op de bovenste trede.

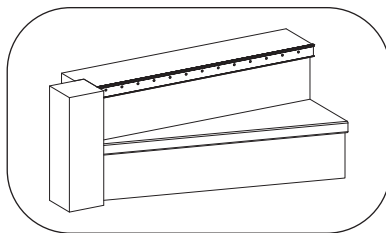


2. Werk van boven naar beneden met het bevestigen van de overzettreden en stootborden. Op deze manier kan de lijm goed uitharden en worden de treden niet belast bij het verder monteren van de trap.
3. Volg de gebruiksvorschriften die op de lijm vermeld staan. Zorg ervoor dat de verwerkingstijd en inlegtijd nauwkeurig wordt gevolgd. Laat de lijm goed uitharden voordat de trap wordt belast.

Afwerking en toevoegingen

Afwerking van de naden

- Gebruik siliconenkit om de zichtbare naden af te werken conform de instructies die op de kit vermeld staan. Om overtollige kit weg te halen gebruik je een plantenspuit met zeepsop.

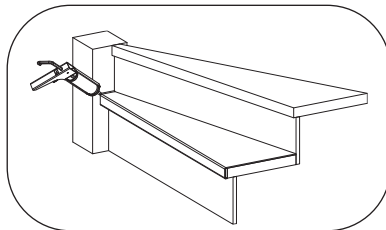

Antislipstrips

- Zelfklevende antislipstrips kunnen nu worden geplaatst.

Onderhoud

De Flexxstairs Overzettreden zijn net als de Flexxfloors vloeren eenvoudig in het onderhoud en behoeven hetzelfde onderhoud en voorzorgmaatregelen. Gebruik de Flexxfloors onderhoudsmiddelen voor het reinigen en beschermen van de trap. Deze producten zijn speciaal voor de producten van Flexxfloors en Flexxstairs ontwikkeld.

Dagelijks

De grootste vijanden zijn stof, zand en gruis. Dagelijks stofzuigen of wassen met een zachte borstel is vaak al voldoende om deze te verwijderen. Reinig afhankelijk van het gebruik regelmatig de trap met Flexxfloors Daily Cleaner. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Vlekken gelijk wegvegen en nadweilen met schoon warm water.

Periodiek

Deze overzettreden en stootborden zijn voorzien van een beschermende toplaag. Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen zullen deze toplaag aantasten. Periodiek onderhoud bestaat uit het grondig reinigen van de vloer met Flexxfloors Intensive Cleaner.

Bepalingen - garantie

Preventieve tips

Langdurige, directe zonnestraling kan uw trap beschadigen. Gebruik gordijnen om direct zonlicht te minimaliseren. Gebruik een goede deurmat om te voorkomen dat vocht en vuil naar binnen wordt gelopen. Sleep geen zware voorwerpen over de trap.

Garantievoorwaarden

De overzettreden zijn met uiterste zorgvuldigheid geproduceerd. Mochten zich ondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, verborgen materiaal- en/of productiefouten voordoen, dan gelden de volgende garantievoorwaarden:

- Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product vaststelt, dient u dit voor verwerking bij uw aankoopadres te melden.
- De garantie geldt voor verborgen productiefouten en kan de waarde van het geleverde materiaal nimmer overschrijden. Delen met zichtbare gebreken dienen niet verwerkt te worden. Bij schade wordt rekening gehouden met economische afschrijving. De restwaarde wordt bepaald op basis van de resterende garantietermijn van de overzettreden.
- Op garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van factuur of aankoopbon.

De complete garantievoorwaarden van Flexxfloors en Flexxstairs kunt u vinden op de website. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het verkooppunt.

Garantie vervalt

- Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren van het slijtvlak als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp.
- Door ruw en/of onoordeelkundig gebruik.
- Door elk ander onachtzaam gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoonde.

Deze garantievoorwaarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan.

Flexx stairs



WWW.FLEXXFLOORS.COM

FS_03-24

Veel woonplezier met je nieuwe Flexxstairs Trap!