


Kenmerken

- **Afmetingen:** verkrijgbaar in lengte 83 cm (art. nr. 10703150) en 93 cm (art. nr. 10703149)
- **Toepassing:** lengte 83 cm is geschikt voor houten deuren van 73 - 83 cm. Lengte 93 cm is geschikt voor houten deuren van 84 - 93 cm
- **Kenmerken:** gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van borstel (tot 18 mm), gekenmerkt door gebruik van dual afstelling (stift **E** valhoogte, stift **R** schuinte-regeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte
- **Opbouw:** geëxtrudeerd aluminium profiel legering 6060 - intern profiel met borstel - onderdelen in zelfsmertend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal
- **Beschermt tegen:** lucht, spatwater, licht, insecten
- **Inkortbaar:** 10 cm inkortbaar

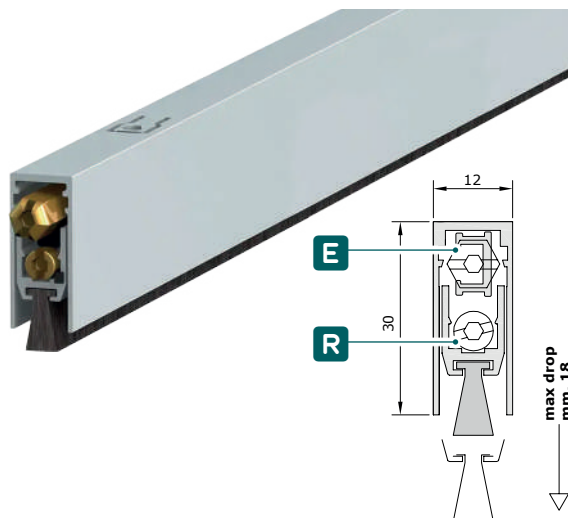

Montagesystemen

Verwijderen en vastschroeven



Verwijderen en vastschroeven

Toepassing bij

Type deur



Houten deur



PVC deur

Toebehoren

Standaard meegeleverd



Een tochtvaldorpel is een automatische tochtstrip die onzichtbaar in de onderkant van een deur wordt gemonteerd en de kier naar de vloer afdicht wanneer de deur sluit, wat zorgt voor betere isolatie tegen tocht/lucht, water, licht, insecten, en zo helpt bij energiebesparing.

Deze dorpel met borstel beweegt naar beneden bij het sluiten, activeert door een palletje / knop aan de scharnierzijde, en is geschikt voor zowel binnen- als buitendeuren.

Montage

Voorbeelden



Vlakke sponning



Sponning met aanslag

