

Meetinstructie Rolluiken

Solar rolluiken altijd vooraf kijken of er voldoende zonlicht komt op de plek waar het product gemonteerd gaat worden.


Kijk goed of er geen schaduwen geworpen worden door grote bomen etc in de buurt en plaats de rolluiken nooit direct onder een overstek.

Om rolluiken op een juiste manier in te meten moet er eerst gekeken worden of deze op de dag geplaatst gaan worden of in de dag

Op de dag montage

1. Ga buiten naar de gevel toe staan
2. Bepaal de dagmaat van het kozijn en de breedte op een paar plekken
3. Tel hier minimaal 11 cm bij op voor de geleiders en je hebt de bestelmaat voor de breedte
4. Bepaal de dagmaat van het kozijn, dit is de geleider hoogte, en tel hier de kast maat bij op voor de bestel maat in de hoogte. Zie tabellen op volgende bladzijde
5. Bepaal de bedieningszijde of zijde waar het zonnepaneel moet komen. Dit wordt altijd aangegeven van buitenaf met het gezicht naar de gevel.


Rolluik, montage op de dag

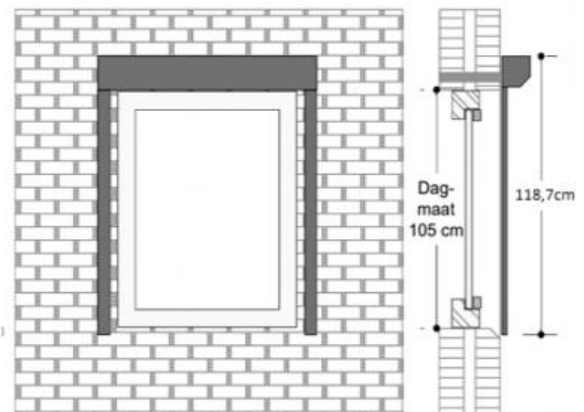

In de dag montage

1. Ga buiten naar de gevel toe staan.
2. Neem de dagmaat van het kozijn op verschillende plekken en trek 6 mm af van de smalste maat in de breedte. Dit is een veilige maat om het rolluik te plaatsen
3. Neem de dagmaat van het kozijn in de hoogte en trek hier 6 mm van af om een veilige maat voor monteren te hebben.
4. **Let op:** bij in de dag montage komt de rolluik kast dus gedeeltelijk zichtbaar voor het raam
5. Bepaald de bedieningszijde of zijde waar het zonnepaneel moet komen

Rolluik, montage in de dag

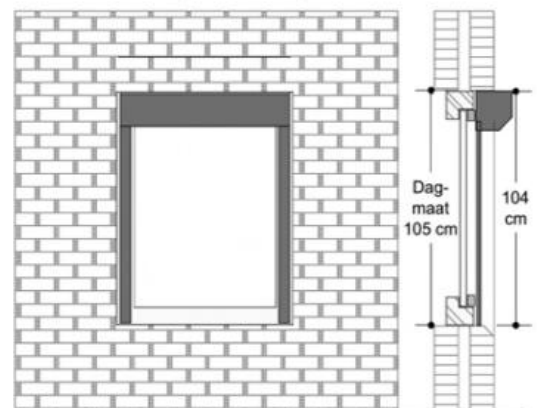

Indien er geen waterslag aanwezig is adviseren wij om een hoeklijn te monteren.



Maximale hoogte per kastmaat

Omdat bij Solar rolluiken er een accu in de kast wordt geplaatst is er minder ruimte voor lamellen. Dit heeft gevolgen voor de maximale hoogtes per kastmaat. Zie hieronder de verschillende maximale hoogtes per kastmaat en soort bediening.

Solar rolluiken

39mm lamel Stella Solar

Maximale rolluikhoogte in mm

Kastmaat	150	165	180
Geleider hoogte	1650	2335	2920
Totale hoogte	1800	2500	3100

42mm lamel Stella Solar

Maximale rolluikhoogte in mm

Kastmaat	150	165	180	205
Geleider hoogte	1050	1635	2020	2995
Totale hoogte	1200	1800	2200	3200

39mm lamel Somfy RS100 Solar

Maximale rolluikhoogte in mm

Kastmaat	150	165	180
Geleider hoogte	1150	1935	2620
Totale hoogte	1300	2100	2800

42mm lamel Somfy RS100 Solar

Maximale rolluikhoogte in mm

Kastmaat	150	165	180	205
Geleider hoogte	850	1235	1920	2995
Totale hoogte	1000	1400	2100	3200

Bij band bediening en standaard elektrische bediening met schakelaar en handzender

39mm lamel

Maximale rolluikhoogte in mm

Kastmaat	125	137	150	165	180	205
Geleider hoogte	875	1263	1650	2235	2820	3795
Totale hoogte	1000	1400	1800	2400	3000	4000

* band maximaal 2500mm hoog

42mm lamel

Maximale rolluikhoogte in mm

Kastmaat	137	150	165	180	205
Geleider hoogte	863	1250	1635	2020	2995
Totale hoogte	1000	1400	1800	2200	3200