




WIPSCHAKELAARS

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

Puls Schakelaar als enkelpolige schakelaar




OMSCHRIJVING

OTT Puls Schakelaar

Schema:

Kruisschakelaar als enkelpolige schakelaar.




OMSCHRIJVING

OTT Kruis Schakelaar

Schema:

Wissel/ Hotel schakeling met 2 Kruis schakelaars.

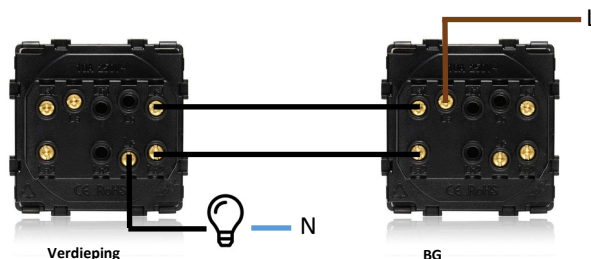

OMSCHRIJVING

OTT Kruis Schakelaar

OMSCHRIJVING

OTT Kruis Schakelaar

Begrippen stroomlijnen

- Fase
- Schakeldraad
- Nuldraad

Technische Data


- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ
- Schakel vermogen: 5Watt
- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 93%

WIPSCHAKELAARS

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

wissel/wissel als serieschakelaar (2x enkelpolig)

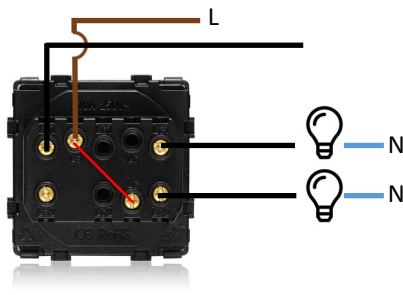


OMSCHRIJVING

OTT Wissel/Wissel Schakelaar

Schema:

3 kruis schakelaars voor een lampengroep

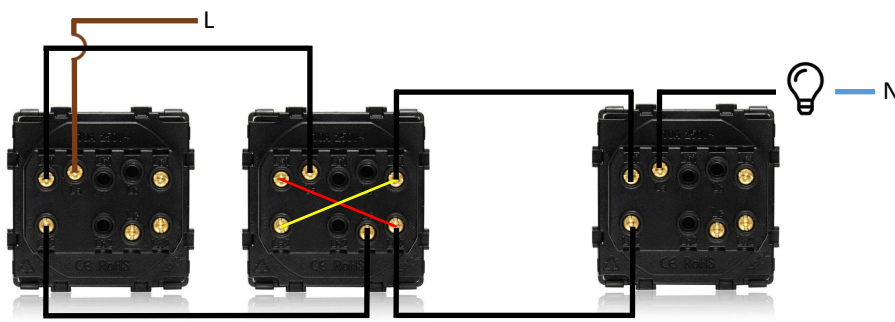

OMSCHRIJVING

OTT Kruis Schakelaar

OMSCHRIJVING

OTT Kruis Schakelaar

OMSCHRIJVING

OTT Kruis Schakelaar

Verbindingen Wissel/wissel Schakelaar

Doorverbinding op de schakelaar La naar Lc.

Let op!

Deze Lijn verbinding dient u zelf aan te brengen met elektriciteitskabels.

Verbindingen Kruisschakelaar

Doorverbinding op de schakelaar La1 naar La2.

Doorverbinding op de schakelaar La2 naar La1.

Let op!

Deze kruis verbinding dient u zelf aan te brengen met elektriciteitskabels.

Technische Data

- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ
- Schakel vermogen: 5Watt
- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 93%




WIPSCHAKELAARS

NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema:

Voorbeeld: 2 Kruis Schakelaars en wissel/wissel voor 2 aparte hotelschakelingen.

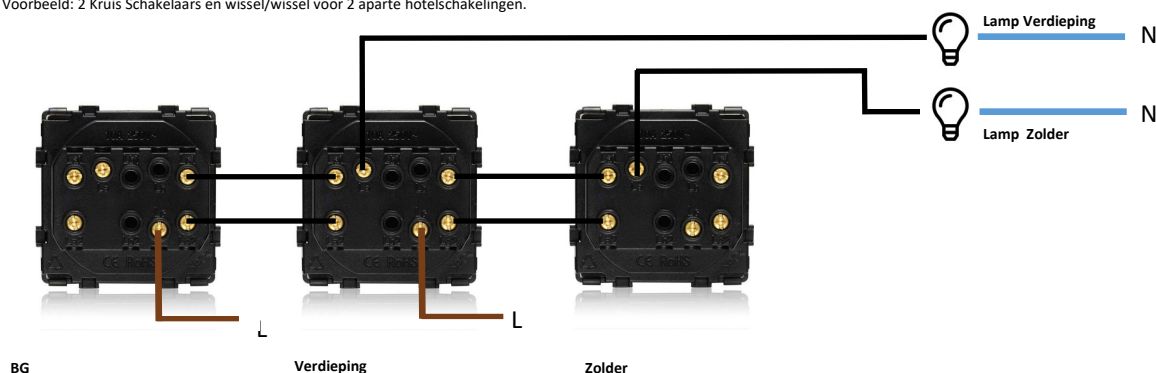

OMSCHRIJVING

OTT Kruisschakelaar

OMSCHRIJVING

OTT Wissel/Wissel

OMSCHRIJVING

OTT Kruisschakelaar

Begrippen stroomlijnen

- Fase
— Schakeldraad
— Nuldraad

Technische Data


- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ
 - Schakel vermogen: 5Watt
- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 93%

Draaidimmer/ Sensor / 3 Standen Schakelaars


NB : Bij werkzaamheden aan een elektrische installatie dient de spanning altijd uitgeschakeld te worden!

Schema: 3 standen Schakelaar t.b.v. afzuiging

(Ook geschikt voor 3 lampen)

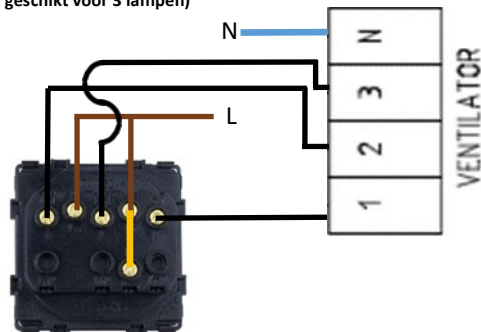

Schema: Sensor



**Schema: Draai
Dimmer**



OMSCHRIJVING

OTT 3 Standen Schakelaar

OMSCHRIJVING

OTT Sensor

OMSCHRIJVING

OTT Draai Dimmer

Begrippen stroomlijnen

- Fase
— Schakeldraad
— Nuldraad

Technische Data

- Spanning: 110-240V AC / 50-60 HZ
- Schakel vermogen: 5Watt
- Temperatuur bereik: -20 tot 70°C
- Relatieve vochtigheid: 10 - 93%