


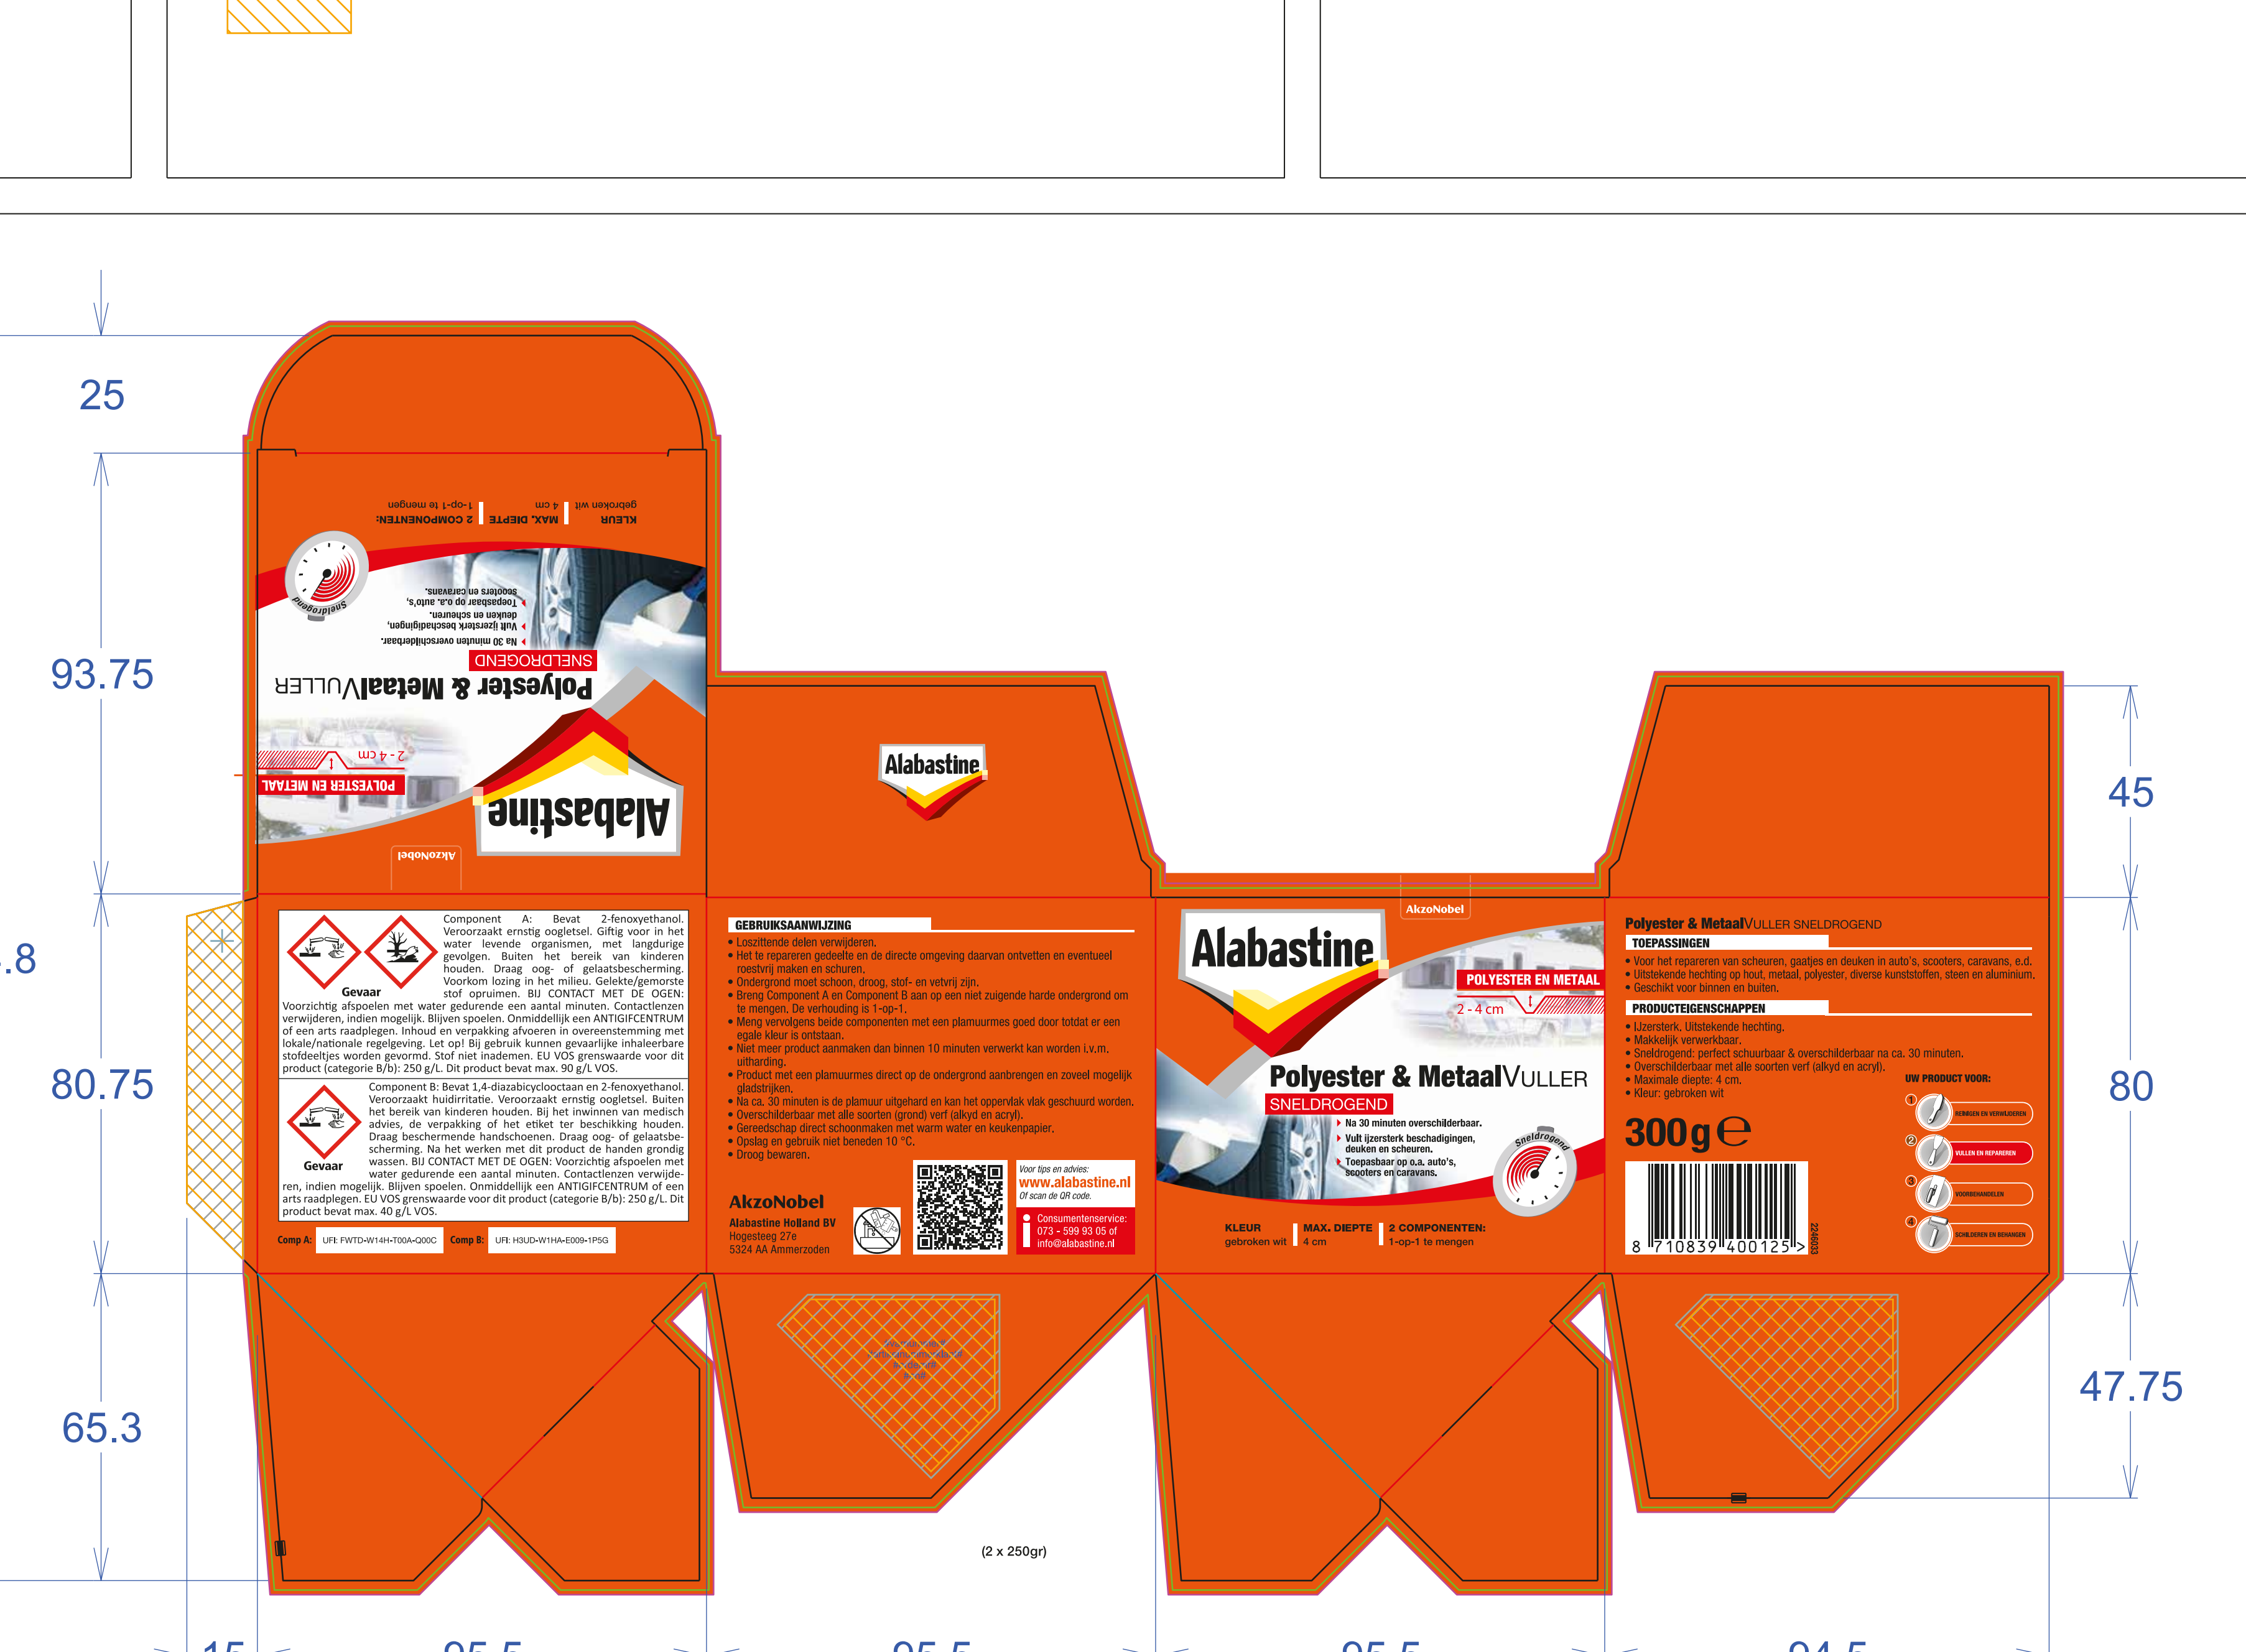

25

93.75

.8

80.75

65.3

15

95.5

95.5

95.5

94.5

45

80

47.75

KLEUR gebroken wit | MAX. DIEPTE 4 cm | 2 COMPONENTEN: 1-op-1 te mengen



- ▶ Na 30 minuten overschilderbaar.
- ▶ Vult ijzersterk beschadigingen, deuken en schuren.
- ▶ Toepasbaar op o.a. auto's, scooters en caravans.

SNELDROGEND

Polyester & MetaalVULLER

2 - 4 cm
POLYESTER EN METAAL

Alabastine

AkzoNobel



Gevaar

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving. Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen. EU VOS grenswaarde voor dit product (categorie B/b): 250 g/L. Dit product bevat max. 90 g/L VOS.



Gevaar

Component B: Bevat 1,4-diazabicyclooctaan en 2-fenoxyethanol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. EU VOS grenswaarde voor dit product (categorie B/b): 250 g/L. Dit product bevat max. 40 g/L VOS.

Comp A: UFF: FWTD-W14H-T00A-Q00C

Comp B: UFF: H3UD-W1HA-E009-1P5G

GEbruiksaanwijzing

- Loszittende delen verwijderen.
- Het te repareren gedeelte en de directe omgeving daarvan ontvetten en eventueel roestvrij maken en schuren.
- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Breng Component A en Component B aan op een niet zuigende harde ondergrond om te mengen. De verhouding is 1-op-1.
- Meng vervolgens beide componenten met een plamuurmes goed door totdat er een egale kleur is ontstaan.
- Niet meer product aanmaken dan binnen 10 minuten verwerkt kan worden i.v.m. uitharding.
- Product met een plamuurmes direct op de ondergrond aanbrengen en zoveel mogelijk gladstrijken.
- Na ca. 30 minuten is de plamuur uitgehard en kan het oppervlak vlak geschuurd worden.
- Overschilderbaar met alle soorten (grond) verf (alkyd en acryl).
- Gereedschap direct schoonmaken met warm water en keukenpapier.
- Opslag en gebruik niet beneden 10 °C.
- Droog bewaren.

AkzoNobel

Alabastine Holland BV
Hogesteeg 27e
5324 AA Ammerzoden



Voor tips en advies:
www.alabastine.nl
Of scan de QR code.

Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl

Alabastine

POLYESTER EN METAAL

2 - 4 cm

Polyester & MetaalVULLER
SNELDROGEND

- ▶ Na 30 minuten overschilderbaar.
- ▶ Vult ijzersterk beschadigingen, deuken en scheuren.
- ▶ Toepasbaar op o.a. auto's, scooters en caravans.



KLEUR gebroken wit | MAX. DIEPTE 4 cm | 2 COMPONENTEN: 1-op-1 te mengen

AkzoNobel

Polyester & MetaalVULLER SNELDROGEND

TOEPASSINGEN

- Voor het repareren van scheuren, gaatjes en deuken in auto's, scooters, caravans, e.d.
- Uitstekende hechting op hout, metaal, polyester, diverse kunststoffen, steen en aluminium.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- IJzersterk. Uitstekende hechting.
- Makkelijk verwerkbaar.
- Sneldrogend: perfect schuurbaar & overschilderbaar na ca. 30 minuten.
- Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl).
- Maximale diepte: 4 cm.
- Kleur: gebroken wit

UW PRODUCT VOOR:

1. REINIGEN EN VERWIJDEREN
2. VULLEN EN REPAREREN
3. VOORBEHANDELEN
4. SCHILDEREN EN BEHANDELLEN

300g e



224903

(2 x 250gr)