

1370

1200

85

60

25

60

25

85

770




600

23,61" X 47,24"

PORCELÁNICO-PORCELAIN TILES

RECTIFICADO - RECTIFIED -

60x120 cm

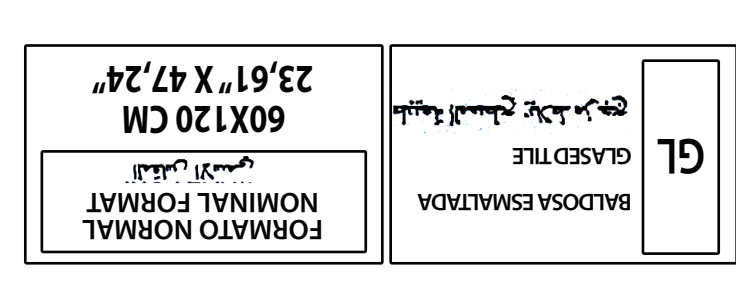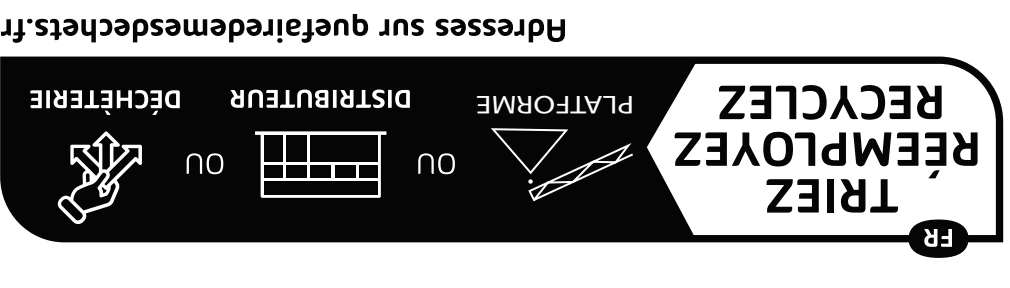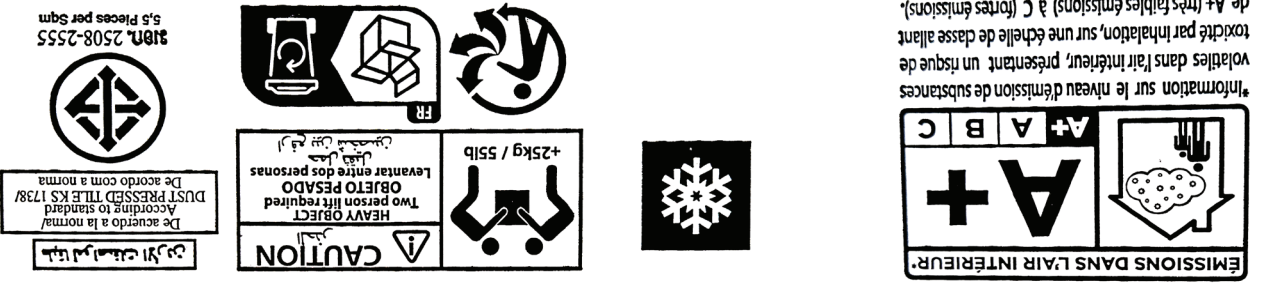

NOT AVAILABLE SIZE NON-MONUMENTAL

FORMATO NORMAL	60x120 CM
NON-MONUMENTAL	23,61" X 47,24"

MODEL / MODELO: **DINAMARCA ARCE**
QUALITY / CUALIDAD: 1
OPERATOR/OPERARIO: 4
CALIBER / CALIBRE: 5
SHADE / TONO: hout

REJASCA 2
METROSCA 2

Baldosas prensadas en seco,
ISO 13006 (2018), Anexo G
Bla, M 120x60 cm
W (1200mm x 600mm x250mm) GL
1er choix




PRODUCT NAME	...
QUANTITY	...
DATE	...
...	...

ISO 13006 - EN 14411
AN. G Group Bla/GL

41431046

DO NOT DRY CUT USING MOTORIZED EQUIPMENT DUE TO THE POTENTIAL FOR EXPOSURE TO HARMFUL SILICA DUST. USE OF A WEY SAW OR A SCORE & SNAP TOOL WHEN CUTTING IS NECESSARY DURING THE INSTALLATION PROCESS.

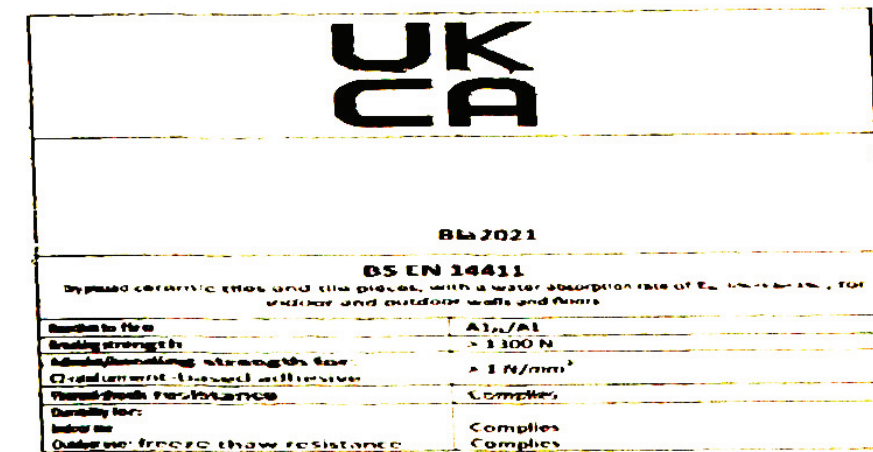

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE
120 cm x 60 cm
23,61" X 47,24"
GLAZED PORCELEIN



CE	...
NEW TILES S.L.	...
...	...

Contact:
New Tiles
Carretera Castellón 19
ESP-12110 Alcora (Castellón)
info@new-tiles.com

EL INHERENTE A LA PRODUCCIÓN DE CIELOS PORCELÁNICO EMBAJADO UNA CERTA VARIACIÓN DE TONOS...

A CERTAIN VARIATION IN THE SHADE IS AN INHERENT FEATURE OF PORCELAIN TILE PRODUCTION...

UNE CERTAIN VARIATION DANS LE TON EST INHÉRENT À LA PRODUCTION DE CARREAUX EN PORCELAINÉ...

DENE CERTAIN VARIATIONEN IN DE KLEUR VAN DE VERBODEN TOEGELIJDIG GEWENSDOELTE WERKEN...

"Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado."

"Ceramic tiles, once they reach the end of their useful life, are an inert waste, which for its correct management must be delivered to an authorized waste manager, favoring their recycling."

"Les baldosas cerâmiques, uma vez que chegam ao final de sua vida útil, são um resíduo inerte, que para sua correta gestão deve ser entregue a um gestor autorizado de resíduos, favorecendo seu reciclagem."

"Ceramic tiles, once they reach the end of their useful life, are an inert waste, which for its correct management must be delivered to an authorized waste manager, favoring their recycling."

En los productos SIN RECTIFICAR como RECTIFICADOS, es aconsejable la utilización de una junta de colocación mínima de 1.5mm y 0.5mm respectivamente.

In both non-rectified and rectified product, a joint width of at least 1.5mm and 0.5mm respectively is recommended.

En el caso de baldosas rectificadas, se recomienda utilizar juntas de colocación de 1.5mm y 0.5mm respectivamente.

When staggering rectangular tiles, it is also recommended to stagger them up to a quarter of the length of the tiles in the previous row.