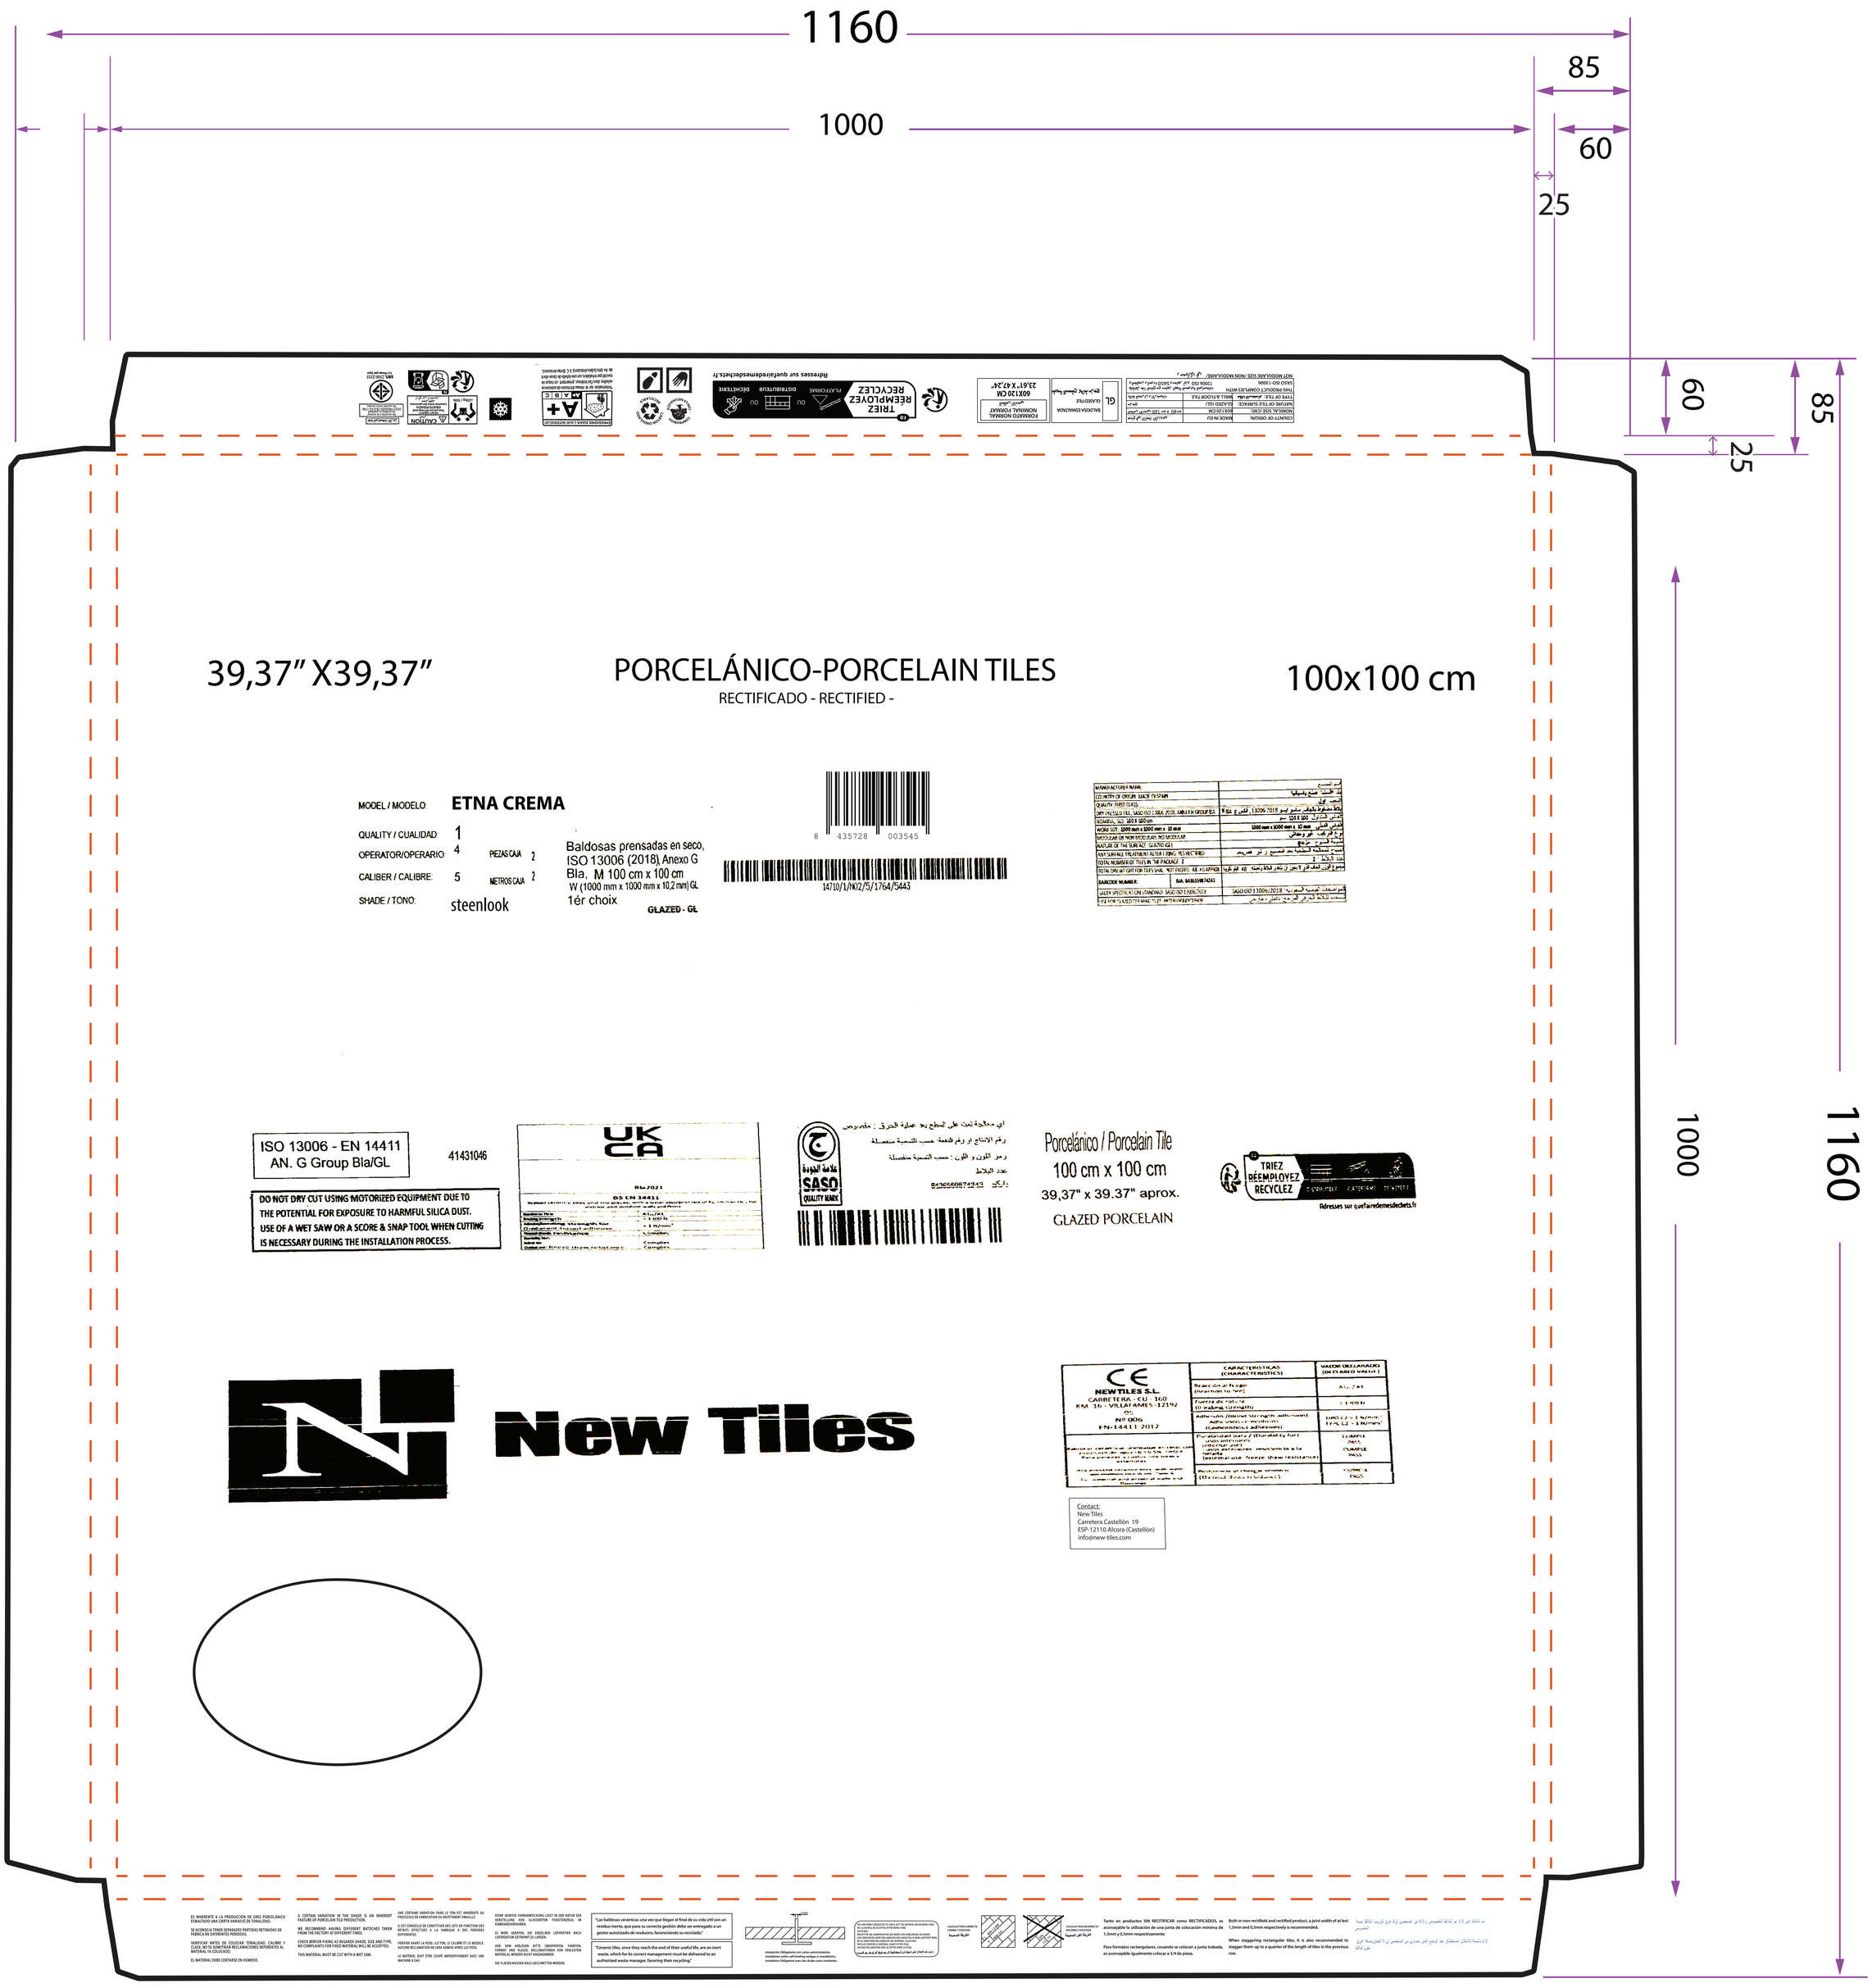

39,37" X39,37"

PORCELÁNICO-PORCELAIN TILES

RECTIFICADO - RECTIFIED -

100x100 cm

MODEL / MODELO: **ETNA CREMA**

QUALITY / CUALIDAD: 1

OPERATOR/OPERARIO: 4 PIEZAS CAJA 2

CALIBER / CALIBRE: 5 METROS CAJA 2

SHADE / TONO: steenlook

Baldosas prensadas en seco,
ISO 13006 (2018), Anexo G
Bla, M 100 cm x 100 cm
W (1000 mm x 1000 mm x 10,2 mm) GL
1ér choix

GLAZED - GL

8 435728 003545

14710/1/N02/5/1764/5443

MANUFACTURER NAME:	
COUNTRY OF ORIGIN: MADE IN SPAIN	
QUALITY: FIRST CLASS	
DRY PRESSED TILE, SASO ISO 13006:2018, ANNEX G GROUP BIa	
NOMINAL SIZE: 100 X 100 cm	
WORK SIZE: 1000 mm x 1000 mm x 10 mm	1000 mm x 1000 mm x 10 mm
MODULAR OR NON MODULAR: NO MODULAR	
NATURE OF THE SURFACE: GLAZED TILE	
ANTI SURFACE TREATMENT AFTER FIRING: RESURFACTANTS	
TOTAL NUMBER OF TILES IN THE PACKAGE: 2	
TOTAL DRY WEIGHT OF TILES IN THE PACKAGE: 48 kg/m²	
BARCODE NUMBER:	BIA: 8436595874243
SALEM SPECIFICATION STANDARD: SASO ISO 13006:2018	SASO ISO 13006:2018

ISO 13006 - EN 14411
AN. G Group Bla/GL

41431046

DO NOT DRY CUT USING MOTORIZED EQUIPMENT DUE TO THE POTENTIAL FOR EXPOSURE TO HARMFUL SILICA DUST. USE OF A WET SAW OR A SCORE & SNAP TOOL WHEN CUTTING IS NECESSARY DURING THE INSTALLATION PROCESS.

UK CA

Bla 2021

BS EN 14411:

Reaction to fire	A1/A1
Breaking strength	≥ 1300 N
Adhesion strength, strength, tear	≥ 1 N/mm²
Crazing resistance (resistance to thermal shock)	Complies
Durability	Complies
Water tightness	Complies
Output are: frost resistance	Complies

SASO QUALITY MARK

اي معالجة تعتمد على السطح بعد عملية الحرق : مفحوص
رقم الانتاج او رقم الدفعة حسب التسمية منفصلة
رمز اللون و اللون : حسب التسمية منفصلة
عدد البلاط
باركود 8436595874243

Porcelánico / Porcelain Tile
100 cm x 100 cm
39,37" x 39.37" aprox.
GLAZED PORCELAIN

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
PLASTIQUE ou CARTON/PAPIER ou DISTRIBUTEUR DÉCHETTERIE
Adressez sur quefairedemesdechets.fr

New Tiles

CE NEW TILES S.L. CARRETERA CU-160 KM 16 - VILLAHAMES-12192 CS Nº 006 EN-14411:2012	CARACTERISTICAS (CHARACTERISTICS)	VALOR DECLARADO (DECLARED VALUE)
	Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1 / A1
	Fuerza de rotura (Breaking strength)	≥ 1300 N
	Adhesión (Bond strength adhesive) Adhesión cementosos (Cementitious adhesives)	(PC) ≥ 1 N/mm² (TC) ≥ 1 N/mm²
	Durabilidad para / (Durability for) Uso interior (internal use) Uso exterior con resistencia a la helada (external use freeze thaw resistance)	CUMPLE PASS CUMPLE PASS
	Permeabilidad al agua (Water tightness)	CUMPLE PASS

Contact:
New Tiles
Carretera Castellón 19
ESP-12110 Alcora (Castellón)
info@new-tiles.com

ES INHERENTE A LA PRODUCCIÓN DE GRES PORCELÁNICO ESMALTADO UNA CIERTA VARIACIÓ DE TONALIDAD.

SE ACONSEJA TENER SEPARADES PARTIDAS RETIRADAS DE FÁBRICA EN DIFERENTES PERÍODOS.

VARIFICAR ANTES DE COLOCAR: TONALIDAD, CALIBRE Y CLASE. NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES REFERENTES AL MATERIAL YA COLOCADO.

EL MATERIAL DEBE CORTARSE EN HÚMEDO.

A CERTAIN VARIATION IN THE SHADE IS AN INHERENT FEATURE OF PORCELAIN TILE PRODUCTION.

WE RECOMMEND HAVING DIFFERENT BATCHES TAKEN FROM THE FACTORY AT DIFFERENT TIMES.

CHECK BEFOR FIXING AS REGARDS SHADE, SIZE AND TYPE. NO COMPLAINTS FOR FIXED MATERIAL WILL BE ACCEPTED.

THIS MATERIAL MUST BE CUT WITH A WET SAW.

UNE CERTAINE HARATION DANS LE TON EST INHERENT AU PROCESSUS DE FABRICATION DU RÉVÊTEMENT ÉMAILLÉ

IL EST CONSEILLÉ DE CONSTITUER DES LOTS EN FONCTION DES RETRAITS EFFECTUÉS À LA FABRIQUE À DES PÉRIODES DIFFÉRENTES.

VÉRIFIER AVANT LA POSE: LE TON, LE CALIBRE ET LE MODÈLE. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ADMISE APRÈS LES POSE.

LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE COUPÉ IMPÉRATIVEMENT AVEC UNE MACHINE À EAU

EINE GEWISSE FARBABWEICHUNG LIEGT IN DER NATUR DER HERSTELLUNG VON GLASIERTEM PORZOTRZEUG IM EMBRANDVERFAHREN.

ES WIRD GERATEN, DIE ERZEUGEN LEIPPARTEN NACH LAYERSAUSMAÑ GETRENNT ZU LAGERN.

VOR DEM VERLEGEN BITTE ÜBERPRÜFEN: FARBTON, FORMAT UND KLASSE. REKLAMATIONEN VON VERLEGTEN MATERIAL WERDEN NICHT ANGENOMMEN.

DIE FLIESEN MUSSEN NASS GESCHNITTEN WERDEN.

"Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado."

"Ceramic tiles, once they reach the end of their useful life, are an inert waste, which for its correct management must be delivered to an authorized waste manager, favoring their recycling."

Instalación Obligatoria con cuñas autonivelantes.
Installation Obligatory with self-levelling wedges.
Installation Obligatoire avec des cales auto-niveleantes.

LAS LOSAS SOLO ADQUIRIDAS EN CAJAS ESTÁ TAL MATERIAL NO POR ESTA RAZÓN, NO ACEPTO TODO LO QUE ESTÁ FUERA DE ESTE ACUERDO
ONLY THE LOSAS ADQUIRIDAS DIE BOXES FOR ANALOGIA DIE BOXES THE MATERIAL NO FOR THIS REASON, DO NOT ACCEPT ALL OUTSIDE OF THIS AGREEMENT
NUR DIE ADQUIRIDAS BEI LAMINA DIE BOXEN, DIESES MATERIAL NICHT AUS DIESEM GRUND, ALLES AUSSERHALB DIESER VEREINBARUNG NICHT ACCEPTIEREN
لوحات فقط مشتراة في صناديق لا تعتبر المواد الخاصة بالمشتري لهذا السبب ، لا تقبل كل شيء خارج هذا الاتفاق

COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT FIXATION
الطريقة الصحيحة

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT FIXATION
الطريقة الغير صحيحة

Tanto en productos SIN RECTIFICAR como RECTIFICADOS, es aconsejable la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5mm y 0,5mm respectivamente.

Para formatos rectangulares, cosando se colocan a junta trabada, es aconsejable igualmente colocar a 3/4 de pieza.

Both in non-rectified and rectified product, a joint width of at least 1,5mm and 0,5mm respectively is recommended.

When staggering rectangular tiles, it is also recommended to stagger them up to a quarter of the length of tiles in the previous row.

من الملائم عند ٣/٤ من تخانة المفصوص و ٠,٥ من المصقص لرقة لوق تقريب لمكلة بينما المفصوص

إذا بالنسبة للمتشاكل المستطيلة عند الوضع لعبر متشاري من المصقص ان لا تتطلزمسافة الربع من الصف السابق