


# SylSpot IP65 5,5W 550lm 3-CCT dim weiß 3er-Pack

Artikelnummer 0090031

**SYLVANIA**


YourHome™

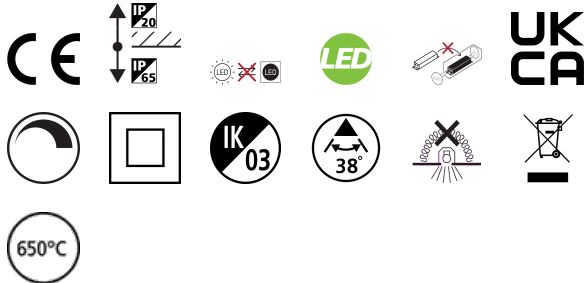

LED-Einbaustrahler. Starr. Farbe RAL9016. 600 lm, 7,0 W. Phasenanschnitt-/phasenabschrittdimmbar. 4.000 K. 38° Abstrahlwinkel. Gehäuse aus weißem Polycarbonat. Geringe Einbautiefe von 47 mm. IP65 von vorne. IK03. Loop-in-/Loop-out-Klemmen für schnelle Verdrahtung. 86 mm Blendendurchmesser. 68-74 mm Ausschnitt. Mattierte Linse. Zusätzliche silberne Blende in der Verpackung enthalten. Packung mit 3 Stück.


## Technische Werte

### Größe (mm)

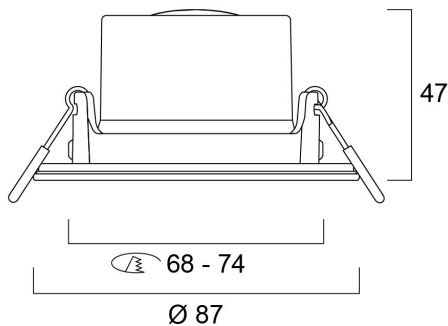

### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0,5	0,47	0,54	S10°	290
			E100°	964
			E190°	1002
1,0	0,93	0,69	S10°	645
			E100°	241
			E190°	273
1,5	1,40	1,03	S10°	287
			E100°	107
			E190°	131
2,0	1,87	1,36	S10°	181
			E100°	80
			E190°	88
2,5	2,33	1,72	S10°	103
			E100°	48
			E190°	44
3,0	2,80	2,07	S10°	712
			E100°	38
			E190°	38



# SylSpot IP65 5,5W 550lm 3-CCT dim weiß 3er-Pack

Artikelnummer 0090031

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SylSpot IP65 5,5W 550lm 3-CCT dim weiß 3er-Pack
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. - einbaumontage
Built in presence detector	KEINE
Umgebung	Innenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	550
Systemeffizienz (lm/W)	100
Lichtfarbe	Warmweiß-Kerzenlicht
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	38
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	5.5
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.6
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	90
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer
Min. drive current (mA)	2
Max. drive current (mA)	17
Drive current - Range (mA)	2mA / 17mA
Einschaltstrom (A)	5.5
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Gering (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	132
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	174
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	222
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	270
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	78
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	132
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

# SylSpot IP65 5,5W 550lm 3-CCT dim weiß 3er-Pack

Artikelnummer 0090031

**SYLVANIA**

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	57000
Lebensdauer - L70B20	54000
Lebensdauer - L70B10	53000
Lebensdauer - L80B50	36000
Lebensdauer - L80B20	34000
Lebensdauer - L80B10	33000
Lebensdauer - L90B50	17000
Lebensdauer - L90B20	16000
Lebensdauer - L90B10	16000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	Keine
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Nominale Produkthöhe (mm)	47
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	87
Gewicht (kg)	0.232

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288900315
Einzelverpackung Länge (cm)	10.0
Einzelverpackung Breite (cm)	5.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	29.5
DUN 14 (außen)	15410288900312
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	16
Außenverpackung Länge (cm)	42.1
Außenverpackung Breite (cm)	31.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	27.5

## Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40