

ToLEDo™ LightSense GLS 8W ST 806lm 827 E27 SL

Artikelnummer 0031868

SYLVANIA




Die ToLEDo™ Light-Sense Dual-Lichtsensorlampe funktioniert in jeder Position und schaltet sich automatisch ein und aus. Die Sensorverzögerungszeit beträgt bis zu 3,0 Minuten. Das unbemannte Lichtmanagementsystem reduziert die Leistung im Vergleich zu Standard-LED-Lampen. Sie eignet sich perfekt für Außenbeleuchtungsanwendungen wie Veranden, private Parkplätze, Flure, Torbeleuchtung und Terrassen. Mit einem Lichtstrom von 806 lm entspricht sie einer 60W-Glühlampe. Die durchschnittliche Nennlebensdauer beträgt 25.000 Stunden. Die Lampe ist nicht dimmbar und verfügt über eine Garantie von 3 Jahren. Sie bietet eine hohe Farbwiedergabe mit einem CRI von 80.

Technische Werte

Größe (mm)

E27

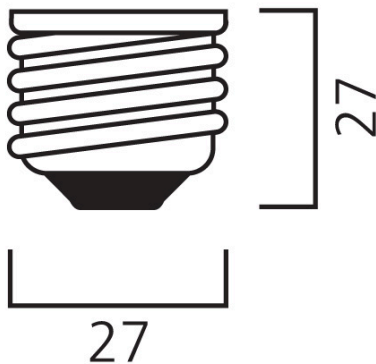

Photometrie

ToLEDo™ LightSense GLS 8W ST 806lm 827 E27 SL

Artikelnummer 0031868

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo™ LightSense GLS 8W ST 806lm 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	8
Lampenform	Birnenförmig
Sockel	E27
Lampenausführung	Opal
Built in presence detector	KEINE
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	806
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	806
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	220
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Äquivalenzleistung (W)	60
Startzeit (max) (s)	<0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<1
Stromstärke (A)	0.06
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	6
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	55
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	33

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

ToLEDo™ LightSense GLS 8W ST 806lm 827 E27 SL

Artikelnummer 0031868

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	120
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.048

Verpackung

EAN-Nummer	5410288318684
Einzelverpackung Länge (cm)	6.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.8
DUN 14 (außen)	15410288318681
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	18.8
Außenverpackung Breite (cm)	12.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.5

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten