




KALKVERF




MASTON KALK is een op water gebaseerde spuitkalk die makkelijk en veilig in gebruik is en met water weggewassen kan worden. Het is ideaal voor tijdelijke markering en het realiseren van alle soorten van creatieve ideeën over asfalt, gras, metaal, glas, schrijfborden en zelfs op zand, sneeuw en ijs. De waterdoorlatende structuur van het oppervlak kan de wasbaarheid beïnvloeden. Daarom wordt het niet aanbevolen het te gebruiken op hout, beton en steen.

SUITABLE FOR

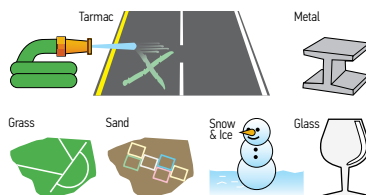

NOT FOR



HOE GEBRUIKEN: Gebruiken op droge oppervlakken. Houd de kan, tijdens het sproeien, in een hoek van 45 graden en op een afstand van 5-15 cm. van het voorwerp. Kalk is droog tussen 2-8 minuten, afhankelijk van droogomstandigheden en kan met water weggewassen worden. Dekking tot 25 meter.

BINDMIDDEL:

Geen bindmiddel, natuurlijke kalk, op waterbasis

HARDNESS



GLANSGRAAD (DIN 67530 60 °):

matte 0-25 glanseenheden


OPSLAGSTABILITEIT: 60 maanden

EU VOC-INHOUD: VOC 442,33 g/L

OVERSCHILDEREN: altijd

INHOUD: 150 ml

VERKOOPHOEVEELHEID: 6 stuks

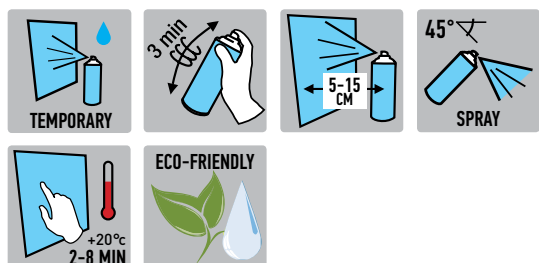

DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

OVERZICHT - BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

KAN OP DEZE OPPERVlakKEN WORDEN GEBRUIKT

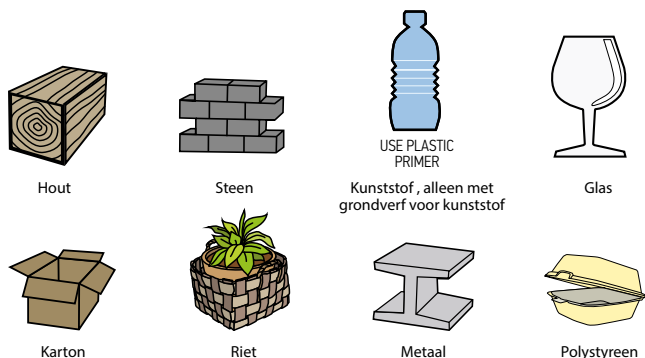

TOEPASSING



HARDHEID VAN DE OPPERVlakKE

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



VERDERE EIGENSCHAPPEN



Bereik

Verstelbare spuitkop

Sneldrogend

Verf loopt niet door



Hardheid van de oppervlakte

Direkt op roest

Hoge vulvermogen

Hoge dekkingskracht




Stootvast

Flexibel

Schuurbaar

Benzine en chemicaliën resistent

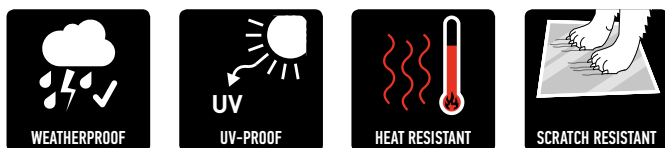

Weersbestendig

UV bestendig

Warmte bestendig

Krasvast



Geurloos

Eenvoudig te reinigen

Aftrekbaar

Zeer harde oppervlakte

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING




Roest weghalen

Oppervlakte reinigen

Wit gronden

SPUITEN

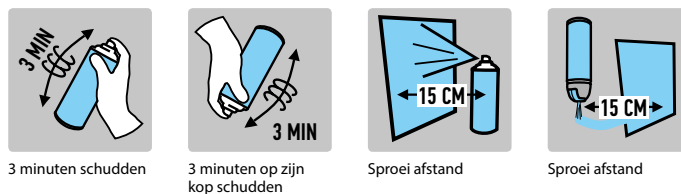


3 minuten schudden

3 minuten op zijn kop schudden

Sproei afstand

Sproei afstand

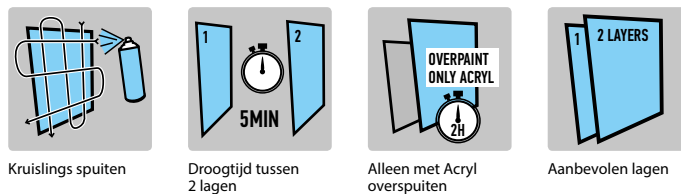

Kruislings spuiten

Droogtijd tussen 2 lagen

Alleen met Acryl overspuiten

Aanbevolen lagen



Schuurbaar

2 Componenten niet geschikt voor alkylid verf

Maak de spuitkop goed schoon

REINIGING




Spuitkop voorover reinigen

Gebruik acetone om te reinigen

Spuitkop reinigen

Spuitkop voorover reinigen

DROOGTIJD

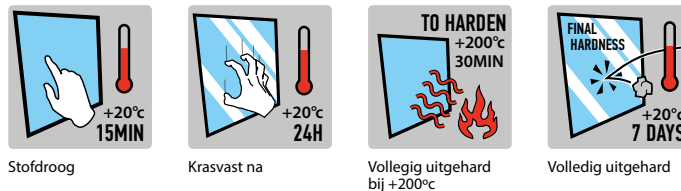


Stofdroog

Krasvast na

Vollegig uitgehard bij +200°C

Volledig uitgehard

BINDMIDDEL

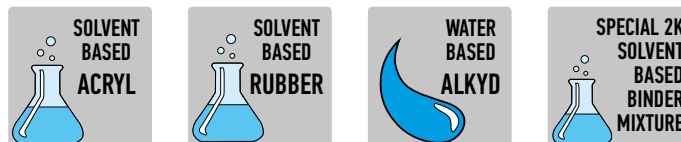

Oplosmiddelhoudend acryllak

Oplosmiddelhoudend rubber

Alkyd lak (waterbasis)

Oplosmiddelhoudend 2-Componentenlak

Maston Chalk 150 ml EU

MASTON**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Maston Chalk EU 150ml	Color	Barcode
2500101-eu	Spray Chalk White 150ml		6412490044367
2500102-eu	Spray Chalk Yellow 150ml		6412490044374
2500104-eu	Spray Chalk Red 150ml		6412490044398
2500105-eu	Spray Chalk Pink 150ml		6412490044404
2500107-eu	Spray Chalk Blue 150ml		6412490044428
2500108-eu	Spray Chalk Green 150ml		6412490044435

Maston Chalk 150 ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Maston Chalk EU 150ml	Color	Barcode
2500101	Spray Chalk White 150ml		6412490044893
2500102	Spray Chalk Yellow 150ml		6412490044909
2500104	Spray Chalk Red 150ml		6412490044916
2500105	Spray Chalk Pink 150ml		6412490044923
2500107	Spray Chalk Blue 150ml		6412490044930
2500108	Spray Chalk Green 150ml		6412490044947