





Real chalk.
Shake well.



FURNITURE CHALK



MATERIAL



HARDNESS



MASTON FURNITURE CHALK is een geurloos en veilig te gebruiken watergebaseerde spuitverf voor gebruik binnenshuis. Het bevat veel echt krijt en is speciaal te gebruiken voor houten oppervlakken voor een zijdezachte en ultra matte afwerking. Droogt snel en is schuurbaar na 2 - 3 uur. Er is slechts één laag nodig voor een volledige dekking. Oppervlaktehardheid en slijtvastheid kunnen worden verbeterd met Furniture Chalk Clear Coat.

HOETEGEBRUIKEN: Bereid het oppervlak voor door dienovereenkomstig te schuren. Gebruik alleen op een droog en grondig gereinigd oppervlak. Verf een laag en laat het 2-3 uur drogen. Schuur het indien gewenst met 320/400/800 schuurpapier.

BINDMIDDEL:

Alkyd, watergebaseerd, natuurlijk krijt.

GLANSGRAAD (DIN 67530 60 °):


mat 0-25 glans eenheden

HOUDBAARHEID BIJ OPSLAG: 36 maanden

MEERDERE LAGEN Altijd

INHOUD: 400 ml

VERKOOPAANTAL: 6 stuks



LANGUAGES: EN, FI, SE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HU, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK

Art Nr	Product name	Color	Barcode
250201	Spraypaint Furniture Chalk Antique White 400 ml		6412490045739
250202	Spraypaint Furniture Chalk Dove Grey 400 ml		6412490045746
250203	Spraypaint Furniture Chalk Mint Green 400 ml		6412490045753




DANGER


Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%



FURNITURE CHALK CLEAR COAT



HIGH COVERAGE



WIDE SPRAY




QUICK DRYING



NO RUN DOWN

MASTON FURNITURE CHALK CLEAR COAT speciaal ontworpen voor het verbeteren van de oppervlaktehardheid en slijtvastheid van houten meubelen. Kan ook op andere materialen worden gebruikt. Geeft een zeer harde, transparante, zijdezachte en ultra matte afwerking.

MATERIAL

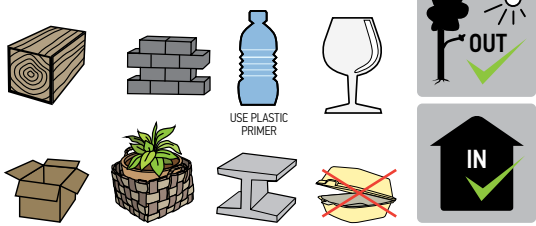

HOE TE GEBRUIKEN: Gebruik alleen op een droog en grondig gereinigd oppervlak. Verf twee lagen en wacht 5 minuten tussen de lagen.

HARDNESS



BINDMIDDEL:

Acryl, oplosmiddelgebaseerd

GLANSGRAAD (DIN 67530 60 °):



mat 0-25 glans eenheden

HOUDBAARHEID BIJ OPSLAG: 36 maanden

MEERDERE LAGEN Altijd, 5 min tussen lagen

INHOUD: 400 ML

VERKOOPAANTAL: 6 stuks



LANGUAGES: EN, FI, SE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HU, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK

Art Nr	Product name	Color	Barcode
250331	Spraypaint Furniture Chalk Clear Coat 400 ml		6412490045760



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

OVERZICHT - BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

KAN OP DEZE OPPERVLAKKEN WORDEN GEBRUIKT



TOEPASSING



HARDHEID VAN DE OPPERVLAKTE

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



VERDERE EIGENSCHAPPEN



Bereik

Verstelbare spuitkop

Sneldrogend

Verf loopt niet door



Hardheid van de oppervlakte

Direkt op roest

Hoge vulvermogen

Hoge dekkingskracht




Stootvast

Flexibel

Schuurbaar

Benzine en chemicaliën resistent

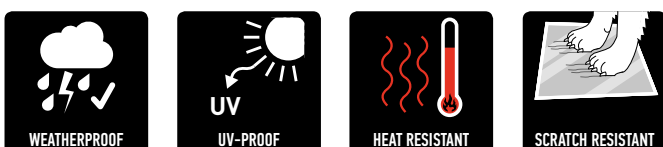

Weersbestendig

UV bestendig

Warmte bestendig

Krasvast



Geurloos

Eenvoudig te reinigen

Aftrekbaar

Zeer harde oppervlakte

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING




Roest weghalen

Oppervlakte reinigen

Wit gronden

SPUITEN

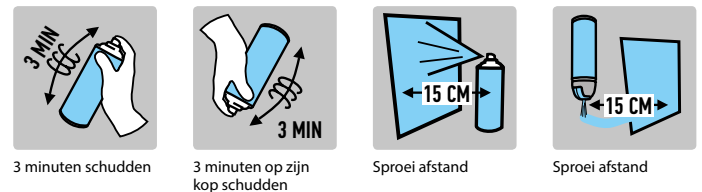

3 minuten schudden

3 minuten op zijn kop schudden

Sproei afstand

Sproei afstand



Kruislings spuiten

Droogtijd tussen 2 lagen

Alleen met Acryl overspuiten

Aanbevolen lagen



Schuurbaar

2 Componenten niet geschikt voor alkyd verf

Maak de spuitkop goed schoon

REINIGING




Spuitkop voorover reinigen

Gebruik acetone om te reinigen

Spuitkop reinigen

Spuitkop voorover reinigen

DROOGTIJD

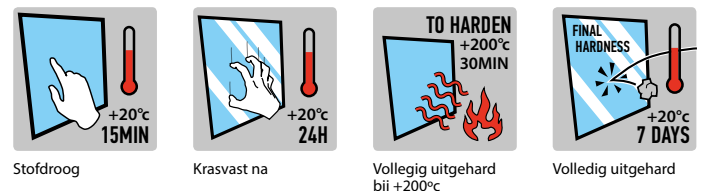

Stofdroog

Krasvast na

Vollegig uitgehard bij +200°C

Volledig uitgehard

BINDMIDDEL



Oplosmiddelhoudend acryllak

Oplosmiddelhoudend rubber

Alkyd lak (waterbasis)

Oplosmiddelhoudend 2-Componentenlak