


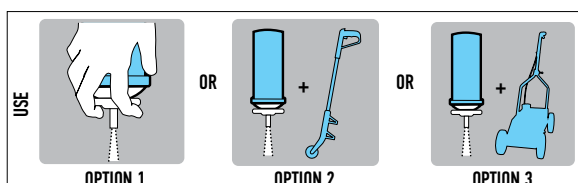


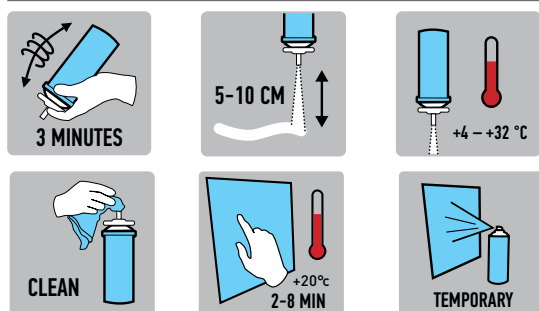

WASH  
OFF

## TEMPORARY MARKING PAINT

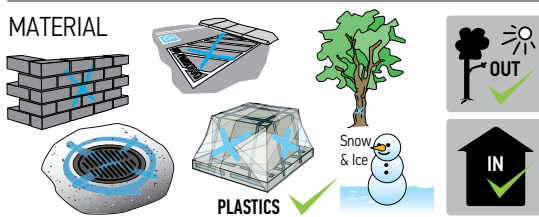

**MASTON TEMPORARY MARKING PAINT** is ontworpen met de natuur en het gebruiksgemak in gedachten. De tijdelijke markeringsverf heeft meerdere toepassingen en is ideaal voor het markeren van de lijnen van een voetbalveld op het gazon of het markeren van bomen die moeten worden gekapt of stenen die moeten worden verplaatst.

Gemakkelijk af te wassen met water. Milieuvriendelijk. Ruikt niet en droogt snel. Geschikt voor asfalt, gazon, zand, metaal, glas, sneeuw, ijs, enz. In het geval van poreuze materialen kan het product moeilijk af te wassen zijn.

Gebruik met lijnentrekker met of zonder wielen of verfrolley. Het gebruik van een lijnentrekker (optie 2. art. 702020) of verfrolleys (optie 3. art. 702102) maakt het makkelijker om rechte lijnen van 5 tot 10 cm breed aan te brengen.

### INSTRUCTIES:

Bij gebruik van een verfrolley: plaats het blik ondersteboven op de trolley en pas de hoogte van het blik aan om de breedte van de streep te regelen. Wanneer u begint met verven, duw de trolley dan vooruit en druk de trekker naar beneden. Bedrijfstemperatuur +4 °C - +32 °C. Reinig het mondstuk na gebruik. Als het mondstuk tijdens het verven blokkeert, maak het dan schoon en begin opnieuw.

### BINDMIDDEL:

Geen bindmiddel, natuurlijk krijt, watergebaseerd

### GLANSGRAAD (DIN 67530 60 °):

mat 0-25 glans eenheden

### HOUDBAARHEID BIJ OPSLAG: 60 maanden

### MEERDERE LAGEN Altijd

### INHOUD: 500 ml

### VERKOOPAANTAL: 6 stuks

**LANGUAGES:** EN, FI, SE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, TR

### ART NO. PRODUCT

**402001** Temporary Marking Paint Yellow 500ml

**402008** Temporary Marking Paint White 500ml

### BAR CODE

641 2490044299

641 2490044329




Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

# OVERZICHT - BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

KAN OP DEZE OPPERVLAKKEN WORDEN GEBRUIKT

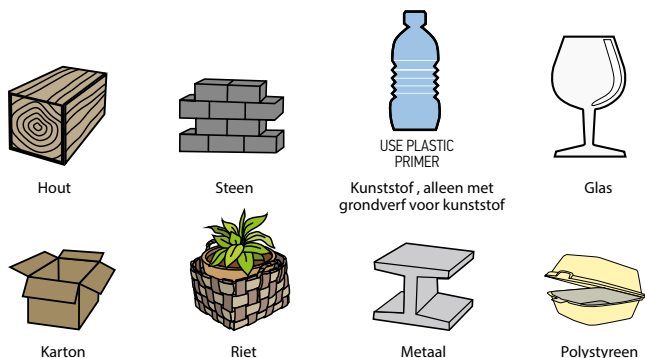

TOEPASSING



HARDHEID VAN DE OPPERVLAKTE

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



VERDERE EIGENSCHAPPEN



Bereik

Verstelbare spuitkop

Sneldrogend

Verf loopt niet door



Hardheid van de oppervlakte

Direkt op roest

Hoge vulvermogen

Hoge dekkingskracht




Stootvast

Flexibel

Schuurbaar

Benzine en chemicaliën resistent

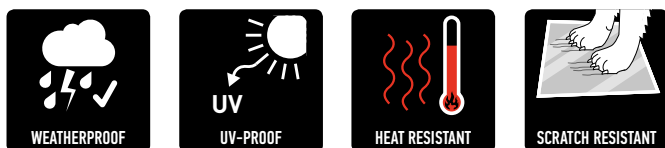

Weersbestendig

UV bestendig

Warmte bestendig

Krasvast



Geurloos

Eenvoudig te reinigen

Aftrekbaar

Zeer harde oppervlakte

## GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING




Roest weghalen

Oppervlakte reinigen

Wit gronden

SPUITEN

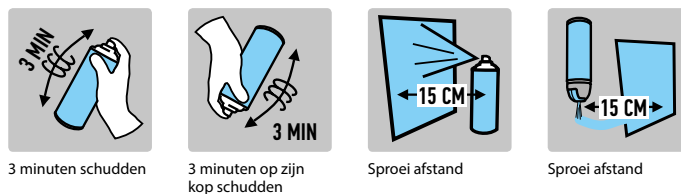


3 minuten schudden

3 minuten op zijn kop schudden

Sproei afstand

Sproei afstand

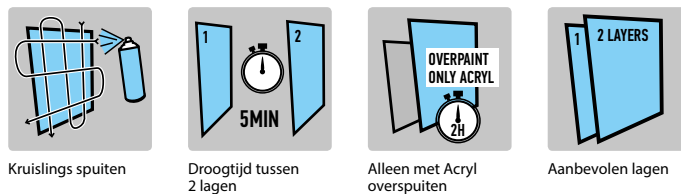

Kruislings spuiten

Droogtijd tussen 2 lagen

Alleen met Acryl overspuiten

Aanbevolen lagen



Schuurbaar

2 Componenten niet geschikt voor alkyd verf

Maak de spuitkop goed schoon

REINIGING




Spuitkop voorover reinigen

Gebruik acetone om te reinigen

Spuitkop reinigen

Spuitkop voorover reinigen

DROOGTIJD

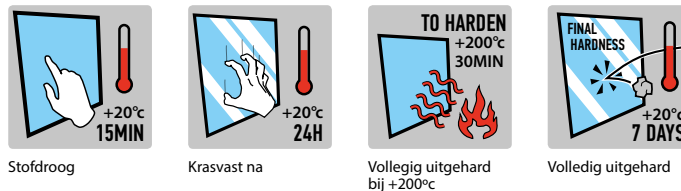


Stofdroog

Krasvast na

Vollegig uitgehard bij +200°C

Volledig uitgehard

BINDMIDDEL

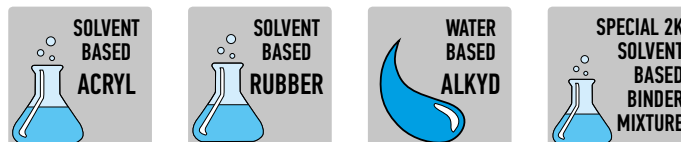

Oplosmiddelhoudend acryllak

Oplosmiddelhoudend rubber

Alkyd lak (waterbasis)

Oplosmiddelhoudend 2-Componentenlak