




WHITE ACRYLIC PRIMER FOR METALLICS



MATERIAL

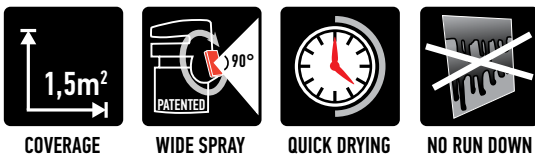

HARDNESS



DANGER

MASTON ACRYL PRIMER VOOR METAALGARENS is ontworpen voor gebruik met doorschijnende verven, omdat het metaalachtige effect niet zo zichtbaar zal zijn op donkere oppervlakken. De verf biedt een perfecte primerlaag voor hout, steen, glas, metaal en de meeste kunststof oppervlakken na slechts één toepassing. Kan ook worden gebruikt als primer voor andere acryltoplagen.

INSTRUCTIES: Breng indien nodig een laag plasticprimer aan op kunststof oppervlakken. Het oppervlak moet schoon, droog en vrij zijn van vet, was of siliconen.

Schud gedurende ten minste 2-3 minuten, ook af en toe gedurende het verven. Test de verf eerst uit op een niet-zichtbare plek. Begin met spuiten van buiten het object op een afstand van ongeveer 15 cm van het oppervlak en beweeg de spray vervolgens langzaam over het object heen. Spuit eerst een dunne laag om de hechting te verbeteren. Laat 3-5 minuten drogen tussen de lagen. Breng vervolgens 1-2 dunne kruislagen aan op het oppervlak en laat deze drogen. Herhaal indien nodig. Voeg een toplaag toe nadat de primer 30-60 minuten is gedroogd.

Aanraakdroog na 15 min. Schuurbaar na 30-60 min. Volledig droog na 24 uur. Reinig het mondstuk door het blik ondersteboven te houden en te spuiten totdat er alleen nog stuwstof uit komt.

BINDMIDDEL:

Oplosmiddelgebaseerde acrylverf

GLANSGRAAD (DIN 67530 60°):

mat 0-25 glanseenheden

HITTEBESTENDIGHEID: 120 °C

HOUDBAARHEID BIJ OPSLAG: 60 maanden

MEERDERE LAGEN Altijd, 5 minuten tussen de lagen

INHOUD: 400 ml

VERKOOPAANTAL: 6 stuks

EU: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

SPRAYPAINT ACRYLIC PRIMER WHITE 400ML

ART NR 400521-EU

BAR CODE 6412490043766

FARBE



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

OVERZICHT - BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

KAN OP DEZE OPPERVLAKKEN WORDEN GEBRUIKT



TOEPASSING



HARDHEID VAN DE OPPERVLAKTE

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



VERDERE EIGENSCHAPPEN



Bereik

Verstelbare spuitkop

Sneldrogend

Verf loopt niet door



Hardheid van de oppervlakte

Direkt op roest

Hoge vulvermogen

Hoge dekkingskracht




Stootvast

Flexibel

Schuurbaar

Benzine en chemicaliën resistent

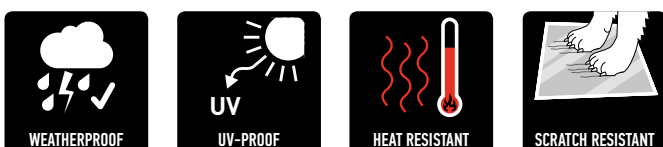

Weersbestendig

UV bestendig

Warmte bestendig

Krasvast



Geurloos

Eenvoudig te reinigen

Aftrekbaar

Zeer harde oppervlakte

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING




Roest weghalen

Oppervlakte reinigen

Wit gronden

SUITEN

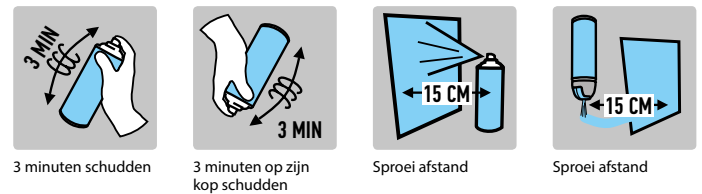

3 minuten schudden

3 minuten op zijn kop schudden

Sproei afstand

Sproei afstand



Kruislings spuiten

Droogtijd tussen 2 lagen

Alleen met Acryl overspuiten

Aanbevolen lagen



Schuurbaar

2 Componenten niet geschikt voor alkyd verf

Maak de spuitkop goed schoon

REINIGING




Spuitkop voorover reinigen

Gebruik acetone om te reinigen

Spuitkop reinigen

Spuitkop voorover reinigen

DROOGTIJD

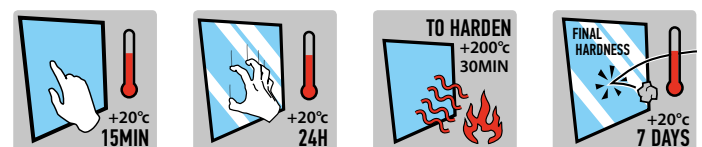

Stofdroog

Krasvast na

Vollegig uitgehard bij +200°C

Volledig uitgehard

BINDMIDDEL



Oplosmiddelhoudend acryllak

Oplosmiddelhoudend rubber

Alkyd lak (waterbasis)

Oplosmiddelhoudend 2-Componentenlak