


CAR FIX

UV- EN WEERBESTENDIGE 2-ZIJDIGE ZELFKLEVENDE SCHUIMTAPE VOOR BINNEN EN BUITEN

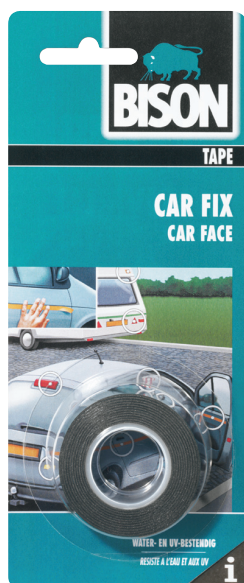

PRODUCTOMSCHRIJVING

UV- en weerbestendige 2-zijdige zelfklevende schuimtape voor gladde en vlakke ondergronden binnen en buiten.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het snel, schoon en eenvoudig bevestigen van accessoires op auto, boot en caravan, zoals sierstrips, derde remlichten, type-plaatjes, verkeers- en waarschuwborden en thermometers. Hecht op vlakke en gladde ondergronden. Niet geschikt voor toepassing op ruwe oppervlakken (steen, sierpleister) en vinyl wandbekleding.

EIGENSCHAPPEN

- UV- en weerbestendig
- Voor binnen én buiten
- Krachtig: 120 gram / 2 cm tape
- Snel
- Zwart

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Aanbrengen op een ondergrond, die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape en de omgeving. Voor de meest optimale hechting tape aanbrengen bij een temperatuur van ca. 15 °C - 25 °C. Te verwerken bij een relatieve vochtigheid van 40 - 70 %.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

VERWERKING

Verbruik: 2 cm per 120 g

Gebruiksaanwijzing:

Markeer allereerst de hoeken van het voorwerp op de achtergrond, omdat eenmaal bevestigde voorwerpen praktisch niet meer verschoven kunnen

worden zonder dat de lijmstrips beschadigen. Breng voldoende tape aan op de achterzijde van het te bevestigen voorwerp (2 cm per 120 g). Verwijder de beschermfolie. Breng het voorwerp op de juiste plaats aan en druk zeer goed aan.

Vlekken/resten: Taperesten verwijderen met terpentine

Tips: Kleeflaag van de tape zo min mogelijk met de vingers aanraken; dit vermindert de hechting.

DROOGTIJDEN*

Eindsterkte: maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +75°C

UV-bestendigheid: Goed

Chemicaliënbestendigheid: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Polyethyleen schuim voorzien van zelfklevende acrylaatlijm

Colour: Zwart

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.