

LaserRange-Master T2





Laser-afstandsmeter – eenvoudige bediening

- Op het punt nauwkeurig met laser voor de exacte berekening van lengten
- Meetnauwkeurigheid tot 20 m: $\pm 2 \text{ mm}^*$
- Meetbereik binnen: 0,2 m tot 20 m
- 3 meetniveaus omschakelbaar: voorzijde, statief en achterzijde
- Continumeting
- Verlicht 3-cijferig kleuren Ic-display
- Stabiele, ergonomische behuizing

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID $\pm 2 \text{ mm}$ (karakteristiek)*
MEETBEREIK max. 20 m
MINIMALE REIKWIJDTE 0,2 m
LASER Klasse 2 < 1mW
LASERGOLFLENGTE 650 nm
WERKTEMPERATUUR 0°C ... 40°C
OPSLAGTEMPERATUUR -20°C ... 70°C
EENHEDEN (omschakelbaar) m / ft / inch / _' _"
FUNCTIES afstanden, continumeting
STROOMVERZORGING Batterijen 2 x 1,5 V type AAA
AFMETINGEN (B x H x D) 100 x 23 x 35 mm
GEWICHT met batterijen 82 g

* Toepassings specifieke details zie bedieningshandleiding

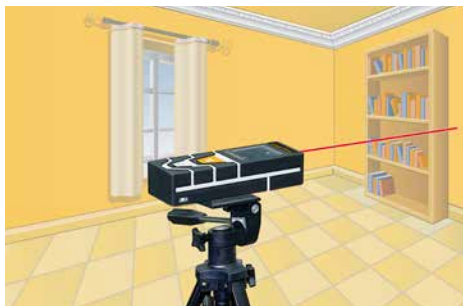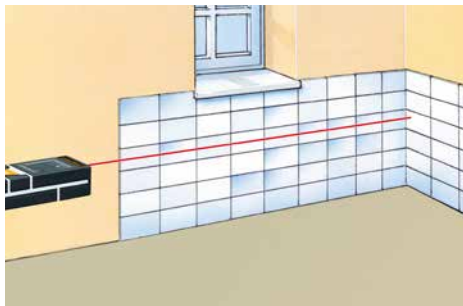

Verlicht kleuren Ic-display

Eenvoudige bediening



LaserRange-Master T2

inclusief transporttas
+ batterijen (2 x 1,5 V Typ AAA)

Verpakkingsformaat (B x H x D)
113 x 236 x 64 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
LaserRange-Master T2	080.820A	4 021563 701933	5

