





MATGLAS-EFFECT VERSTUIVER

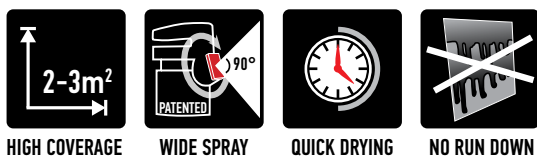

MATERIAL



HARDNESS



DANGER

Matglas-effect acrylverstuiververf voor glas en de meeste harde plastic oppervlakken. Op transparante oppervlakken creëert het een matte en dekende afwerking maar laat het het licht doorschijnen. Op deze manier kan het gebruikt worden om het zicht te verduisteren, bv. op ramen, glazen deuren, douchewanden en saunavensters. Het is ook ideaal voor creatief gebruik op kleine decoratieve items zoals lantaarns, vazen of flessen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

De brede verstuivertuit (rode stip) kan aangepast worden in horizontale of verticale verstuiverpositie. U kan het product rechtstreeks verstuiwen op glazen oppervlakken, op plastic oppervlakken bevelen we aan eerst Maston Plastic primer te gebruiken. Test de geschiktheid van de matglas-effect verstuiwer op plastic oppervlakken door een kleine testlading te verstuiwen op een onzichtbare plaats. Bepaald plastic, zoals polycarbonaat of acryl kunnen reageren met de oplosmiddelen van het product. Schilder minstens twee lagen en laat het drogen tot mat alvorens de volgende laag aan te brengen.

BINDMIDDEL:

Acryl, op basis van oplosmiddelen

GLANSGRAAD (DIN 67530 60°):

matte 0-25 glanseenheden

OPSLAGSTABILITEIT: 60 maanden

EU VOC-INHOUD: VOC 581,5 g/L

OVERSCHILDEREN: altijd

INHOUD: 400 ml

VERKOOPHOEVEELHEID: 6 stuks

ART NR 1801008

BAR CODE 6412490032555

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

OVERZICHT - BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

KAN OP DEZE OPPERVlakKEN WORDEN GEBRUIKT



TOEPASSING



HARDHEID VAN DE OPPERVlakKE

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



VERDERE EIGENSCHAPPEN



Bereik

Verstelbare spuitkop

Sneldrogend

Verf loopt niet door



Hardheid van de oppervlakte

Direkt op roest

Hoge vulvermogen

Hoge dekkingskracht




Stootvast

Flexibel

Schuurbaar

Benzine en chemicaliën resistent

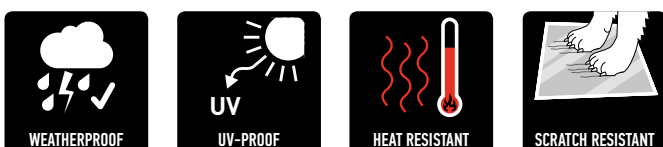

Weersbestendig

UV bestendig

Warmte bestendig

Krasvast



Geurloos

Eenvoudig te reinigen

Aftrekbaar

Zeer harde oppervlakte

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING




Roest weghalen

Oppervlakte reinigen

Wit gronden

SPUITEN

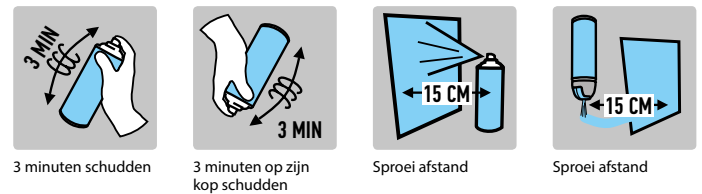

3 minuten schudden

3 minuten op zijn kop schudden

Sproei afstand

Sproei afstand



Kruislings spuiten

Droogtijd tussen 2 lagen

Alleen met Acryl overspuiten

Aanbevolen lagen



Schuurbaar

2 Componenten niet geschikt voor alkyd verf

Maak de spuitkop goed schoon

REINIGING




Spuitkop voorover reinigen

Gebruik acetone om te reinigen

Spuitkop reinigen

Spuitkop voorover reinigen

DROOGTIJD

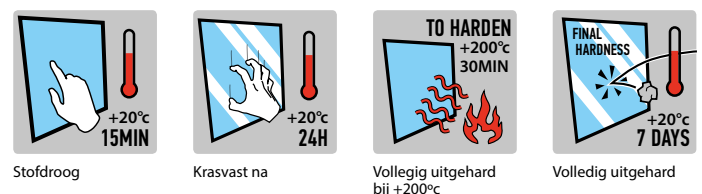

Stofdroog

Krasvast na

Vollegig uitgehard bij +200°C

Volledig uitgehard

BINDMIDDEL



Oplosmiddelhoudend acryllak

Oplosmiddelhoudend rubber

Alkyd lak (waterbasis)

Oplosmiddelhoudend 2-Componentenlak