


# Maschinentisch MASTER cut 2200



## Der kompakte Maschinentisch

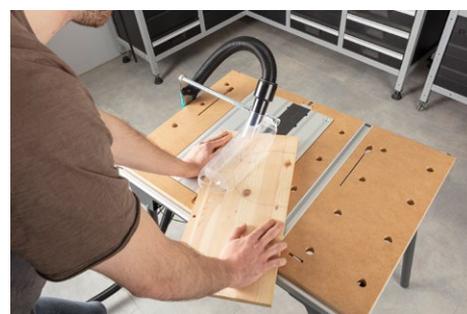

## Eigenschaften

- Funktion Arbeitsstation
- Arbeitsplatte (Abmessungen: 780 x 540 mm) aus 22 mm starkem MDF mit Spann- und Befestigungsmöglichkeiten
- mobil: überall einsetzbar und platzsparend zu lagern durch sehr kompakte Transportgröße von 800 x 580 x 200 mm und geringes Gewicht von 17 kg
- abnehmbare Beine mit Steckfunktion und Schnellfixierung über Exzenterhebel für flexiblen Transport oder Arbeiten auf dem Boden
- Klettbänder und Haltenasen zur Aufnahme der ausgesteckten Beine
- komfortable Arbeitshöhe von 860 mm
- 4 Stopper mit 20-mm-Aufnahme als Anschlag für Werkstücke
- robust und standsicher: stabiles Untergestell aus lackiertem Stahl und Aluminium, bis 120 kg belastbar, höhenjustierbarer Fuß
- Füße aus 2-Komponenten-Kunststoff für optimale Rutschfestigkeit
- Haken für Werkzeug und Zubehör
- 20-mm-Lochbohrungen für Spannanwendungen z.B. mit dem wolfcraft Werk Tischspanner (Art.-Nr. 3036000)
- Aufnahme für den mitgelieferten Innensechskant-Schlüssel in der Tischplatte
- Tisch ist freistehend lagerbar
- Funktion Tischkreissäge
- Fixierungsoptionen für viele handelsübliche Handkreissägen zum Einsatz des MASTER cut 2200 als Tischkreissäge
- beidseitig klemmbarer Parallelanschlag, ideal für kleinere Werkstücke, die über den Tisch geschoben werden können und Parallelschnitte bis zu einer Schnittbreite von 370 mm
- Gehrungsschnitte von 0 bis +/- 60° mit dem Winkelanschlag
- spezielle Anschlagführung mit federgeführten Ausgleichs- und Gleitelementen
- durch separat erhältlichen, herausnehmbaren Spaltkeil auch kompatibel mit Maschinen ohne Spaltkeil
- verstellbare Schutzhaube mit Anschlussvorrichtung für Staubsauger für sicheres und staubarmes Arbeiten
- inklusive Befestigungsmaterial für Handkreissägen
- Maschinenpassung: Handkreissägen mit einer Schnitttiefe von max. 70 mm, einem Sägeblattdurchmesser von max. 200 mm, einer Grundplatte von max. 240 x 360 mm und einem Abstand von Sägeblatt bis Ende Motorgehäuse von max. 225 mm
- akkubetriebene Maschinen und Tauchsägen sind nicht zugelassen
- Funktion Stichsäge
- Fixierungsoptionen für viele handelsübliche Stichsägen zum Einsatz des MASTER cut 2200 als Stichsäge
- einfache Schnittführung durch Fixierung der Stichsäge im Tisch
- ideal für Kurvenschnitte bei unregelmäßig geformten Werkstücken
- freie Sicht auf die Anrisslinie
- leichte Werkstückführung per Hand
- verstellbare Schutzhaube mit Anschlussvorrichtung für Staubsauger für sicheres und staubarmes Arbeiten
- inklusive Befestigungsmaterial für Stichsägen
- Maschinenpassung: Stichsägen mit einer Grundplatte von max. 90 x 200 mm
- akkubetriebene Maschinen sind nicht zugelassen

- Funktion Frästisch
- Fixierungsoptionen für viele handelsübliche Oberfräsen zum Einsatz des MASTER cut 2200 als Frästisch – in Verbindung mit separat erhältlichem Parallel-Fräsanschlag (Art.-Nr. 6901000)
- höhenjustierbare Maschinenplatte für ebene Übergänge
- Achtung: Frästisch darf nur mit Parallel-Fräsanschlag (Art.-Nr. 6901000) verwendet werden!
- Maschinenpassung: Oberfräsen mit max. 230 V / max. 1.800 W, einer Grundplatte mit Durchmesser von max. 180 mm, einer Grundplattenhöhe von max. 40 mm und einem Durchmesser des verwendeten Fräasers von max. 27 mm
- akkubetriebene Maschinen und Maschinen mit elektronischem Wiederanlaufschutz sind nicht zugelassen; beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers

## Bedienungshinweis

Es dürfen generell keine Akkumaschinen in den MASTER cut eingebaut werden, da sie nicht an den Sicherheitsschalter angeschlossen werden können.

## Technische Daten

Arbeitshöhe	860 mm
Abmessungen Produkt (B x T x H)	915 x 700 x 860 mm
Abmessungen Produkt geklappt	800 x 580 x 200 mm
Belastbarkeit	120 kg
Tischfläche	780 x 540 mm
Maschinenbereich Werkzeuge	für Handkreissägen mit Spaltkeil, bis max. 70 mm Schnitttiefe, 200 mm Sägeblattdurchmesser, einer Grundplatte von max. 240 x 360 mm und einem Abstand von Sägeblatt bis Ende Motorgehäuse von max. 225 mm; Einsatz nur mit entsprechender Spalteinlage! Handkreissägen ohne Spaltkeil nur verwendbar in Verbindung mit Spaltkeil Art.-Nr. 6916000 (bis max. 159 mm Sägeblattdurchmesser) bzw. Spaltkeil Art.-Nr. 6917000 (von 160 bis max. 200 mm Sägeblattdurchmesser)! für Oberfräsen mit max. 230 V, max. 1.800 W, max. 180 mm Grundplattendurchmesser, max. 40 mm Grundplattenhöhe und für max. 27 mm Fräserdurchmesser; Einsatz nur mit Parallel-Fräsanschlag (Art.-Nr. 6901000)! für Stichsägen mit einer Grundplatte von max. 90 x 200 mm akkubetriebene Maschinen und Maschinen mit elektronischem Wiederanlaufschutz sind nicht zugelassen; beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers
Werkstoff Tischplatte	MDF, Aluminium
Werkstoff Untergestell	Stahl Aluminium
weitere Produktspezifikation	max. Werkstückhöhe bei Funktion Tischkreissäge: 57 mm max. Schnittbreite mit Parallelanschlag als Tischkreissäge: 370 mm Durchmesser der Spannlöcher 20 mm Lochabstand Arbeitsplatte 128 mm
Gewicht Produkt	17 kg

# Maschinentisch MASTER cut 2200



## Lieferumfang

- 1 Maschinentisch MASTER cut 2200
- 1 Einschaltklemme
- 1 Schiebestock
- 1 Schutzhaube
- 1 Sicherheitsschalter EU
- 4 Spannbacken
- 1 Maschinenplatte mit Sicherheitsverriegelung
- 2 Spalteinlagen für Handkreissägen, Stichsägen, Oberfräsen
- 1 Einlegering 15 mm für Oberfräsen
- 1 Einlegering 25 mm für Oberfräsen
- 1 Winkelanschlag
- 1 Parallelanschlag
- 2 Hakenhalter
- Befestigungsmaterial für Maschinen

## Zubehör

3036000, 6166000, 6172000, 6176000, 6891000, 6892000, 6899000, 6901000, 6916000, 6917000

Artikelnummer	Inhalt	Abmessungen Produkt (B x T x H)	EAN-Code
6907000	1	915 x 700 x 860 mm	 4 006885 690707 4006885690707