



BLOCK N521 MULTI SPRAY

VERZEGELENDE SPRAY

TECHNISCH DATABLAD

VOORDELEN VAN SLIMME PRODUCTEN

- Universeel
- Gemakkelijk te gebruiken
- Nauwkeurig spuiten
- Buitenkant

PRODUCTOMSCHRIJVING

BLOCK N521 MULTI SPRAY is geschikt voor het afdichten van verbindingen en voor kleine reparaties buitenshuis, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen.

BLOCK N521 MULTI SPRAY kenmerkt zich door een gemakkelijke toepassing en nauwkeurig spuiten zonder extra gereedschap.

BLOCK N521 MULTI SPRAY druipt niet, droogt snel, is bestand tegen koude, hitte, zout en water en kan na volledige droging worden overschilderd.

BLOCK N521 MULTI SPRAY is een bitumenvrije, universeel verspuitbare afdichtingskit op basis van rubberhars. Na doordroging vormt de coating een blijvend elastische, kleefvaste bescherm laag.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

BLOCK N521 MULTI SPRAY hecht op veel verschillende ondergronden zoals metalen, minerale ondergronden, dakvilt, hout en dergelijke.

VOORBEREIDING VAN HET SUBSTRAAT

De te behandelen ondergronden moeten schoon, droog en vrij van olie, vet en roest zijn.

VERWERKING

Schud de spuitbus minstens 2 minuten na het horen van de mengkogels. Spuit **BLOCK N521 MULTI SPRAY** vanop een afstand van 25-30 cm in een zo gelijkmatig mogelijke laag. Enkel buiten en in goed geventileerde ruimten gebruiken. **BLOCK N521 MULTI SPRAY** is overschilderbaar met in de handel verkrijgbare verven na ongeveer 8 uur bij + 20 °C. Als de spuitbus, die niet helemaal leeg is, later opnieuw gebruikt wordt, moet de spuitkop onmiddellijk na gebruik gereinigd worden. Houd hiervoor de spuitbus ondersteboven en spuit tot er geen kit meer uit komt.



OPSLAG

BLOCK N521 MULTI SPRAY moet koel, droog en recht op bewaard worden.

BLOCK N521 MULTI SPRAY is in de originele gesloten verpakking ongeveer 24 maanden houdbaar, mits op de juiste manier bewaard.

LEVERINGSFORMULIER

500 ml blik, artikelnummer 30622131

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN GEGEVENS

Materiaal basis	Bitumenvrije afdichtingskit op basis van rubberhars
Formulier	Aerosol
Kleur	Lichtgrijs
Ruik	Aromatisch
Dichtheid	0,91 g/cm ³
Verwerkingsomstandigheden	Van - 5°C tot + 40°C Kan worden verwerkt, optimaal tussen + 16°C en + 25°C
Verbruik	Afhankelijk van de toepassing



Met deze instructies willen we je naar beste weten adviseren op basis van onze tests en ervaring. We kunnen het verwerkingsresultaat in individuele gevallen echter niet garanderen vanwege de veelheid aan mogelijke toepassingen en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten, waarop wij geen invloed hebben. Voer uw eigen tests uit. Lichte verkleuring van kit mogelijk onder UV-straling. Lichte kleurvariaties tussen batches als gevolg van producttechnologie. Er wordt geen garantie gegeven voor absolute kleurgetrouwheid. Gebruik voor elk project materiaal uit dezelfde batch. Onze technische en commerciële adviesdienst staat tot uw beschikking.


Met de publicatie van dit gegevensblad worden alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Uitgave: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

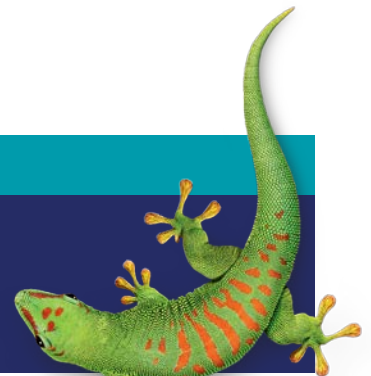

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de