


TECHNISCHES MERKBLATT

PRECIT Rechteckschindeln Pack = 2 m²

• EINSATZBEREICH:

Dachbedeckungsmaterial für Gebäude mit einer Dachneigung zwischen 15° und 85°.

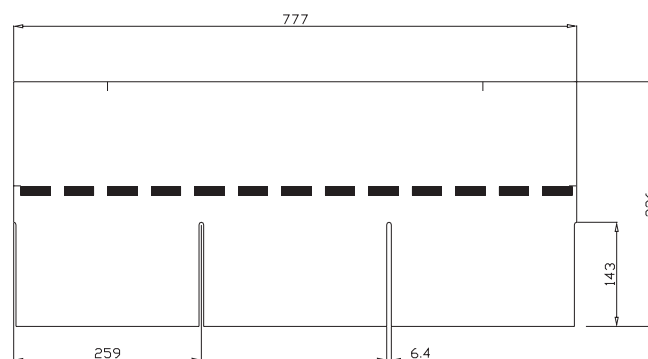

ABMESSUNGEN

Breite	777 ± 3 mm
Höhe	336 ± 3 mm
Gewicht/Paket	± 18,71 kg
Deckfläche/Paket	2 m ²
Schindeln/Paket	18

TECHNISCHE DATEN

Höchstzugkraft	
- Breite	> 600 N/50 mm
- Höhe	> 400 N/50 mm
Nageleinreißfestigkeit	> 100 N
Granulathaftung	≤ 2,5 g



ETA-17/0510


HINWEIS: Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck – auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten – zu prüfen. Die fachmännische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informationsschrift ihre Gültigkeit.

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Bardeaux rectangulaires PRECIT pack = 2 m²

• DOMAINE D'UTILISATION:

Matériau de recouvrement de toit pour bâtiments avec une inclinaison de toit de 15° à 85°.

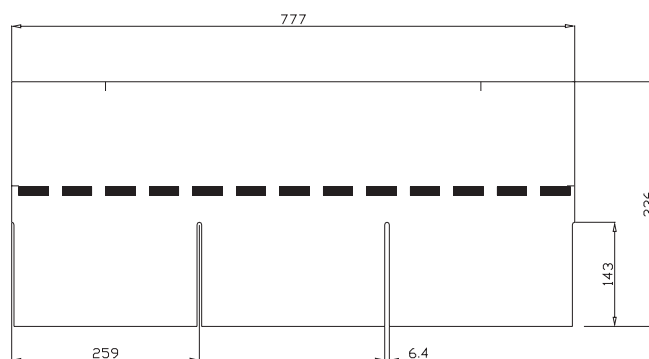

DIMENSIONS

Largeur	777 ± 3 mm
Hauteur	336 ± 3 mm
Poids/paquet	± 18,71 kg
Surface de recouvrement/paquet	2 m ²
Bardeaux/paquet	18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de traction maximale	
- Largeur	> 600 N/50 mm
- Hauteur	> 400 N/50 mm
Résistance à l'arrachement des clous	> 100 N
Adhérence des granulés	≤ 2,5 g



ETA-17/0510



REMARQUE: Ces informations techniques se fondent sur l'état actuel de la technique. Les indications figurant dans ces informations techniques ne dispensent pas l'acheteur/utilisateur de son obligation de vérifier sous sa propre responsabilité, si les matériaux conviennent à l'usage prévu, également en ce qui concerne les conditions sur place. L'application, l'utilisation et le traitement professionnels des matériaux sont sous la seule responsabilité de l'acheteur/utilisateur. Ce document d'information technique perd sa validité avec la publication d'une nouvelle version.

SCHEDA TECNICA

PRECIT pacco tegole rettangolari = 2 m²

• CAMPO DI APPLICAZIONE:

Materiale di copertura per edifici con un'inclinazione del tetto compresa tra 15° e 85°.

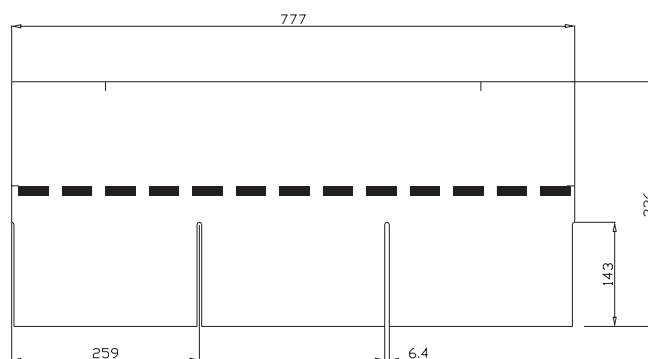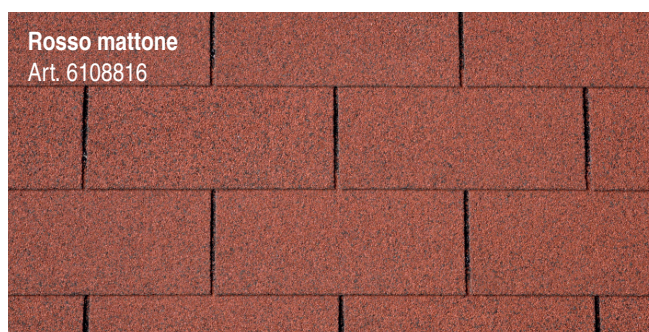**DIMENSIONI**

Larghezza	777 ± 3 mm
Altezza	336 ± 3 mm
Peso/pacco	± 18,71 kg
Superficie di copertura/pacco	2 m ²
Tegole/pacco	18

DATI TECNICI

Forza massima di trazione	
- Larghezza	> 600 N/50 mm
- Altezza	> 400 N/50 mm
Resistenza allo strappo da chiodo	> 100 N
Adesione dei granuli	≤ 2,5 g



ETA-17/0510


NOTA: queste informazioni tecniche si basano sullo stato dell'arte. I dati contenuti nelle presenti informazioni tecniche non esonerano l'acquirente/utente dall'obbligo di verificare l'idoneità dei materiali per lo scopo previsto, anche per quanto riguarda le condizioni in loco, sotto la propria responsabilità. L'applicazione, l'uso e la lavorazione professionale dei materiali sono di esclusiva responsabilità dell'acquirente/utente. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo opuscolo tecnico informativo perde validità.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

PRECIT dakshingles rechthoekig pak = 2 m²

• TOEPASSINGSGEBIED:

Dakbedekkingsmateriaal voor gebouwen met een dakhelling tussen 15° en 85°.

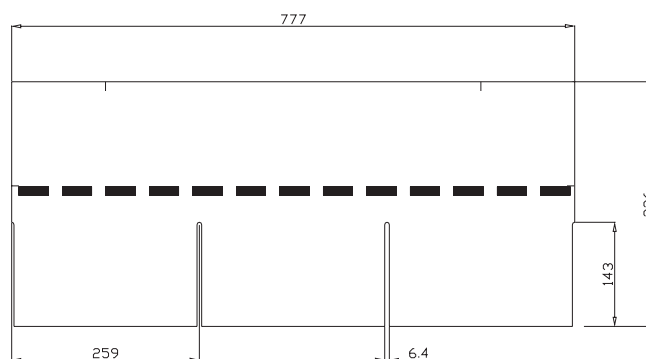**AFMETINGEN**

Breedte	777 ± 3 mm
Hoogte	336 ± 3 mm
Gewicht/pakket	± 18,71 kg
Dekoppervlak/pakket	2 m ²
Dakshingles/pakket	18

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale trekkracht	
- Breedte	> 600 N/50 mm
- Hoogte	> 400 N/50 mm
Spijkerscheurvastheid	> 100 N
Granulaathechting	≤ 2,5 g



ETA-17/0510






OPMERKING: deze technische informatie is opgesteld op basis van de stand van de techniek. Deze technische informatie ontslaat de koper/gebruiker niet van diens verplichting om de materialen op eigen verantwoordelijkheid te controleren op de geschiktheid voor het beoogde doel – ook met betrekking tot de omstandigheden ter plaatse. De vakkundige toepassing, het vakkundige gebruik en de vakkundige verwerking van de materialen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker. Met de publicatie van een nieuwe uitgave verliest deze technische informatie zijn geldigheid.

TEKNISKT DATABLAD

PRECIT takshingel i fyrkantigt utförande, förpackning = 2 m²

• ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Takbeklädnadsmaterial för byggnader med en taklutning mellan 15° och 85°.

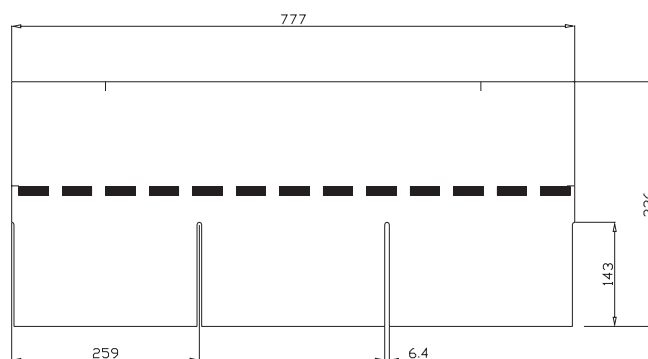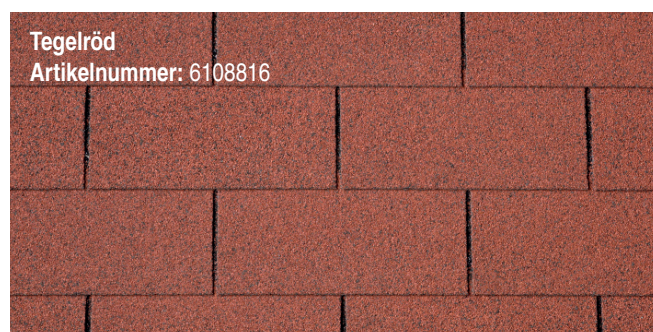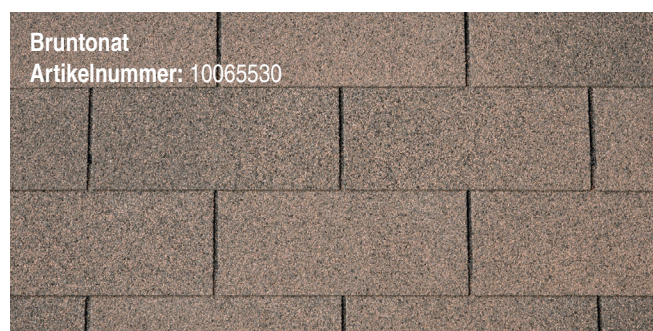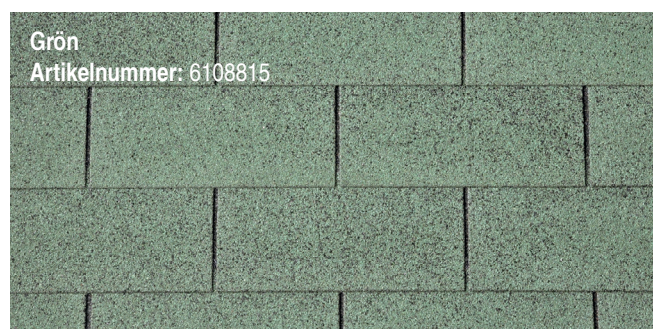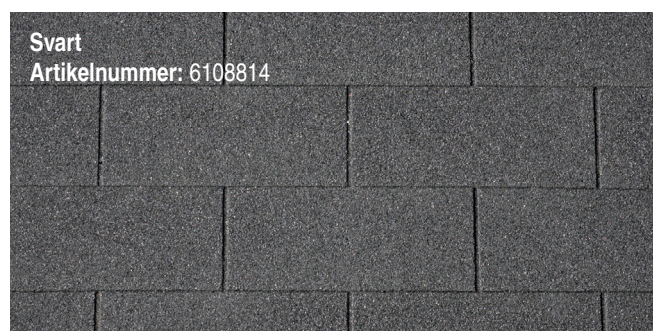

MÅTT

Bredd	777 ± 3 mm
Höjd	336 ± 3 mm
Vikt/paket	± 18,71 kg
Täckande yta/paket	2 m ²
Shingel/paket	18

TEKNISKA UPPGIFTER

Högsta dragkraft	
- Bredd	> 600 N/50 mm
- Höjd	> 400 N/50 mm
Rivhållfasthet	> 100 N
Vidhäftning, granulat	≤ 2,5 g



ETA-17/0510


OBS! Denna tekniska information har sammanställts utifrån nuvarande teknisk utvecklingsnivå. Uppgifterna i denna tekniska information frångår inte köparen/användaren sin skyldighet att på eget ansvar kontrollera om produkten passar för avsett ändamål, även vad gäller förutsättningarna på platsen. En sakkunnig användning och hantering av produkten är endast köparens/användarens ansvar. Vid nyttigåva upphör detta tekniska datablad att gälla.

TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

PRECIT obdélníkové šindele balení = 2 m²

• OBLAST POUŽITÍ:

Střešní krytina pro budovy se střechou o sklonu od 15° do 85°.

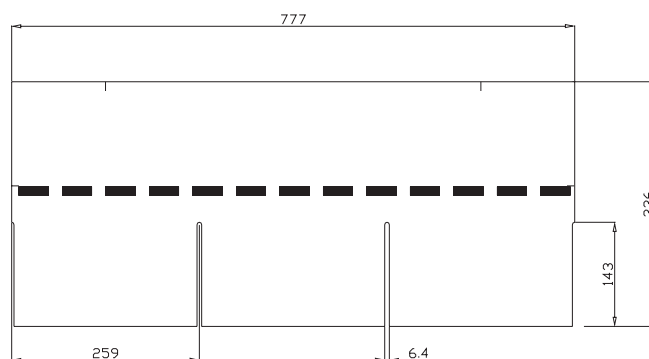

ROZMĚRY

Šířka	777 ± 3 mm
Výška	336 ± 3 mm
Hmotnost/balík	± 18,71 kg
Krycí plocha/balík	2 m ²
Šindele/balík	18

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální pevnost v tahu

- Šířka	> 600 N/50 mm
- Výška	> 400 N/50 mm

Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) > 100 N

Přilnavost granulátu ≤ 2,5 g



ETA-17/0510


UPOZORNĚNÍ: tento technický list byl vytvořen na základě stavu techniky. Údaje uvedené v tomto technickém listu nezabývají kupujícího/uživatelé povinnosti provést na vlastní odpovědnost kontrolu materiálů s ohledem na jejich vhodnost pro určený účel použití – jakož i s ohledem na podmínky na stavbě. Odborná aplikace, použití a zpracování materiálů je ve výhradní odpovědnosti kupujícího/uživatelé. Tento technický list pozbývá při vydání novější verze své platnosti.

TECHNICKÝ INFORMAČNÝ LIST

Asfaltový šindel PRECIT obdĺžnikový, balenie= 2 m²

· OBLASŤ POUŽITIA:

Materiál na pokrývanie striech budov so sklonom strechy od 15° a 85°.

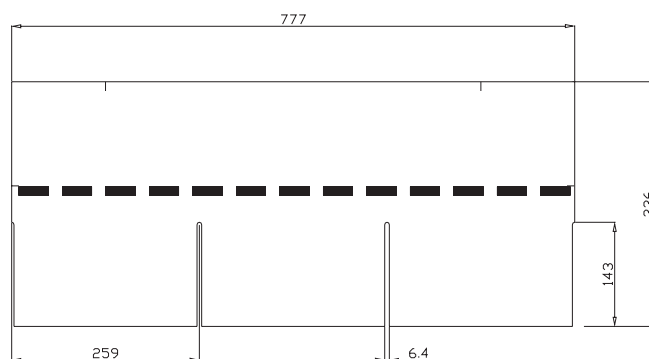**ROZMERY**

Šírka	777 ± 3 mm
Výška	336 ± 3 mm
Hmotnosť/balík	± 18,71 kg
Plocha pokrytia/balík	2 m ²
Šindle/balík	18

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximálna sila v ťahu

- Šírka	> 600 N/50 mm
- Výška	> 400 N/50 mm

Odolnosť proti pretrhnutiu klincom	> 100 N
------------------------------------	---------

Príľnavosť granúl	≤ 2,5 g
-------------------	---------



ETA-17/0510


UPOZORNENIE: Tieto technické informácie boli vypracované na základe súčasného stavu techniky. Údaje uvedené v tomto technickom liste nezaväzujú kupujúceho/používateľa povinnosti skontrolovať na vlastnú zodpovednosť materiály a ich vhodnosť na zamýšľaný účel použitia – a to aj s ohľadom na stavebné podmienky. Za odbornú aplikáciu, použitie a spracovanie materiálov nesie zodpovednosť výhradne kupujúci/používateľ. Uverejnením nového vydania stráca tento technický list platnosť.

FIȘĂ TEHNICĂ

PRECIT Șindrilă dreptunghiulară pachet = 2 mp

• DOMENIU DE UTILIZARE:

Material pentru acoperiș pentru clădiri cu panta acoperișului între 15° și 85°.

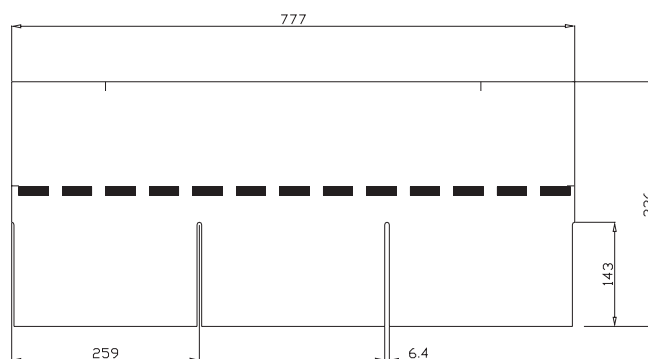

DIMENSIUNI

Lățime	777 ± 3 mm
Înălțime	336 ± 3 mm
Greutate/pachet	± 18,71 kg
Suprafață de acoperire/pachet	2 mp
Șindrilă/pachet	18

DATE TEHNICE

Forța de tracțiune maximă	
- Lățime	> 600 N/50 mm
- Înălțime	> 400 N/50 mm
Rezistența la rupere a cuielor	> 100 N
Aderență granulație	≤ 2,5 g



ETA-17/0510

INDICAȚIE: Aceste informații tehnice au fost concepute în baza stadiului tehnologic actual. Indicațiile din aceste informații tehnice nu îl exonerează pe cumpărător/utilizator de obligația de a verifica pe propria răspundere caracterul adecvat al materialelor pentru utilizarea prevăzută – și în ceea ce privește condițiile de la fața locului. Aplicarea profesională, utilizarea și prelucrarea materialelor se află exclusiv în responsabilitatea cumpărătorului/utilizatorului. Odată cu publicarea unei noi ediții, acest prospect tehnic își pierde valabilitatea.