




Laserliner®

SuperPlane-Laser 3D Plus



**Driedimensionele laser
met 3 felle 360°-lasercirkels
en statiefconsole**

Rev.0317

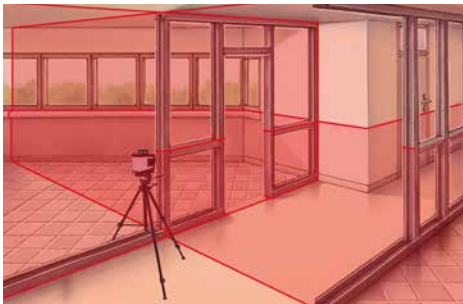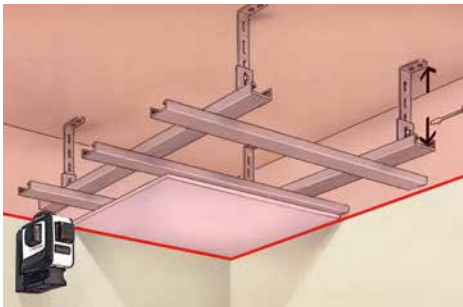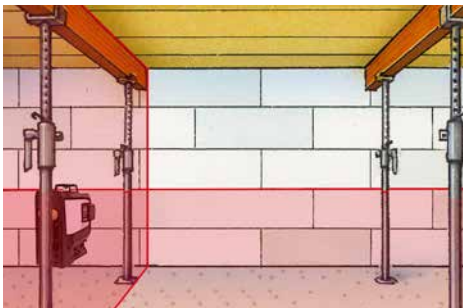


- **PowerBright-laser** met **3 felle 360°-lasercirkels**
- Eenvoudige loodfunctie door het laserkruisen
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **extra neigingsmodus** maakt het aanleggen van neigingen mogelijk.
- **Houder voor de bevestiging** op statieven, op muren en magnetische voorwerpen
- Geoptimaliseerd voor **werkzaamheden dicht bij het plafond**
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID $\pm 0,35 \text{ mm / m}$
ZELFNIVELLEERBEREIK $\pm 3^\circ$
NIVELLERING automatisch
WERKBEREIK (afhankelijk van de helderheid in het vertrek) 15 m
LASERGOLFLENGTE 650 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIENING 4 x 1,5 V alkalibatterijen (type AA) / accu's
GEBRUIKSDUUR met 3 laserniveaus: ca. 6 uur met 2 laserniveaus: ca. 10 uur met 1 laserniveau: ca. 25 uur
WERKTEMPERATUUR $0^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$
OPSLAGTEMPERATUUR $-10^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
GEWICHT incl. batterijen 650 g
AFMETINGEN SuperPlane-Laser 3D 85 x 125 x 130 mm (B x H x D)

1H360° 2V360°



SuperPlane-Laser 3D Plus
inclusief koffer
+ statiefconsole
+ laserbril
+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
340 x 275 x 120 mm



Automatic Level



Pendelvergrendeling
voor een veilig transport



Magnetisch

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SuperPlane-Laser 3D Plus	081.170A	4 021563 696635	1

